




Ручні гідравлічні візки

AM 22 SH / 22 NH

Висота підйому: 122 mm / Вантажопідйомність: 2200 kg

 JUNGHEINRICH

AM 22 SH / 22 NH

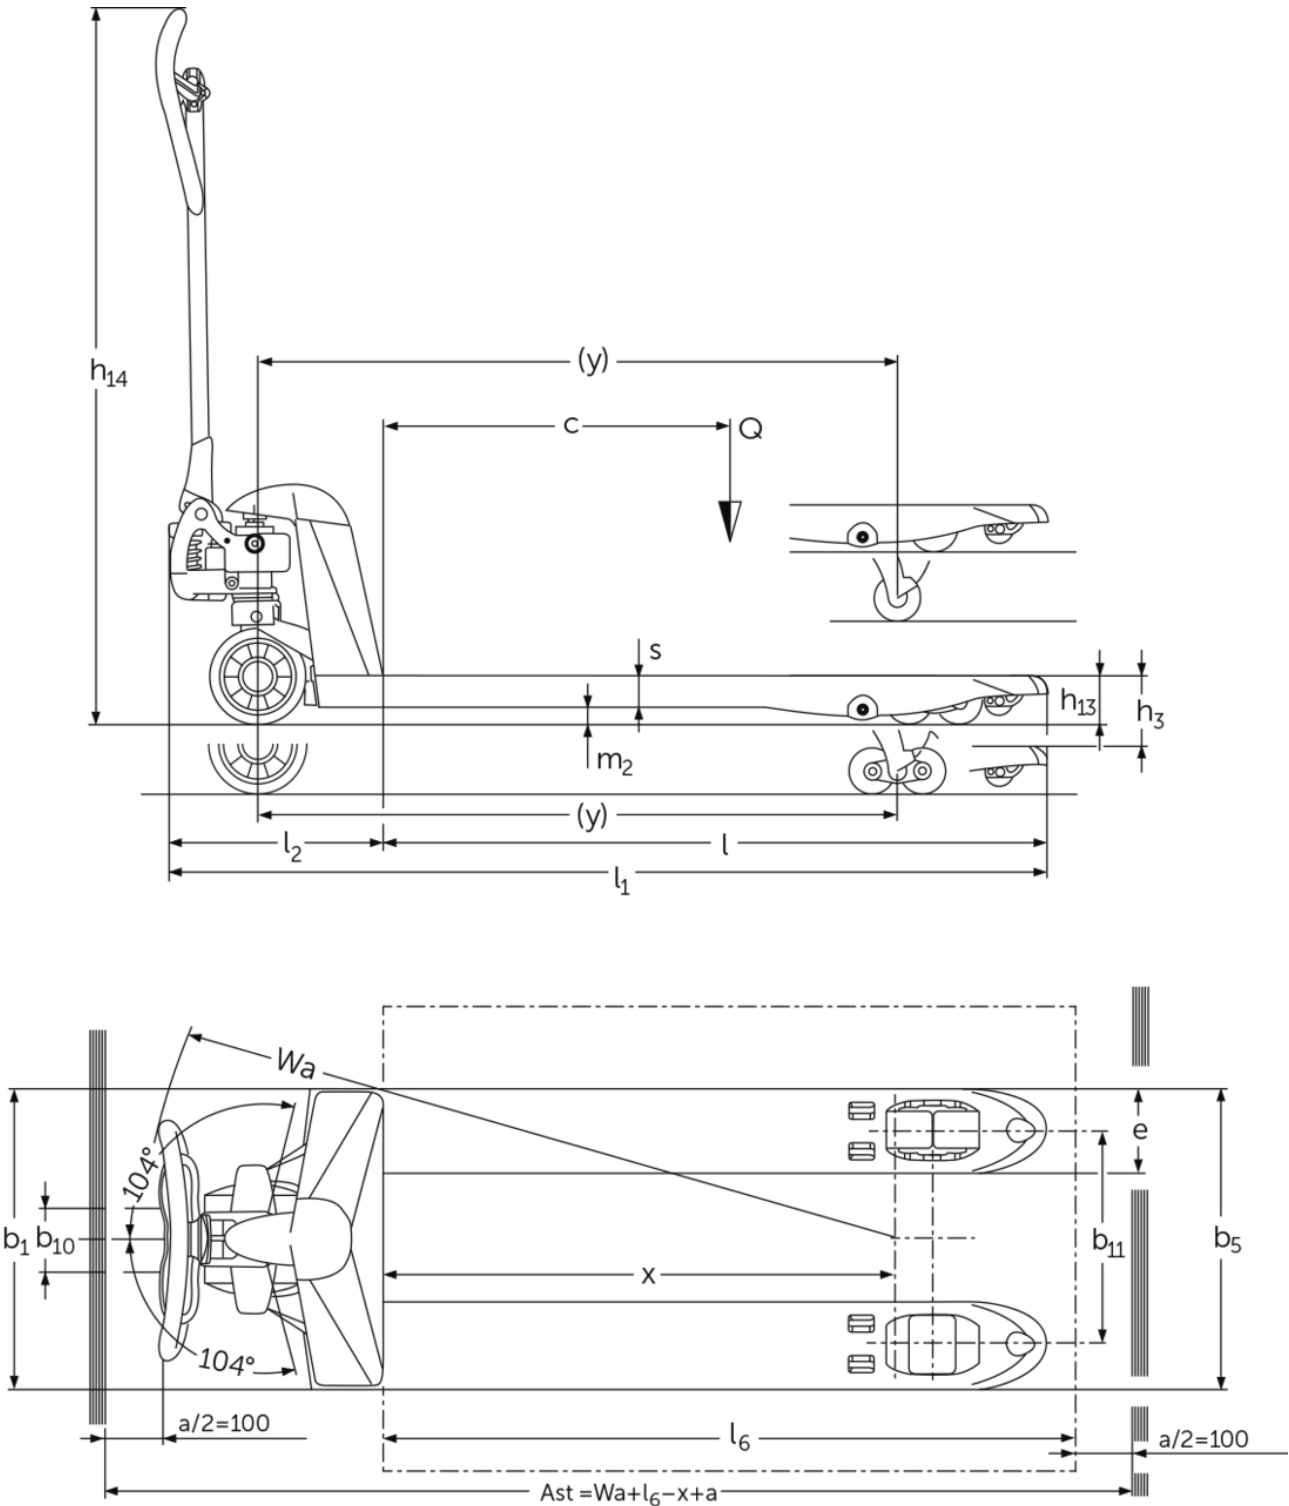

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спільноти німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідійомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спільноти німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідійомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)		Інші (OEM)								
	1.2	Типова позначка виробника		AM 22 SH								
	1.3	Привод		Вручну								
	1.4	Особливості роботи		Вручну								
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2200							
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	400	500	600	400	500	600	400	
	1.9	Колісна база	y	мм	755	910	1110	755	910	1110	755	
Маси	2.1	Власна вага		кг	52	56	60	52	56	60	52	
Колеса/шасі	3.1	Шини		V-GV			N-BN			C-BN	C-BV	
	3.2	Розмір шин, передніх		Ø 170x50					170	Ø 170x50		
	3.3	Розмір шин, задніх		Ø 82x96					82x96/82x62	Ø 82x96		
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (х=керовані)		2/2			2/4					
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	109							
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	370							
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	122							
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	359 / 1237							
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	205							
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	83							
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1168	1323	1523	1168	1323	1523	1520	1168
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	373					-	373	
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	520							
	4.22	Розміри вил	s/ e/l	мм	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	52 x 150 x 1150	53 x 150 x 795
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	520							
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	30							
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	1584		1734	1584		1734	1584	
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	1784							
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	919	1074	1274	919	1074	1274	919	
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,09 / 0,02							

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідійомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спільноти німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідійомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)		Інші (ОЕМ)						
	1.2	Типова позначка виробника		AM 22 SH						
	1.3	Привод		Вручну						
	1.4	Особливості роботи		Вручну						
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2200					
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600	500	600	500	600	500
	1.9	Колісна база	y	мм	1110	910	1110	910	1110	910
Маси	2.1	Власна вага		кг	60	59	63	59	64	59
Колеса/шасі	3.1	Шини			V-BV	N-GN		C-GV		C-BV
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 170x50					
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 82x96					
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (х=керовані)			2/4	2/2				2/4
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	109					
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	370					
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	122					
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	359 / 1237					
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	205					
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	83					
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1523	1323	1523	1323	1523	1323
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	373					
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	520	680				
	4.22	Розміри вил	s/e/ l	мм	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 950
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	520	680				
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	30					
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	1734	1584	1734	1584	1573	1584
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	1784				1773	1784
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1274	1074	1274	1074	724	1074
	Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,09 / 0,02				
- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.										

Увага. У таблицях наведено не всі варіанти шин. Не всі варіанти шин доступні для всіх довжин вил.

Доступні шини:

Рульові колеса: N = нейлон, C = гума, V = поліуретан.

Вантажні ролики: GN = одинарний нейлон, GV = одинарний поліуретан, BN = спарений нейлон, BV = спарений поліуретан.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**