



Elektrický tahač


EZS 350

Přípojná hmotnost: 5000 kg



EZS 350



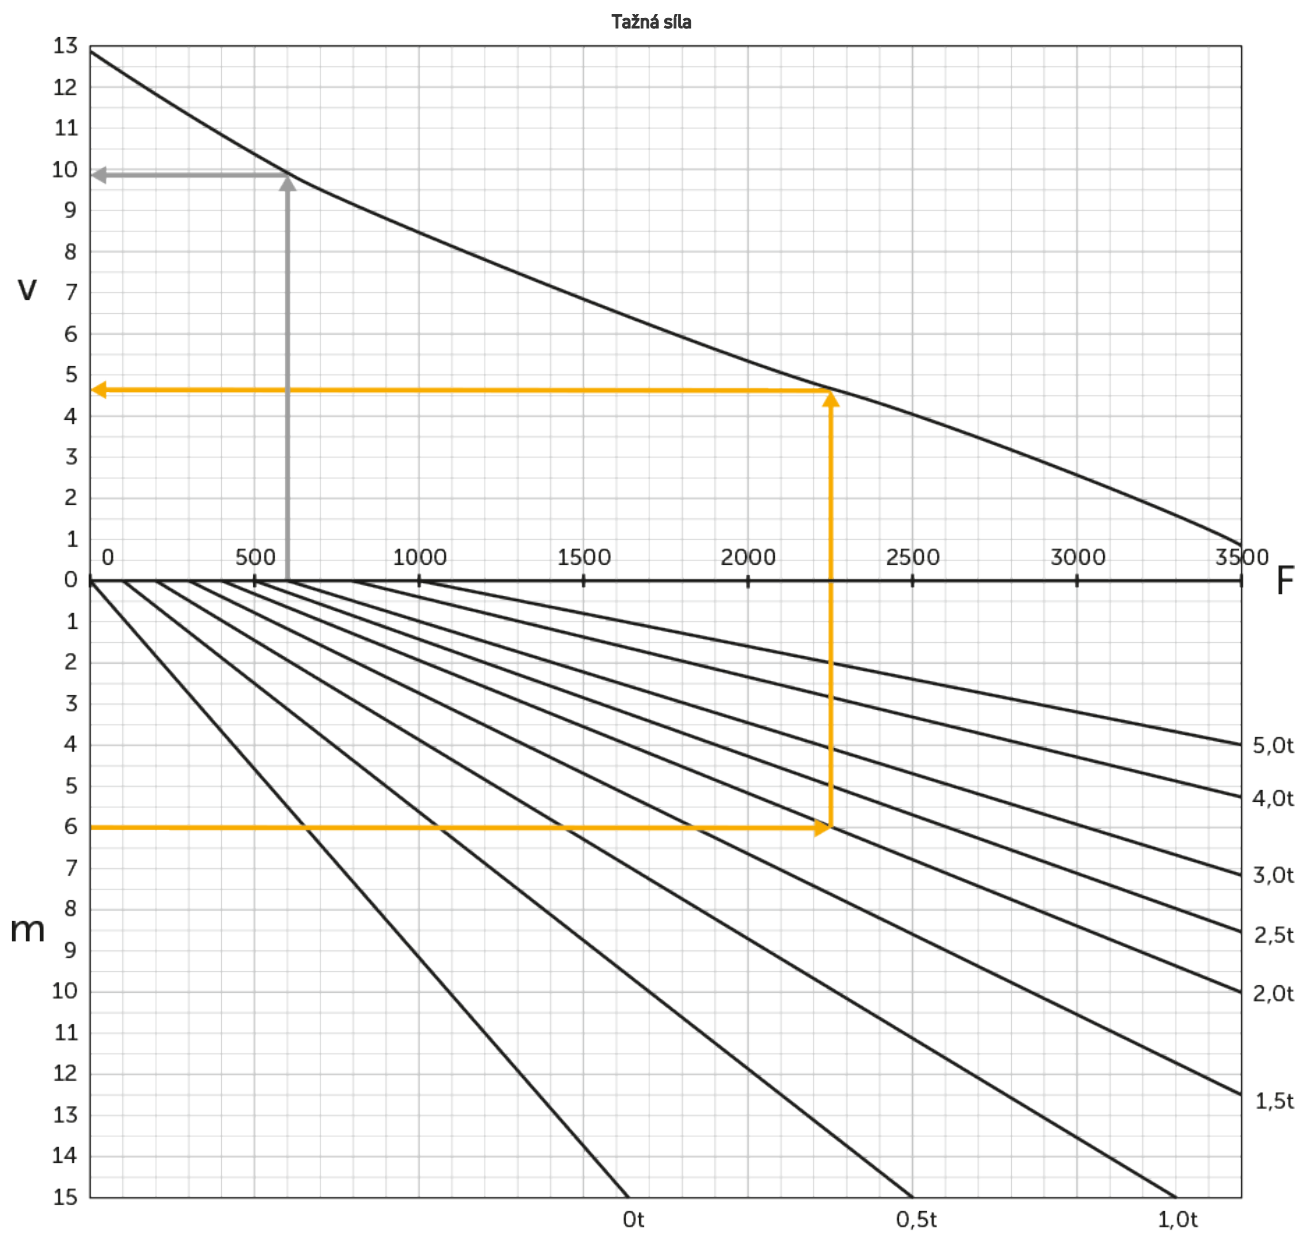

v =rychlost [km/h], m =stoupání [%], F =tažná síla [N]

Tabulka VDI

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)		Jungheinrich				
	1.2	Označení typu od výrobce		EZS 350 L Std	EZS 350 L Komfort	EZS 350 XL Std	EZS 350 XL Komfort	
	1.3	Pohon		elektrický				
	1.4	Ovládání		místo ke stání řidiče				
	1.5.3	Přípojná hmotnost	Q	kg	5000			
	1.7	Jmenovitá tažná síla		N	1000			
	1.9	Rozvor kol	y	mm	980	1030	1098	1148
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)		kg	996	1006	1091	1101
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	505 / 491	510 / 496	565 / 526	570 / 531
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky		polyuretan / Super elastické				
	3.2	Velikost pneumatik, přední		ø230 x 77				
	3.3	Velikost kol, zadní		ø250 x 80				
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)		1x/2				
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	680			
Základní rozměry	4.8	Výška sedačky/plošiny řidiče	h7	mm	135			
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14	mm	1320			
	4.12	výška tažného zařízení	h10	mm	158			
	4.19	Celková délka	l1	mm	1390	1440	1508	1558
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	810			
	4.32	Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	50			
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1210	1260	1328	1378
Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	8 / 12,5			
	5.1.1	Rychlost pojezdu vzad s nákladem/bez nákladu		km/h	6 / 6			
	5.5	Tažná síla s nákladem/bez nákladu		N	1000 / 1000			
	5.6	Max. tažná síla s nákladem/bez nákladu		N	3700 / 3700			
	5.10	Provozní brzda			elektromagnetický/generátorický			
Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min		kW	2,8			
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita		V / Ah	24 / 465		24 / 620	
	6.5	Hmotnost baterie		kg	370		470	
	6.6.1	Spotřeba energie podle EN cyklu		kWh/h	1,15			
	6.6.2	Ekvivalent CO2 podle normy EN ISO 23308		kg/h0	0,6			

Ostatní	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu		AC speedCONTROL
	10.7	Hladina akustického tlaku podle ČSN EN 12053	dB (A)	66
- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty				

- VDI-Nr. 4.9: Výška platí pro provedení s volantem jetPILOT.
- VDI-Nr. 4.12: Hodnota výšky závěsu platí pro jednoduchý nasazovací závěs. K dostání i jiné výšky závěsů.
- VDI-Nr. 4.19: Jelikož jsou k dostání různé systémy závěsů, je údaj o celkové délce uváděn včetně jednoduchého nasazovacího závěsu.
- VDI-Nr. 5.1: viz diagram tažné síly
- VDI-Nr. 5.5: U této hodnoty se jedná o jmenovitou tažnou sílu.
- VDI-Nr. 5.6: viz diagram tažné síly

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**