




Elektrický nízkozdvižný vozík s bočně sedícím řidičem

ESE 533

Výška zdvihu: 115 mm / Nosnost: 3300 kg

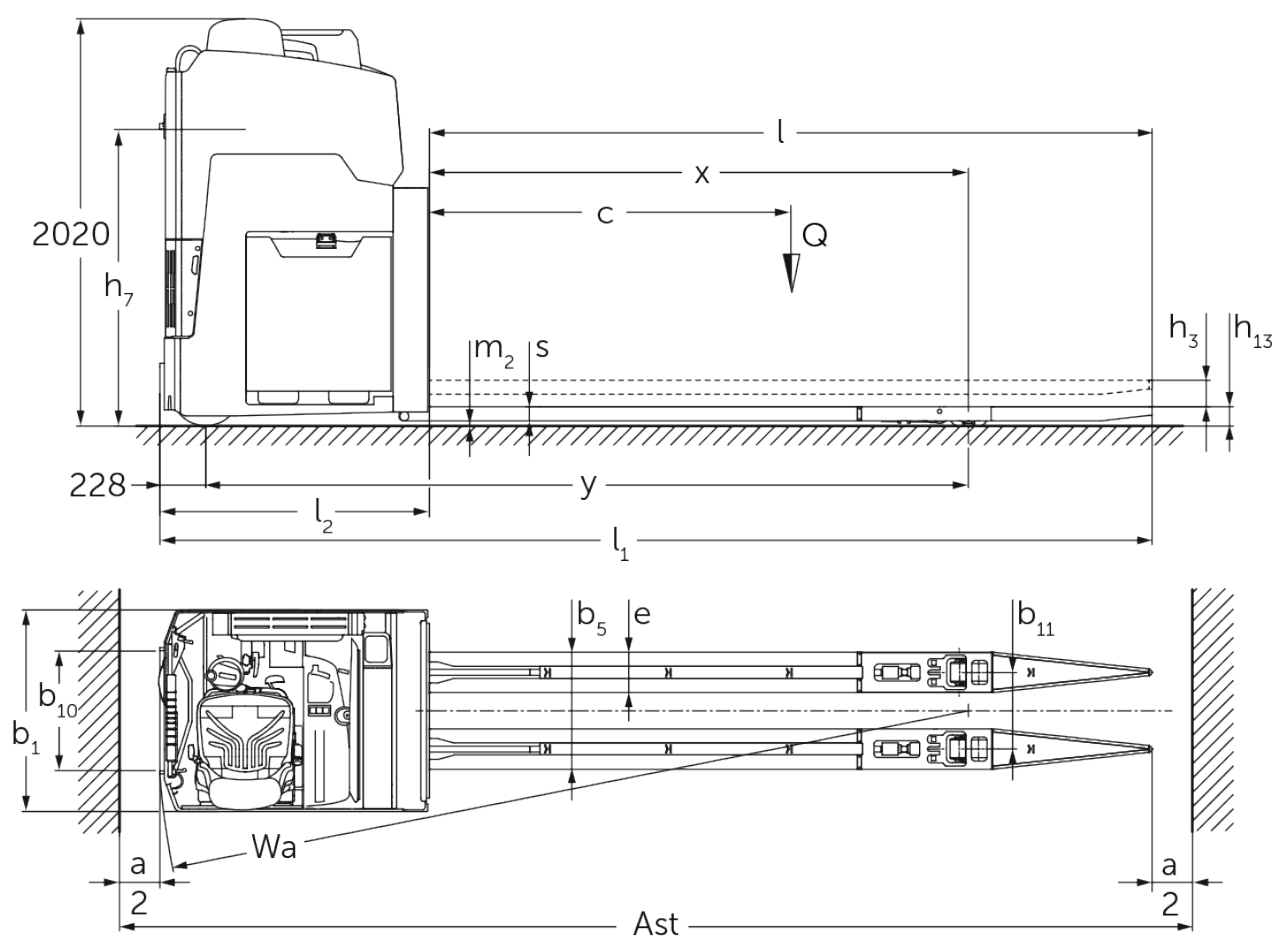

Tabulka VDI

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)		Jungheinrich
	1.2	Označení typu od výrobce		ESE 533
	1.3	Pohon		elektrický
	1.4	Ovládání		Sedačka
	1.5	Nosnost/náklad	Q kg	3300
	1.6	Těžiště břemena	c mm	1800
	1.8	Odstup břemene	x mm	2673
	1.9	Rozvor kol	y mm	3785
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)	kg	3490
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem	kg	3555 / 3240
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu	kg	2745 / 745
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky		Vulkollan®
	3.2	Velikost pneumatik, přední		Ø 343 x 140
	3.3	Velikost kol, zadní		Ø 90 x 100
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)		2x / 4
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10 mm	592
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11 mm	380
Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	115
	4.8	Výška sedačky/plošiny řidiče	h7 mm	1470
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13 mm	95
	4.19	Celková délka	l1 mm	4895
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2 mm	1340
	4.21.1	Celková šířka	b1 mm	1000
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l mm	70 x 200 x 3600
	4.25	Rozměr přes vidle	b5 mm	580
	4.32	Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2 mm	20
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast mm	5340
Výkonová data	4.35	Poloměr otáčení	Wa mm	4025
	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu	km/h	20 / 20
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu	m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu	m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Stoupavost s nákladem/bez nákladu	%	5 / 10
	5.10	Provozní brzda		elektrické
Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min	kW	8,5
	6.1.1	2. Motor pojezdu, výkon S2 60 min	kW	8,5
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3	kW	2
	6.3	Baterie podle DIN 43531/35/36		ne
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah	48 / 1000
	6.5	Hmotnost baterie	kg	1450
	6.6	Spotřeba energie podle cyklu VDI	kWh/h	0
	6.6.1	Spotřeba energie podle EN cyklu	kWh/h	0,92
	6.6.2	Ekvivalent CO2 podle EN16796	kg/h	0,5

Ostatní	8.1	Druh přenosu krouticího momentu na hnací nápravu		Mosfet/AC
- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty				

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow to the left of the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH