




## nízkozdvižný vozík

**AM V05**

Výška zdvihu: 390 mm / Nosnost: 500 kg

***JUNGHEINRICH***

AM V05

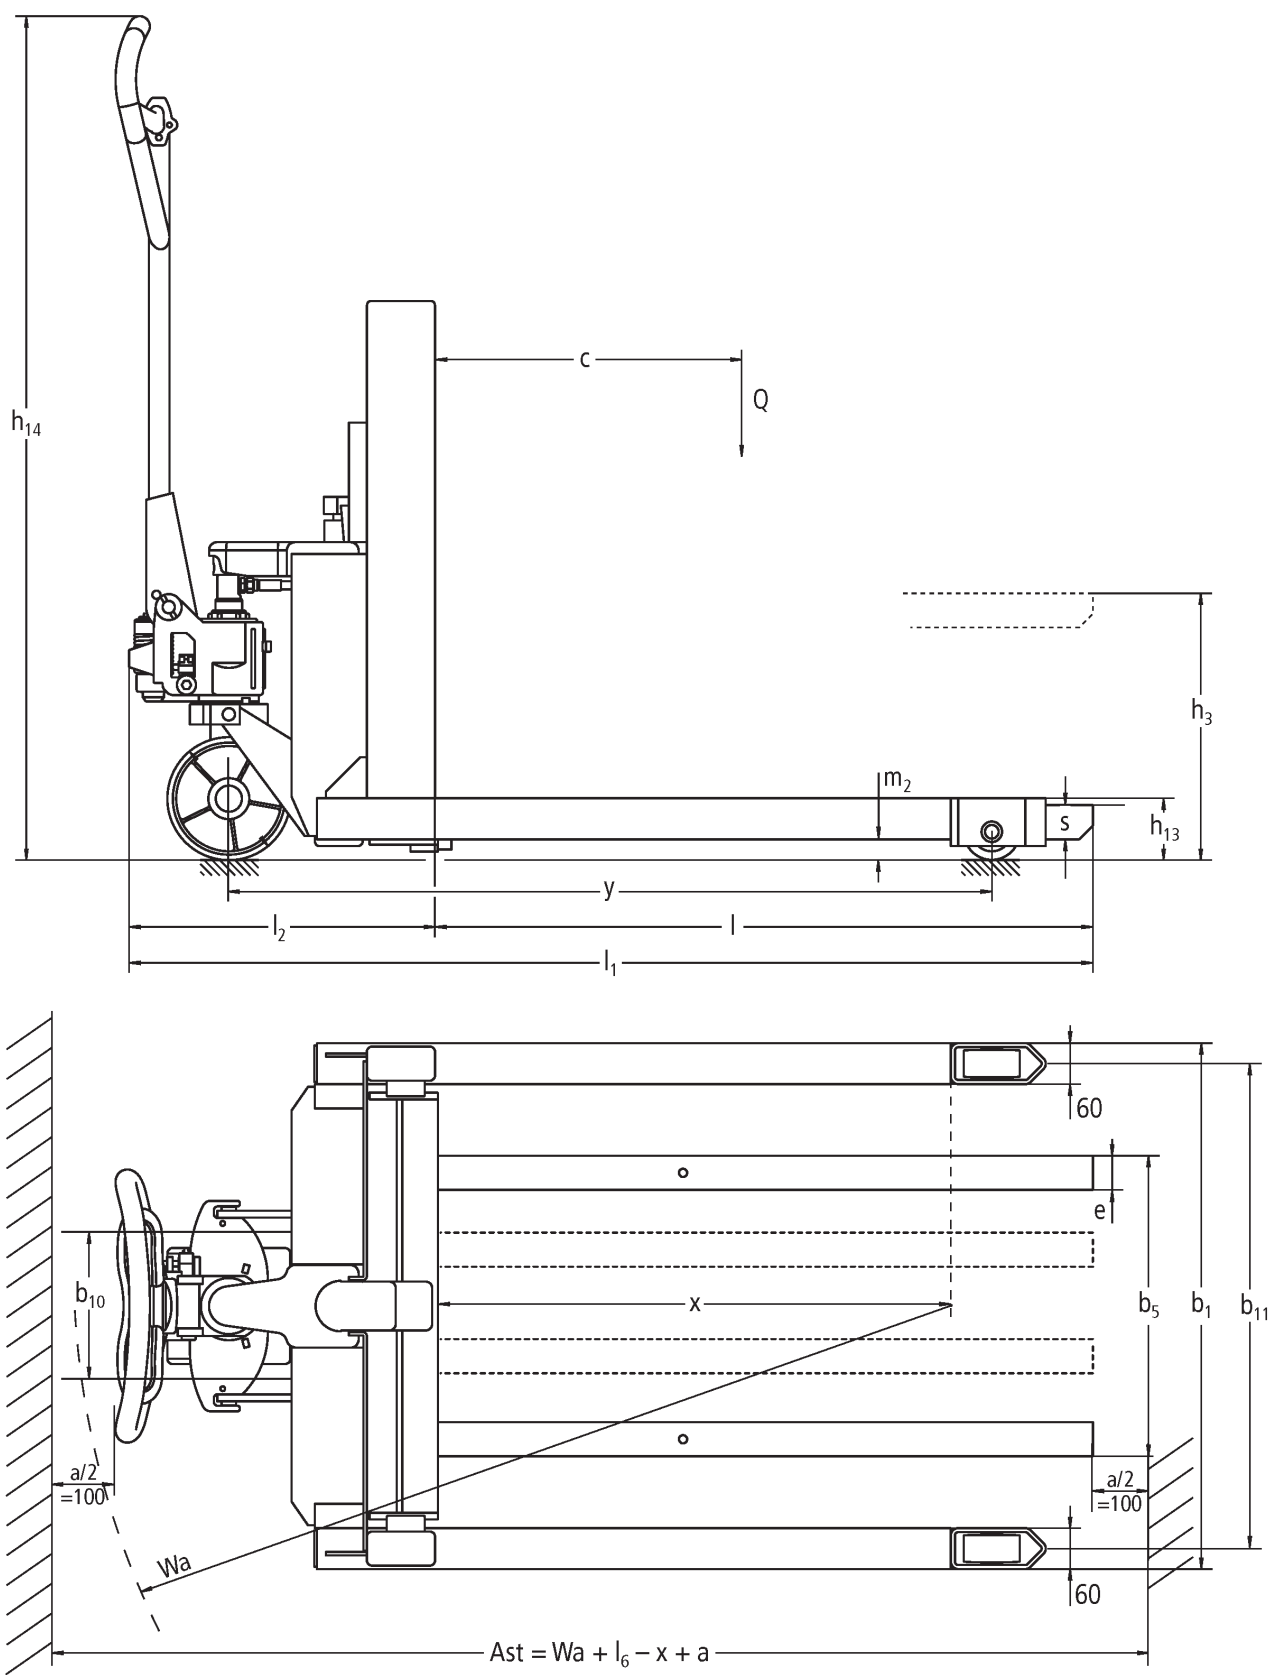

## Tabulka VDI

|                  |        |                                                           |       |     |               |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|
| Značky           | 1.1    | Výrobce (zkrácené označení)                               |       |     | Ostatní (OEM) |
|                  | 1.2    | Označení typu od výrobce                                  |       |     | AM V05        |
|                  | 1.3    | Pohon                                                     |       |     | ruční         |
|                  | 1.4    | Ovládání                                                  |       |     | Manuální      |
|                  | 1.5    | Nosnost/náklad                                            | Q     | kg  | 500           |
|                  | 1.6    | Těžiště břemena                                           | c     | mm  | 400           |
|                  | 1.9    | Rozvor kol                                                | y     | mm  | 1120          |
| Hmotnosti        | 2.1    | Vlastní hmotnost                                          |       | kg  | 155           |
|                  | 2.2    | Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem               |       | kg  | 320 / 325     |
|                  | 2.3    | Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu              |       | kg  | 101 / 54      |
| Kola/podvozek    | 3.1    | Pneumatiky                                                |       |     | C-GN          |
|                  | 3.2    | Velikost pneumatik, přední                                |       |     | Ø 180 x 50    |
|                  | 3.3    | Velikost kol, zadní                                       |       |     | Ø 82 x 40     |
|                  | 3.5    | Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)                      |       |     | 2/2           |
|                  | 3.6    | Rozchod kol, vpředu                                       | b10   | mm  | 122           |
|                  | 3.7    | rozchod kol, vzadu                                        | b11   | mm  | 700           |
| Základní rozměry | 4.4    | Zdvih (h3)                                                | h3    | mm  | 390           |
|                  | 4.9    | Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max             | h14   | mm  | 1210          |
|                  | 4.15   | Výška ve spuštěném stavu                                  | h13   | mm  | 85            |
|                  | 4.19   | Celková délka                                             | l1    | mm  | 1405          |
|                  | 4.20   | Délka včetně zadního čela vidlí                           | l2    | mm  | 450           |
|                  | 4.21.1 | Celková šířka                                             | b1    | mm  | 760           |
|                  | 4.22   | Rozměry vidlic                                            | s/e/l | mm  | 50 x 50 x 955 |
|                  | 4.25   | Rozměr přes vidle                                         | b5    | mm  | 140           |
|                  | 4.26   | Šířka mezi rameny kol/ložnými plochami                    | b4    | mm  | 640           |
|                  | 4.32   | Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami              | m2    | mm  | 30            |
|                  | 4.34.1 | Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč) | Ast   | mm  | 1805          |
|                  | 4.34.2 | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)   | Ast   | mm  | 2005          |
|                  | 4.35   | Poloměr otáčení                                           | Wa    | mm  | 1425          |
| Výkonová data    | 5.3    | Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu                 |       | m/s | 0,09 / 0,05   |

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow to the left of the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**