






Førerløs pallevogn

ERE 225a

Løftehøjde: 125 mm / Lasteevne: 2500 kg

ERE 225a

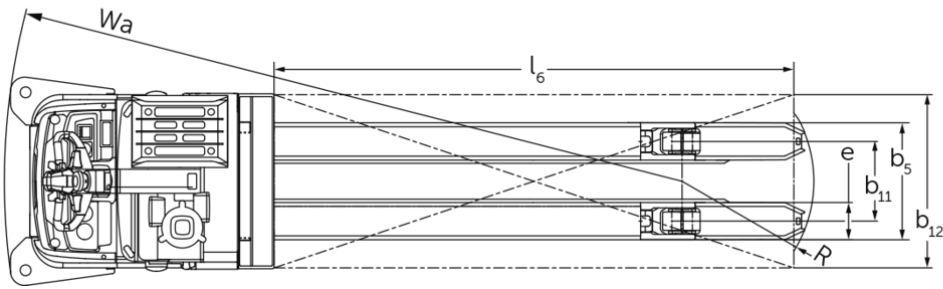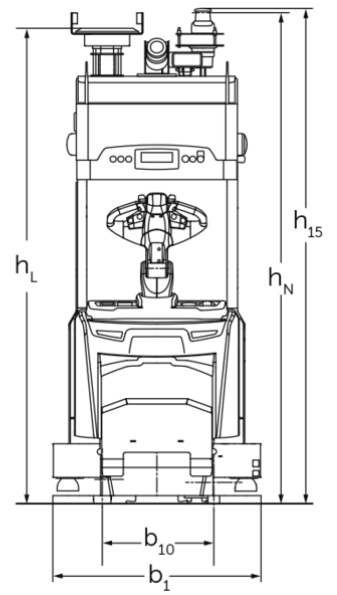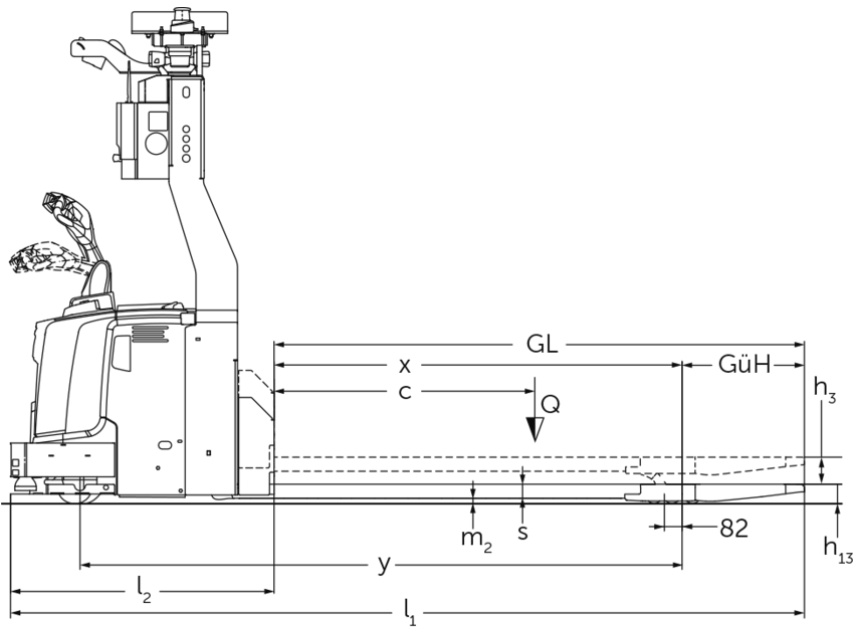

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Producentens typebetegnelse		ERE 225a
	1.3	Drev		Elektrisk
	1.4	Betjening		Automatik
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2500
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	1200
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	1240
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	1590 / 2150
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	1020 / 220
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)
	3.2	Dækstørrelse, foran		230 x 77
	3.3	Dækstørrelse, bag		85 x 85
	3.4	Reservehjul		140 x 54
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	368
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h1 mm	2230
	4.2.1	Samlet højde	h15 mm	2280
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	125
	4.15	Højde sænket	h13 mm	90
	4.19	Samlet længde	l1 mm	3666
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	1217
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	965
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l mm	70 x 187 x 2450
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	540
	4.31	Frihøjde til gulvet med last under masten	m1 mm	20
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	30
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	7,2 / 7,2
	5.10	Driftsbremse		generatorisk
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,5
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 375
	6.5	Batterivægt	kg	273

Andet	8.1	Type kørekontrol		AC speedCONTROL
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	64
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.				

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**