



Elektrisk palleløfter med sidevendt sæde

ESE 220-320

Løftehøjde: 125 mm / Lasteevne: 2000 kg


Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor, showing dimensions and labels. The drawing includes a side view of the main body and a detailed view of the base assembly.

Dimensions:

- Overall height: 1435
- Height of the main body: 608
- Height of the base assembly: h_6
- Base thickness: 70
- Distance from the base to the center of the main body: l_2
- Distance from the base to the center of the base assembly: l_1
- Distance from the base to the center of the base assembly: 179
- Distance from the base to the center of the base assembly: y
- Distance from the base to the center of the base assembly: x
- Distance from the base to the center of the base assembly: 25
- Distance from the base to the center of the base assembly: 95
- Distance from the base to the center of the base assembly: h_3
- Distance from the base to the center of the base assembly: h_{13}

Labels:

- Q : Force or pressure applied to the base assembly.
- C : Distance from the base to the center of the base assembly.
- 1 : Label for the main body.

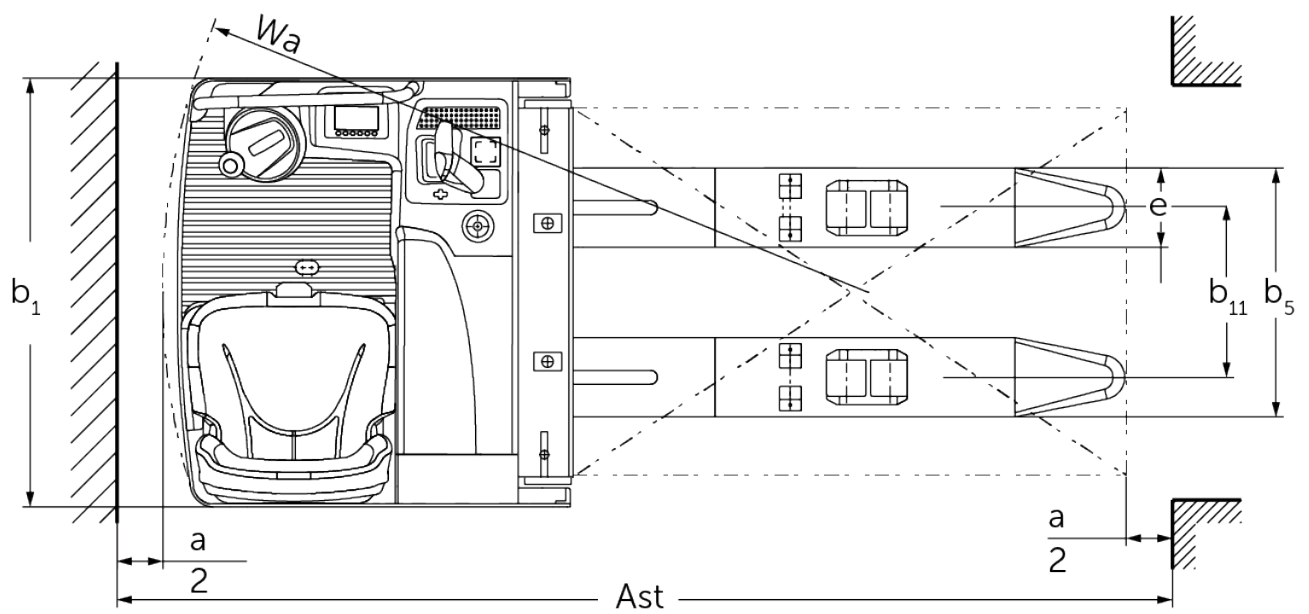

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich	
	1.2	Producentens typebetegnelse		ESE 220	ESE 320
	1.3	Drev		Elektrisk	
	1.4	Betjening		Sæde	
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2000	
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600	
	1.8	Lastafstand	x mm	868	
	1.9	Akselafstand	y mm	1548	
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	1062	1074
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	1896 / 1142	1902 / 1182
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	258 / 808	264 / 816
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)	
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 230 x 78	
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 85x85	
	3.4	Reservehjul		Ø 140 x 54	
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		2 + 1x / 4	
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	544	645
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	385	
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	125	
	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h7 mm	1020	
	4.15	Højde sænket	h13 mm	90	
	4.19	Samlet længde	l1 mm	2009	
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	859	
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	820	930
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l mm	60 x 172 x 1150	
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	540	
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	25	
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2259	
	4.35	Venderadius	Wa mm	1739	1751
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	10 / 12,5	
	5.2	Løfthastighed med/uden last	m/s	0,06 / 0,07	
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,06 / 0,05	
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%	8 / 13	
	5.10	Driftsbremse		elektrisk	
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	2,8	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2	
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		no	
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Batterivægt	kg	380	
	6.6	Energiforbrug iht. VDI-cyklus	kWh/h	0	
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,41	0,43
	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796	kg/h	0,2	

Andet	8.1	Type kørekontrol		AC
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.				

Værdierne i tabellen gælder for en udvendig gaffelafstand på 540 mm, gaffellængde på 1.150 mm, initialløft løftet.

- VDI-nr. 1.8: Initialløft sænket: $x + 95$ mm.
- VDI-nr. 1.9: Initialløft sænket: $y + 95$ mm.
- VDI-nr. 4.35: Initialløft sænket: $W_a + 95$ mm.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**