



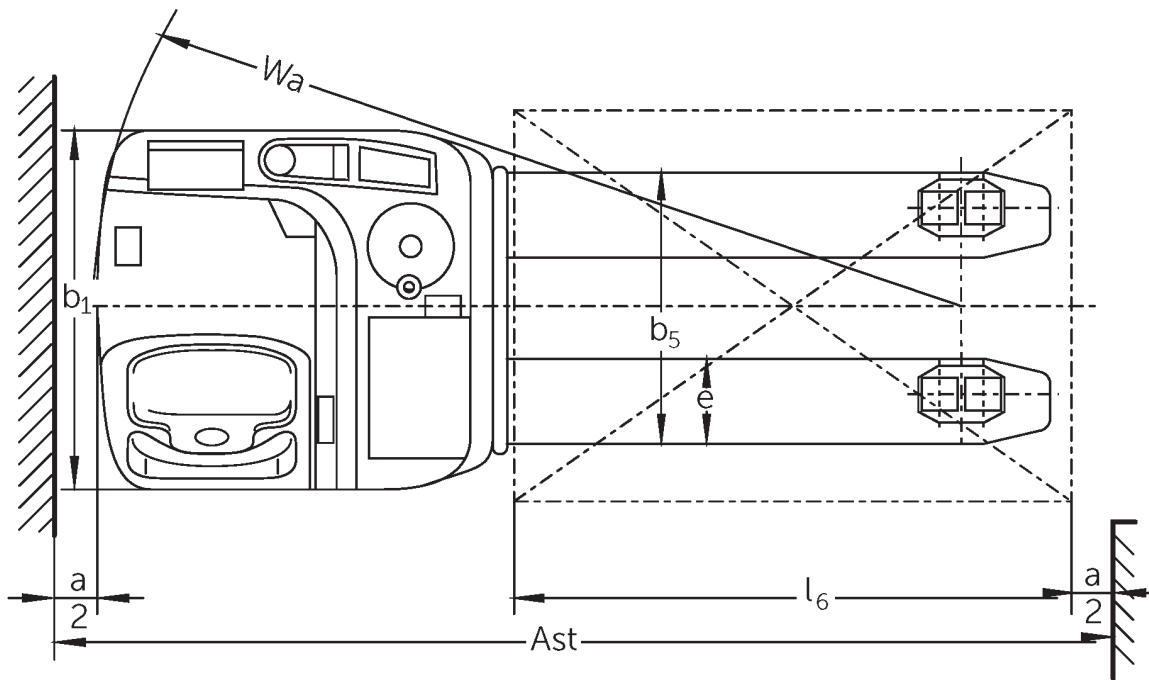

Ηέκτροκίνητο παλετοφόρο μηχάνημα επόχουμένου χειριστή

ESE 120

ύψος ανύψωσης: 125 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2000 kg

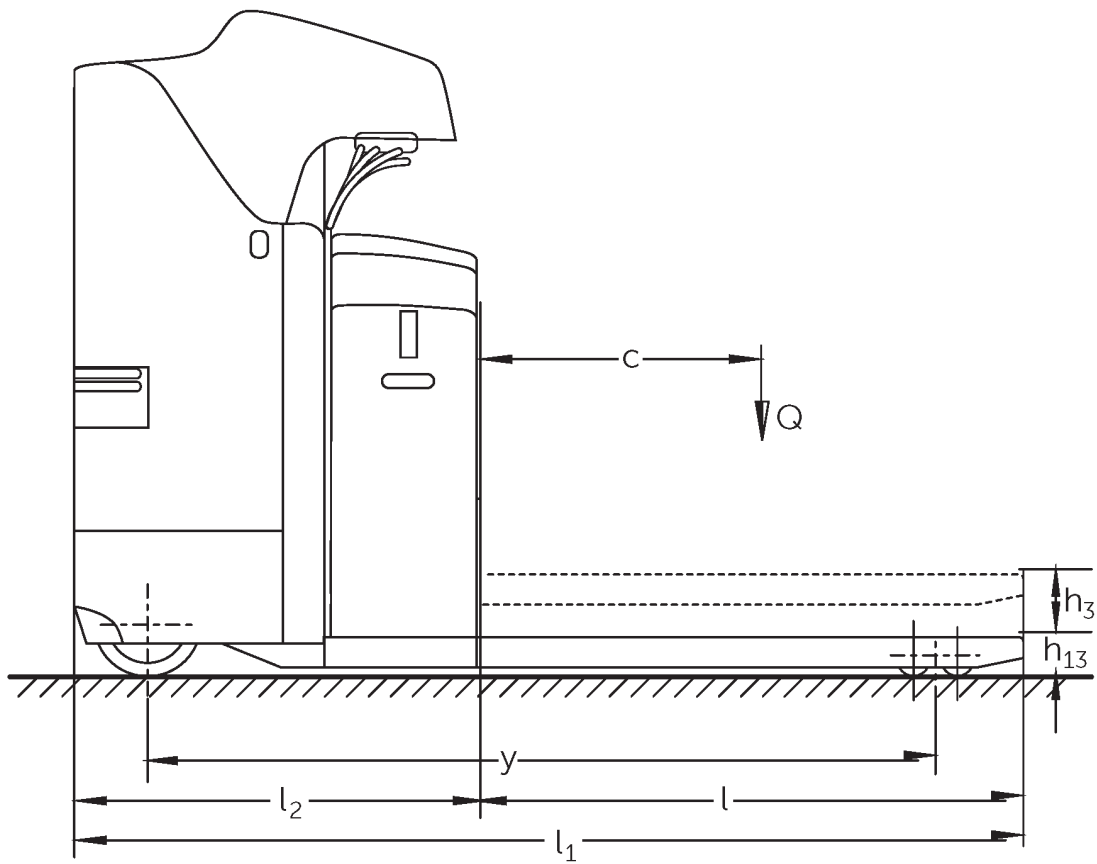

πίνακας VDI

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)		Jungheinrich
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		ESE 120
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Ηλεκτρο-
	1.4	Χειρισμός		πλατφόρμα
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q kg	2000
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c mm	600
	1.8	Απόσταση φορτίου	x mm	964
	1.9	Μεταξόνιο	y mm	1595
βάρη	2.1.1	Ίδιο βάρος (με μπαταρία)	kg	857
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω	kg	1840 / 1017
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω	kg	215 / 642
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά		Πολυουρεθάνη (PU)
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά		Ø 230 x 77
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω		Ø 85x85
	3.4	Πρόσθετοι τροχοί		Ø 140 x 57
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (* = καθοδηγούμενοι)		2 - 1x / 4
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10 mm	485
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11 mm	370
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3 mm	125
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13 mm	90
	4.19	Συνολικό μήκος	l1 mm	2024
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2 mm	874
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1 mm	760
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/e/l mm	55 x 170 x 1150
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5 mm	540
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2 mm	30
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast mm	2274
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa mm	1838
Δεδομένα ισχύος	5.1	Ταχύτητα οδήγησης με/χωρίς φορτίο	km/h	10 / 12,5
	5.2	Ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο	m/s	0,04 / 0,05
	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο	m/s	0,07 / 0,05
	5.8	Μέγ. ικανότητα αναρρίχησης με/χωρίς φορτίο	%	6 / 12
	5.10	Ποδόφρενο		με ανάκτηση ενέργειας
Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	6.1	Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς με S3	kW	2
	6.3	Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36		B
	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα	V / Ah	24 / 375
	6.5	Βάρος μπαταρίας	kg	297
	6.6	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου VDI	kWh/h	0
	6.6.1	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου EN	kWh/h	0,35
	6.6.2	Ισοδύναμο CO2 σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 23308	kg/h0	0,2

άλλος	8.1	Είδος ελέγχου οδήγησης		AC
- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.				

Οι τιμές στον πίνακα ισχύουν για battery compartment L, μήκος περονών 1.150 mm, βοηθητικό βραχίονα ανυψωμένο.

- Αρ. VDI 1.8: Σημείο φόρτωσης κατεβασμένο: $x + 90 \text{ mm}$.
- Αρ. VDI 1.9: Σημείο φόρτωσης κατεβασμένο: $y + 65 \text{ mm}$.
- Αρ. VDI 4.20: Battery compartment XL: $l_2 + 72 \text{ mm}$.
- Αρ. VDI 4.34: Διαγώνια σύμφωνα με VDI: Πλάτος διαδρόμου κίνησης $+ 188 \text{ mm}$.

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**