





## Μηχάνημα οριζόντιας συλλογής παραγγελιών

**ECE 320**

ύψος ανύψωσης: 750 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2000 kg

**LION**  
technology

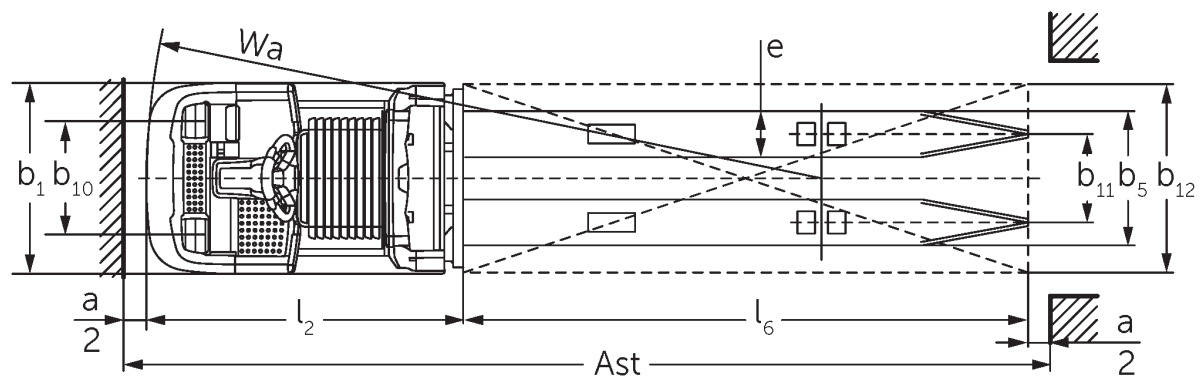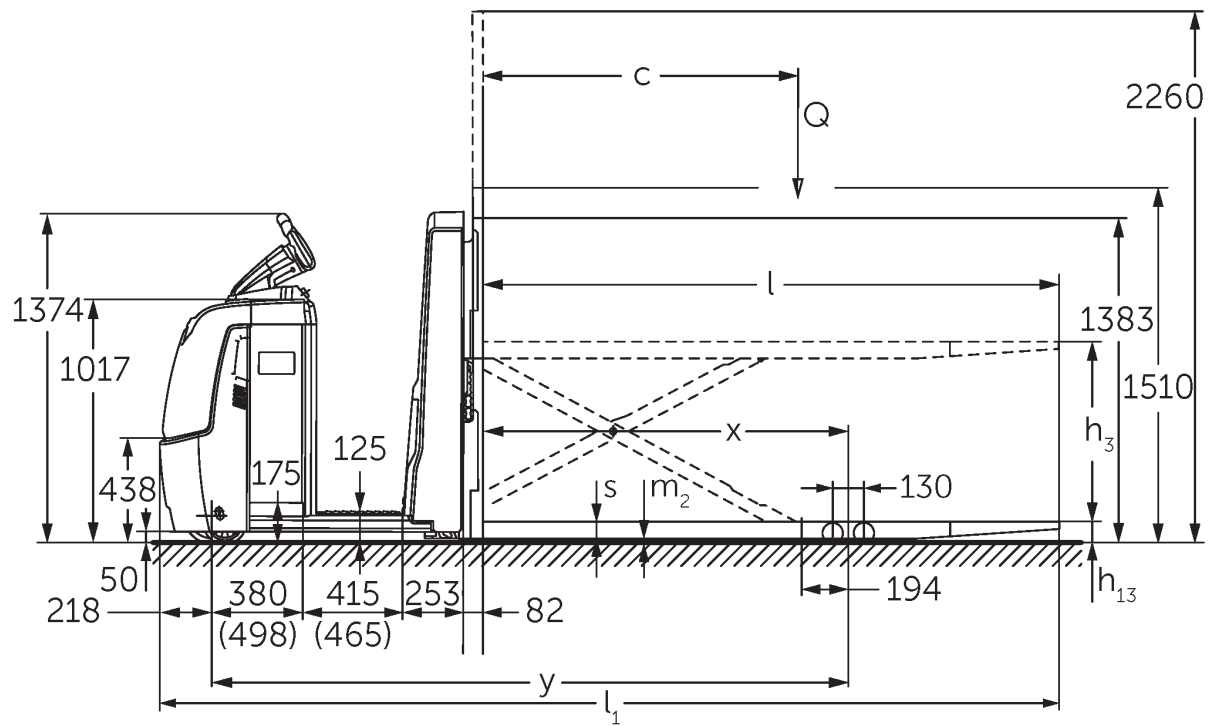



# πίνακας VDI

|                    |        |                                                                     |       |      |                               |             |
|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------|-------------|
| σημάδι             | 1.1    | Κατασκευαστής (μικρό όνομα)                                         |       |      | Jungheinrich                  |             |
|                    | 1.2    | Σήμα τύπου του κατασκευαστή                                         |       |      | ECE 320                       | ECE 320 HP  |
|                    | 1.3    | Μηχανισμός κίνησης                                                  |       |      | Ηλεκτρο-                      |             |
|                    | 1.4    | Χειρισμός                                                           |       |      | Μηχάνημα συλλογής παραγγελιών |             |
|                    | 1.5    | φέρουσα ικανότητα / φορτίο                                          | Q     | kg   | 2000                          |             |
|                    | 1.6    | Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου                                     | c     | mm   | 1200                          |             |
|                    | 1.8    | Απόσταση φορτίου                                                    | x     | mm   | 1522                          |             |
|                    | 1.9    | Μεταξόνιο                                                           | y     | mm   | 2652                          | 2803        |
| βάρη               | 2.1.1  | Ίδιο βάρος (με μπαταρία)                                            |       | kg   | 1300                          | 1490        |
|                    | 2.2    | Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω                                 |       | kg   | 1120 / 2180                   | 1240 / 2250 |
|                    | 2.3    | Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω                              |       | kg   | 900 / 400                     | 1020 / 470  |
| Τροχού/Πλαίσιο     | 3.1    | Ελαστικά                                                            |       |      | Πολυουρεθάνη (PU)             |             |
|                    | 3.2    | Μέγεθος ελαστικών, μπροστά                                          |       |      | Ø 230 x 78                    |             |
|                    | 3.3    | Μέγεθος ελαστικών, πίσω                                             |       |      | Ø 85 x 85                     |             |
|                    | 3.4    | Πρόσθετοι τροχοί                                                    |       |      | Ø 180 x 65                    |             |
|                    | 3.5    | Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (* = καθοδηγούμενοι)                 |       |      | 1+1x/4                        |             |
|                    | 3.6    | Μετατρόχιο, μπροστά                                                 | b10   | mm   | 481                           |             |
|                    | 3.7    | Μετατρόχιο, πίσω                                                    | b11   | mm   | 345                           |             |
|                    | 3.7.1  | 2. Μετατρόχιο, πίσω                                                 |       | mm   | 375                           |             |
| Βασικές διαστάσεις | 4.4    | Ανύψωση (h3)                                                        | h3    | mm   | 750                           |             |
|                    | 4.9    | Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.          | h14   | mm   | 1374 / 1418                   |             |
|                    | 4.14   | Ύψος όρθιας στάσης σε ανύψωση                                       | h12   | mm   | -                             | 1002        |
|                    | 4.15   | Ύψος σε κατεβασμένη θέση                                            | h13   | mm   | 90                            |             |
|                    | 4.19   | Συνολικό μήκος                                                      | l1    | mm   | 3747                          | 3897        |
|                    | 4.20   | Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης                  | l2    | mm   | 1347                          | 1497        |
|                    | 4.21.1 | Συνολικό πλάτος                                                     | b1    | mm   | 810                           |             |
|                    | 4.22   | διαστάσεις διχαλών περόνης                                          | s/e/l | mm   | 70 x 195 x 2400               |             |
|                    | 4.25   | Εξωτερική απόσταση περονών                                          | b5    | mm   | 540                           |             |
|                    | 4.32   | Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου                 | m2    | mm   | 20                            |             |
|                    | 4.34.2 | Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)                        | Ast   | mm   | 3947                          | 4097        |
| Δεδομένα ισχύος    | 4.35   | Ακτίνα στροφής                                                      | Wa    | mm   | 2869                          | 3019        |
|                    | 5.1    | Ταχύτητα οδήγησης με/χωρίς φορτίο (Efficiency   drivePLUS)          |       | km/h | 9,5 / 12,5   9,5 / 14         |             |
|                    | 5.2    | Ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο                                   |       | m/s  | 0,09 / 0,16                   |             |
|                    | 5.3    | Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο                               |       | m/s  | 0,11 / 0,11                   |             |
|                    | 5.8    | Μέγ. ικανότητα αναρρίχησης με/χωρίς φορτίο (Efficiency   drivePLUS) |       | %    | 6 / 15   6 / 15               |             |
|                    | 5.10   | Ποδόφρενο                                                           |       |      | με ανάκτηση ενέργειας         |             |

|                               |       |                                                                                      |        |             |             |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά | 6.1   | Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)                         | kW     | 2,8   3,2   |             |
|                               | 6.2   | Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς με S3                                                      | kW     | 1,5         |             |
|                               | 6.4   | Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα                                             | V / Ah | 24 / 465    |             |
|                               | 6.5   | Βάρος μπαταρίας                                                                      | kg     | 370         |             |
|                               | 6.6.1 | Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου EN (Efficiency   PLUS)                             | kWh/h  | 0,6   0,63  |             |
|                               | 6.6.2 | Ισοδύναμο CO2 σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 23308 (Απόδοση   PLUS)                    | kg/h0  | 0,3   0,3   |             |
|                               | 6.7   | Απόδοση διαχείρισης εμπορευμάτων (Efficiency   PLUS)                                 | t/h    | 102   104   | 100   102   |
|                               | 6.8.1 | Κατανάλωση ενέργειας με μέγιστη απόδοση διαχείρισης εμπορευμάτων (Efficiency   PLUS) | kWh/h  | 1,52   1,72 | 1,53   1,72 |
| άλλος                         | 8.1   | Είδος ελέγχου οδήγησης                                                               |        | AC          |             |
|                               | 10.5  | Έκδοση συστήματος διεύθυνσης                                                         |        | ηλεκτρικό   |             |
|                               | 10.7  | Στάθμη ηχητικής πίεσης κατά EN12053                                                  | dB (A) | 62          |             |

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

Τιμές για battery compartment L, πλατφόρμα εποχούμενου χειριστή και μήκος περονών 2.400 mm, κατεβασμένο σημείο φόρτωσης.

- Αρ. VDI 1.8: Για ανυψωμένο σημείο φόρτωσης: x - 194 mm.
- Αρ. VDI 1.9: Για battery compartment XL ή XL (ERE): y + 118 mm, για επιμηκυμένη πλατφόρμα εποχούμενου χειριστή: y + 50 mm, για ανυψωμένο σημείο φόρτωσης: y - 194 mm.
- Αρ. VDI 4.14: ECE HP: h12 βλέπε σχέδιο, διάσταση 840 mm + 162 mm = 1.002 mm.
- Αρ. VDI 4.19: Για battery compartment XL ή XL (ERE): l1 + 118 mm, για επιμηκυμένη πλατφόρμα εποχούμενου χειριστή: l1 + 50 mm.
- Αρ. VDI 4.20: Για battery compartment XL ή XL (ERE): l2 + 118 mm, για επιμηκυμένη πλατφόρμα εποχούμενου χειριστή: l2 + 50 mm.
- Αρ. VDI 4.34.2: Για battery compartment XL ή XL (ERE): Πλάτος διαδρόμου κίνησης + 118 mm, για επιμηκυμένη πλατφόρμα εποχούμενου χειριστή: Πλάτος διαδρόμου κίνησης + 50 mm, διαγώνια σύμφωνα με VDI: Πλάτος διαδρόμου κίνησης + 94 mm.
- Αρ. VDI 4.35: Για battery compartment XL ή XL (ERE): Wa + 118 mm, για επιλογή επιμηκυμένης πλατφόρμας εποχούμενου χειριστή: Wa + 50 mm, για ανυψωμένο σημείο φόρτωσης: y - 194 mm.
- Αρ. VDI 6.2: Για S3 10%.
- Αρ. VDI 6.4: Για battery compartment XL: 24 V / 620 Ah.
- Αρ. VDI 6.5: Για battery compartment XL: 460 kg.

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλίππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

[info@jungheinrich.gr](mailto:info@jungheinrich.gr)

[www.jungheinrich.gr](http://www.jungheinrich.gr)