




## Lavansiirtovaunu

**AM V05**

Nostokorkeus: 390 mm / Kantavuus: 500 kg

**JUNGHEINRICH**

AM V05

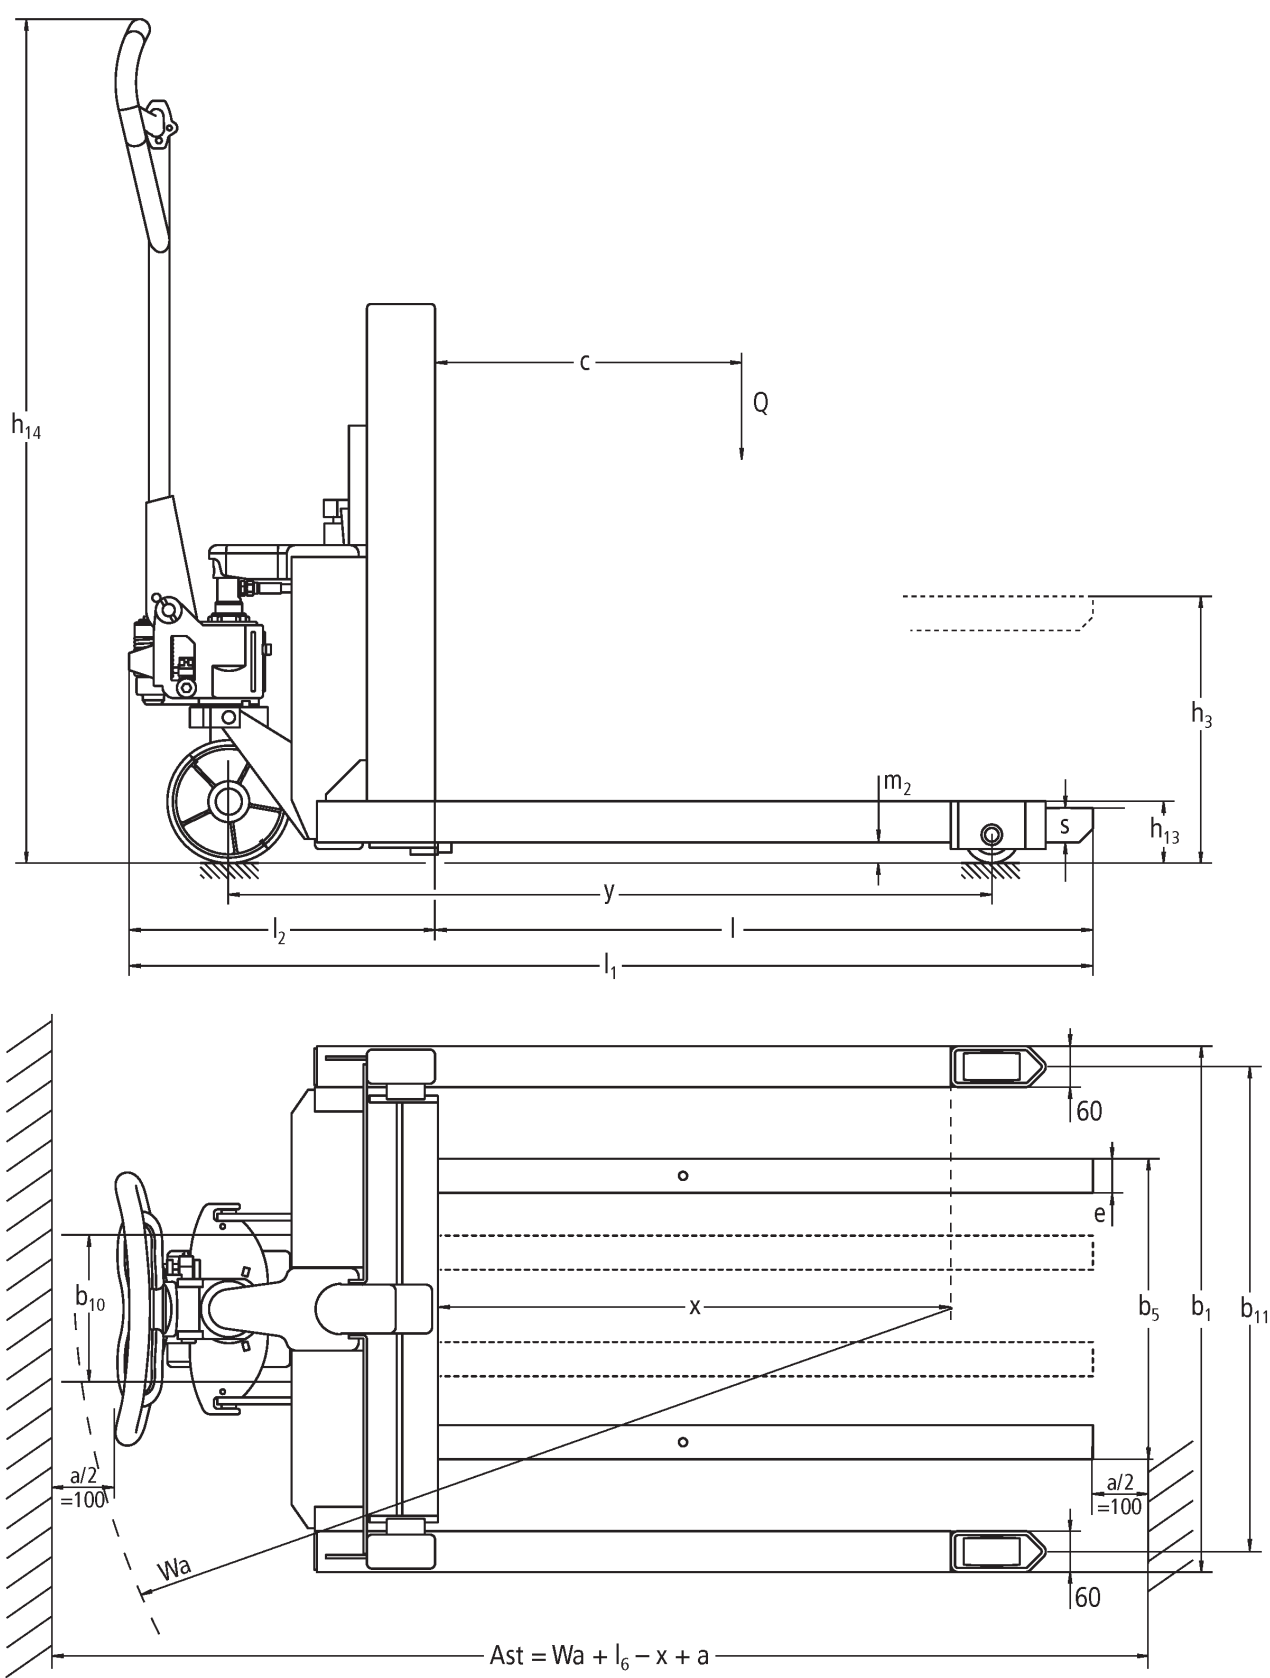

## VDI-taulukko

|                    |        |                                                            |       |     |               |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|
| Tunnistetiedot     | 1.1    | Valmistaja (lyhenne)                                       |       |     | Muut (OEM)    |
|                    | 1.2    | Valmistajan tyyppimerkintä                                 |       |     | AM V05        |
|                    | 1.3    | Käyttövoima                                                |       |     | Käsitönnöinen |
|                    | 1.4    | Käyttö                                                     |       |     | Käsitönnöinen |
|                    | 1.5    | Kantavuus/kuorma                                           | Q     | kg  | 500           |
|                    | 1.6    | Painopiste-etäisyys                                        | c     | mm  | 400           |
|                    | 1.9    | Akseliväli                                                 | y     | mm  | 1120          |
| Painot             | 2.1    | Omapaino                                                   |       | kg  | 155           |
|                    | 2.2    | Akselipaino kuormattuna edessä/takana                      |       | kg  | 320 / 325     |
|                    | 2.3    | Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana                    |       | kg  | 101 / 54      |
| Pyörät/alusta      | 3.1    | Renkaat                                                    |       |     | C-GN          |
|                    | 3.2    | Rengaskoko edessä                                          |       |     | Ø 180 x 50    |
|                    | 3.3    | Rengaskoko takana                                          |       |     | Ø 82 x 40     |
|                    | 3.5    | Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)            |       |     | 2/2           |
|                    | 3.6    | Raideväli edessä                                           | b10   | mm  | 122           |
|                    | 3.7    | Raideväli, takana                                          | b11   | mm  | 700           |
| Perusmitat         | 4.4    | Nostokorkeus (h3)                                          | h3    | mm  | 390           |
|                    | 4.9    | Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa | h14   | mm  | 1210          |
|                    | 4.15   | Korkeus laskettuna                                         | h13   | mm  | 85            |
|                    | 4.19   | Kokonaispituus                                             | l1    | mm  | 1405          |
|                    | 4.20   | Pituus haarukan selkä mukaan lukien                        | l2    | mm  | 450           |
|                    | 4.21.1 | Kokonaisleveys                                             | b1    | mm  | 760           |
|                    | 4.22   | Haarukoiden mitat                                          | s/e/l | mm  | 50 x 50 x 955 |
|                    | 4.25   | Leveys haarukoiden yli                                     | b5    | mm  | 140           |
|                    | 4.26   | Tukipyörien väli / kuormaväli                              | b4    | mm  | 640           |
|                    | 4.32   | Maavara akselivälin keskellä                               | m2    | mm  | 30            |
|                    | 4.34.1 | Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)              | Ast   | mm  | 1805          |
|                    | 4.34.2 | Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)                | Ast   | mm  | 2005          |
|                    | 4.35   | Kääntösäde                                                 | Wa    | mm  | 1425          |
| Suorituskykytiedot | 5.3    | Laskunopeus kuormattuna/kuormatta                          |       | m/s | 0,09 / 0,05   |

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukiin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,  
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat  
sertifioituja Kaltenkirchenin  
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**