



Robot Mobile pour applications au sol **ERE 225a**

Hauteur de levée: 125 mm / Capacité de charge: 2500 kg

Li-ION
technology

JUNGHEINRICH

ERE 225a

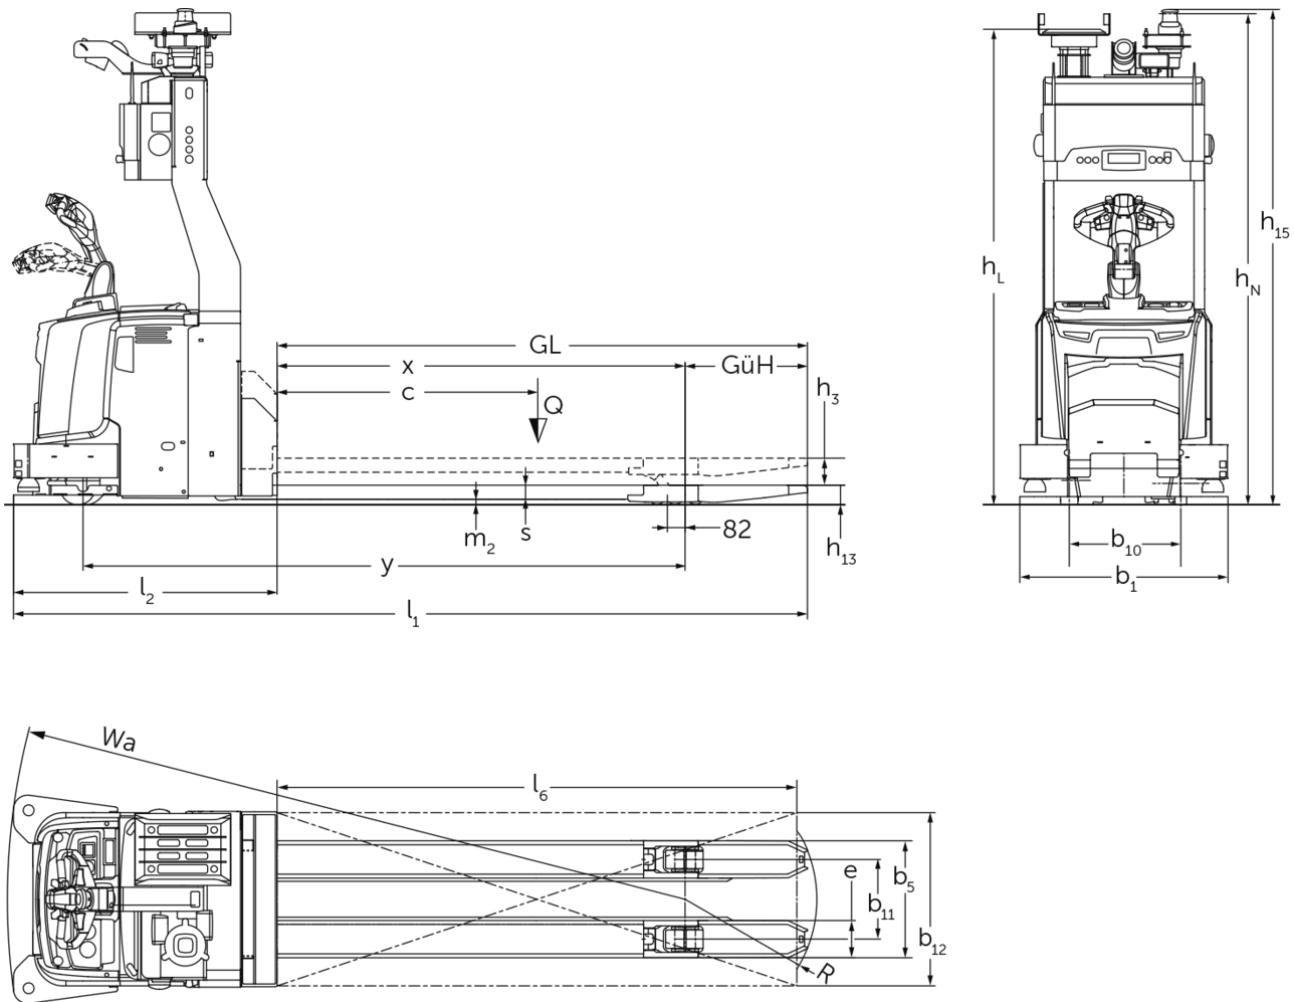


Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		Jungheinrich
	1.3	Entraînement		Électrique
	1.4	Commande		Automatique
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm
				2500
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)		kg
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg
Roues / Châssis	3.1	Pneus		Polyuréthane (PU)
	3.2	Taille des roues AV		230 x 77
	3.3	Taille des roues AR		85 x 85
	3.4	Roues supplémentaires		140 x 54
	3.7	Voie arrière	b11	mm
				368
Dimensions de base	4.2	Hauteur du mât replié (h1)	h1	mm
	4.2.1	Hauteur totale	h15	mm
	4.4	Levée (h3)	h3	mm
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13	mm
	4.19	Longueur totale	l1	mm
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l	mm
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm
	4.31	Garde au sol avec charge sous le mât	m1	mm
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2	mm
	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge		km/h
Moteur électrique / système électronique de performance	5.10	Frein de service		générateur
	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min		kW
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3		kW
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale		V / Ah
	6.5	Poids de la batterie		kg
				24 / 375
				273

Autres	8.1	Type de commande de conduite		speedCONTROL CA
	10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	64

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les matériels Jungheinrich sont conformes
aux normes européennes de sécurité. ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de Norderstedt,
Moosburg et Landsberg en Allemagne sont
certifiées.



The logo for Jungheinrich, featuring the company name in a bold, black, sans-serif font. A red arrow pointing upwards is positioned to the left of the letter 'J'.