



Chariot élévateur électrique à 4 roues


EFG 425-435


Hauteur de levée: 2900-7500 mm / Capacité de charge: 2500-3500 kg

LiON
technology

JUNGHEINRICH

EFG 425-435

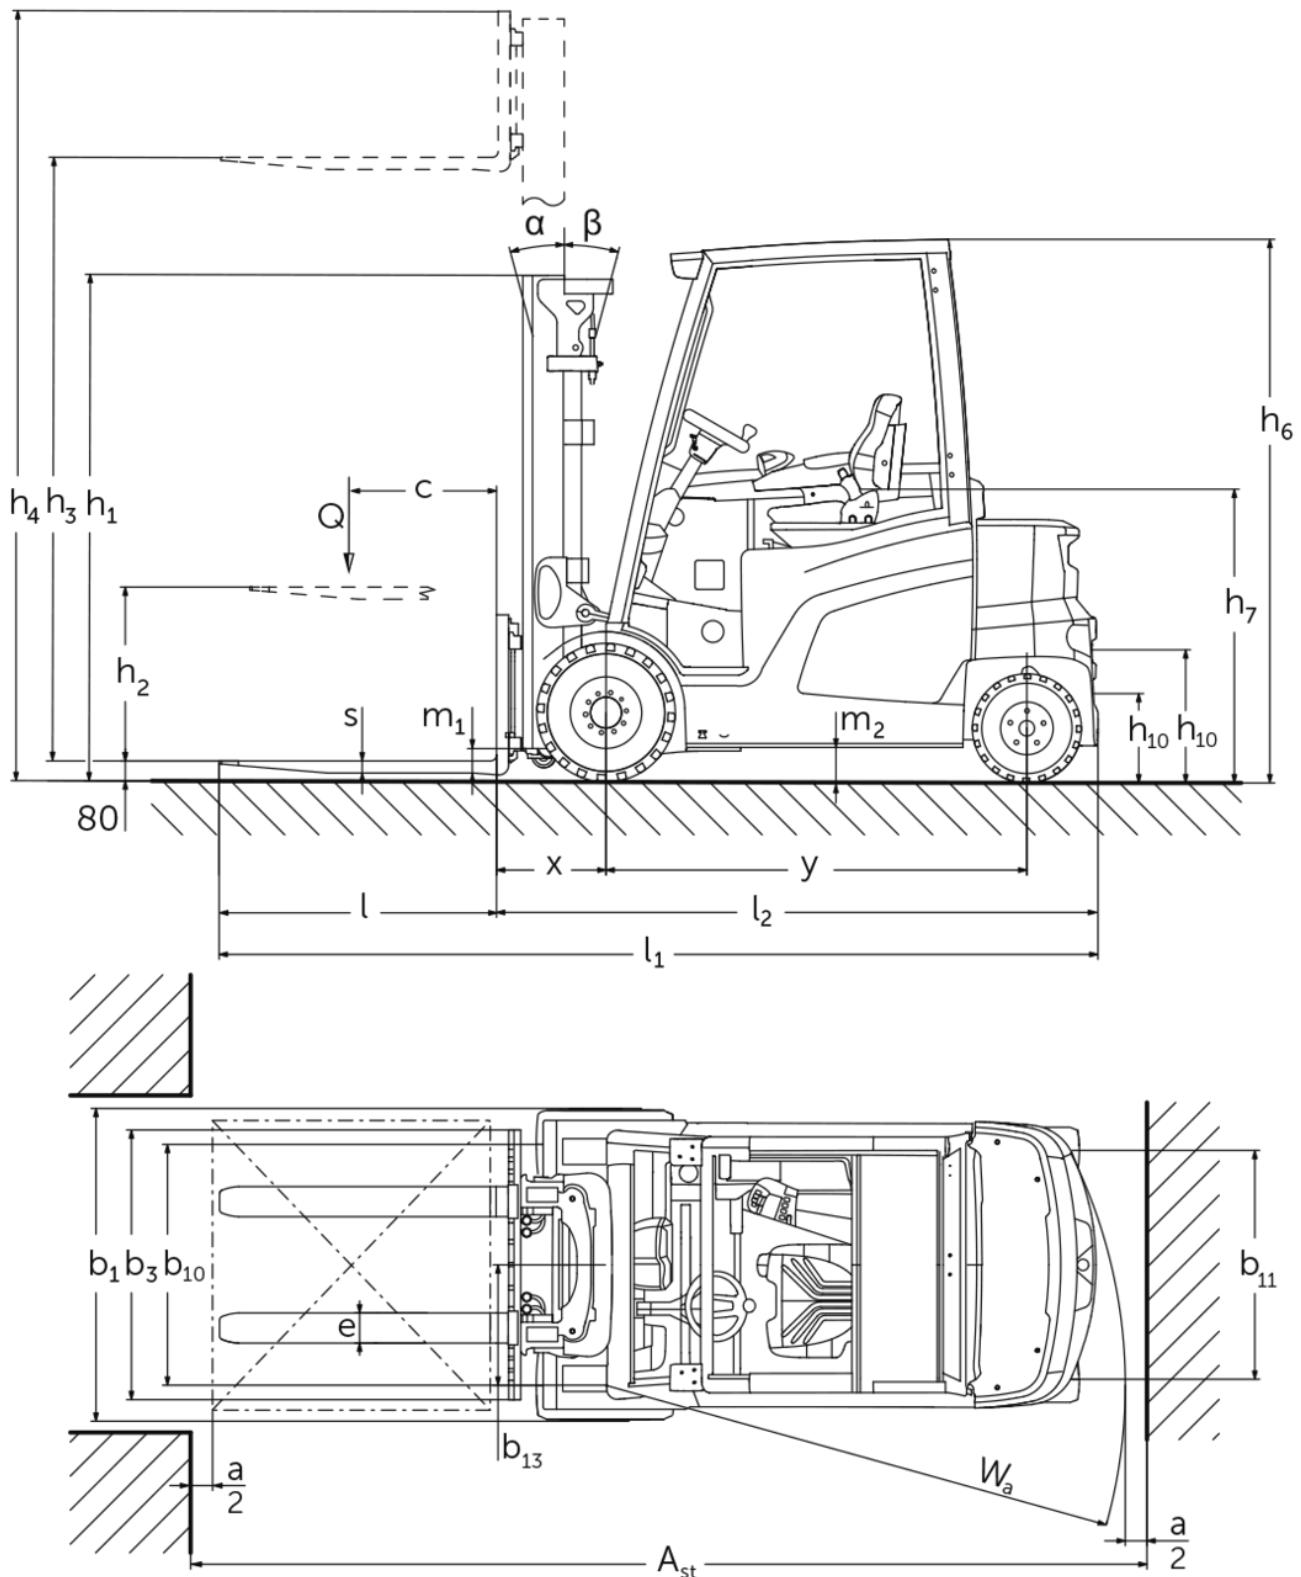

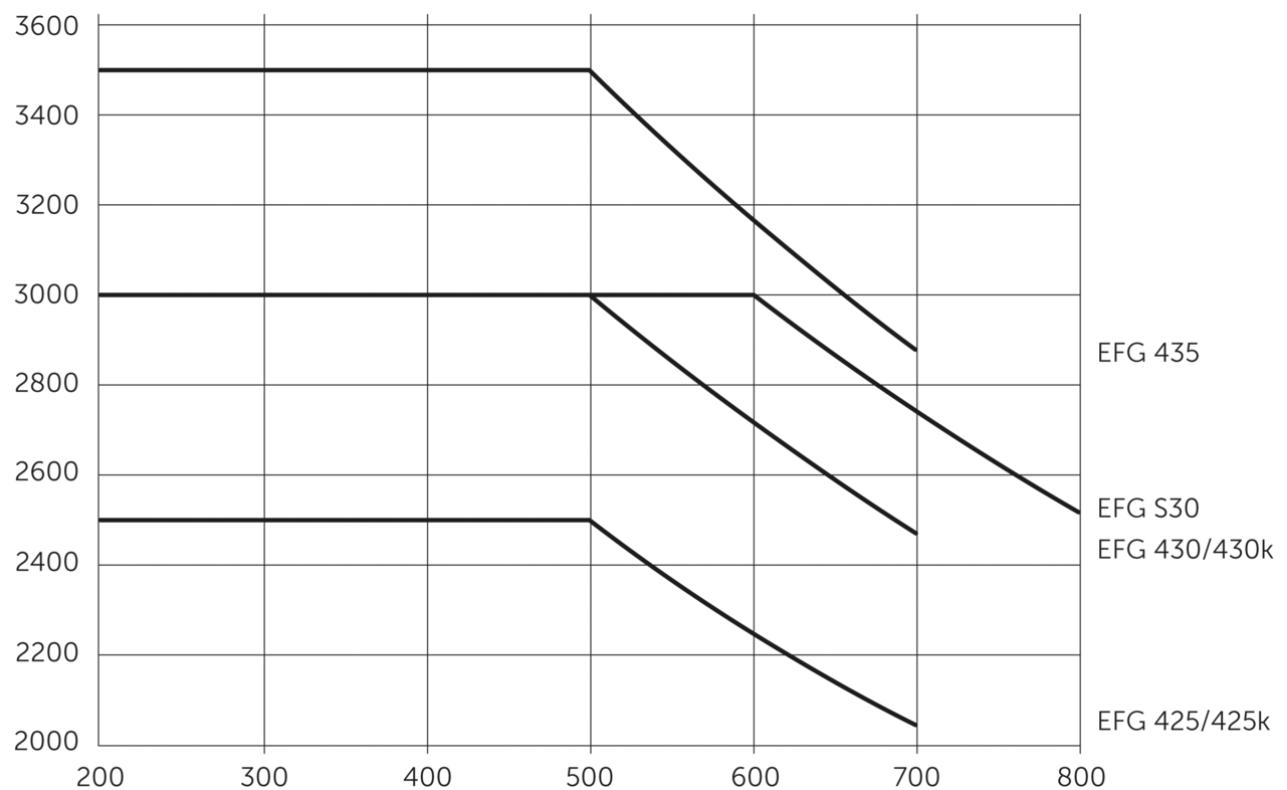

EFG 425-435

EFG 425k, EFG 425		Levée (h3)	Hauteur du mât replié (h1)	Levée libre (h2)	Hauteur du mât déployé (h4)	Inclinaison du mât avant / arrière
Mât double ZZ		3100 mm	2190 mm	1600 mm	3690 mm	6 / 8 °
Mât duplex ZT		2900 mm	2125 mm	150 mm	3500 mm	6 / 8 °
Mât triple DZ		3100 mm	2225 mm	150 mm	3700 mm	6 / 8 °
		4400 mm	2090 mm	1500 mm	4990 mm	6 / 8 °
		4700 mm	2190 mm	1600 mm	5290 mm	6 / 8 °
EFG 430k, EFG 430, EFG 530		Levée (h3)	Hauteur du mât replié (h1)	Levée libre (h2)	Hauteur du mât déployé (h4)	Inclinaison du mât avant / arrière
Mât double ZZ		3100 mm	2187 mm	1450 mm	3837 mm	6 / 8 °
Mât duplex ZT		2900 mm	2122 mm	150 mm	3657 mm	6 / 8 °
Mât triple DZ		4400 mm	2087 mm	1350 mm	5137 mm	6 / 8 °
		4700 mm	2187 mm	1450 mm	5437 mm	6 / 8 °
EFG 435		Levée (h3)	Hauteur du mât replié (h1)	Levée libre (h2)	Hauteur du mât déployé (h4)	Inclinaison du mât avant / arrière
Mât double ZZ		3100 mm	2217 mm	1451 mm	3866 mm	6 / 8 °
Mât duplex ZT		2900 mm	2152 mm	150 mm	3686 mm	6 / 8 °
Mât triple DZ		3100 mm	2252 mm	150 mm	3886 mm	6 / 8 °
		4400 mm	2117 mm	1351 mm	5166 mm	6 / 8 °
		4700 mm	2217 mm	1451 mm	5466 mm	6 / 8 °

Tableau VDI

	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		Jungheinrich				
	1.3	Entraînement		Électrique				
	1.4	Commande		Siège				
Sigle	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg	2500		3000		3500
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm	500		600		500
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x mm	442		447		
	1.9	Empattement	y mm	1595	1740	1595	1745	
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)	kg	4691	4642	5298	5143	5435
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière	kg	6414 / 776	6466 / 676	7404 / 895	7395 / 748	7605 / 829
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	2419 / 2272	2595 / 2047	2594 / 2704	2741 / 2402	2771 / 2664
Roues / Châssis	3.1	Pneus		Super-élastique (SE)				
	3.2	Taille des roues AV		225/75-10		250/60-12		315/45-12
	3.3	Taille des roues AR		180/70-8		200/50-10	180/70-8	200/50-10
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		2x / 2				
	3.6	Voie avant	b10 mm	990		950		1000
	3.7	Voie arrière	b11 mm		940			950
Dimensions de base	4.1	Inclinaison du mât avant / arrière	a/B °	6 / 8				
	4.2	Hauteur du mât replié (h1)	h1 mm	2325		2322		2352
	4.3	Levée libre (h2)	h2 mm		150			
	4.4	Levée (h3)	h3 mm		3300			
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4 mm	3900		4057		4086
	4.7	Hauteur du toit de protection (cabine)	h6 mm		2240			
	4.8	Hauteur assis/hauteur debout	h7 mm		1226			
	4.12	Hauteur d'attelage	h10 mm		380			
	4.12.1	2. Hauteur d'attelage	mm		530			
	4.19	Longueur totale	l1 mm	3484	3632	3489		3637
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2 mm	2334	2482	2339		2487
	4.21.1	Largeur totale	b1 mm	1200				1300
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l mm	40 x 100 x 1150			45 x 125 x 1150	
	4.23	Tablier porte-fourches classe d'accrochage		2A		3A		
	4.24	Largeur du tablier porte-fourches	b3 mm		1120			
	4.31	Garde au sol avec charge sous le mât	m1 mm		110			
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2 mm		135			
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast mm	3722	3872	3727		3877
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast mm	3922	4072	3927		4077
	4.35	Rayon de braquage	Wa mm	2080	2230	2080		2230
	4.36	Rayon mineur de braquage	b13 mm	580	630	580		630

Données de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge (Efficiency drivePLUS)	km/h	17 / 17 20 / 20						
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge (Efficiency liftPLUS)	m/s	0,58 / 0,62 0,64 / 0,68		0,5 / 0,52 0,57 / 0,63		0,44 / 0,51 0,5 / 0,53		
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge (Efficiency liftPLUS)	m/s	0,59 / 0,62 0,59 / 0,62		0,58 / 0,64 0,58 / 0,64		0,56 / 0,59 0,56 / 0,59		
	5.5	Effort au crochet avec / sans charge (Efficiency drivePLUS)	N	8000 / 8000 10000 / 10000		7000 / 7000 10000 / 10000				
	5.6	Effort au crochet max. avec / sans charge (Efficiency drivePLUS)	N	16000 / 16000 19500 / 18600		16000 / 16000 19500 / 19500				
	5.7	Capacité de franchissement des pentes avec / sans charge (Efficiency drivePLUS)	%	12 / 18 19 / 30		10 / 15 16 / 25		10 / 15 14 / 23		
	5.8	Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge (Efficiency drivePLUS)	%	18 / 28 27 / 34	18 / 28 27 / 38	18 / 28 22 / 33		17 / 28 20 / 33		
	5.9	Temps d'accélération avec / sans charge (Efficiency drivePLUS)	s	6,1 / 5,7 5,3 / 5		6,1 / 5,4 5,5 / 5		6,4 / 5,5 5,6 / 5,1		
	5.10	Frein de service		Frein à friction (hydraulique)						
	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	8,9 11,3						
Moteur électrique / système électronique	6.1.1	2. Moteur de traction, puissance S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	8,9 11,3						
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3 (Efficiency liftPLUS)	kW	19,5 22						
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36		DIN 43536 A						
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	80 / 620	80 / 775	80 / 620	80 / 775			
	6.5	Poids de la batterie	kg	1558	1863	1558	1863			
	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN (Efficiency PLUS)	kWh/h	6,2 6,2		7,2 7,2	7,1 7,1	7,4 7,4		
	6.6.2	Équivalent CO2 selon EN ISO 23308 (Efficacité PLUS)	kg/h0	3,4 3,4		3,9 3,9	3,8 3,8	4 4		
	6.7	Rendement de transbordement (Efficiency PLUS)	t/h	173 188		204 219	201 219	224 238		
	6.8	Demi-tour suivant VDI 2198 (Efficiency PLUS)	t/kWh	22,2 20		22,9 21,3	22,8 21,3	24,3 22,2		
	6.8.1	Consommation d'énergie pour un rendement de transbordement max. (Efficiency PLUS)	kWh/h	7,8 9,4		8,9 10,3	8,8 10,3	9,2 10,7		
Autres	8.1	Type de commande de conduite		Impulsion / CA						
	10.1	Pression hydraulique pour accessoire rapporté	bar	240						
	10.2	Débit d'huile pour accessoires rapportés	l/min	45						
	10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	69						
	10.8	Attelage de remorque, type DIN		DIN 15170 H						

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Veuillez noter :

Les valeurs indiquées pour ce chariot ont été calculées avec des pneus Continental. Un chariot avec d'autres pneus peut mener à des valeurs différentes.

Les matériels Jungheinrich sont conformes
aux normes européennes de sécurité. ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de Norderstedt,
Moosburg et Landsberg en Allemagne sont
certifiées.



The logo for Jungheinrich, featuring the company name in a bold, black, sans-serif font. A red arrow pointing upwards is positioned to the left of the letter 'J'.