




Kézi emelőkocsi


AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Emelési magasság: 710 mm / Teherbírás: 1500 kg

 JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

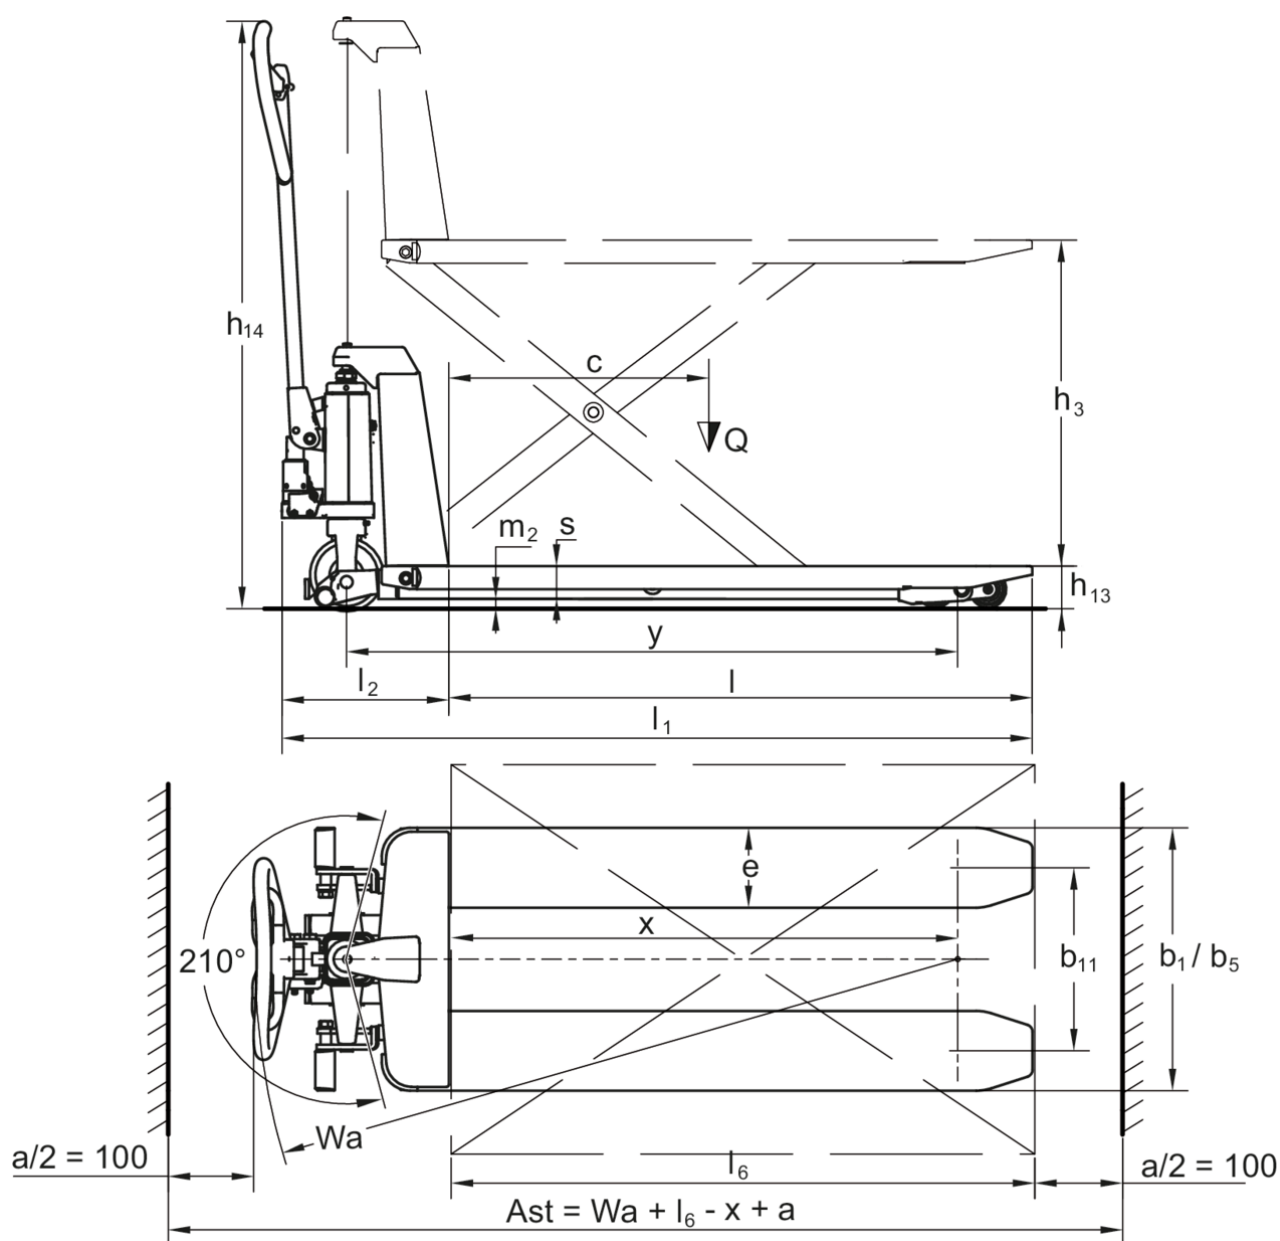

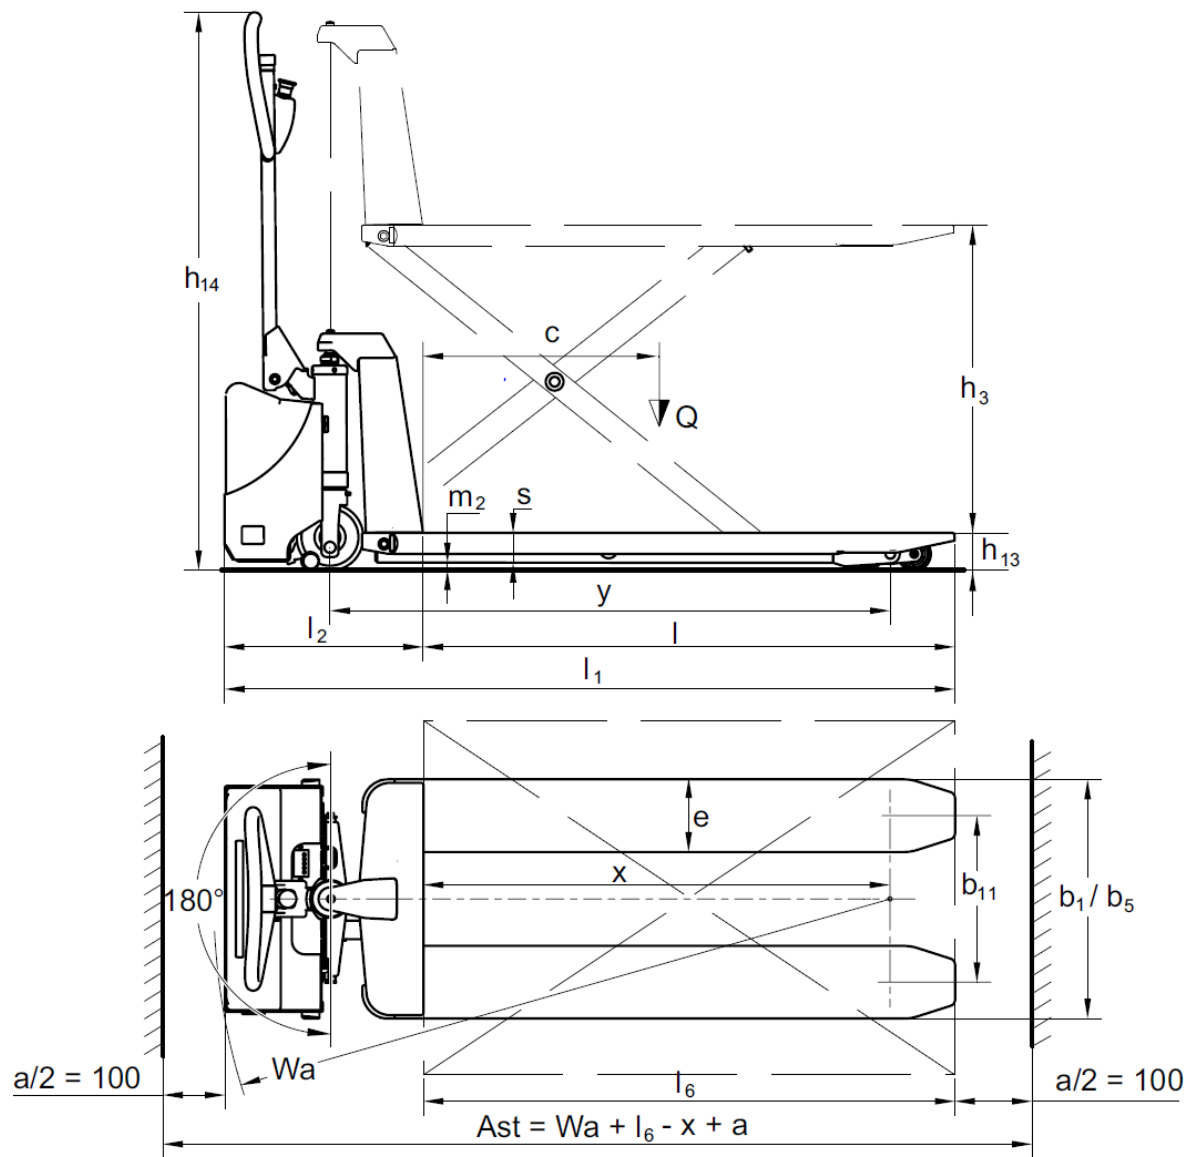

VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Egyéb (OEM)								
	1.2	A gyártó típusjelölése		AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p		
	1.3	Meghajtás		manuális								
	1.4	Kezelés		Kézi								
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	1500							
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	600							
	1.9	Tengelytáv	y	mm	1255							
Tömegek	2.1	Saját tömeg		kg	132				125			
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul		kg	753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358	
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul		kg	40 / 100				38 / 70			
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Kerékméret, elől			Ø 150x45							
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø 75x68							
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)			2/4							
	3.6	Nyomtáv elől	b10	mm	145							
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	440							
Alapméretek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	710							
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14	mm	1270				1230			
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	85							
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	1645				1580			
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2	mm	445				340			
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	540							
	4.22	Villa mérete	s/ e/l	mm	50 x 163 x 1200							
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	540							
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	19							
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	1690				1630			
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	1890				1830			
	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	1540				1480			
Teljesítmény adatok												
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,07 / 0,05				0,15 / 0,09			

Elektromotor/Elektronika	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	21	-
- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.					

- VDI-sz. 1.5: 470 mm-es emelési magasságtól a teherbírás 1000 kg-ra csökken.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**