





Handpalletwagen met weegschaal

AMW 22 / 22p

Hefhoogte: 122 mm / Capaciteit: 2200 kg

JUNGHEINRICH

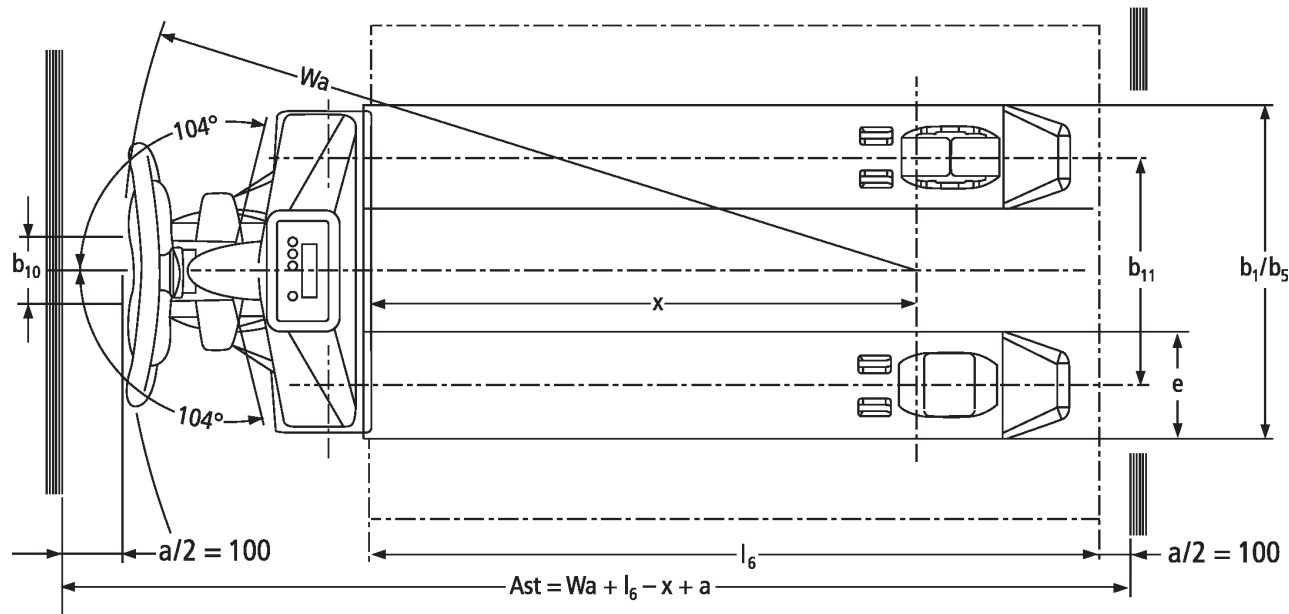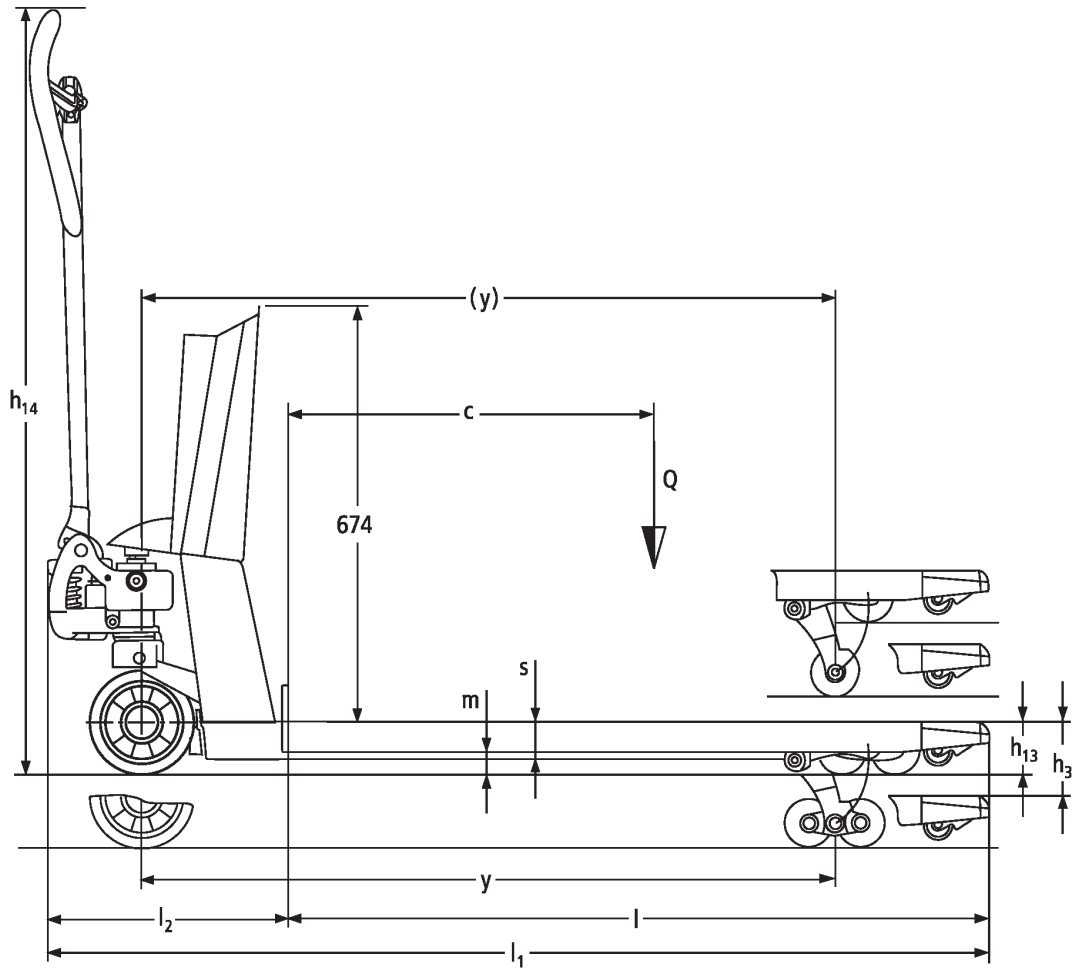

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Andere (OEM)								
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		AMW 22				AMW 22p				
	1.3	Aandrijving		Handmatig								
	1.4	Bediening		Handmatig								
	1.5	Capaciteit/last	Q	kg	2200							
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600							
	1.9	Wielbasis	y	mm	1110							
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	99				102			
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	578 / 1721							
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	61 / 38							
Wielen/chassis	3.1	Banden		C-BV	V-GV	C-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 170x50	Ø 170 x 50		Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 82x96	Ø 82 x 96		Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		2/2								
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	109							
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	370							
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	122							
Afmetingen	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1234							
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	86							
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1546							
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	396							
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	540							
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150							
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	540							
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	24							
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast	mm	1763							
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	1813							
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1303							
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast		m/s	0,09 / 0,02							

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**