



Elektrische trekker


EZS 010


Trekvermogen: 1000 kg


LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

EZS 010

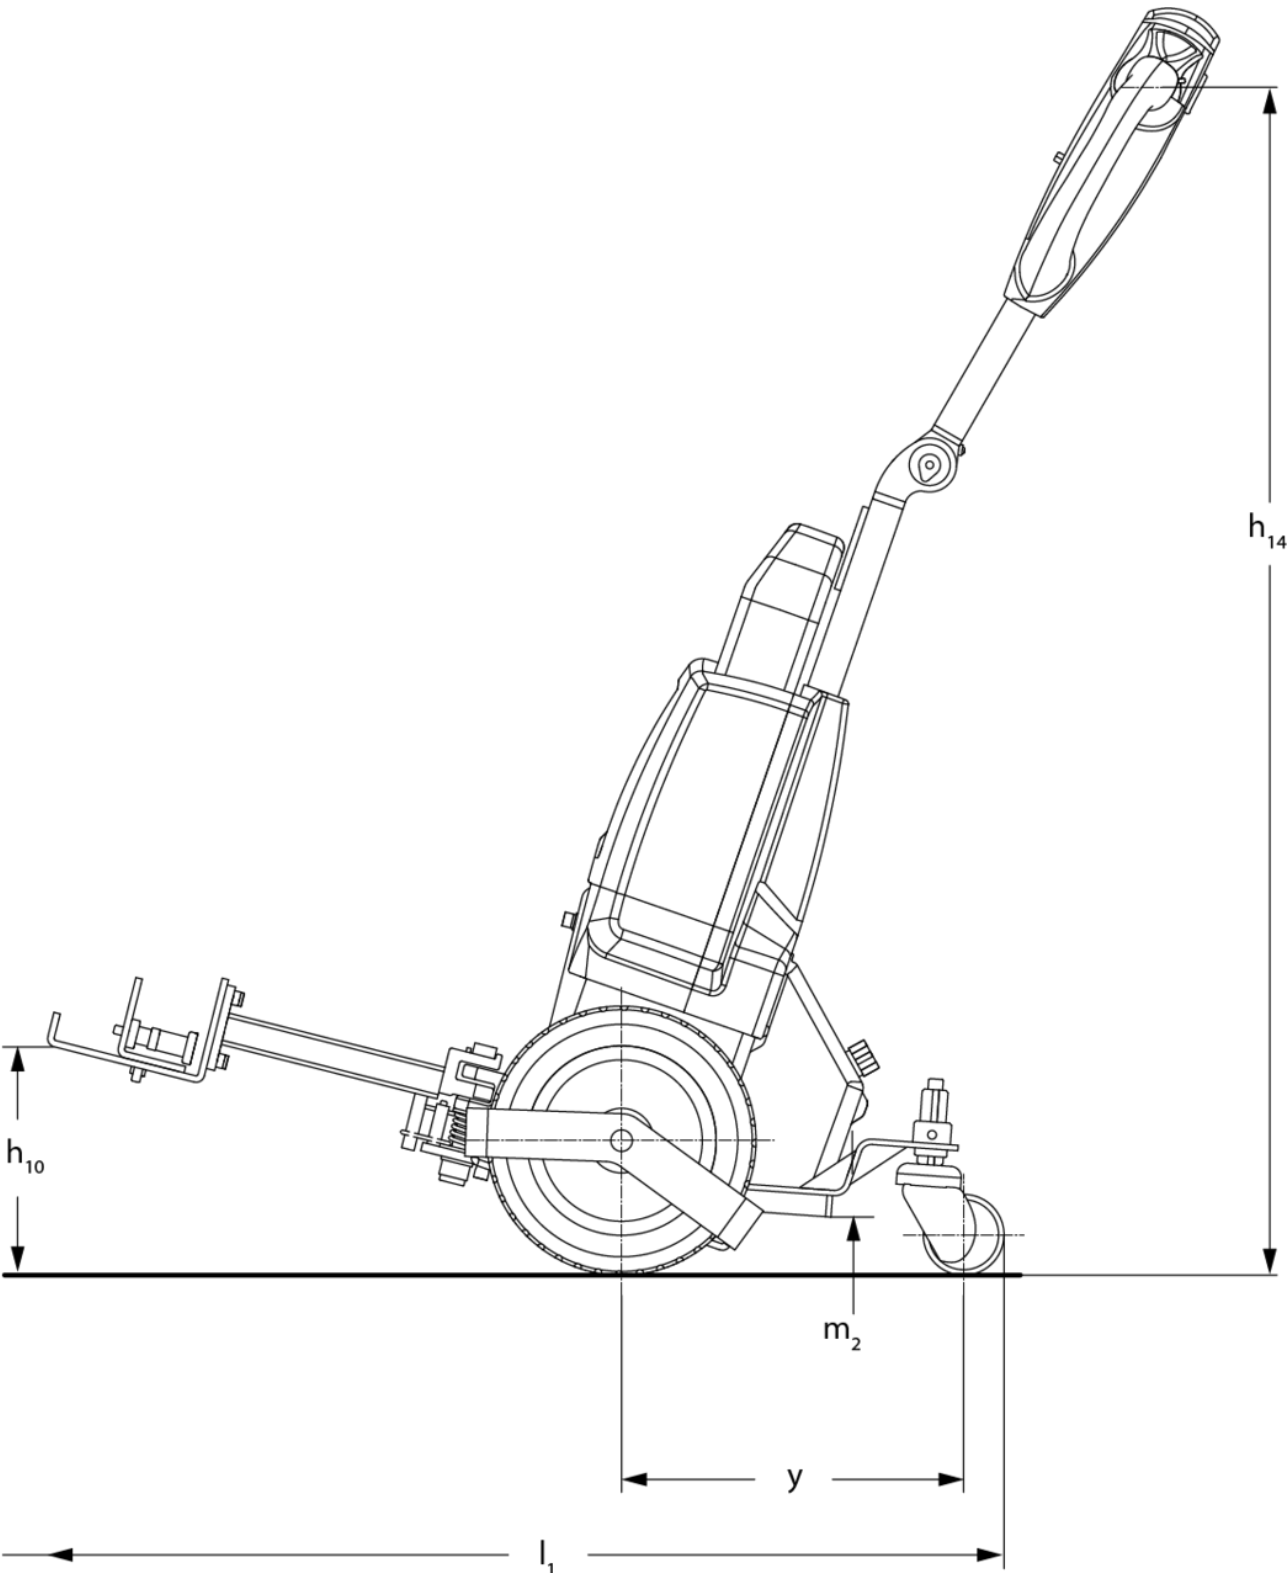

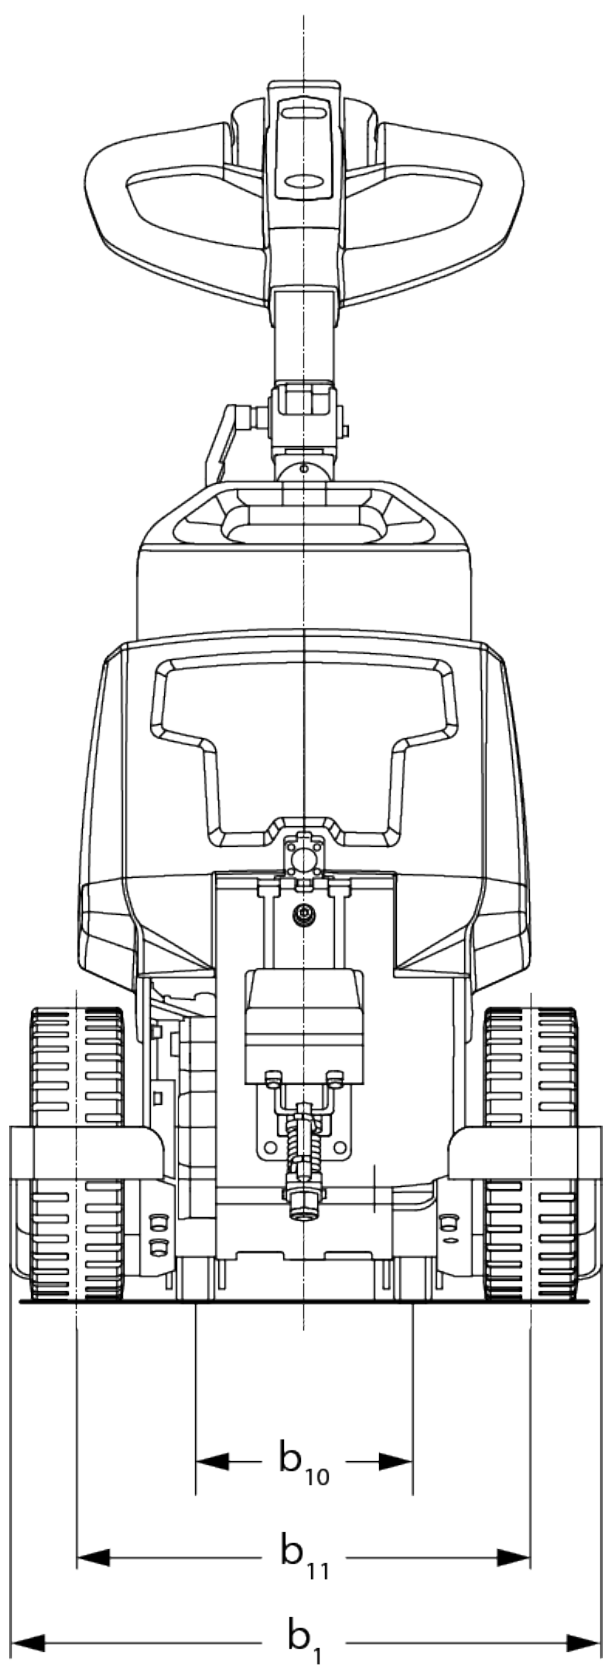

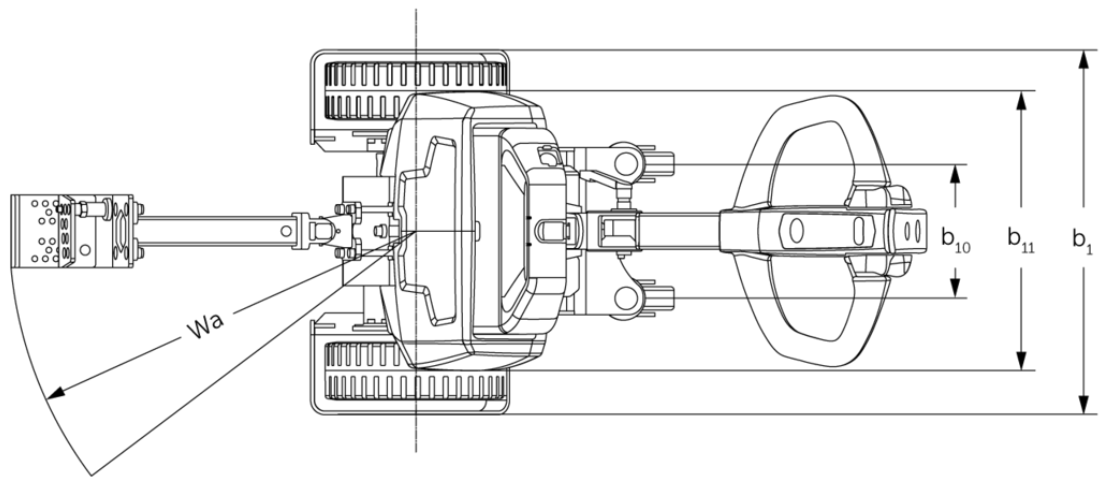

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Andere (OEM)
	1.3	Aandrijving		Elektrisch
	1.4	Bediening		Meelopen
	1.5.3	Trekvermogen	Q kg	1000
	1.7	Nominale trekkracht	N	200
	1.9	Wielbasis	y mm	325
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	67
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan	kg	55 / 19
Wielen/chassis	3.2	Bandenmaat, voor		250x80
	3.3	Bandenmaat, achter		75x32
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		2x+2/-
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	185
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	385
Afmetingen	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	750 / 1150
	4.19	Totale lengte	l1 mm	915
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	503
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	35
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	560
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting	km/u	4,5 / 4,9
	5.5	Trekkracht met/zonder belasting	N / -	200 / -
	5.6	Max. trekkracht met/zonder belasting	N / -	550 / -
	5.10	Bedrijfsrem		elektromagnetisch
E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	0,4
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	24 / 36
	6.5	Batterijgewicht	kg	7,5
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,18
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,1

Overig	8.1	Besturingstype		Impuls/DC
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053	dB (A)	70
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**