



## Elektrische transpallet met ergonomische heffing


**EJE C20i**

Hefhoogte: 662 mm / Draagvermogen: 2000 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

EJE C20i

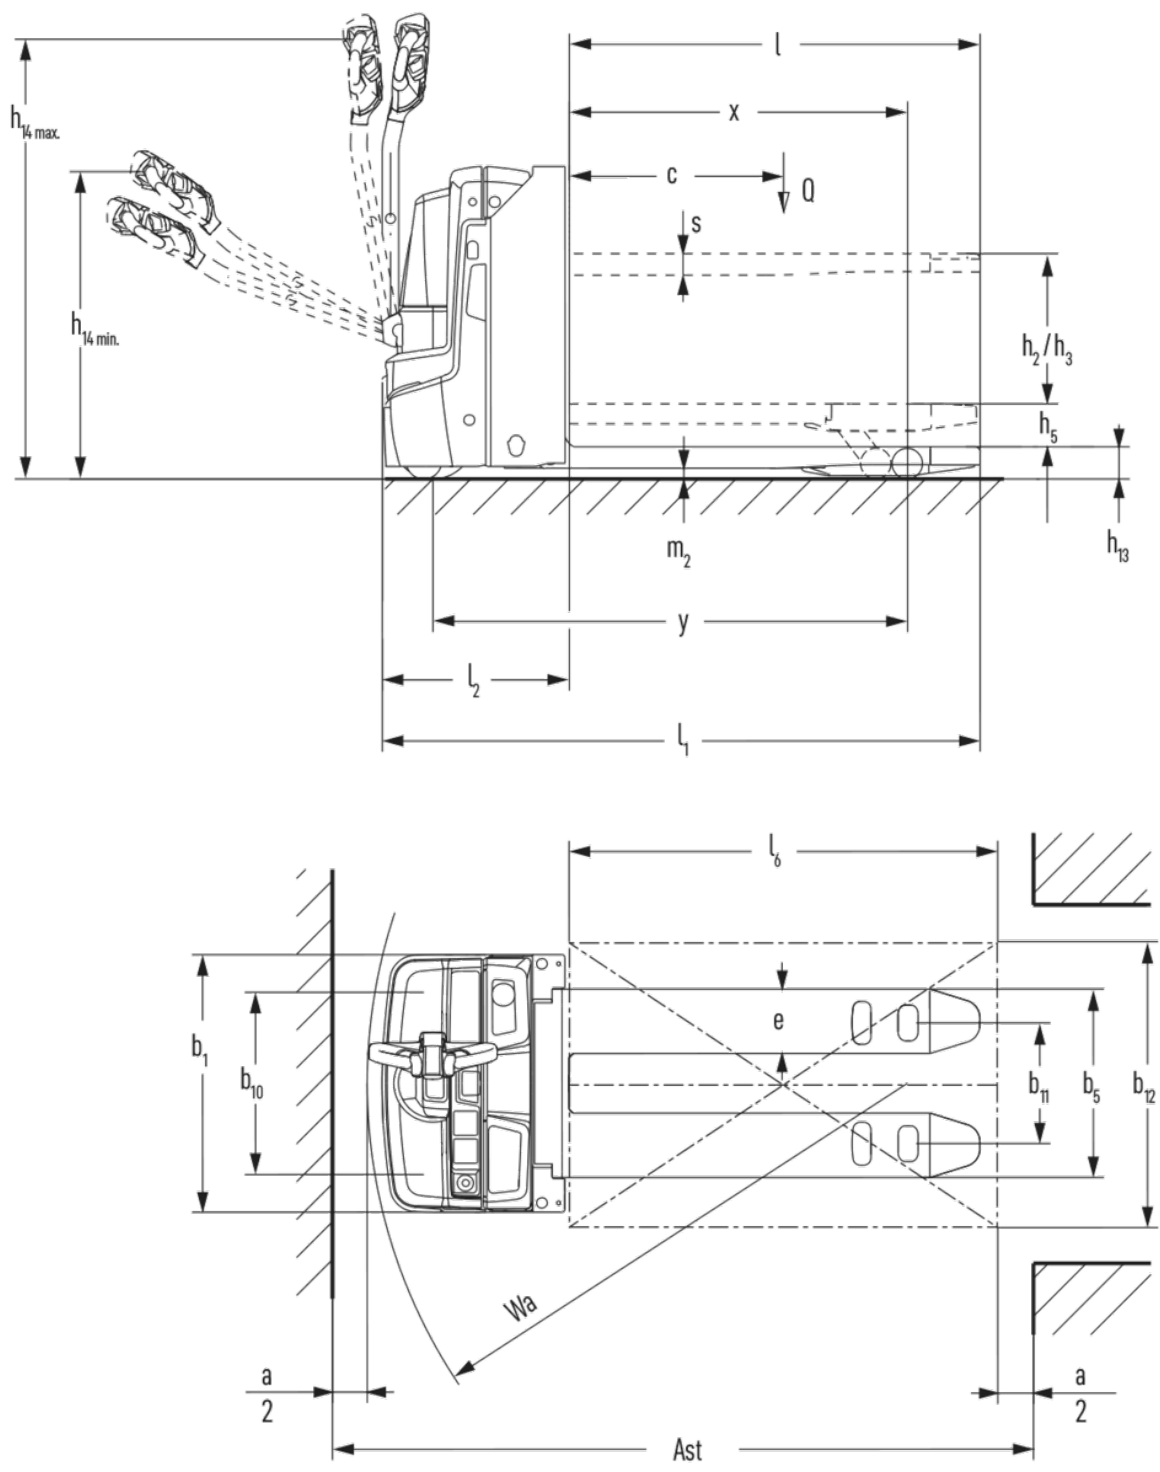

## VDI-tabel

|                |        |                                                  |       |      |                       |
|----------------|--------|--------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|
| Kenmerken      | 1.1    | Fabrikant (korte beschrijving)                   |       |      | Jungheinrich          |
|                | 1.2    | Typebenamingen van de fabrikant                  |       |      | EJE C20i              |
|                | 1.3    | Aandrijving                                      |       |      | Elektrisch            |
|                | 1.4    | Bediening                                        |       |      | Meelopen              |
|                | 1.5    | Draagvermogen/last                               | Q     | kg   | 2000                  |
|                | 1.5.1  | Nominaal draagvermogen / last bij mastheffing    | Q     | kg   | 700                   |
|                | 1.5.2  | Nominaal draagvermogen / last bij wielarmheffing | Q     | kg   | 2000                  |
|                | 1.6    | Lastzwaartepuntafstand                           | c     | mm   | 600                   |
|                | 1.8    | Lastafstand                                      | x     | mm   | 880                   |
|                | 1.9    | Wielbasis                                        | y     | mm   | 1262                  |
| Gewichten      | 2.1.1  | Eigen gewicht (inclusief batterij)               |       | kg   | 426                   |
|                | 2.2    | Asbelasting met last vooraan / achteraan         |       | kg   | 810 / 1610            |
|                | 2.3    | Asbelasting zonder last vooraan / achteraan      |       | kg   | 322 / 104             |
| Wielen/chassis | 3.1    | Banden                                           |       |      | Polyurethaan (PU)     |
|                | 3.2    | Bandenmaat, voor                                 |       |      | Ø 230 x 70            |
|                | 3.3    | Bandenmaat, achter                               |       |      | Ø 85 x 95 / Ø 85 x 70 |
|                | 3.4    | Extra wielen                                     |       |      | Ø 100 x 40            |
|                | 3.5    | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)       |       |      | 1x +2/2 oder 4        |
|                | 3.6    | Spoorbreedte, voor                               | b10   | mm   | 510                   |
|                | 3.7    | Spoorbreedte, achter                             | b11   | mm   | 338                   |
| Afmetingen     | 4.3    | Vrije heffing (h2)                               | h2    | mm   | 540                   |
|                | 4.4    | Heffing (h3)                                     | h3    | mm   | 540                   |
|                | 4.6    | Initiële heffing                                 | h5    | mm   | 122                   |
|                | 4.9    | Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.       | h14   | mm   | 690 / 1235            |
|                | 4.15   | Hoogte gedaald                                   | h13   | mm   | 90                    |
|                | 4.19   | Totale lengte                                    | l1    | mm   | 1674                  |
|                | 4.20   | Lengte inclusief vorkrug                         | l2    | mm   | 524                   |
|                | 4.21.1 | Totale breedte                                   | b1    | mm   | 720                   |
|                | 4.22   | Vorkafmetingen                                   | s/e/l | mm   | 60 x 180 x 1150       |
|                | 4.25   | Maat over de vorken                              | b5    | mm   | 527                   |
|                | 4.32   | Bodemvrijheid midden wielbasis                   | m2    | mm   | 30                    |
|                | 4.34.1 | Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)            | Ast   | mm   | 2257                  |
|                | 4.34.2 | Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)      | Ast   | mm   | 2157                  |
|                | 4.35   | Draaicirkel                                      | Wa    | mm   | 1445                  |
| Prestaties     | 5.1    | Rijsnelheid met/zonder belasting                 |       | km/u | 6 / 6                 |
|                | 5.2    | Hefsnelheid met/zonder belasting                 |       | m/s  | 0,19 / 0,3            |
|                | 5.3    | Daalsnelheid met/zonder belasting                |       | m/s  | 0,2 / 0,2             |
|                | 5.8    | Max. hellingsgraad met/zonder belasting          |       | %    | 10 / 20               |
|                | 5.10   | Bedrijfsrem                                      |       |      | regeneratief          |

|                     |       |                                        |        |           |
|---------------------|-------|----------------------------------------|--------|-----------|
| E-motor/elektronica | 6.1   | Tractiemotor, vermogen S2 60 min       | kW     | 1,1       |
|                     | 6.2   | Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%      | kW     | 1,2       |
|                     | 6.3   | Batterij volgens DIN 43531/35/36       |        | neen      |
|                     | 6.4   | Batterijspanning / nominale capaciteit | V / Ah | 25,6 / 50 |
|                     | 6.5   | Batterijgewicht                        | kg     | 23,8      |
|                     | 6.6.1 | Energieverbruik volgens EN-cyclus      | kWh/u  | 0,32      |
|                     | 6.6.2 | CO2-equivalent volgens EN ISO 23308    | kg/h0  | 0,2       |
|                     | 6.7   | Overslagcapaciteit                     | t/h    | 108       |
| Overig              | 8.1   | Besturingstype                         |        | AC        |
|                     | 10.7  | Geluidsdrukniveau volgens EN12053      | dB (A) | 59        |

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

De waarden in de tabel gelden voor een heftruck met batterijcompartiment XS.

- VDI-nr. 1.8: neergelaten lastgedeelte: x + 67 mm.
- VDI-nr. 1.9: neergelaten lastgedeelte: y + 67 mm; met batterijcompartiment S: y + 50 mm.
- VDI-nr. 4.19: met batterijcompartiment S: l1 + 50 mm.
- VDI-nr. 4.20: met batterijcompartiment S: l2 + 50 mm.
- VDI-nr. 4.34.1: met batterijcompartiment S: gangbreedte + 50 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: met batterijcompartiment S: gangbreedte + 50 mm.
- VDI-nr. 4.35: neergelaten lastgedeelte: Wa + 67 mm; met batterijcompartiment S: Wa + 50 mm.

Jungheinrich SA  
Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**