



Elektriline neljarattaline vastukaalutõstuk

CBH 2.5-3.0

CBH 2.5-3.0

Tõstukid mis lihtsalt töötavad

Ehitatud kasutamiseks muutuvates keskkondades.

Jungheinrichi elektriline kahveltõstuk AntOn CBH ühendab endas kõik, mis on igapäevatoos oluline: vastupidav tehnoloogia, lihtne kasutamine ja usaldusväärne jõudlus. Olgu see siis laos, õues või laadimisalal – CBH on mitmekülgne ja täidab oma ülesandeid seal, kus seda kõige rohkem vaja on. See elektriline kahveltõstuk muudab töö alati lihtsamaks – olgu tegu sisetranspordi, manööverdavad tööseadmed kitsastes oludes või veokite kiire laadimise ja mahalaadimisega. CBH paistab silma mitte ainult igapäevases kasutuses, vaid ka oma kiire saadavuse ja hinna ning kvaliteedi suhtega, mis muudab ülemineku elektrilisele liikumisviisile eriti atraktiivseks. Kolme hoolikalt kujundatud varustusvariandi ja kaasaegse liitumioontehnoloogia abil pakub CBH just seda paindlikkust, mida teie ettevõtte täna vajab, muutes valiku lihtsaks – see on kahveltõstuk, mis lihtsalt töötab.

Kõik eelised üheskoos

- Usaldusväärne tehnoloogia igapäevaseks kasutamiseks.
- Kolm erineva varustustasemega tõstukit mitmeteks tööülesanneteks.
- Lihtsad juhtseadmed mugavaks käsitlemiseks.
- Liitumioontehnoloogia kiireks laadimiseks ja ühtlaseks jõudluseks.
- Tõstukite pidev saadavus tagab kiire tarne.

Mitmekülgne

Funktsionaalne jõud igaks tööks.

- Kaks mahutavuse valikut, igaüks saadaval kolmes varustusvariandis, et need sobiks erinevate tööülesannete, vajaduste ja eelarvetega.
- Kompaktne ja väga manööverdamisvõimeline – isegi kitsastes oludes.
- Suured rehvid ja kõrge kliirens välitingimustes kasutamiseks ebatasasel pinnal.
- Paindlikud laadimisvõimalused – sõltuvalt mudelist kas sisseehitatud või välise laadijaga.
- Liikumiskiirus kuni 17 km/h tõhusamaks tööks.

Lihtne

Intuiitiivne tehnoloogia, mis teeb töö lihtsamaks.

- LED-ekraan kuvab kogu olulise info ühes kohas.
- Lihtsad juhtimiseseadmed – alates juhtpaneelist ja mugavast pedaalist kuni veekindla laadimispesani.
- Optimaalne nähtavus igapäevaseks turvaliseks kasutamiseks.
- Ergonoomiline juhi tööasend reguleeritava rooliratta ning olenevalt mudelist ka mugava istme ja avara jalaruumiga.

Kulutõhus

Lahendused igaks ülesandeks ja igale eelarvele.

- Hooldusvaba 80 V liitumioonaku tagab pika kasutusea ja lühikesed laadimispausid.
- Kiired tõstekiirused säästavad aega igal tööülesandel.
- Kõrge töökindlus ja kuluefektiivne soetamine.
- Varuosade kiire tarne hoiab tööprotsessid sujuvalt toimimas.

VDI tabel

Üldandmed	1.1	Tootja (lühikirjeldus)		Jungheinrich
	1.2	Tootja tüübimärgis		CBH 2.5
	1.3	Ajami tüüp		elektriline
	1.4	Juhtimine		juhiiste
	1.5	Kandevõime/koormus	Q kg	2500
	1.6	Koormuskeskme kaugus	c mm	500
	1.8	Koormuskaugus, ajami telje keskelt kahvlini	x mm	495
	1.9	Teljevahe	y mm	1740
Kaalud	2.1.1	Kaal (sh aku)	kg	3977
	2.2	Teljekoormus koormatult ees/taga	kg	5795 / 682
	2.3	Teljekoormus ilma koormata ees/taga	kg	1865 / 2112
Rehvid / šassii	3.1	Rehvid		Super-elastic (SE)
	3.2	Rehvi mõõt, ees		7.00-12
	3.3	Rehvi mõõt, taga		18x7-8
	3.5	Rattaid, arv ees/taga (x=veavad)		2x / 2
	3.6	Teljevahe, ees	b10 mm	975
	3.7	Teljevahe, taga	b11 mm	955
Põhimõõtmised	4.1	Mast kalle ette/taha	a/β °	6 / 10
	4.2	Mast kõrgus (kokkutõmmatud)	h1 mm	2090
	4.3	Vaba tõste (h2)	h2 mm	120
	4.4	Tõstekõrgus (h3)	h3 mm	3000
	4.5	Mast kõrgus (väljatõmmatud)	h4 mm	4025
	4.7	Kaitseraami kõrgus (kabiin)	h6 mm	2165
	4.8	Istme kõrgus/seismise kõrgus	h7 mm	1095
	4.12	Haakekonksu kõrgus	h10 mm	311
	4.19	Kogupikkus	l1 mm	3695
	4.20	Pikkus koos kahvlikeelguga	l2 mm	2545
	4.21.1	Kogulaius	b1 mm	1154
	4.22	Kahvli mõõdud	s/e/l mm	40 x 122 x 1150
	4.23	Kahvlikeelgu ühendusklass		2A
	4.24	Kahvlikeelgu laius	b3 mm	1040
	4.31	Kliirens koormatult mast all	m1 mm	125
	4.32	Kliirens teljevahe keskel	m2 mm	170
	4.34.1	Vahekäigu laius (aluspakk 1000×1200 risti)	Ast mm	3995
	4.34.2	Vahekäigu laius (aluspakk 800x1200 pikuti)	Ast mm	4195
Toimivusteave	4.35	Pöörderaadius	Wa mm	2300
	4.36	Väikseim pöördpunkti kaugus	b13 mm	838
	5.1	Sõidukiirus koormatult/ilma	km/h	16 / 17
	5.2	Tõstekiirus koormatult/ilma	m/s	0.5 / 0.56
	5.3	Langetuskiirus koormatult/ilma	m/s	0.54 / 0.56
	5.5	Veojõud koormatult	N	2270
	5.6	Max. veojõud koormatult/ilma	N	13760 / 13760
	5.7	Tõusunurk koormatult/ilma	%	14 / 25
	5.8	Max. tõusunurk koormatult/ilma	%	20 / 25
	5.9	Kiirendusaeg koormatult/ilma	s	6.6 / 6.4
	5.10	Tööpidur		hydraulic





Electric motor/electronics	6.1	Sõidumootori võimsus	kW kW	17
	6.2	Tõstemootori võimsus	V / Ah	26
	6.4	Aku ping/nominaalne mahtuvus	kWh/h	80 / 230
	6.6.1	Energiakulu vastavalt EN-tsüklile	kg/h	7.1
	6.6.2	CO2 ekvivalent vastavalt EN 16796	t/h	3.8
	6.7	Läbilaskevõime		150
	6.8.1	Energiakulu max. läbilaskevõime juures	kWh/h	6.21
Other	8.1	Ajamijuhtimise tüüp – vahelduvvool		AC
	10.1	Lisaseadmete töö rõhk	bar	180
	10.2	Õlivool lisaseadmetele	l/min	35
	10.7	Helirõhutase vastavalt EN12053	dB (A)	74
See andmeleht vastavalt VDI juhendile 2198 sisaldab ainult standardse tõstuki tehnilisi andmeid. Erinevad rehvid, muud mast, lisavarustus jne võivad põhjustada andmete erinevusi.				

VDI tabel

Characteristic	1.1	Tootja (lühikirjeldus)		Jungheinrich
	1.2	Tootja tüübimärk		CBH 3.0
	1.3	Ajami tüüp		electric
	1.4	Juhtimine		Seat
	1.5	Kandevõime/koormus	Q kg	3000
	1.6	Koormuskeskme kaugus	c mm	500
	1.8	Koormuskaugus, ajami telje keskelt kahvlini	x mm	481
	1.9	Teljevahe	y mm	1740
Weights	2.1.1	Teeninduskaal (sh aku)	kg	4335
	2.2	Teljekoormus koormatult ees/taga	kg	6575 / 760
	2.3	Teljekoormus ilma koormata ees/taga	kg	1880 / 2455
Wheels/chassis	3.1	Rehvid		Super-elastic (SE)
	3.2	Rehvi mõõt, ees		28x9-15
	3.3	Rehvi mõõt, taga		200/50-10
	3.5	Rattaid, arv ees/taga (x=veavad)		2x / 2
	3.6	Rööbe, ees	b10 mm	1010
	3.7	Rööbe, taga	b11 mm	955

Basic dimensions	4.1	Mast kalle ette/taha	a/β °	6 / 10
	4.2	Mast kõrgus (kokkutõmmatud)	h1 mm	2070
	4.3	Vaba tõste (h2)	h2 mm	135
	4.4	Tõstekõrgus (h3)	h3 mm	3000
	4.5	Mast kõrgus (väljatõmmatud)	h4 mm	4095
	4.7	Kaitseraami kõrgus (kabiin)	h6 mm	2180
	4.8	Istme kõrgus/seismise kõrgus	h7 mm	1110
	4.12	Haakekonksu kõrgus	h10 mm	307
	4.19	Kogupikkus	l1 mm	3712
	4.20	Pikkus koos kahvlikelguga	l2 mm	2562
	4.21.1	Kogulaius	b1 mm	1210
	4.22	Kahvli mõõdud	s/e/l mm	45 x 122 x 1150
	4.23	Kahvlikelgu ühendusklass		3A
	4.24	Kahvlikelgu laius	b3 mm	1100
	4.31	Kliirens koormatult mast all	m1 mm	130
	4.32	Kliirens teljevahe keskel	m2 mm	185
	4.34.1	Vahekäigu laius (aluspakk 1000×1200 risti)	Ast mm	4060
	4.34.2	Vahekäigu laius (aluspakk 800x1200 pikuti)	Ast mm	4260
	4.35	Pöörderaadius	Wa mm	2379
	4.36	Väikseim pöördpunkti kaugus	b13 mm	838
Performance data	5.1	Sõidukiirus koormatult/ilma	km/h	16 / 17
	5.2	Tõstekiirus koormatult/ilma	m/s	0.42 / 0.5
	5.3	Langetaskiirus koormatult/ilma	m/s	0.43 / 0.44
	5.5	Veojõud koormatult	N	2770
	5.6	Max. veojõud koormatult/ilma	N	16280 / 16280
	5.7	Tõusunurk koormatult/ilma	%	12 / 23
	5.8	Max. tõusunurk koormatult/ilma	%	20 / 25
	5.9	Kiirendusaeg koormatult/ilma	s	6.7 / 6.3
	5.10	Tööpide		hydraulic
Electric motor/electronics	6.1	Sõidumootori võimsus	kW	17
	6.2	Tõstemootori võimsus	kW	26
	6.4	Aku pinge/nominaalne mahtuvus	V / Ah	80 / 230
	6.6.1	Energiakulu vastavalt EN-tsüklile	kWh/h	10.73
	6.6.2	CO2 ekvivalent vastavalt EN 16796	kg/h	5.8
	6.7	Läbilaskevõime	t/h	180
	6.8.1	Energiakulu max. läbilaskevõime juures	kWh/h	10.01
Other	8.1	Ajamijuhtimise tüüp – vahelduvvool		AC
	10.1	Lisaseadmete töö rõhk	bar	180
	10.2	Õlivool lisaseadmetele	l/min	35
	10.7	Helirõhutase vastavalt EN12053	dB (A)	74
See andmeleht vastavalt VDI juhendile 2198 sisaldab ainult standardse tõstuki tehnilisi andmeid. Erinevad rehvid, muud mast, lisavarustus jne võivad põhjustada andmete erinevusi.				

Lisa

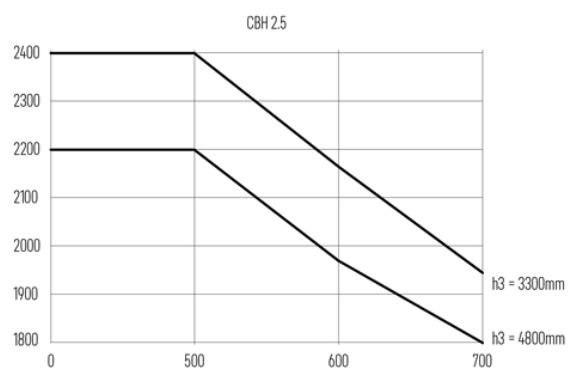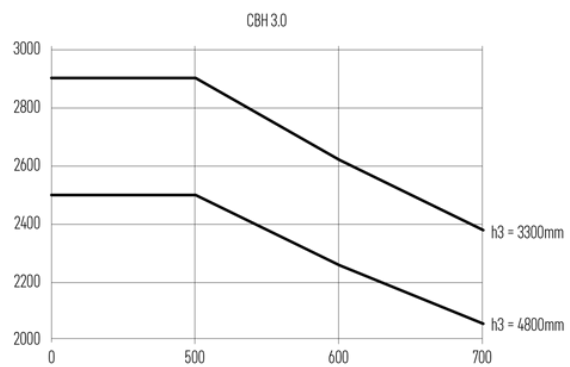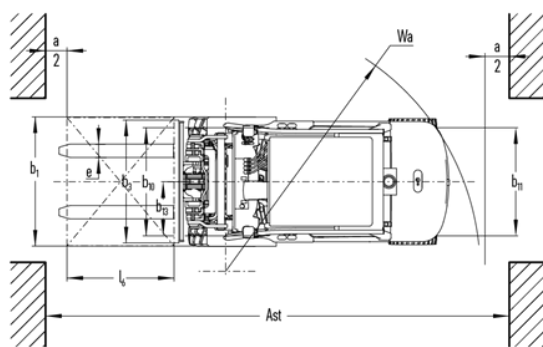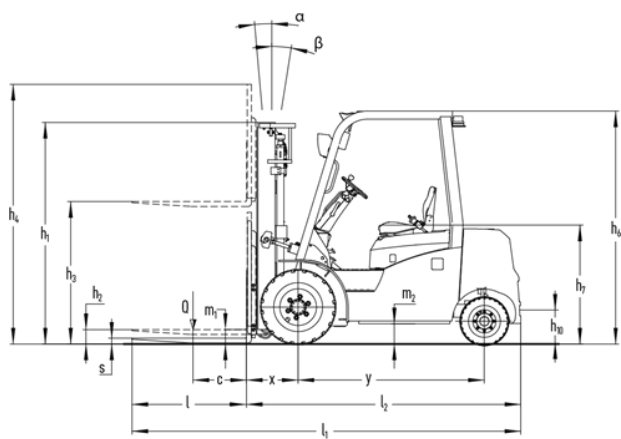

Mast

CBH 2.5 (V1: ZT3300, ISS, ZH1)	Tõstekõrgus (h3)	Mast kõrgus (kokkutõmmatud, h1):	Vaba tõste (h2):	Mast kõrgus (väljatõmmatud, h4):	Kahvlikelgu kalle ette / taha:
Dupleksmast ZT	3300 mm	2240 mm	195 mm	4360 mm	6 / 10 °
CBH 2.5 (V2: DZ4800, ISS, ZH2, Eco1), CBH 2.5 (V3: DZ4800, ASS, ZH2, Com3)	Tõstekõrgus (h3)	Mast õrgus (kokkutõmmatud, h1):	Vaba tõste (h2):	Mast kõrgus (väljatõmmatud, h4):	Kahvlikelgu kalle ette / taha:
Tripleksmast DZ	4800 mm	2265 mm	1240 mm	5895 mm	6 / 6 °
CBH 3.0 (V1: ZT3300, ISS, ZH1)	Tõstekõrgus (h3)	Mast kõrgus (kokkutõmmatud, h1):	Vaba tõste (h2):	Mast kõrgus (väljatõmmatud, h4):	Kahvlikelgu kalle ette / taha:
Dupleksmast ZT	3300 mm	2215 mm	135 mm	4430 mm	6 / 10 °
CBH 3.0 (V2: DZ4800, ISS, ZH2, Eco1), CBH 3.0 (V3: DZ4800, ASS, ZH2, Com3)	Tõstekõrgus (h3)	Mast kõrgus (kokkutõmmatud, h1):	Vaba tõste (h2):	Mast kõrgus (väljatõmmatud, h4):	Kahvlikelgu kalle ette / taha:
Tripleksmast DZ	4800 mm	2265 mm	1170 mm	5975 mm	6 / 6 °