





Préparateur de commandes horizontal **ECE 320**

Hauteur de levée: 750 mm / Capacité de charge: 2000 kg

LION
technology

ECE 320

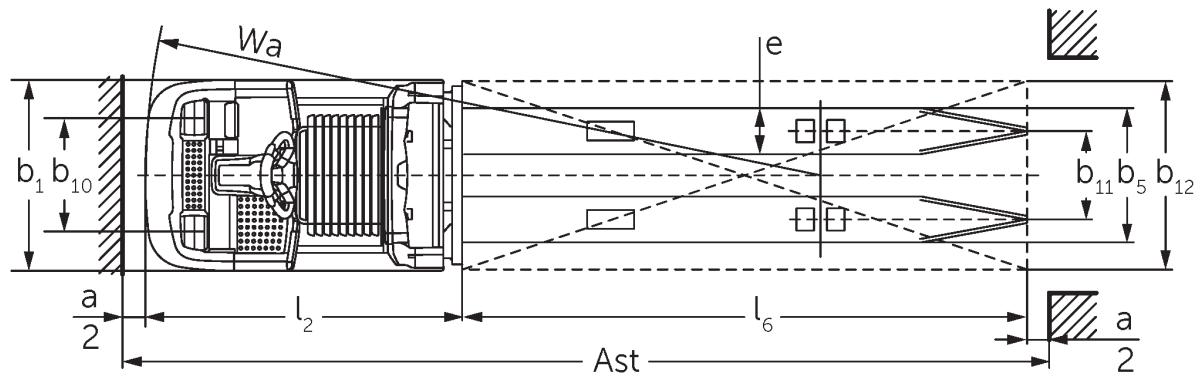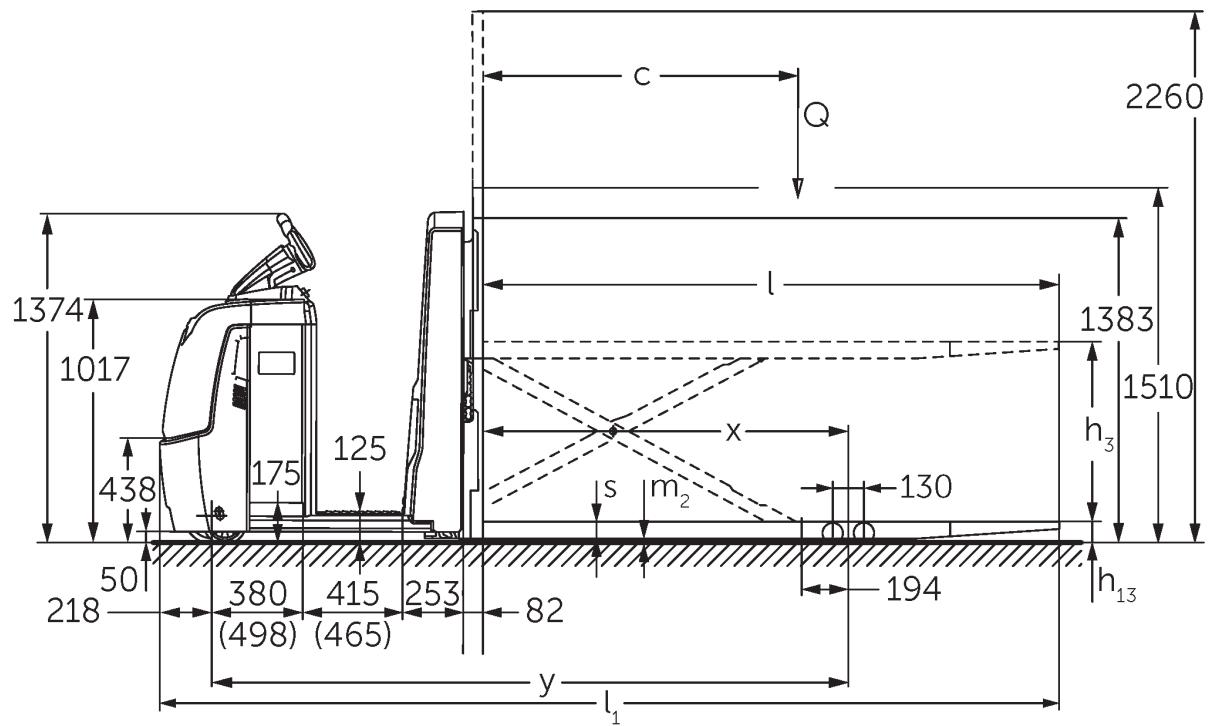

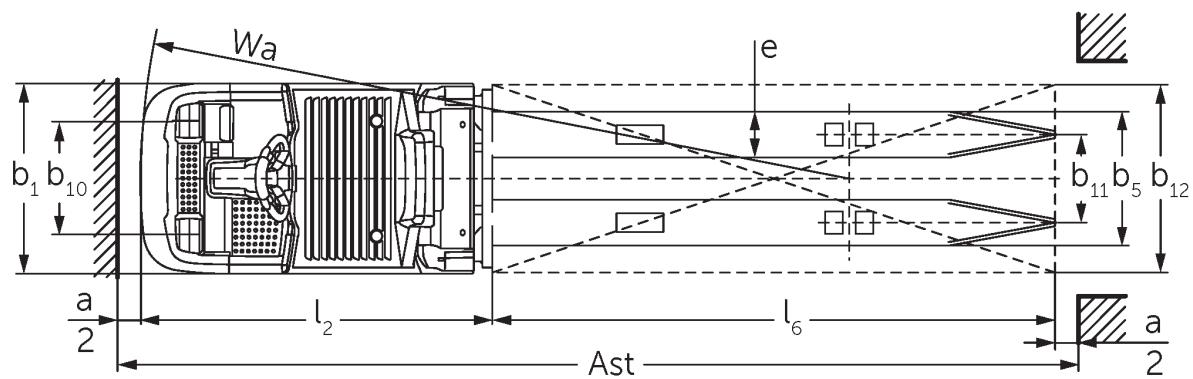
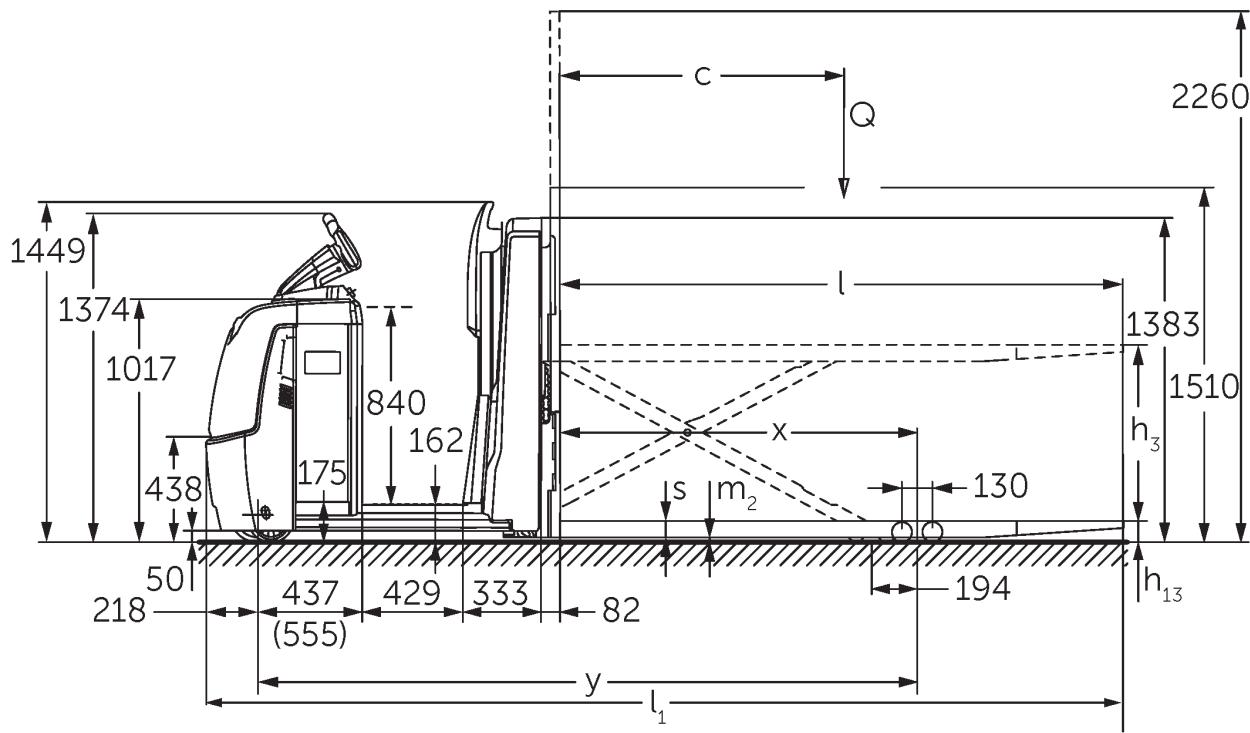


Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		Jungheinrich
	1.2	Code type du fabricant	ECE 320	ECE 320 HP
	1.3	Entraînement	Électrique	
	1.4	Commande	Préparateur de commandes	
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg	2000
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm	1200
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x mm	1522
	1.9	Empattement	y mm	2652 2803
	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)	kg	1300 1490
Poids	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière	kg	1120 / 2180 1240 / 2250
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	900 / 400 1020 / 470
	3.1	Pneus		Polyuréthane (PU)
Roues / Châssis	3.2	Taille des roues AV		Ø 230 x 78
	3.3	Taille des roues AR		Ø 85 x 85
	3.4	Roues supplémentaires		Ø 180 x 65
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		1+1x/4
	3.6	Voie avant	b10 mm	481
	3.7	Voie arrière	b11 mm	345
	3.7.1	2. Voie arrière	mm	375
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3 mm	750
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14 mm	1374 / 1418
	4.14	Hauteur debout, cabine en position haute	h12 mm	- 1002
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13 mm	90
	4.19	Longueur totale	l1 mm	3747 3897
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2 mm	1347 1497
	4.21.1	Largeur totale	b1 mm	810
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/ l mm	70 x 195 x 2400
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5 mm	540
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2 mm	20
Données de performance	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast mm	3947 4097
	4.35	Rayon de braquage	Wa mm	2869 3019
	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge (Efficiency drivePLUS)	km/h	9,5 / 12,5 9,5 / 14
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s	0,09 / 0,16
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,11 / 0,11
	5.8	Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge (Efficiency drivePLUS)	%	6 / 15 6 / 15
	5.10	Frein de service		générateur

Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	1,5
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	24 / 465
	6.5	Poids de la batterie	kg	370
	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,6 0,63
	6.6.2	Équivalent CO2 selon EN ISO 23308 (Efficacité PLUS)	kg/h0	0,3 0,3
	6.7	Rendement de transbordement (Efficiency PLUS)	t/h	102 104
	6.8.1	Consommation d'énergie pour un rendement de transbordement max. (Efficiency PLUS)	kWh/h	1,52 1,72
Moteur	8.1	Type de commande de conduite		CA
	10.5	Version direction		électrique
Autres	10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	62

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Valeurs pour coffre de batterie L : plateforme de conduite standard et longueur de fourches 2 400 mm ; dispositif de préhension abaissé.

- N° VDI 1.8 : pour dispositif de préhension levé : x - 194 mm.
- N° VDI 1.9 : pour coffre de batterie XL ou XL (ERE) : y + 118 mm ; pour plateforme de conduite rallongée : y + 50 mm ; pour dispositif de préhension levé : y -194 mm.
- N° VDI 4.14 : ECE HP : h12 voir croquis, dimension 840 mm + 162 mm = 1 002 mm.
- N° VDI 4.19 : pour coffre de batterie XL ou XL (ERE) : l1 + 118 mm ; pour plateforme de conduite rallongée : l1 + 50 mm.
- N° VDI 4.20 : pour coffre de batterie XL ou XL (ERE) : l2 + 118 mm ; pour plateforme de conduite rallongée : l2 + 50 mm.
- N° VDI 4.34.2 : pour coffre de batterie XL ou XL (ERE) : largeur d'allée + 118 mm ; pour plateforme de conduite rallongée : largeur d'allée + 50 mm ; en diagonale selon VDI : largeur d'allée + 94 mm.
- N° VDI 4.35 : pour coffre de batterie XL ou XL (ERE) : Wa + 118 mm ; pour l'option plateforme de conduite rallongée : Wa + 50 mm ; pour le dispositif de préhension levé : y - 194 mm.
- N° VDI 6.2 : pour S3 10 %.
- N° VDI 6.4 : pour coffre de batterie XL : 24 V / 620 Ah.
- N° VDI 6.5 : pour coffre de batterie XL : 460 kg.