




Préparateurs de commandes verticaux **EKS 412s**

Hauteur de levée: 5000-12500 mm / Capacité de charge: 1200 kg



LION
technology

JUNGHEINRICH



EKS 412s

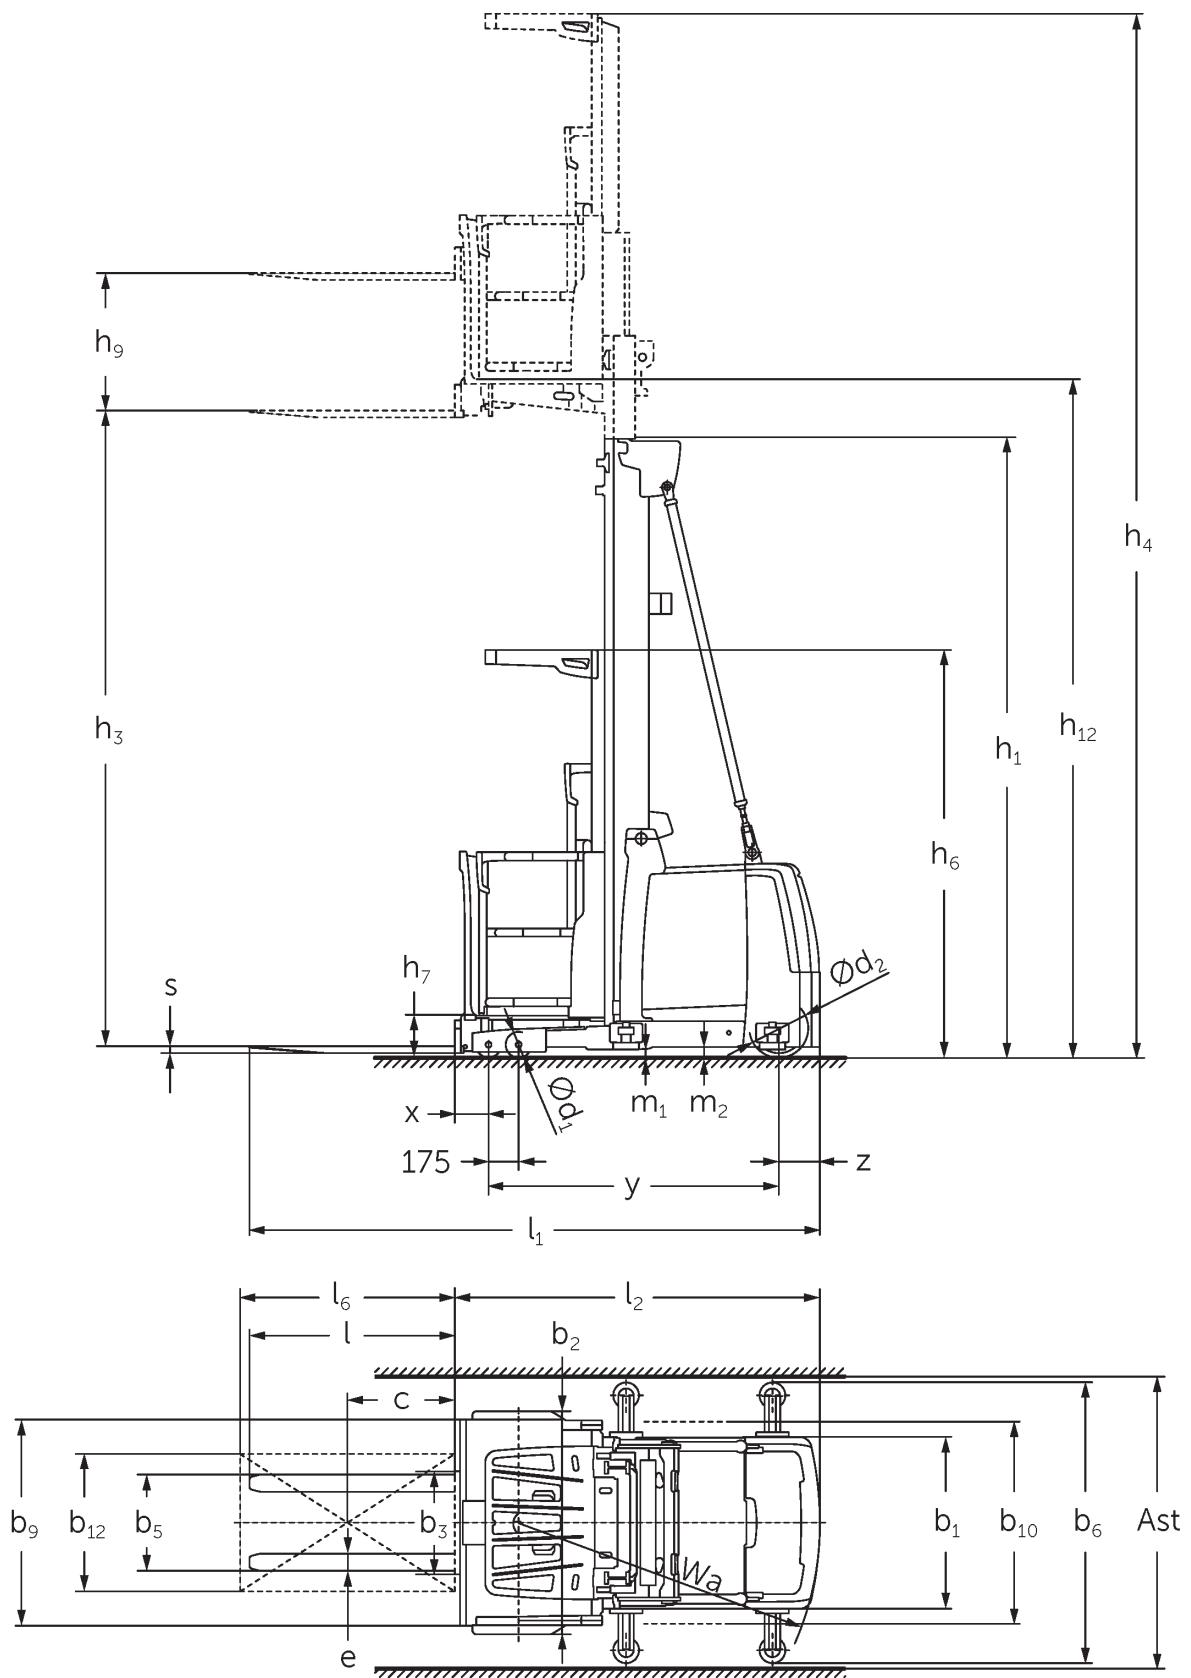

EKS 3/4 Z-Version dessin technique

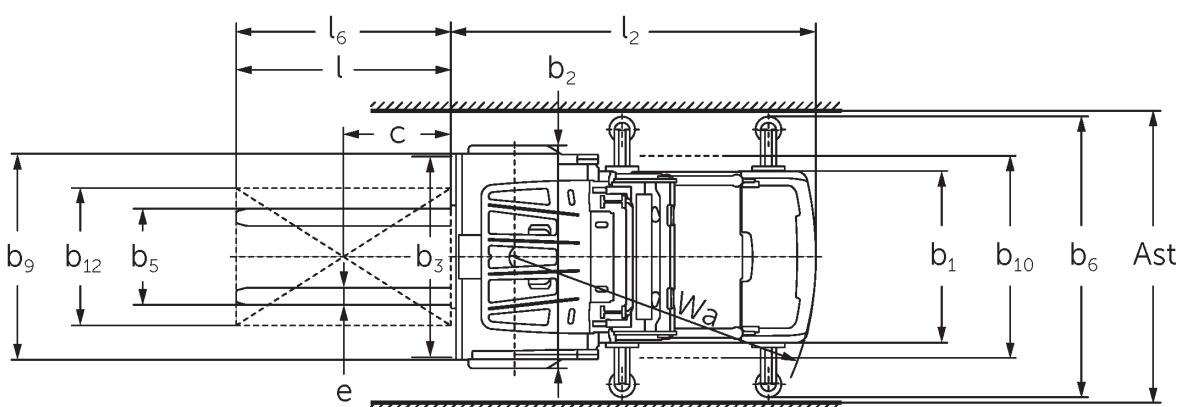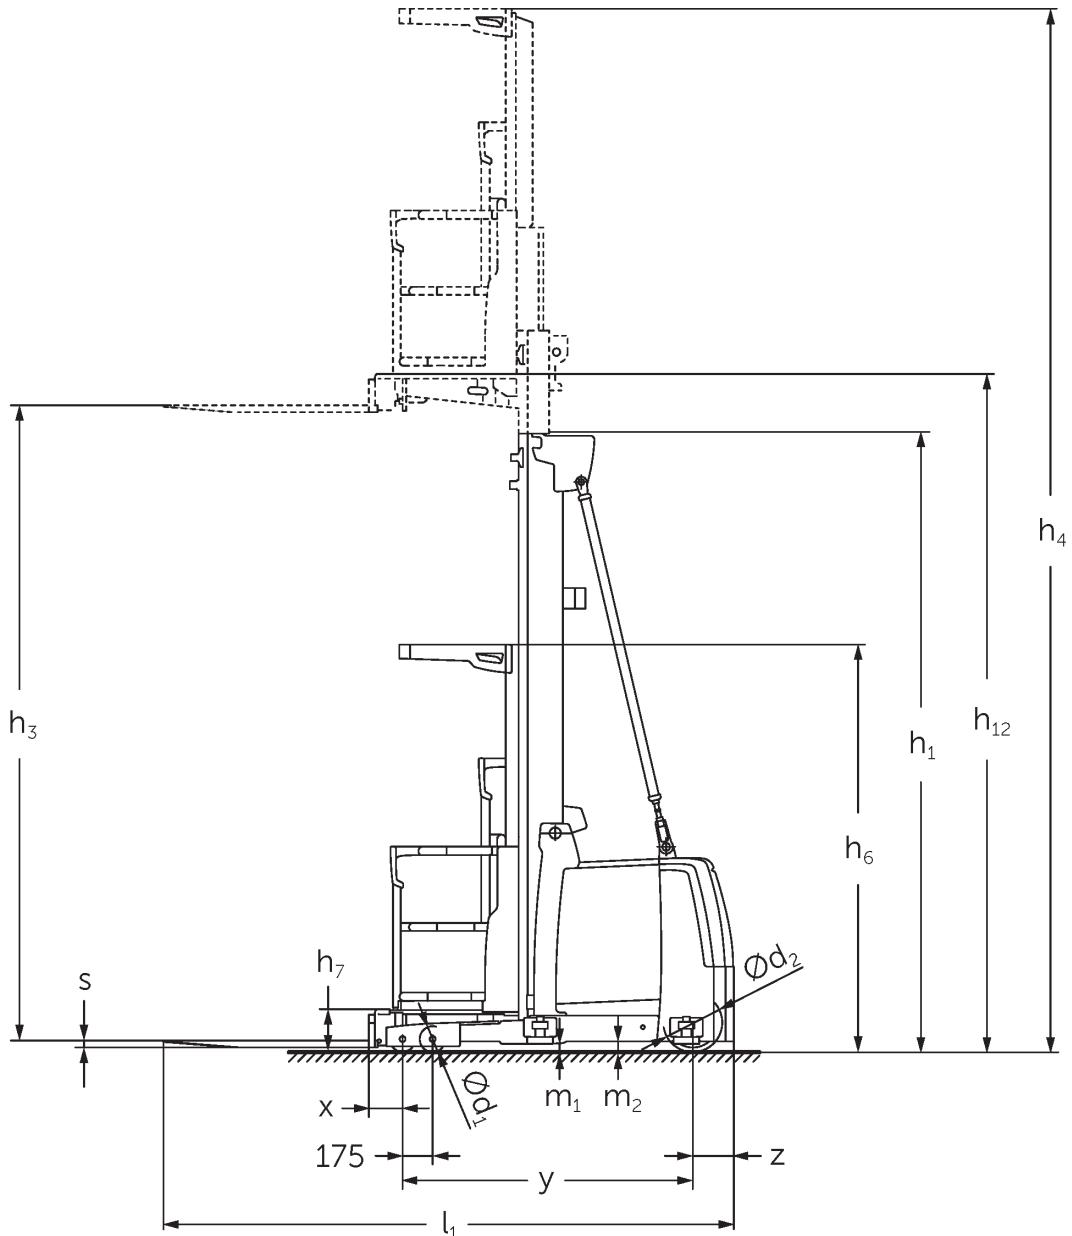

EKS 3/4 O-Version dessin technique

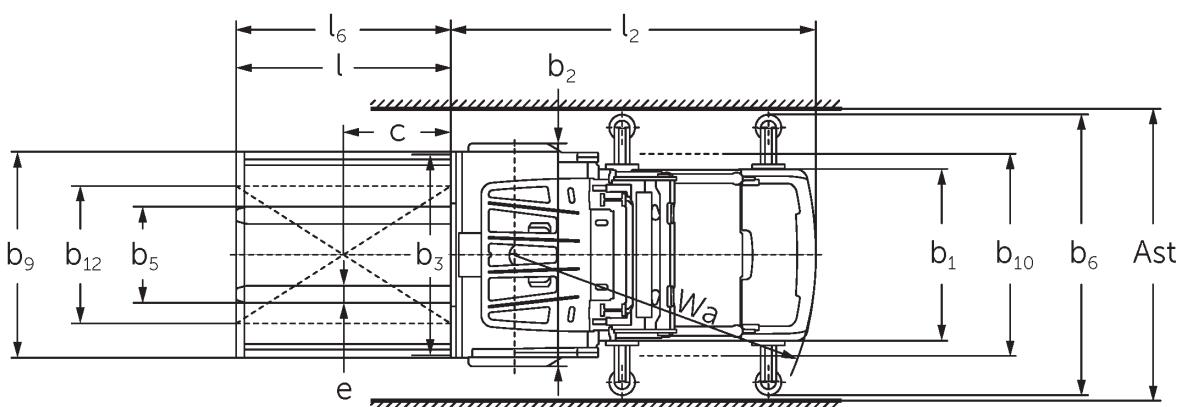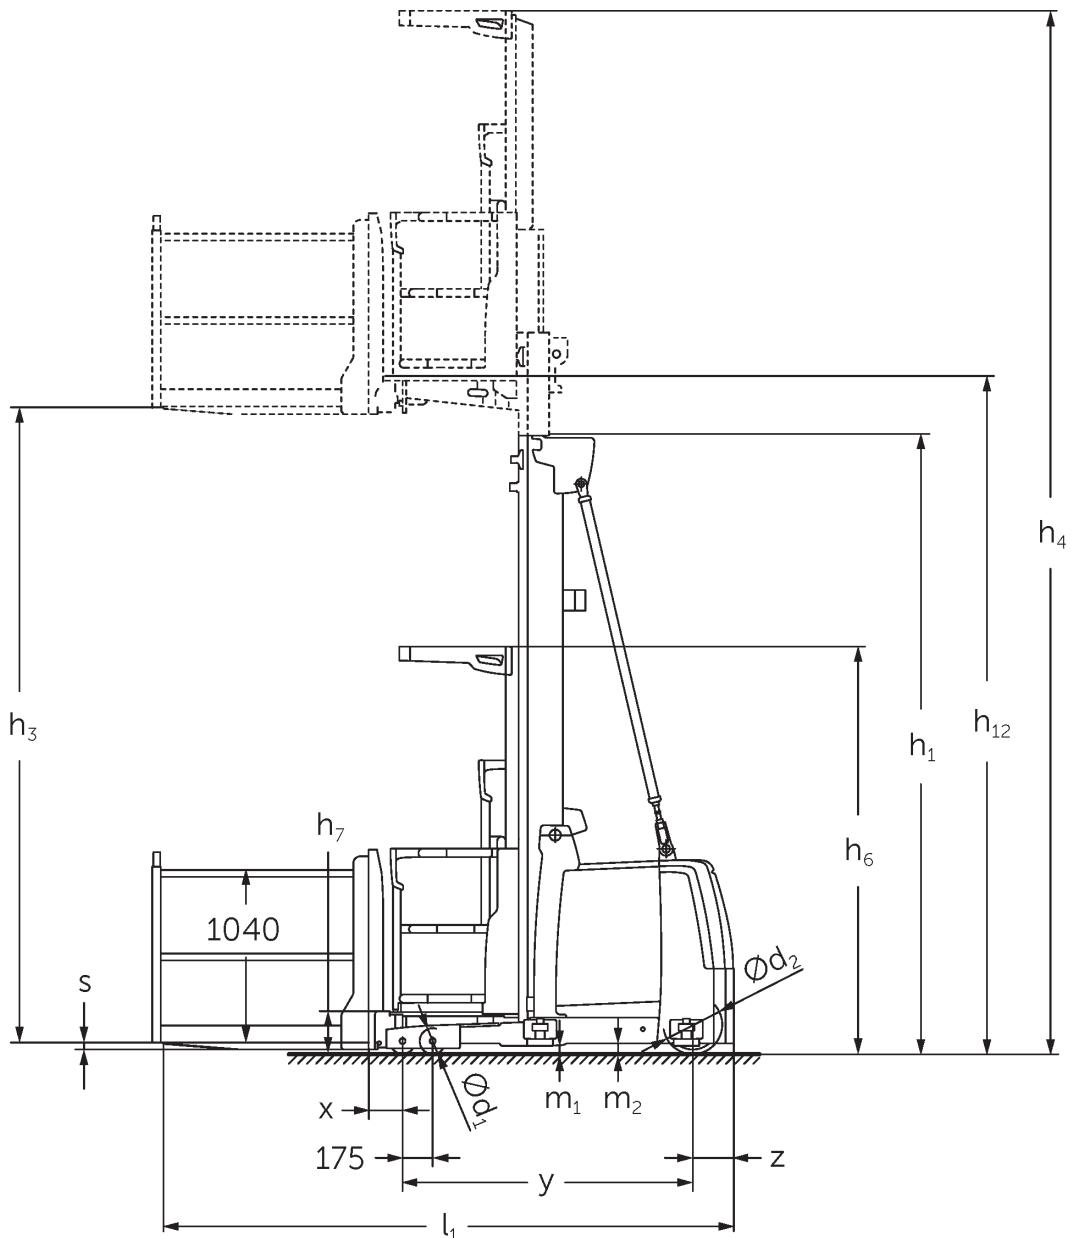

EKS 3/4 L-Version dessin technique

EKS 412s

EKS 412s Z_I, EKS 412s Z_SF, EKS 412s L_I, EKS 412s L_SF, EKS 412s O_I, EKS 412s O_SF		Levée (h3)	Hauteur du mât replié (h1)	Levée libre (h2)	Hauteur du mât déployé (h4)
Mât duplex ZT		4250 mm	2950 mm		6620 mm
		5000 mm	3330 mm		7370 mm
		5500 mm	3600 mm		7870 mm
		6000 mm	3850 mm		8370 mm
		6500 mm	4125 mm		8870 mm
		7500 mm	4650 mm		9870 mm
		8500 mm	5150 mm		10870 mm
Mât triple DT		5500 mm	2610 mm		7870 mm
		6000 mm	2780 mm		8370 mm
		6500 mm	2940 mm		8870 mm
		7000 mm	3110 mm		9370 mm
		7500 mm	3275 mm		9870 mm
		8000 mm	3440 mm		10370 mm
		8500 mm	3610 mm		10870 mm
		9000 mm	3810 mm		11370 mm
		9500 mm	3980 mm		11870 mm
		10500 mm	4410 mm		12870 mm
Mât triple DZ		11500 mm	4810 mm		13870 mm
		12500 mm	5210 mm		14870 mm
		5500 mm	2610 mm	240 mm	7870 mm
		6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
		6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm
		7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm
		7500 mm	3275 mm	905 mm	9870 mm
		8000 mm	3440 mm	1070 mm	10370 mm

	8500 mm	3610 mm	1240 mm	10870 mm
	9000 mm	3810 mm	1440 mm	11370 mm
	9500 mm	3980 mm	1610 mm	11870 mm
	10500 mm	4410 mm	2040 mm	12870 mm
	11500 mm	4810 mm	2440 mm	13870 mm
	12500 mm	5210 mm	2840 mm	14870 mm

Tableau VDI

1.1		Fabricant (désignation abrégée)	Jungheinrich							
1.2		Code type du fabricant	EKS 412s Z I	EKS 412s Z SF	EKS 412s L I	EKS 412s L SF	EKS 412s 0 I	EKS 412s 0 SF		
1.3		Entraînement					Électrique			
1.4		Commande				Préparateur de commandes				
1.5		Capacité de charge/charge	Q kg			1200				
1.6		Distance du centre de gravité de la charge	c mm			400				
1.8		Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x mm	155		145				
1.9		Empattement	y mm			1690				
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)	kg	3650		3850		3590		
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière	kg	3575 / 1160		3825 / 1110		3515 / 1160		
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	1840 / 1810		2090 / 1760		1780 / 1810		
Roues / Châssis	3.1	Pneus		Polyuréthane (PU)						
	3.2	Taille des roues AV		Ø 150 x 95						
	3.3	Taille des roues AR		Ø 343 x 110						
Dimensions de base	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		4 / 1 x						
	4.2	Hauteur du mât replié (h1)	h1 mm	3330						
	4.4	Levée (h3)	h3 mm	5000						
Dimensions de base	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4 mm	7370						
	4.7	Hauteur du toit de protection (cabine)	h6 mm	2370						
	4.8.1	Hauteur debout	h7 mm	245						
Dimensions de base	4.11	Levée complémentaire	h9 mm	800			-			
	4.14	Hauteur debout, cabine en position haute	h12 mm			5245				
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13 mm			60				
Dimensions de base	4.19	Longueur totale	l1 mm	3160	3285	3330		3275		
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2 mm	2160	2085		2075			
	4.21.1	Largeur totale	b1 mm	1000						
Dimensions de base	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250		50 x 100 x 1200		
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5 mm			560				
	4.27	Largeur au-dessus des galets de guidage	b6 mm	-	1200	-	1200	-		
Dimensions de base	4.31	Garde au sol avec charge sous le mât	m1 mm			50				
	4.35	Rayon de braquage	Wa mm			1930				
	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge	km/h			12 / 12				
Données de performance	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s			0,5 / 0,5				
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s			0,5 / 0,5				
	5.10	Frein de service				régénératif				
Données de performance	5.11	Frein de parking				Accumulateur à ressort électrique				

Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	6,5
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	12
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	48 / 620
6.5	Poids de la batterie	kg		935
Moteur	8.1	Type de commande de conduite		Synchrone à réluctance CA
	10.5	Version direction		électrique
Autres	10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	60

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

- 5.1. Avec le module de performance drivePLUS
- 5.2. Avec le module de performance liftPLUS
- 5.3. Avec le module de performance liftPLUS

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées. ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité



JUNGHEINRICH