





Elektro-Deichselhubwagen mit Ergonomiehub EJE C20i

Hubhöhe: 662 mm / Tragfähigkeit: 2000 kg

L**ION**
technology

J**UNGHEINRICH**

EJE C20i

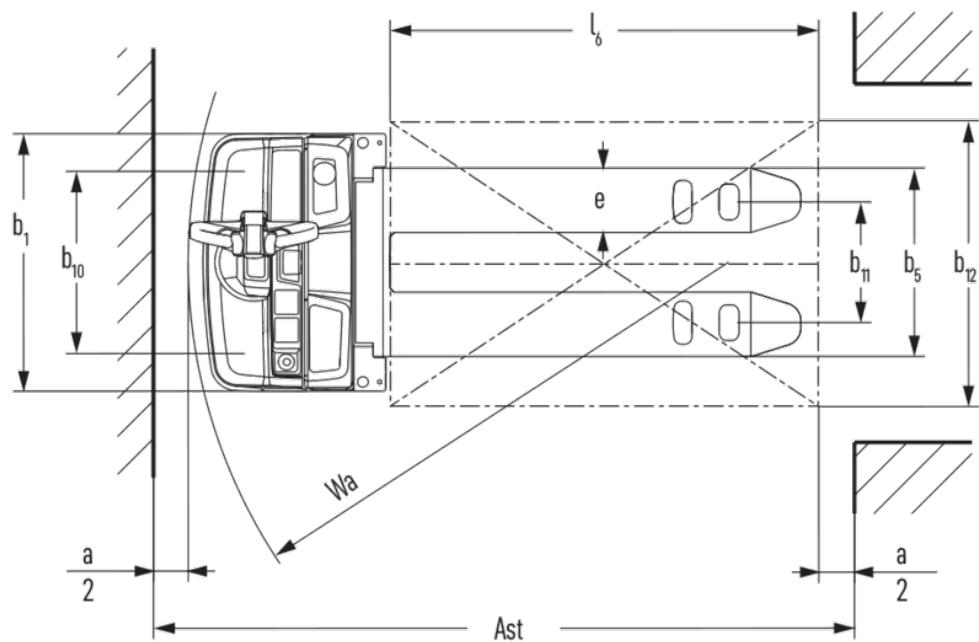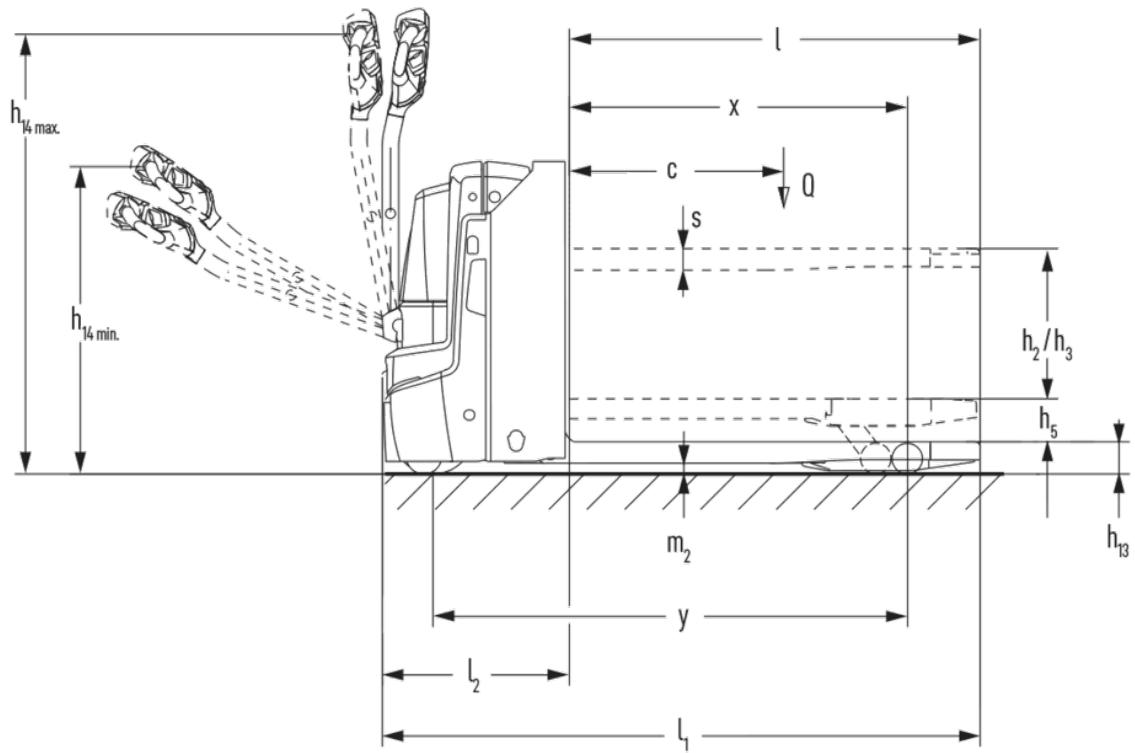

VDI-Tabelle

| | | | | | |
|------------------|--------|--|-------|----|-----------------------|
| Kennzeichen | 1.1 | Hersteller (Kurzbezeichnung) | | | Jungheinrich |
| | 1.2 | Typzeichen des Herstellers | | | EJE C20i |
| | 1.3 | Antrieb | | | Elektro |
| | 1.4 | Bedienung | | | Geh |
| | 1.5 | Tragfähigkeit/Last | Q | kg | 2000 |
| | 1.5.1 | Nenntragfähigkeit/Last bei Masthub | Q | kg | 700 |
| | 1.5.2 | Nenntragfähigkeit/Last bei Radarmhub | Q | kg | 2000 |
| | 1.6 | Lastschwerpunktabstand | c | mm | 600 |
| | 1.8 | Lastabstand | x | mm | 880 |
| | 1.9 | Radstand | y | mm | 1262 |
| Gewichte | 2.1.1 | Eigengewicht (inkl. Batterie) | | | 426 |
| | 2.2 | Achslast mit Last vorn/hinten | | | 810 / 1610 |
| | 2.3 | Achslast ohne Last vorn/hinten | | | 322 / 104 |
| Räder/Fahrwerk | 3.1 | Bereifung | | | Polyurethan (PU) |
| | 3.2 | Reifengröße, vorn | | | Ø 230 x 70 |
| | 3.3 | Reifengröße, hinten | | | Ø 85 x 95 / Ø 85 x 70 |
| | 3.4 | Zusatzräder | | | Ø 100 x 40 |
| | 3.5 | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) | | | 1x + 2/2 oder 4 |
| | 3.6 | Spurweite, vorn | b10 | mm | 510 |
| | 3.7 | Spurweite, hinten | b11 | mm | 338 |
| Grundabmessungen | 4.3 | Freihub (h2) | h2 | mm | 540 |
| | 4.4 | Hub (h3) | h3 | mm | 540 |
| | 4.6 | Initialhub | h5 | mm | 122 |
| | 4.9 | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14 | mm | 690 / 1235 |
| | 4.15 | Höhe gesenkt | h13 | mm | 90 |
| | 4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1674 |
| | 4.20 | Länge einschließlich Gabelrücken | l2 | mm | 524 |
| | 4.21.1 | Gesamtbreite | b1 | mm | 720 |
| | 4.22 | Gabelzinkenmaße | s/e/l | mm | 60 x 180 x 1150 |
| | 4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 527 |
| | 4.32 | Bodenfreiheit Mitte Radstand | m2 | mm | 30 |
| | 4.34.1 | Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer) | Ast | mm | 2257 |
| | 4.34.2 | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs) | Ast | mm | 2157 |
| | 4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1445 |
| Leistungsdaten | 5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | | | 6 / 6 |
| | 5.2 | Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | | | 0,19 / 0,3 |
| | 5.3 | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | | | 0,2 / 0,2 |
| | 5.8 | Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last | | | 10 / 20 |
| | 5.10 | Betriebsbremse | | | generatorisch |

| | | | | |
|--------------------|-------|----------------------------------|--------|-----------|
| E-Motor/Elektronik | 6.1 | Fahrmotor, Leistung S2 60 min | kW | 1,1 |
| | 6.2 | Hubmotor, Leistung bei S3 | kW | 1,2 |
| | 6.3 | Batterie nach DIN 43531/35/36 | | nein |
| | 6.4 | Batteriespannung/Nennkapazität | V / Ah | 25,6 / 50 |
| | 6.5 | Batteriegewicht | kg | 23,8 |
| | 6.6.1 | Energieverbrauch nach EN-Zyklus | kWh/h | 0,32 |
| | 6.6.2 | CO2 Äquivalent nach EN ISO 23308 | kg/h0 | 0,2 |
| | 6.7 | Umschlagleistung | t/h | 108 |
| Sonstiges | 8.1 | Art der Fahrsteuerung | | AC |
| | 10.7 | Schalldruckpegel nach EN12053 | dB (A) | 59 |

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Die Werte in der Tabelle gelten für ein Fahrzeug mit Batterieraum XS.

- VDI-Nr. 1.8: Lastteil gesenkt: x + 67 mm.
- VDI-Nr. 1.9: Lastteil gesenkt: y + 67 mm; Mit Batterieraum S: y + 50 mm.
- VDI-Nr. 4.19: Mit Batterieraum S: l1 + 50 mm.
- VDI-Nr. 4.20: Mit Batterieraum S: l2 + 50 mm.
- VDI-Nr. 4.34.1: Mit Batterieraum S: Ast + 50 mm.
- VDI-Nr. 4.34.2: Mit Batterieraum S: Ast + 50 mm.
- VDI-Nr. 4.35: Lastteil gesenkt: Wa + 67 mm; Mit Batterieraum S: Wa + 50 mm.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.
ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen
den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



JUNGHEINRICH