





Handgabelhubwagen mit Flachgabeln

AM 15L

Hubhöhe: 120 mm / Tragfähigkeit: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AM 15l

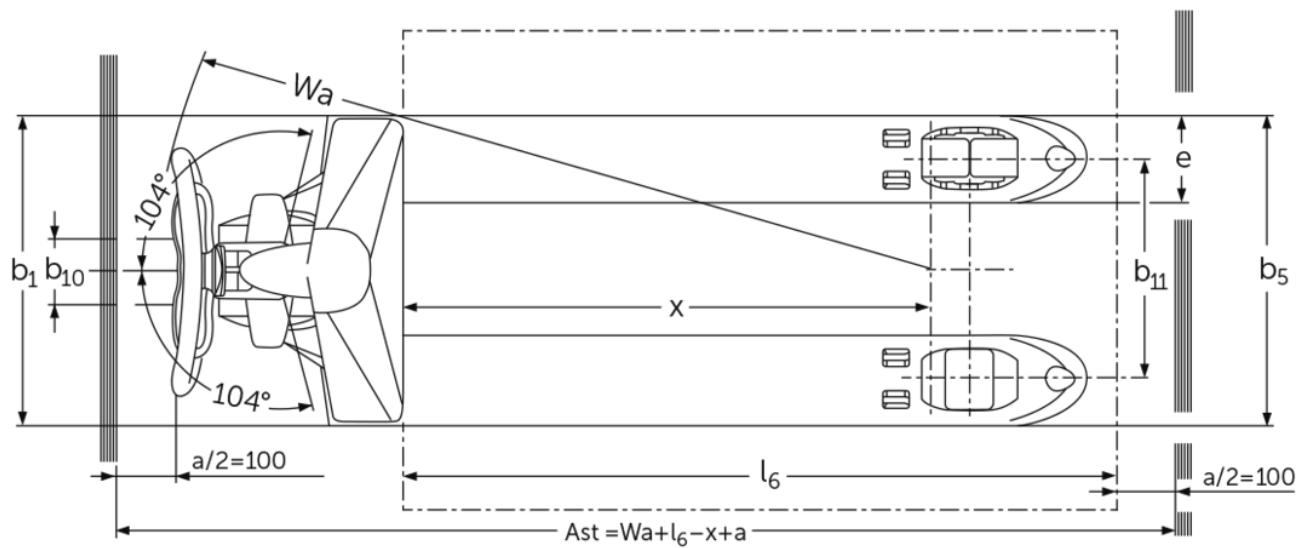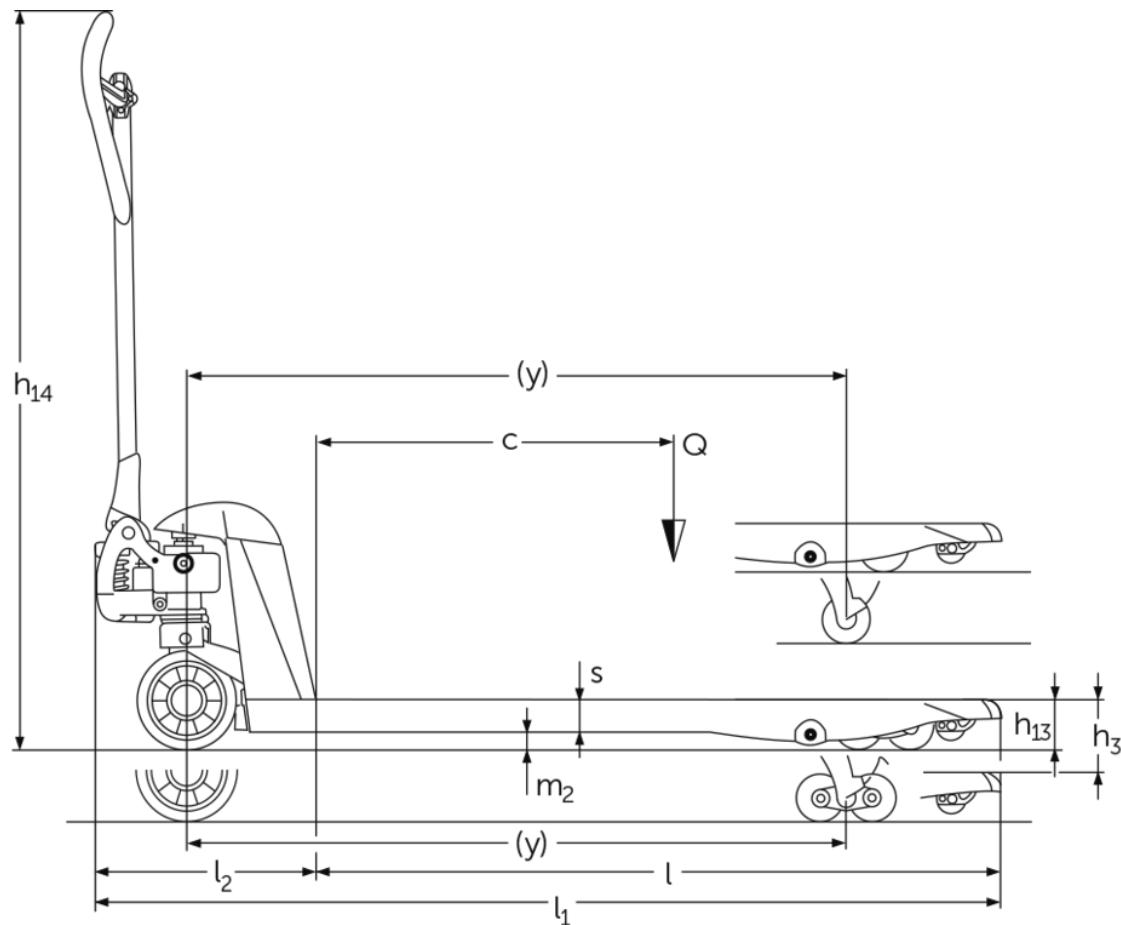

VDI-Tabelle

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--|--------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Kennzeichen | 1.1 | Hersteller (Kurzbezeichnung) | | andere (OEM) | | | |
| | 1.2 | Typzeichen des Herstellers | | AM 15l | | | |
| | 1.3 | Antrieb | | Manuell | | | |
| | 1.4 | Bedienung | | Manuell | | | |
| | 1.5 | Tragfähigkeit/Last | Q kg | 1500 | | | |
| | 1.6 | Lastschwerpunktabstand | c mm | 600 | 500 | 400 | 600 |
| Gewichte | 1.9 | Radstand | y mm | 1100 | 900 | 745 | 1080 |
| | 2.1 | Eigengewicht | kg | 74 | 72 | 71 | 65 |
| | 2.2 | Achslast mit Last vorn/hinten | - | - / - | | 476 / 613 | |
| | 2.3 | Achslast ohne Last vorn/hinten | - | - / - | 60 / 28 | - / - | 60 / 28 |
| Räder/Fahrwerk | 3.1 | Bereifung | | C-BN | | | |
| | 3.2 | Reifengröße, vorn | | Ø 170x50 | | | |
| | 3.3 | Reifengröße, hinten | | Ø 50x70 | | | |
| | 3.5 | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) | | 2/4 | | | |
| | 3.6 | Spurweite, vorn | b10 mm | 109 | | | |
| | 3.7 | Spurweite, hinten | b11 mm | 370 | | | |
| | 4.4 | Hub (h3) | h3 mm | 120 | | | |
| Grundabmessungen | 4.9 | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14 mm | 1237 | | | |
| | 4.14 | Standhöhe angehoben | h12 mm | 171 | | | |
| | 4.15 | Höhe gesenkt | h13 mm | 51 | | | |
| | 4.19 | Gesamtlänge | l1 mm | 1530 | 1330 | 1175 | 1530 |
| | 4.20 | Länge einschließlich Gabelrücken | l2 mm | 380 | | | |
| | 4.21.1 | Gesamtbreite | b1 mm | 520 | | | |
| | 4.22 | Gabelzinkenmaße | s/ mm e/l | 38 x 150 x 1150 | 38 x 150 x 950 | 38 x 150 x 795 | 38 x 150 x 1150 |
| | 4.25 | Gabelaußenabstand | b5 mm | 520 | | | |
| | 4.32 | Bodenfreiheit Mitte Radstand | m2 mm | 13 | | | |
| | 4.34.1 | Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer) | Ast mm | 1584 | | | |
| | 4.34.2 | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs) | Ast mm | 1784 | | | |
| Leistungsdaten | 4.35 | Wenderadius | Wa mm | 1274 | | | |
| | 5.3 | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | m/s | 0,09 / 0,02 | | | |

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.
ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen
den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



JUNGHEINRICH