





Transpalette accompagnant électrique **ERE 120-230**

Hauteur de levée: 122 mm / Capacité de charge: 2000-3000 kg

JUNGHEINRICH

ERE 120-230

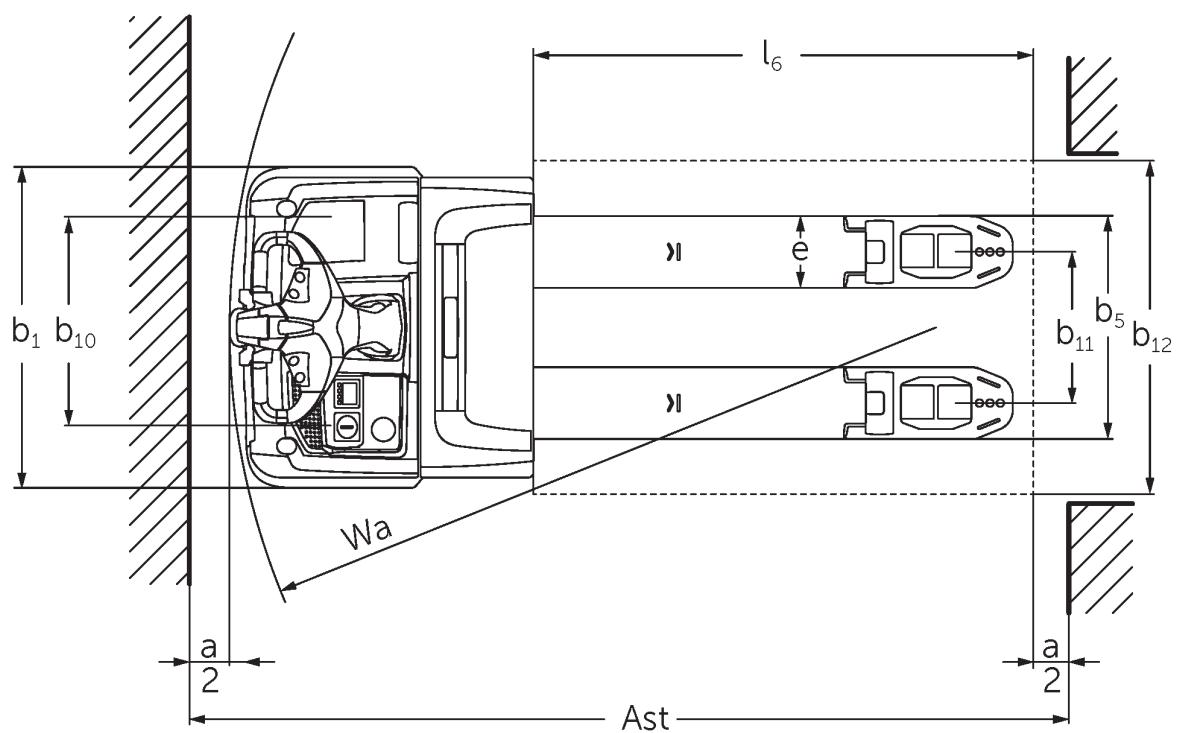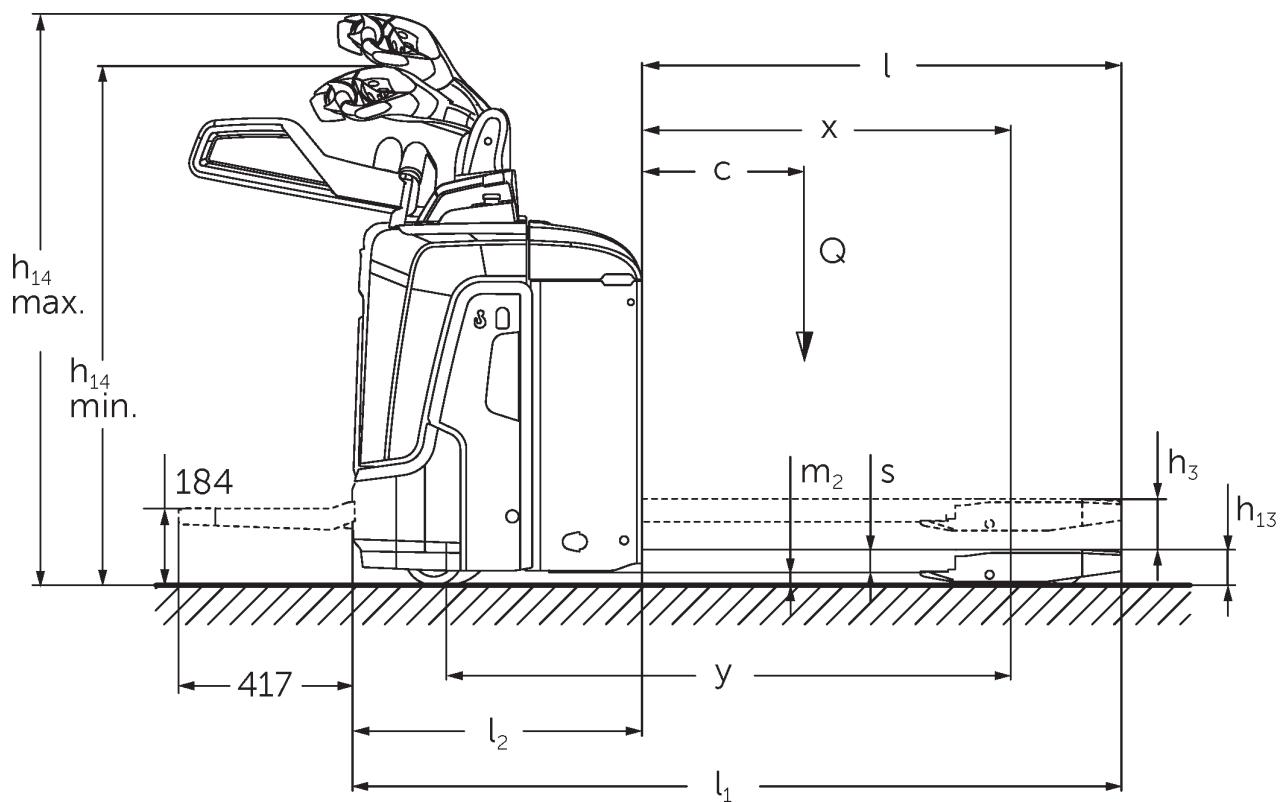

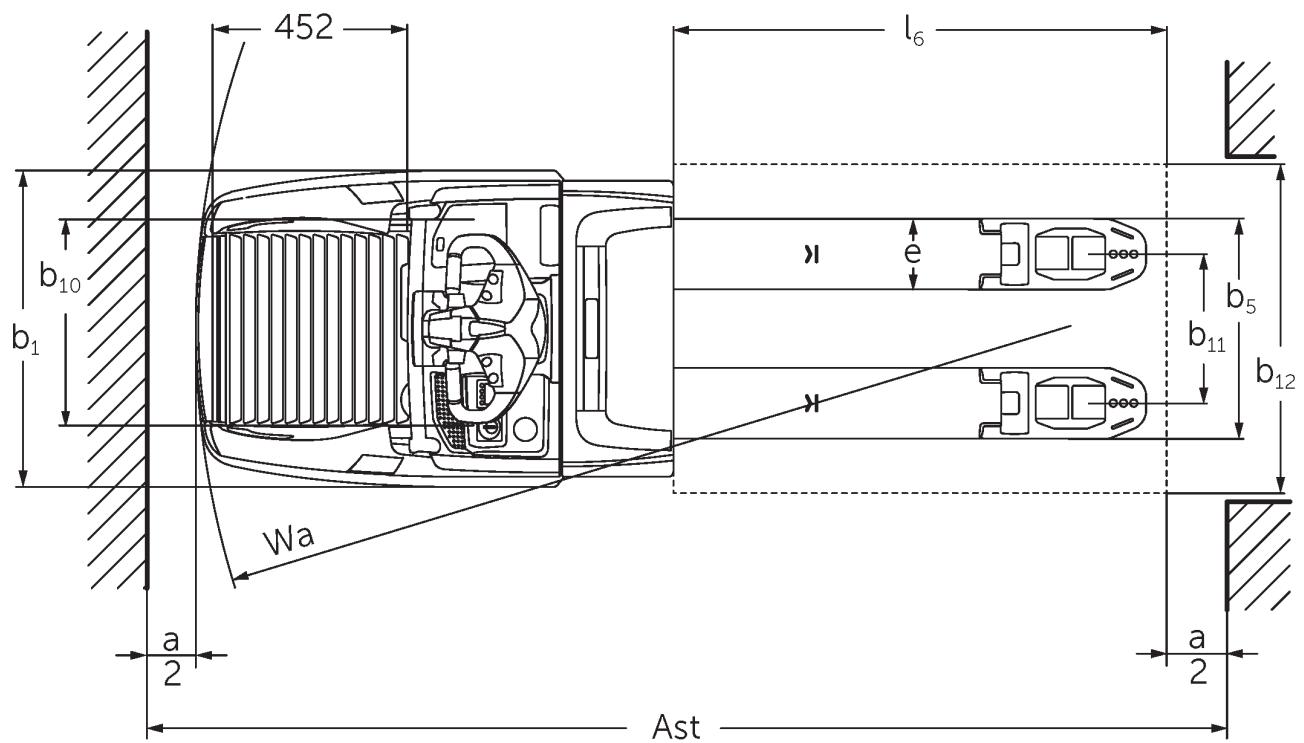
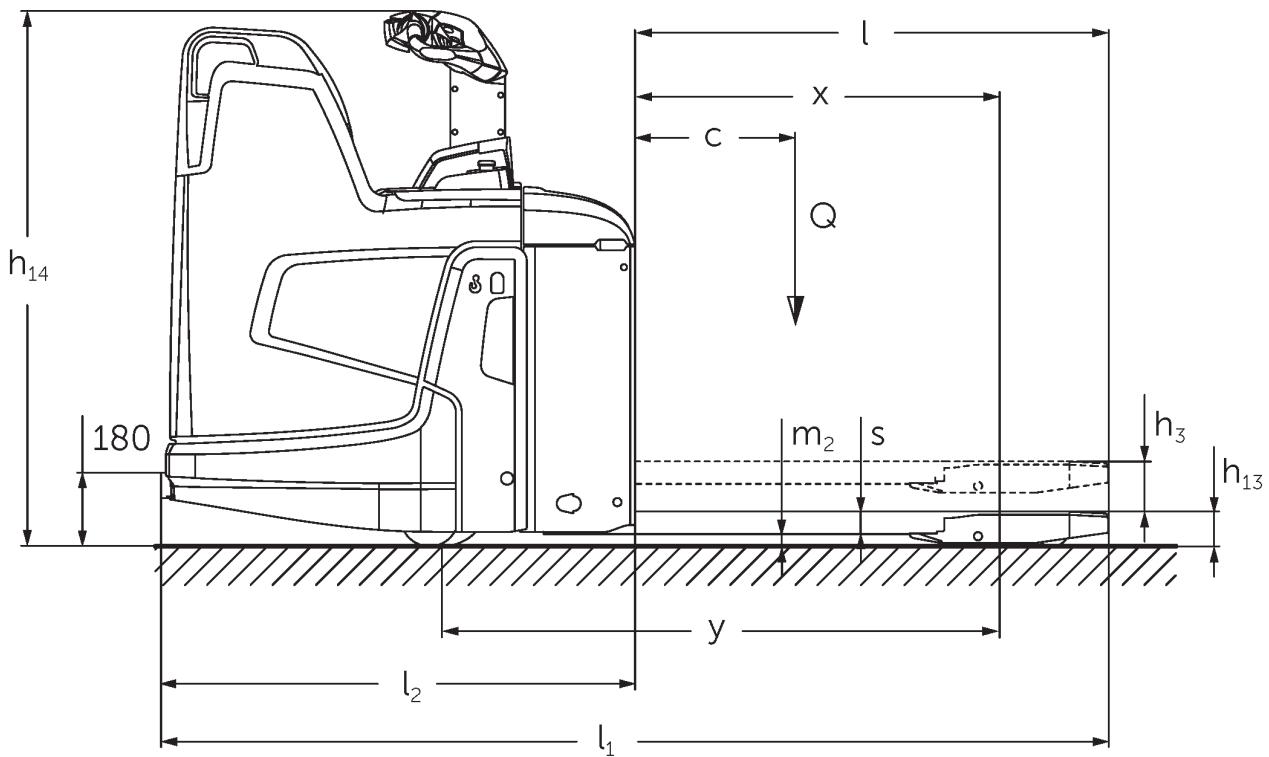


Tableau VDI

			Jungheinrich						
			ERE 120 6km/h	ERE 120 9 km/h	ERE 125	ERE 225	ERE 225 drivePLUS	ERE 230	ERE 230 drivePLUS
Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)							
	1.2	Code type du fabricant							
	1.3	Entraînement							Électrique
	1.4	Commande							Timon
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg		2000		2500		3000
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm				600		
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x mm				908		
	1.9	Empattement	y mm			1378			1450
Poids	2.1	Poids propre	kg	400		404		424	
	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)	kg	630		634		721	
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière	kg	795 / 1825		1126 / 2090		1239 / 2494	
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	474 / 138		550 / 159		565 / 160	
Roues / Châssis	3.1	Pneus		Vulkollan ®/PU + Quartz/Vulkollan ®					
	3.2	Taille des roues AV		Ø 230 x 65		Ø 230 x 77			
	3.3	Taille des roues AR			Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85			Ø 85 x 85	
	3.4	Roues supplémentaires				Ø 140 x 57			
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			1x +2/2 oder 4			1x +2/4	
	3.6	Voie avant	b10 mm			363			
	3.7	Voie arrière	b11 mm			512			
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3 mm			122			
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14 mm			1137 / 1419			
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13 mm			85			
	4.19	Longueur totale	l1 mm		1847			1919	
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2 mm		697			769	
	4.21.1	Largeur totale	b1 mm			770			
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l mm		55 x 172 x 1150				
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5 mm		535				
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2 mm		30				
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast mm		2411			2483	
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast mm		2299			2372	
	4.34.8	Largeur d'allée (palette 800 x 1200 transversale)	Ast mm		2414			2486	
	4.35	Rayon de braquage	Wa mm		1604			1677	
Données de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge	km/h	6 / 6	8 / 9	9 / 9	9,5 / 12,5	9,5 / 14	6 / 12,5
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s	0,04 / 0,04				0,05 / 0,07	
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,05 / 0,04				0,05 / 0,05	
	5.8	Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge	%	5 / 7		8 / 16			6 / 16
	5.10	Frein de service				générateur			

Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	2	2,8	3,2	2,8	3,2
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	1,2		2,2		
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36	B		-			B
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah		24 / 250			24 / 375
	6.5	Poids de la batterie	kg		230			297
	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39
	6.6.2	Équivalent CO2 selon EN ISO 23308	kg/h0		0,2			
	6.7	Rendement de transbordement	t/h	114	142	156	184	222
Autres	6.8.1	Consommation d'énergie pour un rendement de transbordement max.	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89
	8.1	Type de commande de conduite					CA	
	10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	63	64	67	64	67

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les valeurs figurant dans le tableau sont valables pour la plate-forme rabattable (relevée), le coffre de batterie M SBE, la longueur de fourches de 1150 mm, la levée des bras porteurs relevée.

- N° VDI 1.8 : dispositif de préhension abaissé : x + 56 mm.
 - N° VDI 1.9 : dispositif de préhension abaissé : y + 56 mm. Avec coffre de batterie M VBE, L SBE & L SBE haut : y + 72 mm ; L VBE : y + 125 mm.
 - N° VDI 2.1 : avec sortie latérale de la batterie : + 25 kg.
 - N° VDI 4.19 : avec coffre de batterie M VBE, L SBE & L SBE haut : l1 + 72 mm ; L VBE : l1 + 125 mm. Pour plate-forme rabattable abaissée : l1 + 416 mm ; plate-forme fixe compacte : l1 + 357 mm ; plate-forme fixe prolongée : l1 + 472 mm ; plate-forme en L : l1 + 477 mm.
 - N° VDI 4.20 : avec coffre de batterie M VBE, L SBE & L SBE haut : l2 + 72 mm ; L VBE : l2 + 125 mm. Pour plate-forme rabattable abaissée : l2 + 416 mm ; plate-forme fixe compacte : l2 + 357 mm ; plate-forme fixe prolongée : l2 + 472 mm ; plate-forme en L : l2 + 477 mm.
 - N° VDI 4.34.1 : dispositif de préhension abaissé : largeur d'allée + 50 mm. Avec plate-forme rabattable abaissée : largeur d'allée + 416 mm ; plate-forme fixe compacte : largeur d'allée + 357 mm ; plate-forme fixe prolongée : largeur d'allée + 472 mm ; plate-forme en L : largeur d'allée + 477 mm.
 - N° VDI 4.34.2 : Avec plate-forme rabattable abaissée : largeur d'allée + 416 mm ; plate-forme fixe compacte : largeur d'allée + 357 mm ; plate-forme fixe prolongée : largeur d'allée + 472 mm ; plate-forme en L : largeur d'allée + 477 mm.
 - N° VDI 4.34.8 : dispositif de préhension abaissé : largeur d'allée + 68 mm. Avec plate-forme rabattable abaissée : largeur d'allée + 416 mm ; plate-forme fixe compacte : largeur d'allée + 357 mm ; plate-forme fixe prolongée : largeur d'allée + 472 mm ; plate-forme en L : largeur d'allée + 477 mm.
 - N° VDI 4.35 : dispositif de préhension abaissé : Wa + 56 mm.
- Avec coffre de batterie M VBE, L SBE & L SBE haut : Wa + 72 mm ; L VBE : Wa + 125 mm. Avec plate-forme rabattable abaissée : Wa + 416 mm ; plate-forme fixe compacte : Wa + 357 mm ; plate-forme fixe prolongée : Wa + 472 mm ; plate-forme en L : Wa + 477 mm.
- N° VDI 5.1: ERE 230 : 9,5 km/h avec 2,5 t de charge.

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées.
ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité



JUNGHEINRICH