



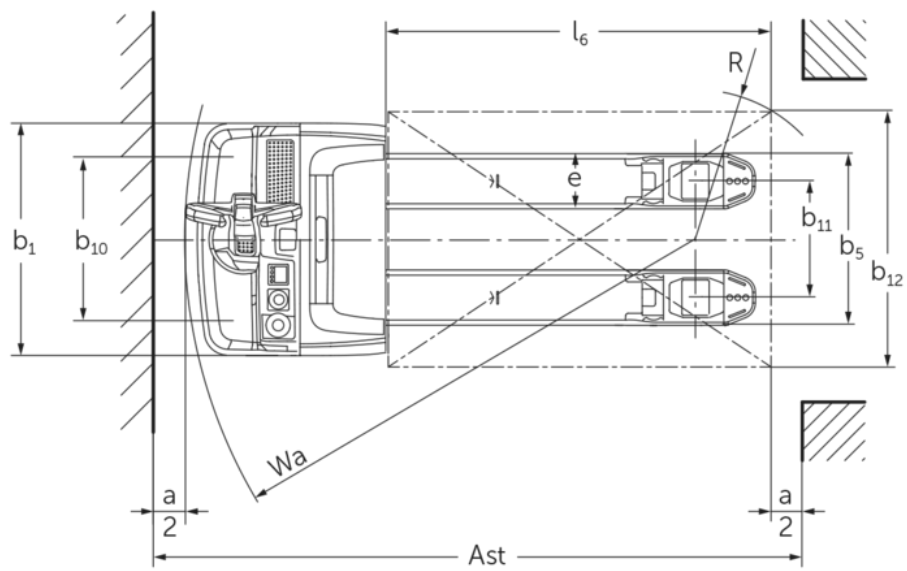


Elektrický ručně vedený nízkozdvíhový vozík **EJE 222r / 225r**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2200-2500 kg

EJE 222r / 225r

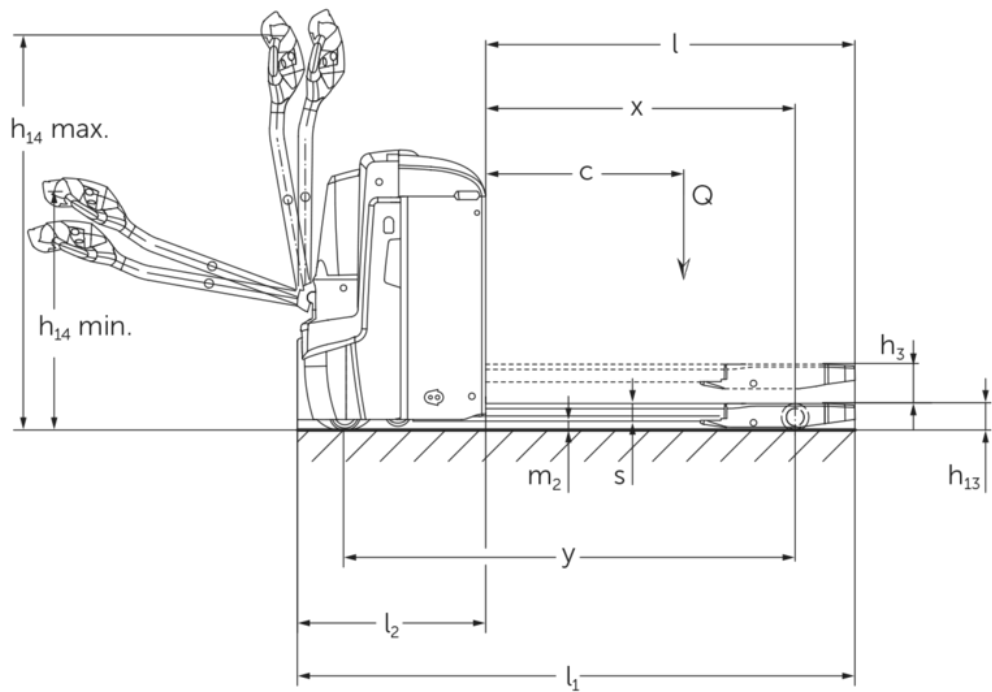

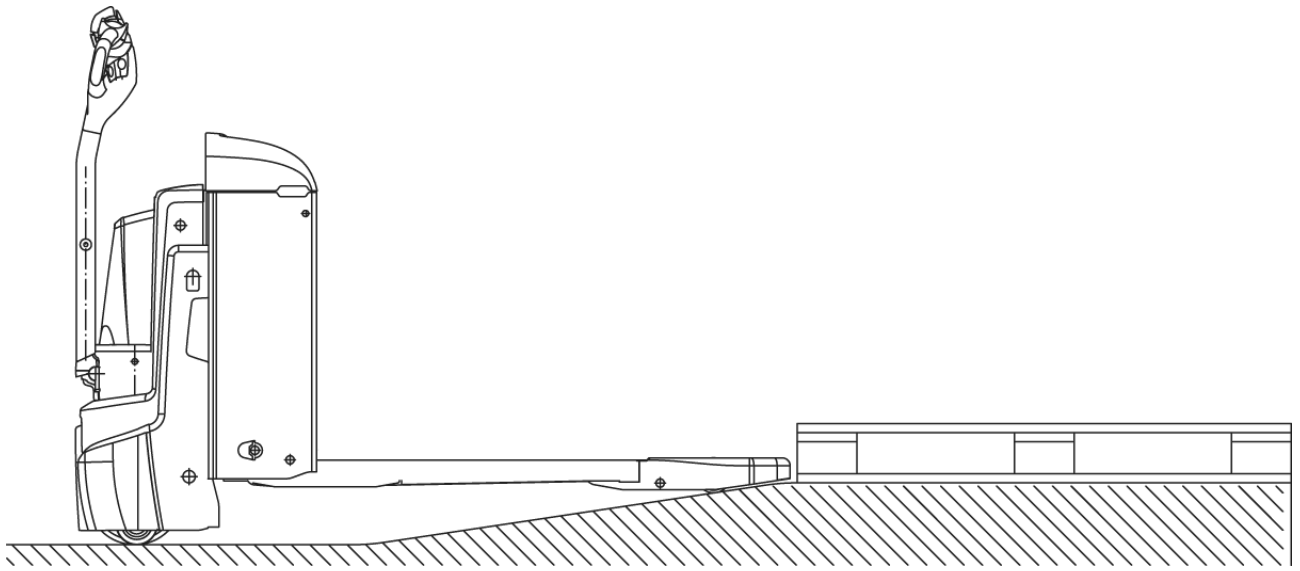

Tabulka VDI

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)			Jungheinrich	
	1.2	Označení typu od výrobce			EJE 222r	EJE 225r
	1.3	Pohon			elektrický	
	1.4	Ovládání			ručně vedený	
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	2200	2500
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600	
	1.8	Odstup břemene	x	mm	908	
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1351	
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)		kg	560	
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem		kg	889 / 1885	980 / 2087
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	418 / 142	
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			Polyuretan (PU)	
	3.2	Velikost pneumatik, přední			Ø 230 x 70	
	3.3	Velikost kol, zadní			Ø 85 x 110	
	3.4	Další kola			Ø 100 x 40	
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)			1x + 2 / 2	
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10	mm	510	
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	363	
Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	122	
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14	mm	750 / 1237	
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13	mm	85	
	4.19	Celková délka	l1	mm	1737	
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2	mm	587	
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	724	
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150	
	4.25	Rozměr přes vidle	b5	mm	535	
	4.32	Světlná výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	30	
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast	mm	2338	
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	2227	
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1532	
Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	6 / 6	
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,05 / 0,07	
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,05 / 0,04	
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	8 / 20	
	5.10	Provozní brzda			generátorický	
Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min		kW	1,7	
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3		kW	2,2	
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita		V / Ah	24 / 250	
	6.5	Hmotnost baterie		kg	220	
	6.6.1	Spotřeba energie podle EN cyklu		kWh/h	0,35	0,37
	6.6.2	Ekvivalent CO2 podle normy EN ISO 23308		kg/h0	0,2	
	6.7	Výkon při překládce		t/h	123	148
	6.8.1	Spotřeba energie při max. výkonu při překládce		kWh/h	0,77	0,82

Ostatní	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu		AC
	10.7	Hladina akustického tlaku podle ČSN EN 12053	dB (A)	70
- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty				

- VDI-Nr. 1.8: 1.9: 4.35: Nosná část spuštěná: + 56 mm
- VDI-Nr. 4.34: Nosná část spuštěná: + 25 mm
- VDI-Nr. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: S boční výměnou baterie: M - L / M SBE + 72 mm; L - L SBE + 53 mm

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**