





Elektrisk palleløfter



ERE 120-230

Løftehøjde: 122 mm / Lasteevne: 2000-3000 kg

JUNGHEINRICH

ERE 120-230

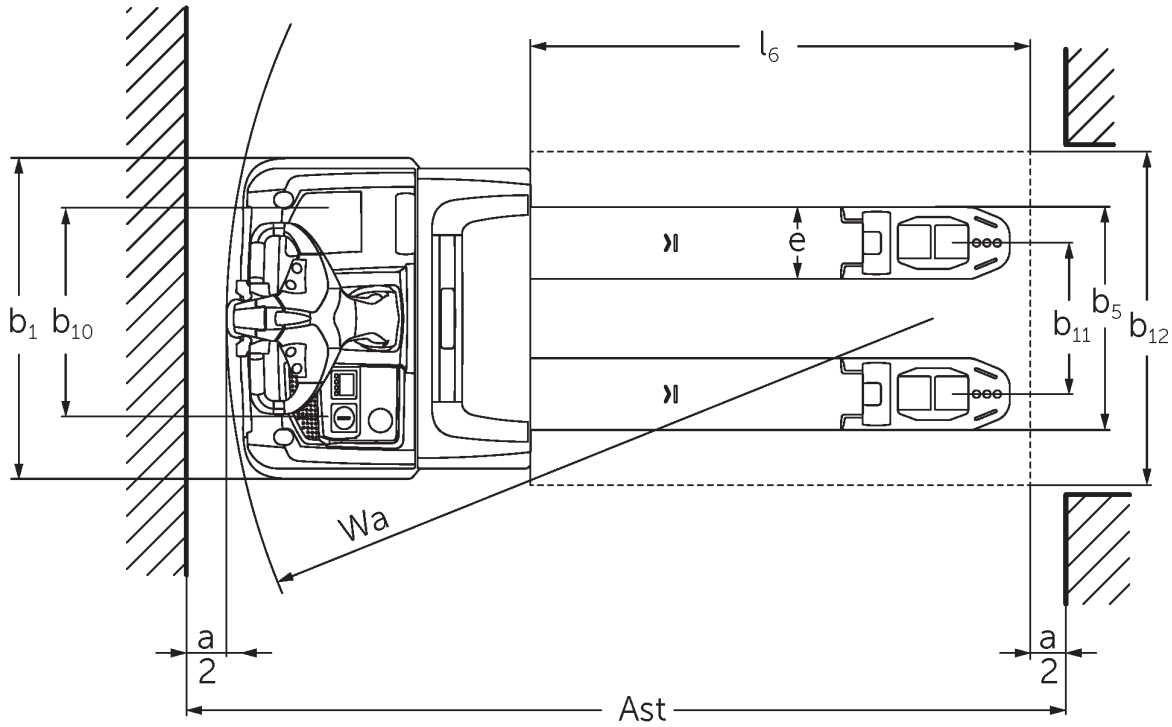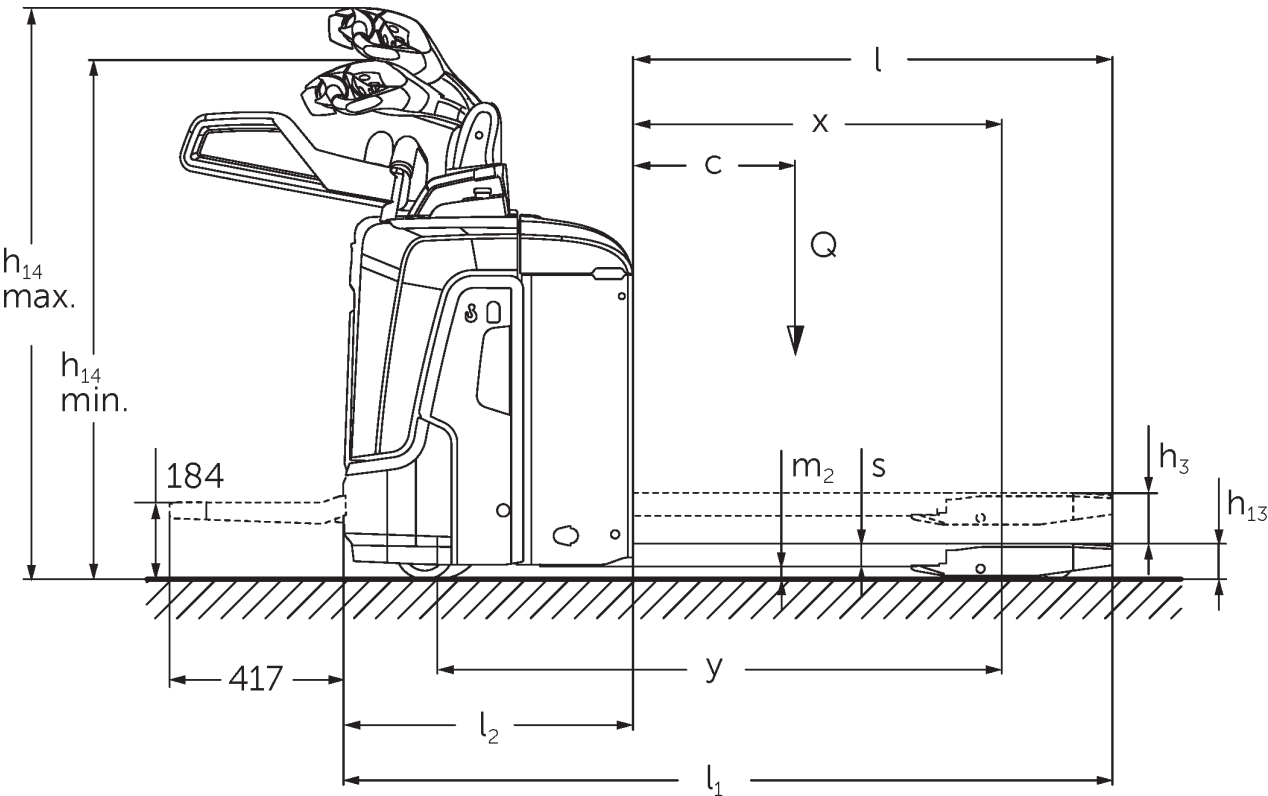

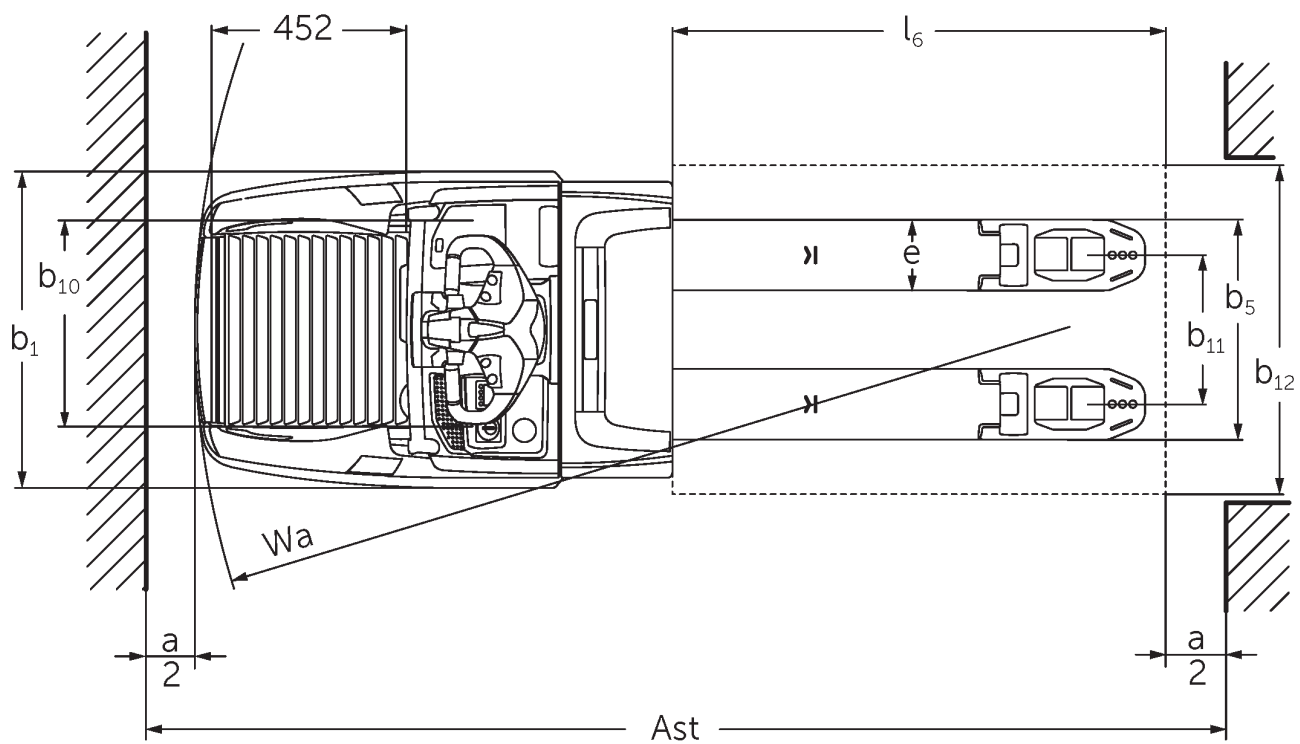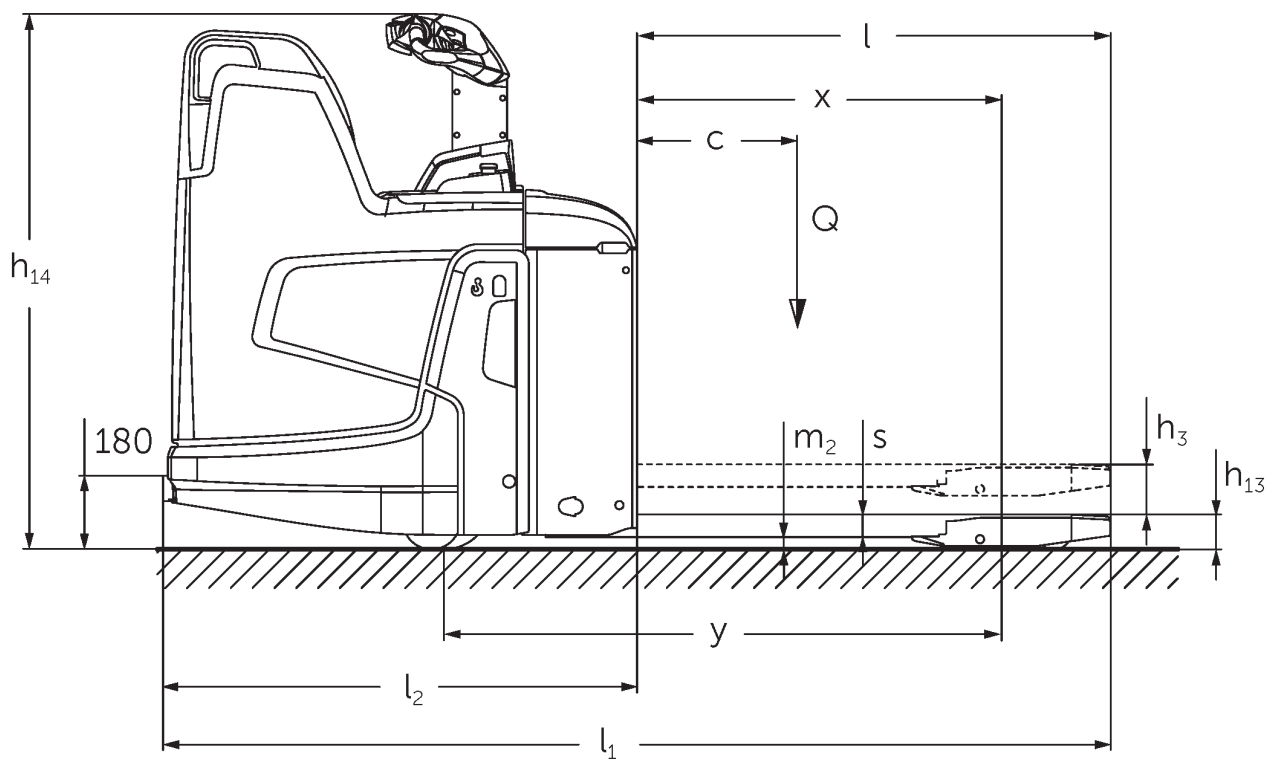

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	2		2,8		3,2		2,8		3,2	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,2		2,2							
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		B		-						B	
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 250								24 / 375	
	6.5	Batterivægt	kg	230								297	
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39	0,36	0,41			
	6.6.2	CO2-ækvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h0	0,2									
	6.7	Omlæsningsydelse	t/h	114	142	156	184	222	220	266			
6.8.1	Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89	1,45	2,05				
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC									
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	63		64		67		64		67	
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.													

Værdierne i tabellen gælder for klapbar ståplade (klappet op), batterirum M-SBE, gaffellængde 1.150 mm, initialløft løftet.

- VDI-nr. 1.8: Lastdel sænket: $x + 56$ mm.
 - VDI-nr. 1.9: Lastdel sænket: $y + 56$ mm. Med batterirum M-VBE, L-SBE og L-høj-SBE: $y + 72$ mm; L-VBE: $y + 125$ mm.
 - VDI-nr. 2.1: Med batteriudtag i siden: $+ 25$ kg.
 - VDI-nr. 4.19: Med batterirum M-VBE, L-SBE og L-høj-SBE: $l1 + 72$ mm; L-VBE: $l1 + 125$ mm. Med klapbar platform klappet ned: $l1 + 416$ mm; kompakt, fast platform: $l1 + 357$ mm; forlænget, fast platform: $l1 + 472$ mm; L-platform: $l1 + 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.20: Med batterirum M-VBE, L-SBE og L-høj-SBE: $l2 + 72$ mm; L-VBE: $l2 + 125$ mm. Med klapbar platform klappet ned: $l2 + 416$ mm; kompakt, fast platform: $l2 + 357$ mm; forlænget, fast platform: $l2 + 472$ mm; L-platform: $l2 + 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.34.1: Lastdel sænket: Arbejdsgangsbredde $+ 50$ mm. Med klapbar platform klappet ned: Arbejdsgangsbredde $+ 416$ mm, kompakt, fast platform: Arbejdsgangsbredde $+ 357$ mm, forlænget, fast platform: Arbejdsgangsbredde $+ 472$ mm, L- platform: Arbejdsgangsbredde $+ 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.34.2: Med klapbar platform klappet ned: Arbejdsgangsbredde $+ 416$ mm, kompakt, fast platform: Arbejdsgangsbredde $+ 357$ mm, forlænget, fast platform: Arbejdsgangsbredde $+ 472$ mm, L- platform: Arbejdsgangsbredde $+ 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.34.8: Lastdel sænket: Arbejdsgangsbredde $+ 68$ mm. Med klapbar platform klappet ned: Arbejdsgangsbredde $+ 416$ mm, kompakt, fast platform: Arbejdsgangsbredde $+ 357$ mm, forlænget, fast platform: Arbejdsgangsbredde $+ 472$ mm, L- platform: Arbejdsgangsbredde $+ 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.35: Lastdel sænket: $Wa + 56$ mm.
- Med batterirum M-VBE, L-SBE og L-høj-SBE: $Wa + 72$ mm, L-VBE: $Wa + 125$ mm. Med klapbar platform klappet ned: $Wa + 416$ mm, kompakt, fast platform: $Wa + 357$ mm, forlænget, fast platform: $Wa + 472$ mm, L-platform: $Wa + 477$ mm.
- VDI-nr. 5.1: ERE 230: 9,5 km/t ved 2,5 t last.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**