





Lavtløftende plukketruck med ergonomiløft **ECD 320**

Løftehøjde: 700-1500 mm / Lasteevne: 2000 kg



ECD 320

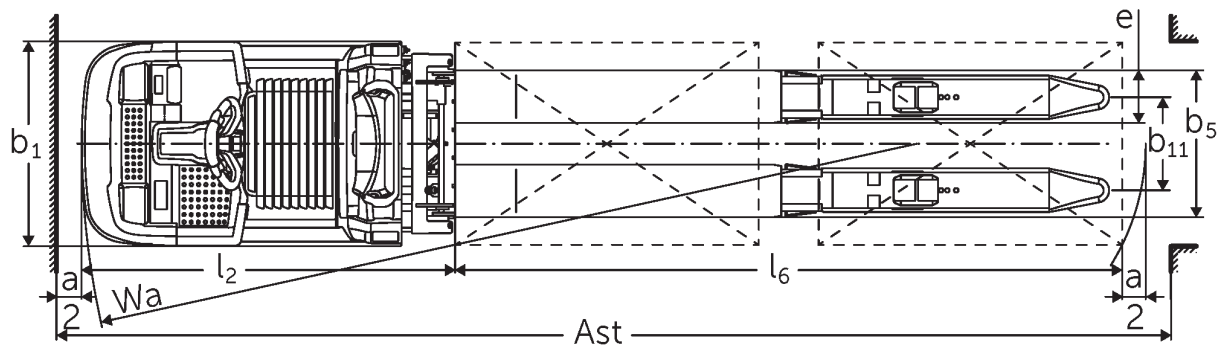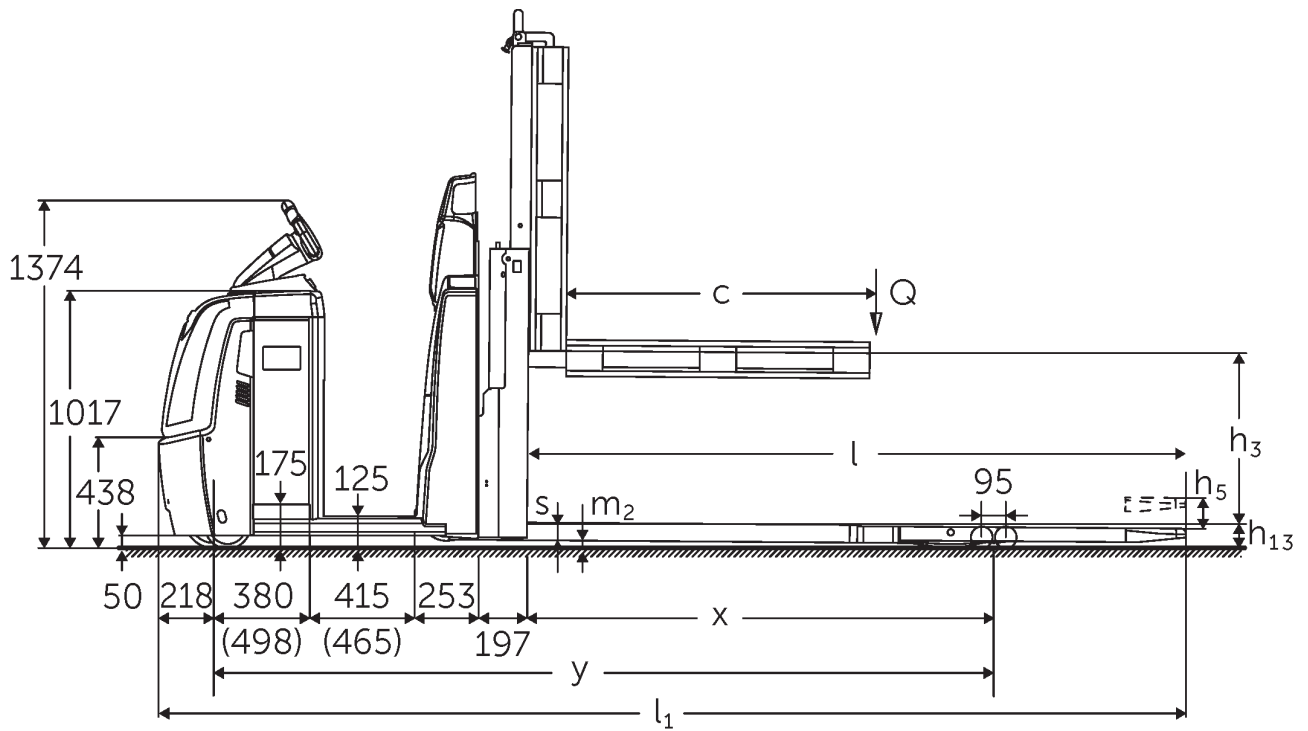

ECD 320 NOC 2016 teknisk tegning

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Producentens typebetegnelse		ECD 320
	1.3	Drev		Elektrisk
	1.4	Betjening		Plukketruck
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2000
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	1300
	1.8	Lastafstand	x mm	1718
	1.9	Akselafstand	y mm	2981
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	1235
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	1155 / 2080
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	920 / 315
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 230 x 78
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 85 x 85
	3.4	Reservehjul		Ø 180 x 65
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1+1x/4
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	481
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	368
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	700
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14 mm	1374 / 1418
	4.15	Højde sænket	h13 mm	90
	4.19	Samlet længde	l1 mm	4081
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	1480
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	810
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l mm	65 x 172 x 2600
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	540
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	25
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	4281
	4.35	Venderadius	Wa mm	3199
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last (Efficiency drivePLUS)	km/h	9,2 / 12,5 9,2 / 14
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,07 / 0,11
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,07 / 0,06
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last (Efficiency drivePLUS)	%	6 / 15 6 / 15
	5.10	Driftsbremse		generatorisk
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,5
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 465
	6.5	Batterivægt	kg	370
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,53
	6.6.2	CO2-ækvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/hO	0,3
	6.7	Omlæsningsydelse	t/h	136
	6.8.1	Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse	kWh/h	1,36

Andet	8.1	Type kørekontrol		AC
	10.5	Udførelse styring		elektrisk
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	62
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.				

Værdier for batterirum L, gaffellængde 2.450 mm, løft 700 mm, lastdel løftet.

- VDI-nr. 1.8: med sænket lastdel: $x + 82$ mm.
- VDI-nr. 1.9: med batterirum XL eller XL (ERE): $y + 118$ mm, med forlænget ståplade: $y + 50$ mm, med sænket lastdel: $y + 82$ mm.
- VDI-nr. 4.19: med batterirum XL eller XL (ERE): $l1 + 118$ mm, med forlænget ståplade: $l1 + 50$ mm.
- VDI-nr. 4.20: med batterirum XL eller XL (ERE): $l2 + 118$ mm, med forlænget ståplade: $l2 + 50$ mm.
- VDI-nr. 4.34.2: med batterirum XL eller XL (ERE): Arbejdsgangbredde + 118 mm, med forlænget ståplade: Arbejdsgangbredde + 50 mm, diagonal iht. VDI: Arbejdsgangbredde + 94 mm.
- VDI-nr. 4.35: med batterirum XL eller XL (ERE): $Wa + 118$ mm, med forlænget ståplade: $Wa + 50$ mm, med sænket lastdel: $Wa + 82$ mm.
- VDI-nr. 6.2: Med S3 10 %.
- VDI-nr. 6.4: med batterirum XL: 24 V/620 Ah.
- VDI-nr. 6.5: med batterirum XL: 460 kg.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**