



Stacker πεζού χειριστή

EJC 110bi

ύψος ανύψωσης: 1170-1970 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1000 kg




Technical drawing of a mechanical assembly, likely a robotic arm or a specialized tool, showing dimensions and labels. The drawing includes a side view and a top view.

Dimensions:

- h_1 : Vertical distance from the base to the center of the handle.
- h_2 : Vertical distance from the base to the center of the handle.
- h_3 : Vertical distance from the base to the top of the handle.
- h_4 : Total vertical height of the assembly.
- h_8 : Vertical distance from the base to the center of the handle.
- h_{13} : Vertical distance from the base to the center of the handle.
- h_{14} : Vertical distance from the base to the center of the handle.
- 818 : Vertical distance from the base to the center of the handle.
- 170 : Horizontal distance from the base to the center of the handle.
- l_1 : Total horizontal length of the assembly.
- l_2 : Horizontal distance from the base to the center of the handle.
- l : Horizontal distance from the base to the center of the handle.
- x : Horizontal distance from the base to the center of the handle.
- y : Horizontal distance from the base to the center of the handle.
- c : Horizontal distance from the base to the center of the handle.
- s : Horizontal distance from the base to the center of the handle.
- m_1 : Horizontal distance from the base to the center of the handle.
- m_2 : Horizontal distance from the base to the center of the handle.

Labels:

- Q : Force applied to the handle.
- s : Force applied to the handle.

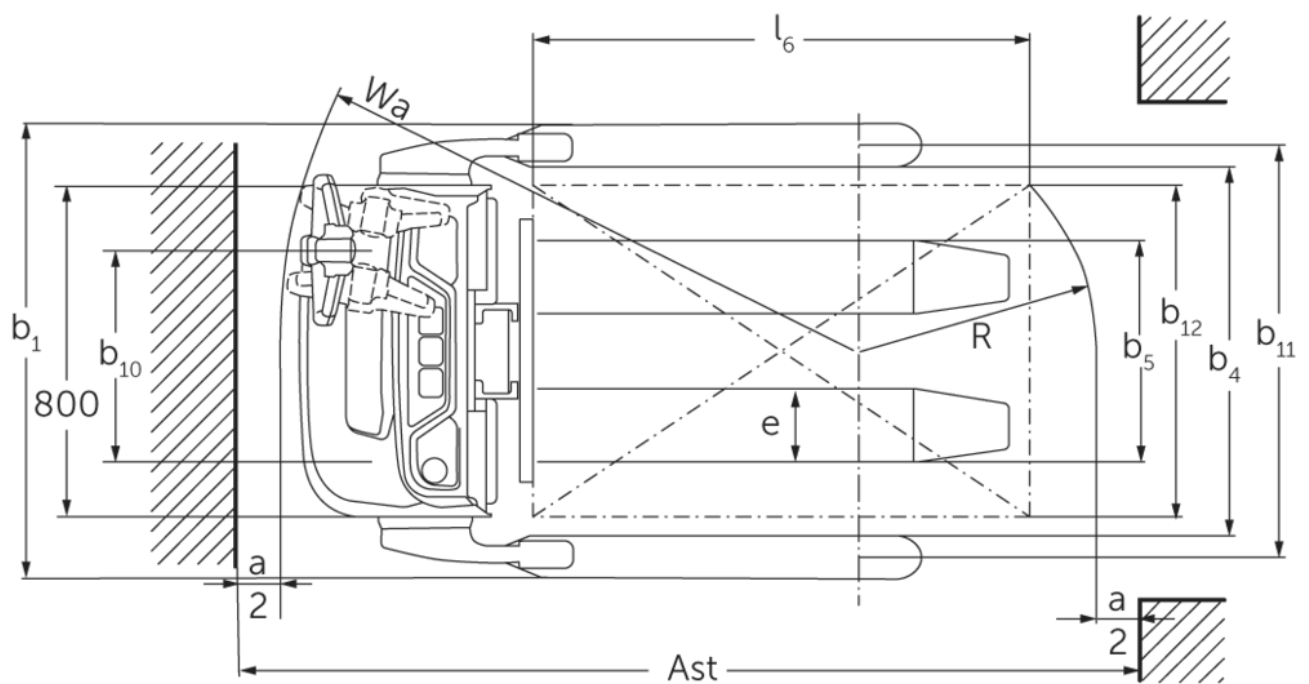

EJC 110bi

EJC 110bi	Ανύψωση (h3)	Ύψος συνεπτυγμένου ιστού (h1)	Ελεύθερη ανύψωση (h2)	Ύψος ιστού σε έκταση (h4)
Μονός ιστός MM	1170 mm	1710 mm	1170 mm	1710 mm
	1510 mm	1970 mm	1510 mm	1970 mm
	1970 mm	2430 mm	1970 mm	2430 mm

πίνακας VDI

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)		Jungheinrich
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		EJC 110bi
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Ηλεκτρο-
	1.4	Χειρισμός		Με πεζό χειριστή / Βραχίονας χειρισμού
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q kg	1000
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c mm	600
	1.8	Απόσταση φορτίου	x mm	810
	1.9	Μεταξόνιο	y mm	1204
βάρη	2.1.1	Ίδιο βάρος (με μπαταρία)	kg	515
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω	kg	545 / 970
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω	kg	370 / 145
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά		Πολυουρεθάνη (PU)
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά		Ø 210 x 70
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω		- / Ø 85 x 75
	3.4	Πρόσθετοι τροχοί		Ø 140x 54
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (x = καθοδηγούμενοι)		1x +1/2
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10 mm	507
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11 mm	992
	3.7.1	2. Μετατρόχιο, πίσω	mm	1162
	3.7.2	3. Μετατρόχιο, πίσω	mm	1362
Βασικές διαστάσεις	4.2	Ύψος συνεπτυγμένου ιστού (h1)	h1 mm	1970
	4.3	Ελεύθερη ανύψωση (h2)	h2 mm	1510
	4.4	Ανύψωση (h3)	h3 mm	1510
	4.5	Ύψος ιστού σε έκταση (h4)	h4 mm	1970
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14 mm	750 / 1260
	4.19	Συνολικό μήκος	l1 mm	1714
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2 mm	564
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1 mm	1098
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/e/ l mm	60 x 178 x 1150
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5 mm	535
	4.26	Πλάτος μεταξύ βραχιόνων τροχού / επιφανειών φόρτωσης	b4 mm	891
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2 mm	51
	4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 x 1200 σταυρωτά)	Ast mm	1960
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast mm	2010
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa mm	1420
Δεδομένα ισχύος	5.1	Ταχύτητα οδήγησης με/χωρίς φορτίο	km/h	5,3 / 5,3
	5.2	Ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο	m/s	0,15 / 0,25
	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο	m/s	0,15 / 0,15
	5.7	Ικανότητα αναρρίχησης με/χωρίς φορτίο	%	6 / 10
	5.10	Ποδόφρενο		με ανάκτηση ενέργειας

Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	6.1	Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60 min	kW	1
	6.2	Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς με S3	kW	1,2
	6.3	Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36		όχι
	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα	V / Ah	24 / 50
	6.5	Βάρος μπαταρίας	kg	24
	6.6.1	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου EN	kWh/h	0,35
	6.6.2	Ισοδύναμο CO2 σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 23308	kg/hO	0,2
άλλος	8.1	Είδος ελέγχου οδήγησης		AC
	10.7	Στάθμη ηχητικής πίεσης κατά EN12053	dB (A)	64

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

Τιμές για ιστό MM 1540 (σταθερό φορείο περονών)

- Αρ. VDI 1.8: Σε ιστό με φορείο περονών: x -42 mm.
- Αρ. VDI 4.3: Σε ιστό με φορείο περονών: h2 -30 mm.
- Αρ. VDI 4.4: Σε ιστό με φορείο περονών: h3 -30 mm.
- Αρ. VDI 4.5: Σε ιστό με φορείο περονών: h4 +101 mm.
- Αρ. VDI 4.19: Σε ιστό με φορείο περονών: l1 +42 mm.
- Αρ. VDI 4.20: Σε ιστό με φορείο περονών: l2 +42 mm.
- Αρ. VDI 4.21.1: Πλάτος βοηθητικού βραχίονα b1 διαθέσιμο σε 3 βαθμίδες: 1.098 / 1.268 / 1.468 mm.
- Αρ. VDI 4.34.1: σε έκδοση με b1 = 1.468 mm, διαγώνια κατά VDI: πλάτος διαδρόμου κίνησης +398 mm, σε ιστό με φορείο περονών: πλάτος διαδρόμου κίνησης +42 mm.
- Αρ. VDI 4.34.2: Διαγώνια κατά VDI: πλάτος διαδρόμου κίνησης + 169 mm, σε ιστό με φορείο περονών: πλάτος διαδρόμου κίνησης +42 mm.

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο
Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**