




## Lavansiirtovaunu

**AM 30**

Nostokorkeus: 120 mm / Kantavuus: 3000 kg

**JUNGHEINRICH**

AM 30

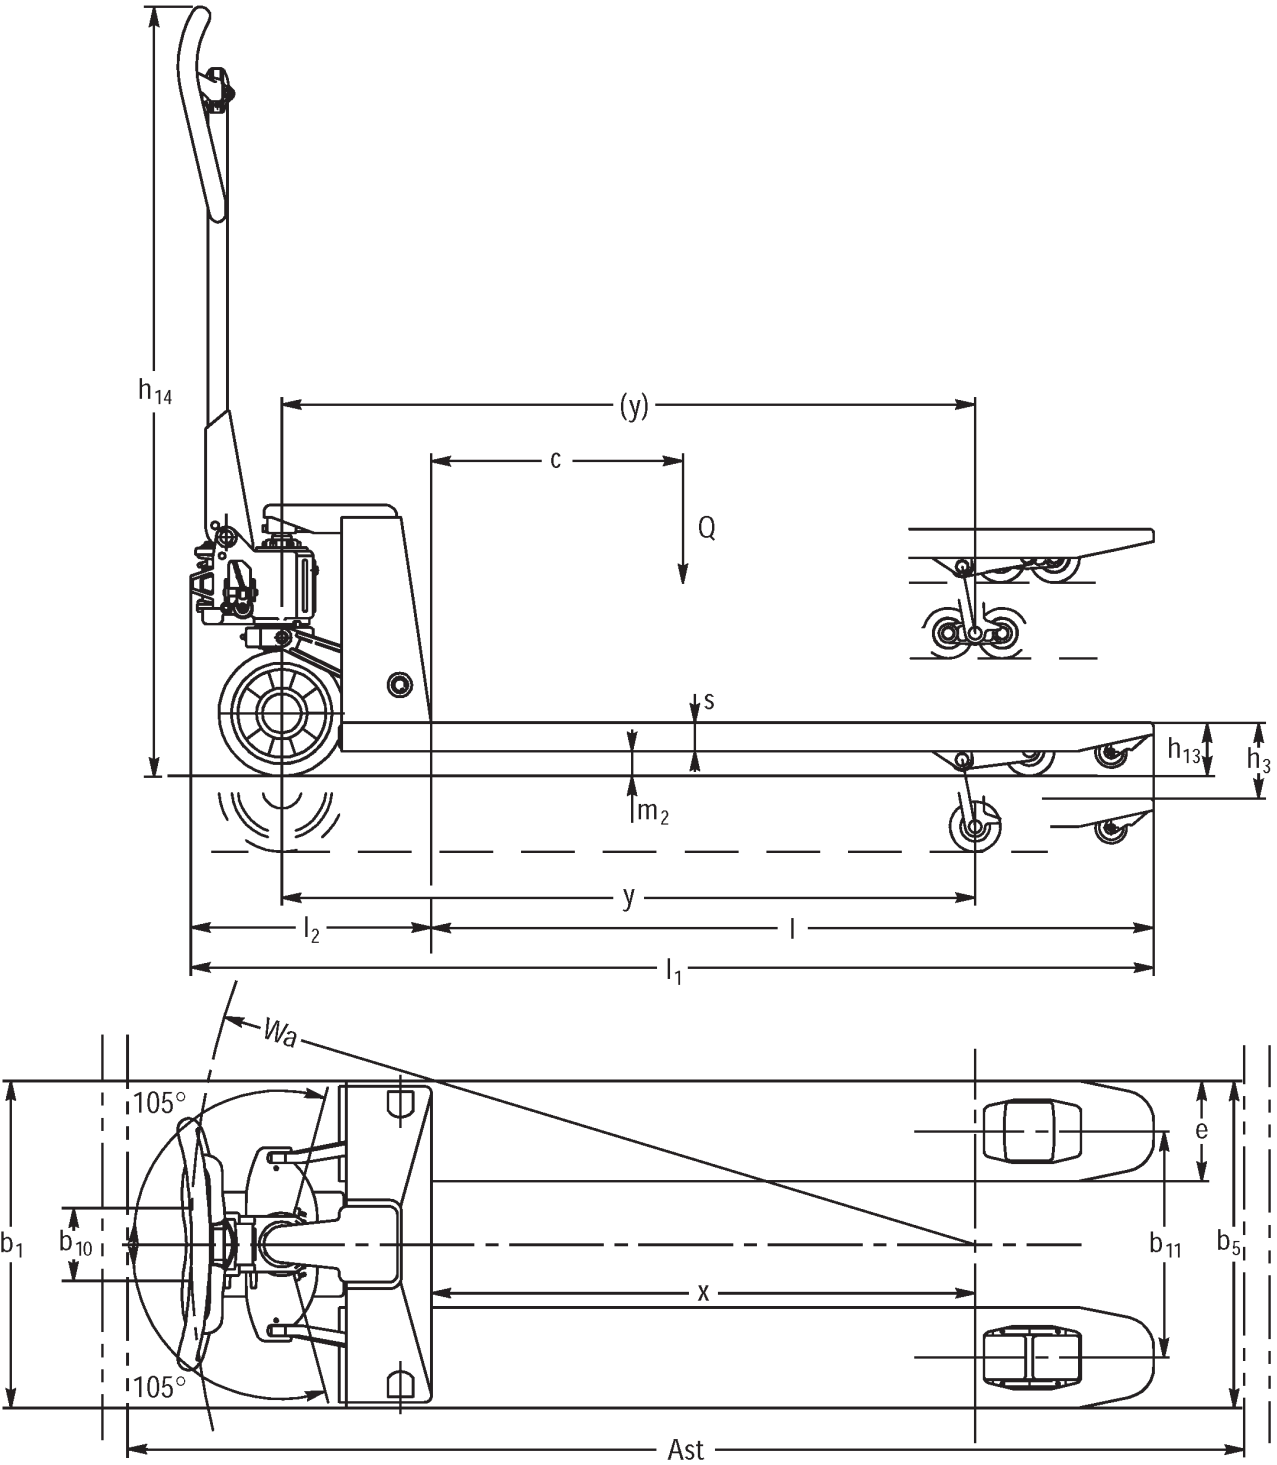

## VDI-taulukko

|                |                    |                                                            |                                   |                 |                    |                    |                 |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Tunnistetiedot | 1.1                | Valmistaja (lyhenne)                                       |                                   | Muut (OEM)      |                    |                    |                 |
|                | 1.2                | Valmistajan tyyppimerkintä                                 |                                   | AM 30           |                    |                    |                 |
|                | 1.3                | Käyttövoima                                                |                                   | Käsiikäyttöinen |                    |                    |                 |
|                | 1.4                | Käyttö                                                     |                                   | Käsiikäyttöinen |                    |                    |                 |
|                | 1.5                | Kantavuus/kuorma                                           | Q kg                              | 3000            |                    |                    |                 |
|                | 1.6                | Painopiste-etäisyys                                        | c mm                              | 600             | 800                | 900                | 1050            |
|                | 1.9                | Akseliväli                                                 | y mm                              | 1174            | -                  |                    | 2054            |
| Painot         | 2.1                | Omapaino                                                   | kg                                | 86              | 124                | 126                | 142             |
|                | 2.2                | Akselipaino kuormattuna edessä/takana                      | kg                                | 815 / 2270      | - / -              |                    | 1135 / 2007     |
|                | 2.3                | Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana                    | kg                                | 28 / 58         | - / -              |                    | 57 / 85         |
| Pyörät/alusta  | 3.1                | Renkaat                                                    |                                   | V-BV            |                    |                    |                 |
|                | 3.2                | Rengaskoko edessä                                          |                                   | Ø 200 x 50      |                    |                    |                 |
|                | 3.3                | Rengaskoko takana                                          |                                   | Ø 80 x 70       |                    |                    |                 |
|                | 3.5                | Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)            |                                   | 2/4             | 2 / 4              | 2/4                |                 |
|                | 3.6                | Raideväli edessä                                           | b10 mm                            | 116             |                    |                    |                 |
|                | 3.7                | Raideväli, takana                                          | b11 mm                            | 390             |                    |                    |                 |
| Perusmitat     | 4.4                | Nostokorkeus (h3)                                          | h3 mm                             | 120             |                    |                    |                 |
|                | 4.9                | Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa | h14 mm                            | 1224            |                    |                    |                 |
|                | 4.14               | Seisontakorkeus ylös nostettuna                            | h12 mm                            | 205             |                    |                    |                 |
|                | 4.15               | Korkeus laskettuna                                         | h13 mm                            | 85              |                    |                    |                 |
|                | 4.19               | Kokonaispituus                                             | l1 mm                             | 1603            | 1983               | 2183               | 2483            |
|                | 4.20               | Pituus haarukan selkä mukaan lukien                        | l2 mm                             | 383             |                    |                    |                 |
|                | 4.21.1             | Kokonaisleveys                                             | b1 mm                             | 550             |                    |                    |                 |
|                | 4.22               | Haarukoiden mitat                                          | s/<br>e/l mm                      | 45 x 160 x 1220 | 63 x 160<br>x 1600 | 63 x 160<br>x 1800 | 63 x 160 x 2100 |
|                | 4.25               | Leveys haarukoiden yli                                     | b5 mm                             | 550             |                    |                    |                 |
|                | 4.32               | Maavara akselivälin keskellä                               | m2 mm                             | 36              | -                  |                    | 36              |
|                | 4.34.1             | Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)              | Ast mm                            | 1803            | -                  |                    | 2683            |
|                | 4.34.2             | Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)                | Ast mm                            | 1803            | -                  |                    | 2683            |
|                | 4.35               | Kääntösäde                                                 | Wa mm                             | 1319            | -                  |                    | 2184            |
|                | Suorituskykytiedot | 5.3                                                        | Laskunopeus kuormattuna/kuormatta | m/s             | 0,09 / 0,05        |                    |                 |

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,  
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat  
sertifioituja Kaltenkirchenin  
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**