




Tracteur électrique **EZS C40**

Capacité de traction: 4000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

EZS C40

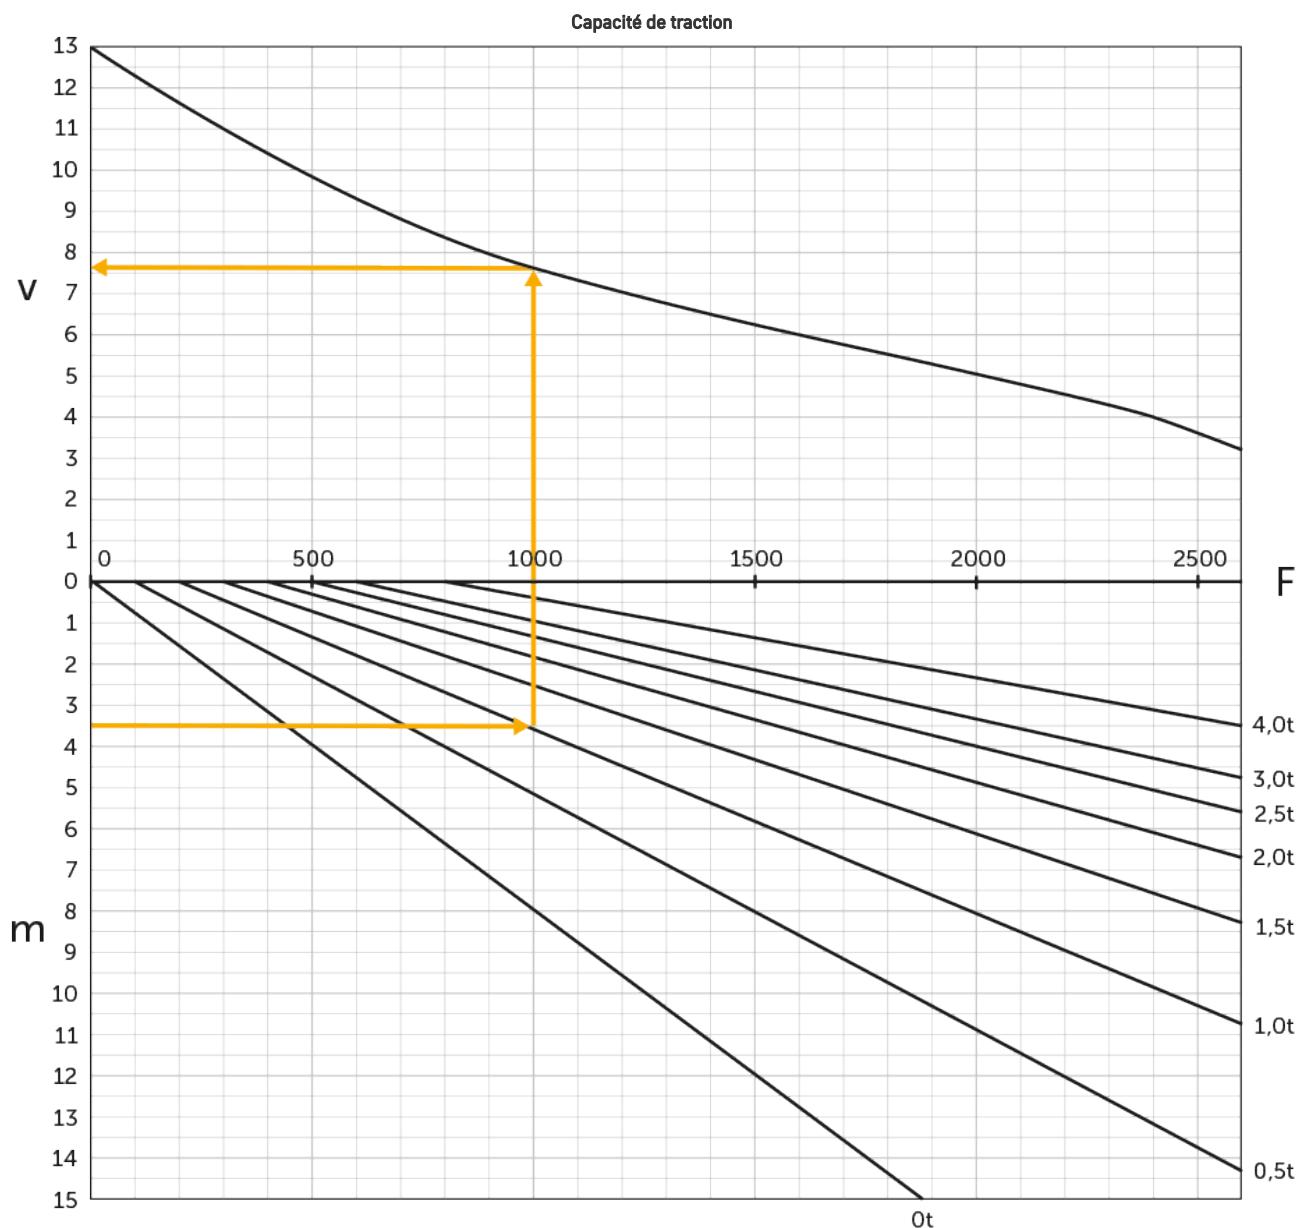

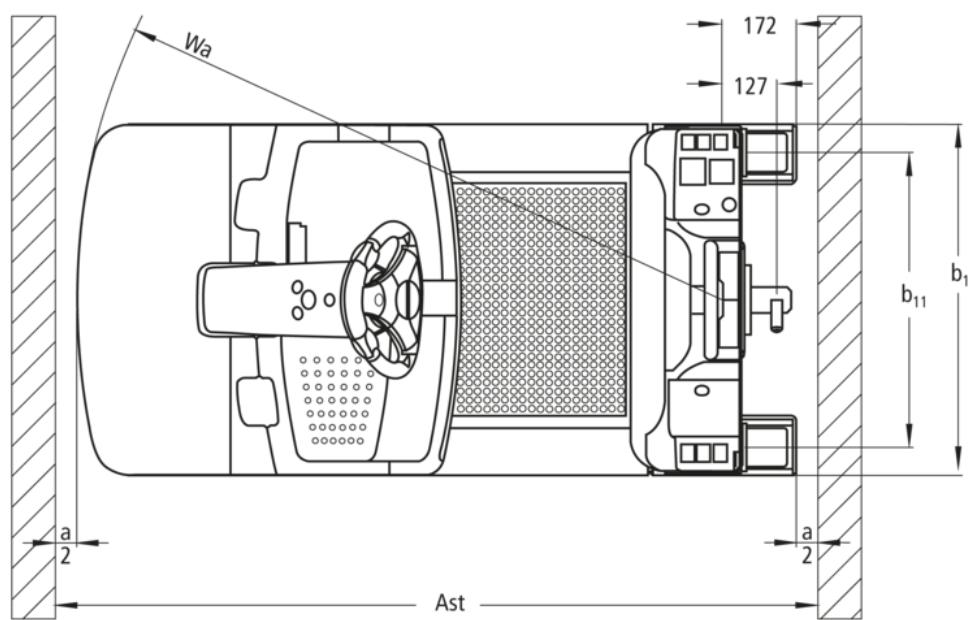
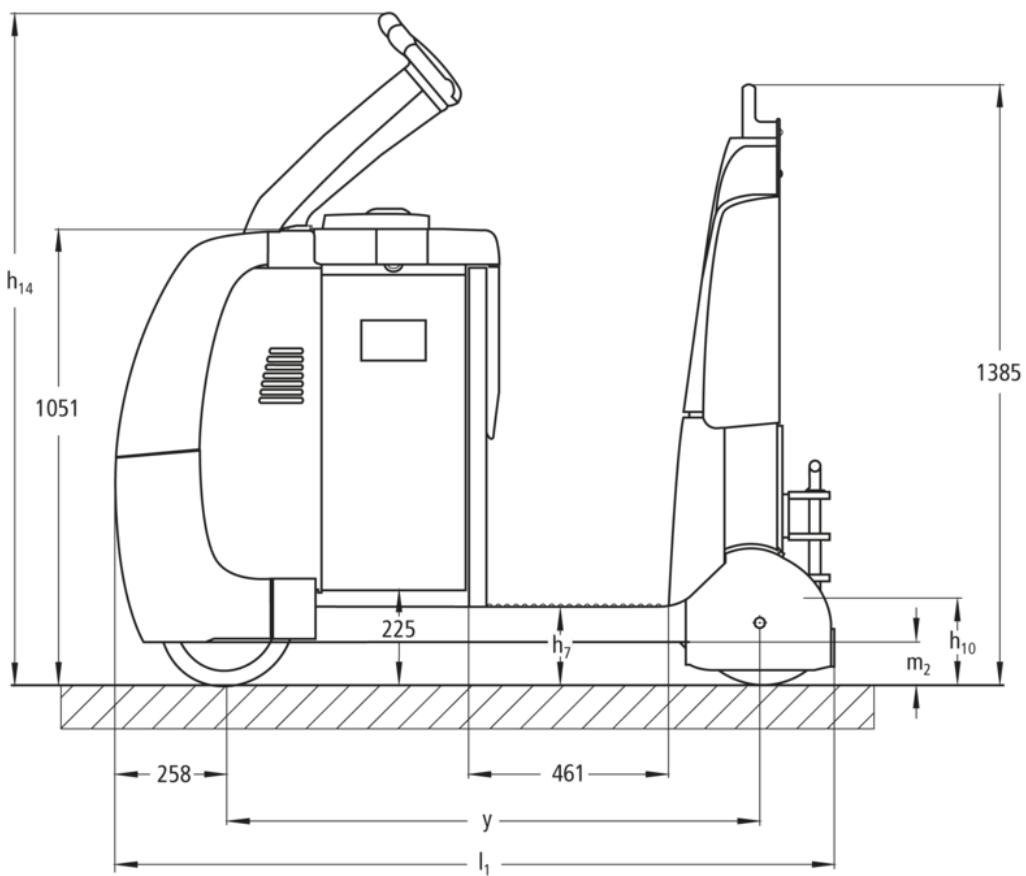


Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		Jungheinrich
	1.2	Code type du fabricant		EZS C40
	1.3	Entraînement		Électrique
	1.4	Commande		Debout
	1.5.3	Capacité de traction	Q kg	4000
	1.7	Force de traction nominale	N	800
	1.9	Empattement	y mm	1229
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)	kg	1185
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	660 / 525
Roues / Châssis	3.1	Pneus		Super-élastique (SE)
	3.2	Taille des roues AV		Ø 310 x 105
	3.3	Taille des roues AR		Ø 301 x 85
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		1x / 2
	3.7	Voie arrière	b11 mm	680
	4.8	Hauteur assis/hauteur debout	h7 mm	182
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14 mm	1410
Dimensions de base	4.12	Hauteur d'attelage	h10 mm	158
	4.19	Longueur totale	l1 mm	1659
	4.21.1	Largeur totale	b1 mm	810
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2 mm	100
	4.35	Rayon de braquage	Wa mm	1487
	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge	km/h	8 / 12,5
	5.1.1	Vitesse marche arrière avec/sans charge	km/h	6 / 6
Moteur électrique / système électronique de performance	5.5	Effort au crochet avec / sans charge	N	800 / 800
	5.6	Effort au crochet max. avec / sans charge	N	2600 / 2600
	5.10	Frein de service		générateur
	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	2,8
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	24 / 620
	6.5	Poids de la batterie	kg	470
	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN	kWh/h	1,13
Moteur électrique / système électronique de performance	6.6.2	Équivalent CO2 selon EN ISO 23308	kg/h ₀	0,6

Autres	8.1	Type de commande de conduite		speedCONTROL CA
	10.5	Version direction		Direction électrique
	10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	66

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

- N° VDI 4.9 : la hauteur s'applique au jetPILOT
- N° VDI 4.12 : la valeur pour la hauteur de l'attelage s'applique à un attelage enfichable simple. D'autres hauteurs d'attelage sont disponibles
- N° VDI 4.19 : étant donné que plusieurs systèmes d'attelage sont disponibles, l'indication concernant la longueur totale comprend un attelage enfichable simple
- N° VDI 5.1 : voir diagramme des forces de traction
- N° VDI 5.5 : cette valeur correspond à la force de traction nominale
- N° VDI 5.6 : voir diagramme des forces de traction

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées.
ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité



JUNGHEINRICH