




Verticale orderpicker

EKS 310s


Hefhoogte: 4250-7000 mm / Capaciteit: 1000 kg



EKS 310s

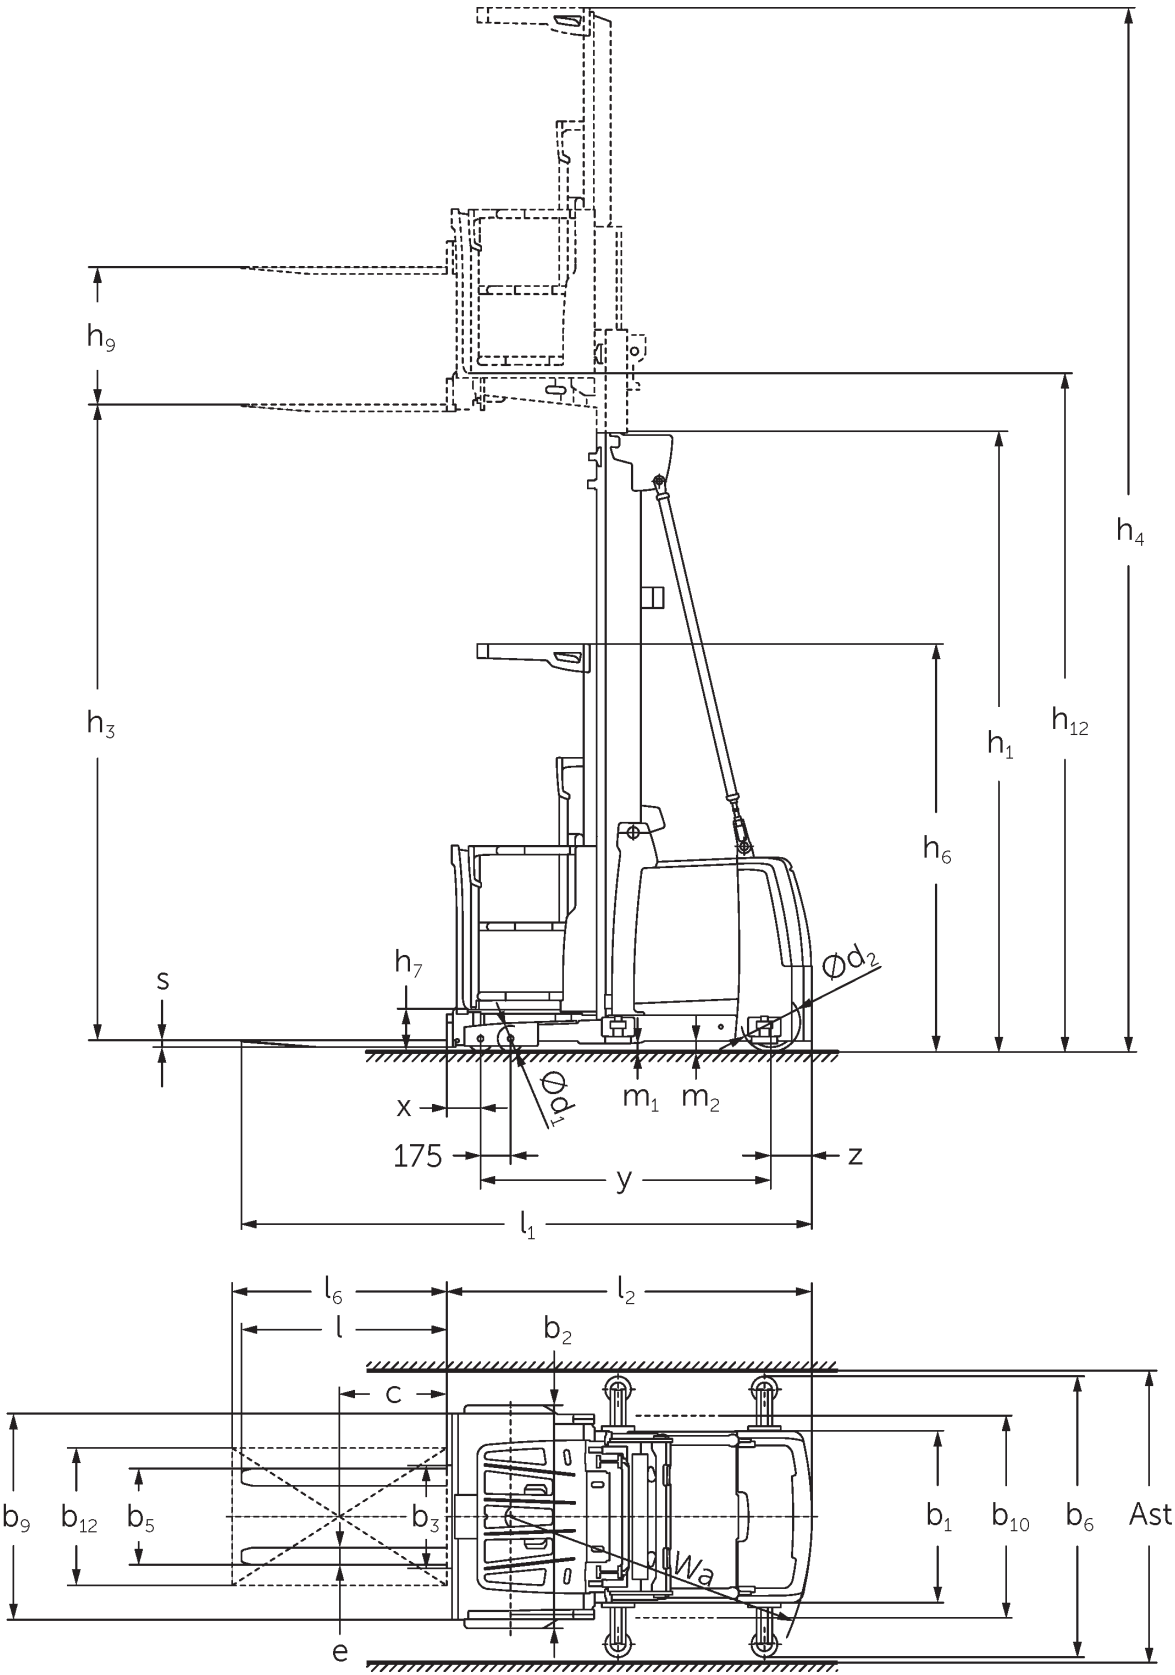



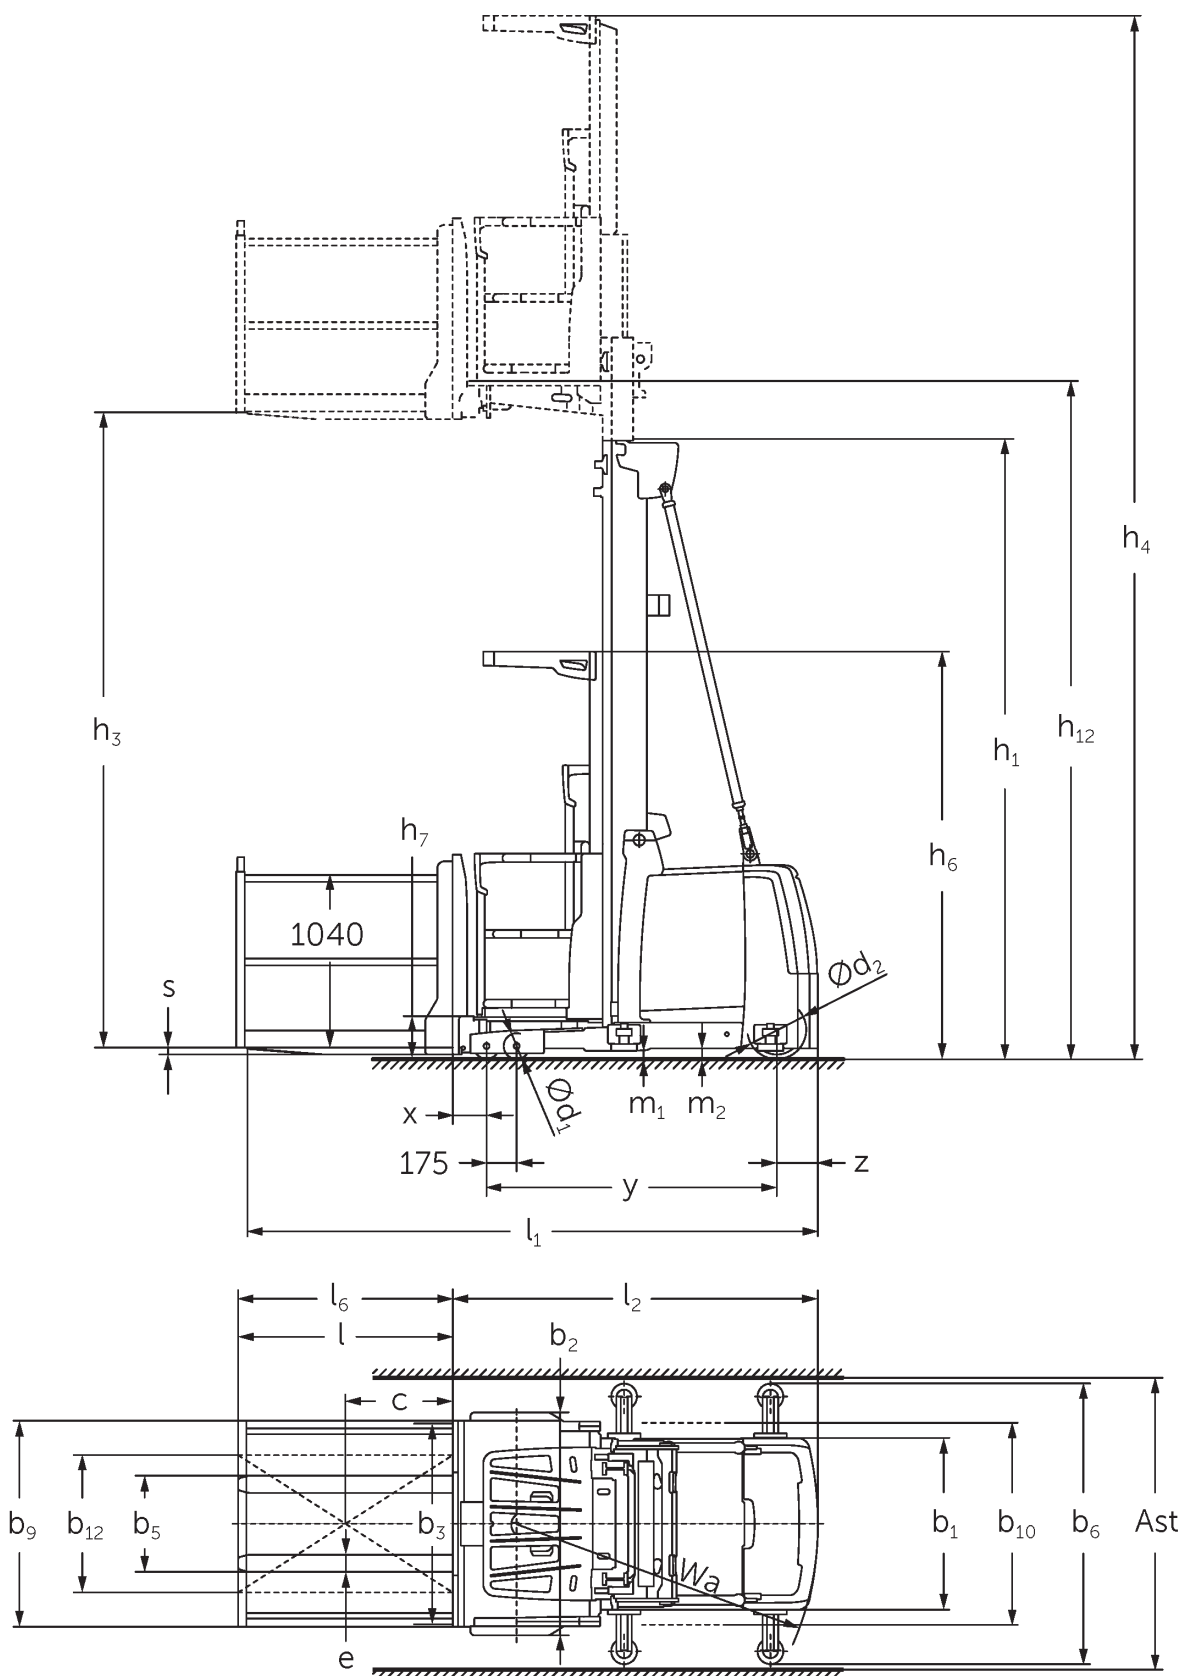

EKS 310s

EKS 310s Z_I, EKS 310s Z_SF, EKS 310s L_I, EKS 310s L_SF, EKS 310s O_I, EKS 310s O_SF	Heffing (h3)	Ingeschoven masthoogte (h1)	Vrije heffing (h2)	Uitgeschoven masthoogte (h4)
Drievoudige mast DT	4750 mm	2370 mm		7120 mm
	5500 mm	2610 mm		7870 mm
	6000 mm	2780 mm		8370 mm
	6500 mm	2940 mm		8870 mm
	7000 mm	3110 mm		9370 mm
Drievoudige mast DZ	4750 mm	2370 mm		7120 mm
	5500 mm	2610 mm	240 mm	7870 mm
	6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
	6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm
	7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm
Tweevoudige mast ZT	2800 mm	2325 mm		5170 mm
	3500 mm	2550 mm		5870 mm
	4250 mm	2950 mm		6620 mm
	5000 mm	3330 mm		7370 mm
	5500 mm	3600 mm		7870 mm
	6000 mm	3850 mm		8370 mm

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Jungheinrich			
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		EKS 310s Z_I	EKS 310s Z_SF	EKS 310s L_I	-
	1.3	Aandrijving		Elektrisch			
	1.4	Bediening		Orderpicker			
	1.5	Capaciteit/last	Q kg	1000			
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	400			
	1.8	Lastafstand	x mm	155			
	1.9	Wielbasis	y mm	1520			
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)	kg	2600			2550
	2.2	Aslast met last voor/achter	kg	2740 / 860		2770 / 830	2695 / 855
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	1240 / 1360		1270 / 1330	1195 / 1355
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan (PU)			
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 150 x 100			
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 250 x 80			
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		4 / 1 x			
Afmetingen	4.2	Ingeschoven masthoogte (h1)	h1 mm	2950			
	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	4250			
	4.5	Uitgeschoven masthoogte (h4)	h4 mm	6620			
	4.7	Hoogte beschermend dak (cabine)	h6 mm	2370			
	4.8.1	Stahoogte	h7 mm	245			
	4.14	Stahoogte geheven	h12 mm	4495			
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	60			
	4.19	Totale lengte	l1 mm	3095	3140	3085	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	1895	1885		
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	900			
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	40 x 100 x 1200		50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	560			
	4.31	Bodemvrijheid met last onder hefmast	m1 mm	50			
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1643			
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast	km/u	12 / 12			
	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast	m/s	0,5 / 0,5			
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast	m/s	0,5 / 0,5			
	5.10	Rem		regeneratief			
	5.11	Parkeerrem		elektrische veeraccumulator			

E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	3
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	12
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	48 / 465
	6.5	Accugewicht	kg	740
Overig	8.1	Type rijregeling		AC synchrone reluctantie
	10.5	Uitvoering besturing		elektrisch
	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	59
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

5.1. Met prestatiemodule drivePLUS

5.2. Met prestatiemodule liftPLUS

5.3. Met prestatiemodule liftPLUS

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, ISO 9001
evenals ons onderdelenmagazijn in ISO 14001
Kaltenkirchen.

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**