






## Mobil robot, til bruk på gulvnivå

**ERE 225a**

Løftehøyde: 125 mm / Løftekapasitet: 2500 kg

ERE 225a

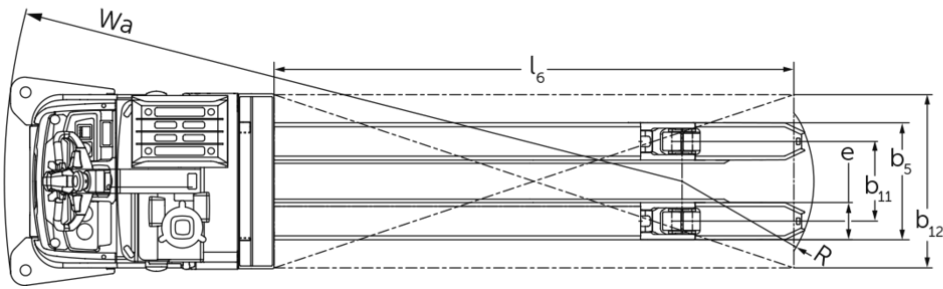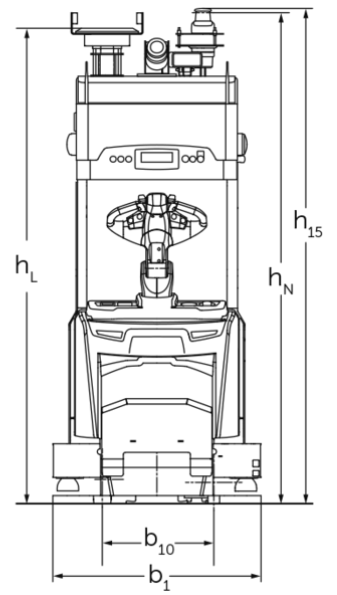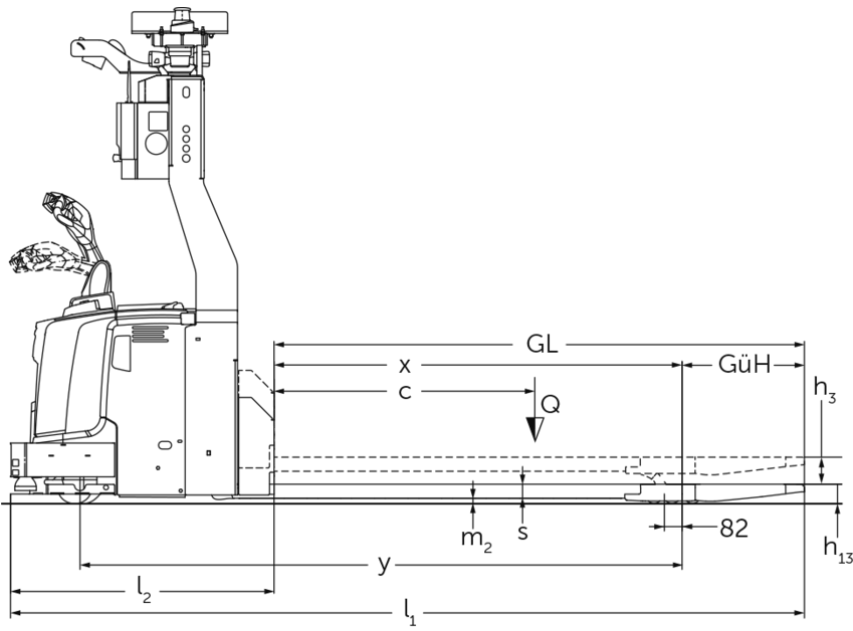

## VDI-tabell

|                               |        |                                          |          |                 |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------|----------|-----------------|
| Mark                          | 1.1    | Produsent (kort navn)                    |          | Jungheinrich    |
|                               | 1.2    | Produsentens typebetegnelse              |          | ERE 225a        |
|                               | 1.3    | Drivenhet                                |          | Elektrisk       |
|                               | 1.4    | Betjening                                |          | Automatisk      |
|                               | 1.5    | Løftekapasitet last                      | Q kg     | 2500            |
|                               | 1.6    | Lastsenteravstand                        | c mm     | 1200            |
| Vekter                        | 2.1.1  | Egenvekt (inkl. batterier)               | kg       | 1240            |
|                               | 2.2    | Akselbelastning med last foran/bak       | kg       | 1590 / 2150     |
|                               | 2.3    | Akselbelastning uten last foran/bak      | kg       | 1020 / 220      |
| Hjul, chassis                 | 3.1    | Hjul                                     |          | Polyuretan (PU) |
|                               | 3.2    | Hjuldimensjon foran                      |          | 230 x 77        |
|                               | 3.3    | Hjuldimensjon bak                        |          | 85 x 85         |
|                               | 3.4    | Tilleggshjul                             |          | 140 x 54        |
|                               | 3.7    | Sporvidde bak                            | b11 mm   | 368             |
| Grunnleggende mål             | 4.2    | Høyde senket mast (h1)                   | h1 mm    | 2230            |
|                               | 4.2.1  | Totalhøyde                               | h15 mm   | 2280            |
|                               | 4.4    | Løftehøyde (h3)                          | h3 mm    | 125             |
|                               | 4.15   | Høyde senket                             | h13 mm   | 90              |
|                               | 4.19   | Totallengde                              | l1 mm    | 3666            |
|                               | 4.20   | Lengde inkl. gaffelrygg                  | l2 mm    | 1217            |
|                               | 4.21.1 | Totalbredde                              | b1 mm    | 965             |
|                               | 4.22   | Gafler (tykkelse, bredde, lengde)        | s/e/l mm | 70 x 187 x 2450 |
|                               | 4.25   | Mål over gafler                          | b5 mm    | 540             |
|                               | 4.31   | Bakkeklaring med last målt under mast    | m1 mm    | 20              |
|                               | 4.32   | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene | m2 mm    | 30              |
| Ytelser                       | 5.1    | Kjørehastighet med/uten last             | km/h     | 7,2 / 7,2       |
|                               | 5.10   | Driftsbrems                              |          | Generatorisk    |
| Elektrisk motor / Elektronikk | 6.1    | Drivmotor, effekt S2 60 min              | kW       | 2,8             |
|                               | 6.2    | Løftemotor, effekt ved S3                | kW       | 1,5             |
|                               | 6.4    | Batterispenning / nominell kapasitet     | V / Ah   | 24 / 375        |
|                               | 6.5    | Batteriets vekt                          | kg       | 273             |

|                                                                                                                                                                                                           |      |                                    |        |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|--------|--------------------|
| Andre                                                                                                                                                                                                     | 8.1  | Type kjørekontroll                 |        | AC<br>speedCONTROL |
|                                                                                                                                                                                                           | 10.7 | Lydtrykknivå i henhold til EN12053 | dB (A) | 64                 |
| - Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter. |      |                                    |        |                    |

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

[kontakt@jungheinrich.no](mailto:kontakt@jungheinrich.no)

[www.jungheinrich.no](http://www.jungheinrich.no)

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til  
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**