




## Elektrisk støttebenstruck

**EJC 110 / 112**

Løftehøyde: 2500-4700 mm / Løftekapasitet: 1000-1200 kg

** JUNGHEINRICH**

# EJC 110 / 112

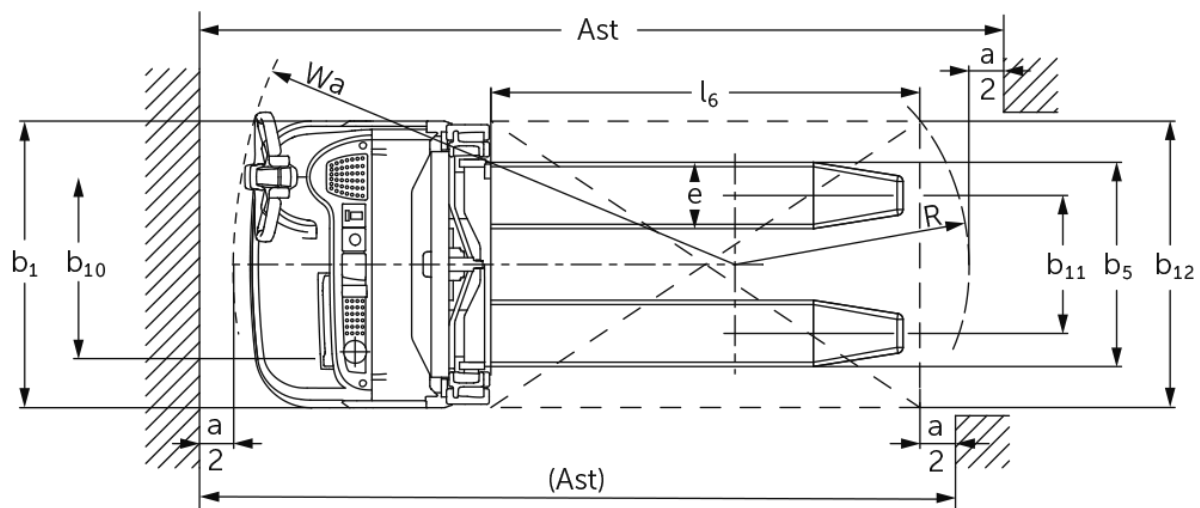

## EJC 110 / 112

| EJC 110                | Løftehøyde (h3) | Høyde senket mast (h1) | Friløft (h2) | Høyde løftet mast (h4) |
|------------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------|
| Todelt teleskopmast ZT | 2500 mm         | 1750 mm                | 100 mm       | 2975 mm                |
|                        | 2700 mm         | 1850 mm                | 100 mm       | 3175 mm                |
|                        | 2900 mm         | 1950 mm                | 100 mm       | 3375 mm                |
|                        | 3200 mm         | 2100 mm                | 100 mm       | 3675 mm                |
|                        | 3600 mm         | 2300 mm                | 100 mm       | 4075 mm                |
| EJC 110, EJC 112       | Løftehøyde (h3) | Høyde senket mast (h1) | Friløft (h2) | Høyde løftet mast (h4) |
| Todelt friløftmast ZZ  | 2500 mm         | 1700 mm                | 1225 mm      | 2975 mm                |
|                        | 2900 mm         | 1900 mm                | 1425 mm      | 3375 mm                |
|                        | 3200 mm         | 2050 mm                | 1575 mm      | 3675 mm                |
|                        | 3600 mm         | 2250 mm                | 1775 mm      | 4075 mm                |
| Todelt teleskopmast ZT | 2500 mm         | 1750 mm                | 100 mm       | 2975 mm                |
|                        | 2700 mm         | 1850 mm                | 100 mm       | 3175 mm                |
|                        | 2900 mm         | 1950 mm                | 100 mm       | 3375 mm                |
|                        | 3200 mm         | 2100 mm                | 100 mm       | 3675 mm                |
|                        | 3600 mm         | 2300 mm                | 100 mm       | 4075 mm                |
| Tredelt friløftmast DZ | 4090 mm         | 1845 mm                | 1338 mm      | 4597 mm                |
|                        | 4300 mm         | 1915 mm                | 1408 mm      | 4807 mm                |
| EJC 112                | Løftehøyde (h3) | Høyde senket mast (h1) | Friløft (h2) | Høyde løftet mast (h4) |
| Todelt friløftmast ZZ  | 4100 mm         | 2500 mm                | 2025 mm      | 4575 mm                |
|                        | 4300 mm         | 2600 mm                | 2125 mm      | 4775 mm                |
| Todelt teleskopmast ZT | 4100 mm         | 2550 mm                | 100 mm       | 4575 mm                |
|                        | 4300 mm         | 2650 mm                | 100 mm       | 4775 mm                |
| Tredelt friløftmast DZ | 4700 mm         | 2050 mm                | 1543 mm      | 5207 mm                |

## VDI-tabell

|                   |        |                                                    |          |                 |             |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| Mark              | 1.1    | Produsent (kort navn)                              |          | Jungheinrich    |             |
|                   | 1.2    | Produsentens typebetegnelse                        |          | EJC 110         | EJC 112     |
|                   | 1.3    | Drivenhet                                          |          | Elektrisk       |             |
|                   | 1.4    | Betjening                                          |          | Gå              |             |
|                   | 1.5    | Løftekapasitet last                                | Q kg     | 1000            | 1200        |
|                   | 1.6    | Lastsenteravstand                                  | c mm     | 600             |             |
|                   | 1.8    | Lastavstand                                        | x mm     | 681             | 688         |
|                   | 1.9    | Hjulavstand                                        | y mm     | 1184            | 1191        |
| Vekter            | 2.1.1  | Egenvekt (inkl. batterier)                         | kg       | 750             | 830         |
|                   | 2.2    | Akselbelastning med last foran/bak                 | kg       | 570 / 1180      | 650 / 1380  |
|                   | 2.3    | Akselbelastning uten last foran/bak                | kg       | 510 / 240       | 580 / 250   |
| Hjul, chassis     | 3.1    | Hjul                                               |          | Polyuretan (PU) |             |
|                   | 3.2    | Hjuldimensjon foran                                |          | Ø 230 x 70      |             |
|                   | 3.3    | Hjuldimensjon bak                                  |          | Ø 77 x 75       | Ø 85 x 110  |
|                   | 3.4    | Tillegghjul                                        |          | Ø 150 x 54      | Ø 140 x 54  |
|                   | 3.5    | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)              |          | 1x +1/2         |             |
|                   | 3.6    | Sporvidde foran                                    | b10 mm   | 507             |             |
|                   | 3.7    | Sporvidde bak                                      | b11 mm   | 415             | 400         |
| Grunnleggende mål | 4.2    | Høyde senket mast (h1)                             | h1 mm    | 1950            |             |
|                   | 4.3    | Friløft (h2)                                       | h2 mm    | 100             |             |
|                   | 4.4    | Løftehøyde (h3)                                    | h3 mm    | 2900            |             |
|                   | 4.5    | Høyde løftet mast (h4)                             | h4 mm    | 3375            |             |
|                   | 4.9    | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14 mm   | 850 / 1305      |             |
|                   | 4.15   | Høyde senket                                       | h13 mm   | 90              |             |
|                   | 4.19   | Totallengde                                        | l1 mm    | 1822            |             |
|                   | 4.20   | Lengde inkl. gaffelrygg                            | l2 mm    | 672             |             |
|                   | 4.21.1 | Totalbredde                                        | b1 mm    | 800             |             |
|                   | 4.22   | Gafler (tykkelse, bredde, lengde)                  | s/e/l mm | 56 x 185 x 1150 |             |
|                   | 4.25   | Mål over gafler                                    | b5 mm    | 570             |             |
|                   | 4.32   | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene           | m2 mm    | 30              |             |
|                   | 4.34.1 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tversnitt)      | Ast mm   | 2071            |             |
|                   | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)          | Ast mm   | 2121            |             |
|                   | 4.35   | Svingradius                                        | Wa mm    | 1402            | 1409        |
| Ytelser           | 5.1    | Kjørehastighet med/uten last                       | km/h     | 6 / 6           |             |
|                   | 5.2    | Løftehastighet med/uten last                       | m/s      | 0,12 / 0,22     | 0,13 / 0,22 |
|                   | 5.3    | Senkehastighet med/uten last                       | m/s      | 0,33 / 0,33     | 0,43 / 0,37 |
|                   | 5.8    | Maks. stigeevne med/uten last                      | %        | 8 / 16          |             |
|                   | 5.10   | Driftsbremse                                       |          | Generatorisk    |             |
|                   |        |                                                    |          |                 |             |

|                               |       |                                           |        |                  |      |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------------|--------|------------------|------|
| Elektrisk motor / Elektronikk | 6.1   | Drivmotor, effekt S2 60 min               | kW     | 1                |      |
|                               | 6.2   | Løftemotor, effekt ved S3                 | kW     | 1,7              | 2    |
|                               | 6.3   | Batteri iht. DIN 43531/35/36              |        | Britisk standard |      |
|                               | 6.4   | Batterispenning / nominell kapasitet      | V / Ah | 24 / 200         |      |
|                               | 6.5   | Batteriets vekt                           | kg     | 185              |      |
|                               | 6.6   | Energiforbruk iht. VDI-syklus             | kWh/h  | 0                |      |
|                               | 6.6.1 | Energiforbruk iht. EN-syklus              | kWh/h  | 0,61             | 0,66 |
|                               | 6.6.2 | CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308 | kg/h0  | 0,3              | 0,4  |
| Andre                         | 8.1   | Type kjørekontroll                        |        | AC               |      |
|                               | 10.7  | Lydtrykknivå i henhold til EN12053        | dB (A) | 62               |      |

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Verdiene i tabellen gjelder batterirom S, VBE (1–3), mast ZT2900 og batteri på 200 Ah.

- VDI-nr. 1.8: med DZ-mast: x - 42 mm
- VDI-nr. 1.9: med batterirom M, Li-ion: y + 72 mm.
- VDI-nr. 4.19: med batterirom M, Li-ion: l1 + 72 mm. med DZ-mast: l1 + 42 mm.
- VDI-nr. 4.20: med batterirom M, Li-ion: l2 + 72 mm. med DZ-mast: l2 + 42 mm.
- VDI-nr. 4.34.1: med batterirom M, Li-ion: l2 + 72 mm. diagonalt iht. VDI: + 212 mm. med DZ-mast: arbeidsgangbredde + 42 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: med batterirom M, Li-ion: l2 + 72 mm. diagonalt iht. VDI: + 137 mm. med DZ-mast: arbeidsgangbredde + 42 mm.
- VDI-nr. 4.35: med batterirom M, Li-ion: l2 + 72 mm.
- VDI-nr. 6.2: på EJC 110: S3 10 %. på EJC 112: S3 12 %.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

[kontakt@jungheinrich.no](mailto:kontakt@jungheinrich.no)

[www.jungheinrich.no](http://www.jungheinrich.no)

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til  
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**