




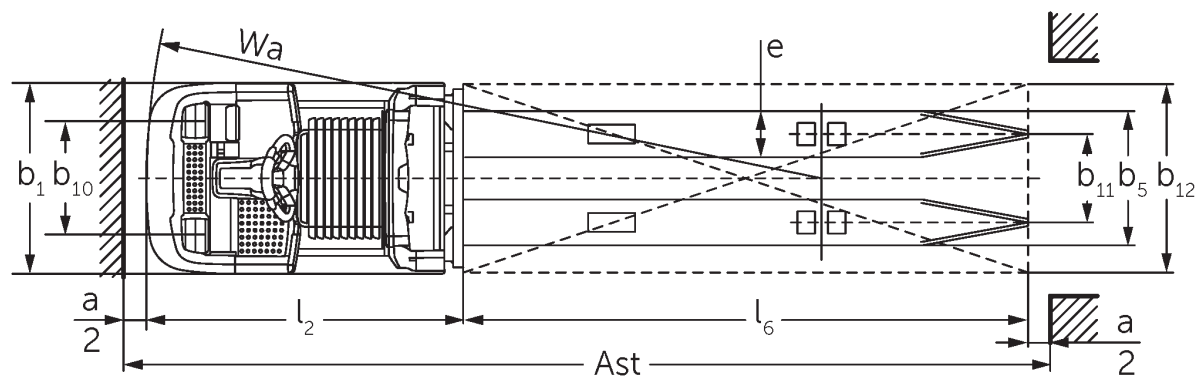


## Plukktruck

**ECE 320**

Løftehøyde: 750 mm / Løftekapasitet: 2000 kg

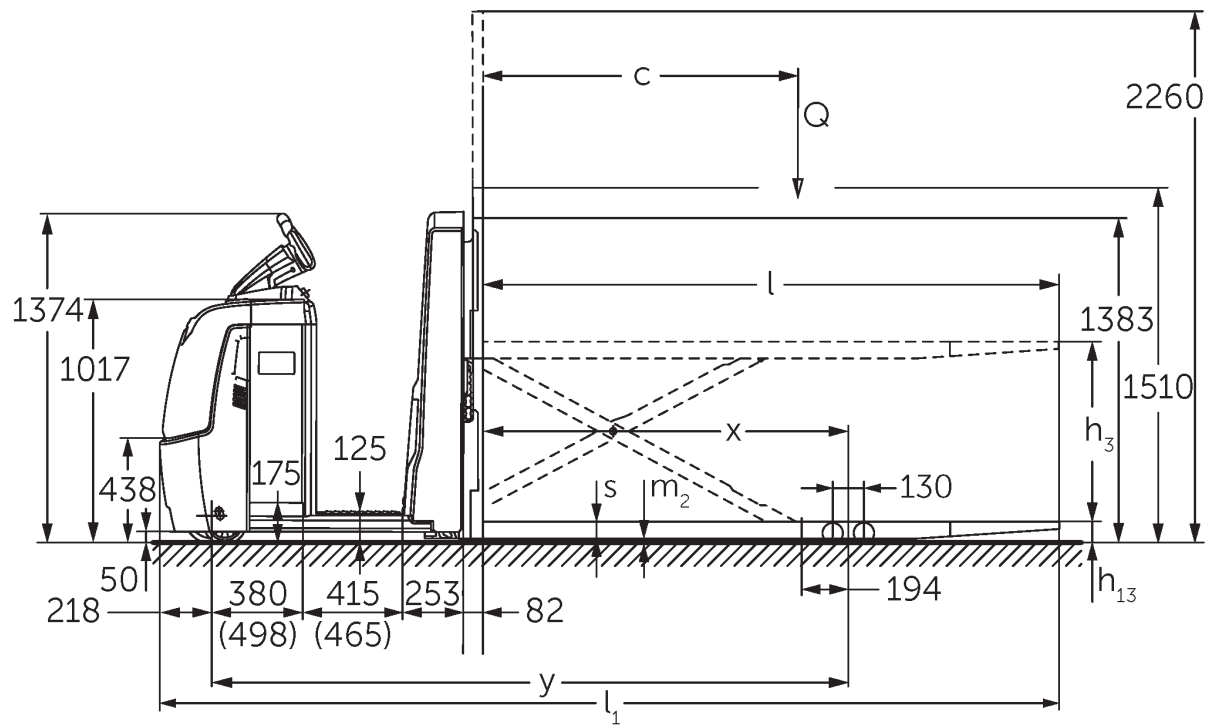

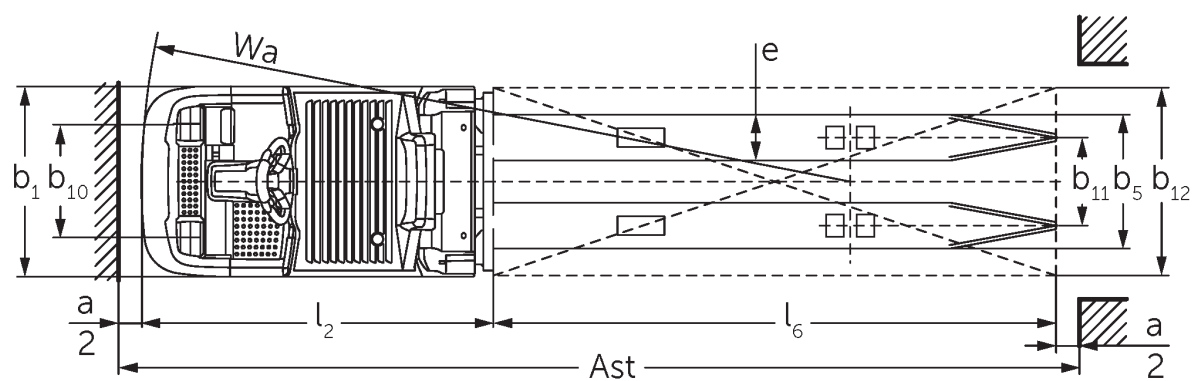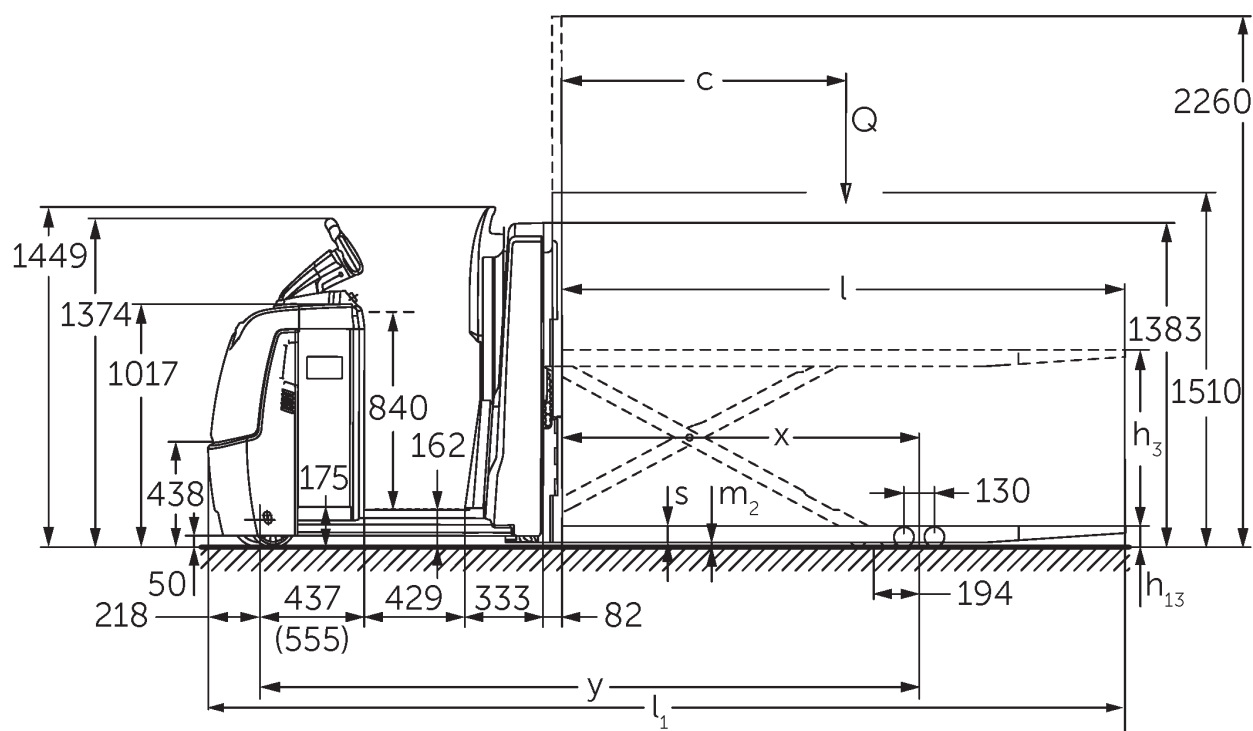

## VDI-tabell

|                               |        |                                                               |          |                       |             |
|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|
| Mark                          | 1.1    | Produsent (kort navn)                                         |          | Jungheinrich          |             |
|                               | 1.2    | Produsentens typebetegnelse                                   |          | ECE 320               | ECE 320 HP  |
|                               | 1.3    | Drivenhet                                                     |          | Elektrisk             |             |
|                               | 1.4    | Betjening                                                     |          | Plukktruck            |             |
|                               | 1.5    | Løftekapasitet last                                           | Q kg     | 2000                  |             |
|                               | 1.6    | Lastsenteravstand                                             | c mm     | 1200                  |             |
|                               | 1.8    | Lastavstand                                                   | x mm     | 1522                  |             |
|                               | 1.9    | Hjulavstand                                                   | y mm     | 2652                  | 2803        |
| Vekter                        | 2.1.1  | Egenvekt (inkl. batterier)                                    | kg       | 1300                  | 1490        |
|                               | 2.2    | Akselbelastning med last foran/bak                            | kg       | 1120 / 2180           | 1240 / 2250 |
|                               | 2.3    | Akselbelastning uten last foran/bak                           | kg       | 900 / 400             | 1020 / 470  |
| Hjul, chassis                 | 3.1    | Hjul                                                          |          | Polyuretan (PU)       |             |
|                               | 3.2    | Hjuldimensjon foran                                           |          | Ø 230 x 78            |             |
|                               | 3.3    | Hjuldimensjon bak                                             |          | Ø 85 x 85             |             |
|                               | 3.4    | Tilleggshjul                                                  |          | Ø 180 x 65            |             |
|                               | 3.5    | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)                         |          | 1+1x/4                |             |
|                               | 3.6    | Sporvidde foran                                               | b10 mm   | 481                   |             |
|                               | 3.7    | Sporvidde bak                                                 | b11 mm   | 345                   |             |
|                               | 3.7.1  | 2. Sporvidde bak                                              | mm       | 375                   |             |
| Grunnleggende mål             | 4.4    | Løftehøyde (h3)                                               | h3 mm    | 750                   |             |
|                               | 4.9    | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.            | h14 mm   | 1374 / 1418           |             |
|                               | 4.14   | Høyde hevet                                                   | h12 mm   | -                     | 1002        |
|                               | 4.15   | Høyde senket                                                  | h13 mm   | 90                    |             |
|                               | 4.19   | Totallengde                                                   | l1 mm    | 3747                  | 3897        |
|                               | 4.20   | Lengde inkl. gaffelrygg                                       | l2 mm    | 1347                  | 1497        |
|                               | 4.21.1 | Totalbredde                                                   | b1 mm    | 810                   |             |
|                               | 4.22   | Gafler (tykkelse, bredde, lengde)                             | s/e/l mm | 70 x 195 x 2400       |             |
|                               | 4.25   | Mål over gafler                                               | b5 mm    | 540                   |             |
|                               | 4.32   | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene                      | m2 mm    | 20                    |             |
|                               | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)                     | Ast mm   | 3947                  | 4097        |
|                               | 4.35   | Svingradius                                                   | Wa mm    | 2869                  | 3019        |
| Ytelser                       | 5.1    | Kjørehastighet med/uten last (Efficiency   drivePLUS)         | km/h     | 9,5 / 12,5   9,5 / 14 |             |
|                               | 5.2    | Løftehastighet med/uten last                                  | m/s      | 0,09 / 0,16           |             |
|                               | 5.3    | Senkehastighet med/uten last                                  | m/s      | 0,11 / 0,11           |             |
|                               | 5.8    | Maks. stigeevne med/uten last (Efficiency   drivePLUS)        | %        | 6 / 15   6 / 15       |             |
|                               | 5.10   | Driftsbrems                                                   |          | Generatorisk          |             |
| Elektrisk motor / Elektronikk | 6.1    | Drivmotor, effekt S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)          | kW       | 2,8   3,2             |             |
|                               | 6.2    | Løftemotor, effekt ved S3                                     | kW       | 1,5                   |             |
|                               | 6.4    | Batterispenning / nominell kapasitet                          | V / Ah   | 24 / 465              |             |
|                               | 6.5    | Batteriets vekt                                               | kg       | 370                   |             |
|                               | 6.6.1  | Energiforbruk iht. EN-syklus (Efficiency   PLUS)              | kWh/h    | 0,6   0,63            |             |
|                               | 6.6.2  | CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308 (Efficiency   PLUS) | kg/h0    | 0,3   0,3             |             |
|                               | 6.7    | Omløpshastighet (Efficiency   PLUS)                           | t/h      | 102   104             | 100   102   |
|                               | 6.8.1  | Energiforbruk ved maks. omløpshastighet (Efficiency   PLUS)   | kWh/h    | 1,52   1,72           | 1,53   1,72 |

|                                                                                                                                                                                                           |      |                                    |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|--------|-----------|
| Andre                                                                                                                                                                                                     | 8.1  | Type kjørekontroll                 |        | AC        |
|                                                                                                                                                                                                           | 10.5 | Utførelse styring                  |        | elektrisk |
|                                                                                                                                                                                                           |      |                                    |        |           |
|                                                                                                                                                                                                           | 10.7 | Lydtrykknivå i henhold til EN12053 | dB (A) | 62        |
| - Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter. |      |                                    |        |           |

Verdier for batterirom L, standard førerplattform og gaffellengde 2400 mm; senket lastdel.

- VDI-nr. 1.8: med hevet lastdel: x - 194 mm.
- VDI-nr. 1.9: med batterirom XL eller XL (ERE): y + 118 mm; med forlenget førerplattform: y + 50 mm; med hevet lastdel: y - 194 mm.
- VDI-nr. 4.14: ECE HP: h12 se skisse, mål 840 mm + 162 mm = 1002 mm.
- VDI-nr. 4.19: med batterirom XL eller XL (ERE): l1 + 118 mm; med forlenget førerplattform: l1 + 50 mm.
- VDI-nr. 4.20: med batterirom XL eller XL (ERE): l2 + 118 mm; med forlenget førerplattform: l2 + 50 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: Med batterirom XL eller XL (ERE): Arbeidsgangbredde + 118 mm; med forlenget førerplattform: Arbeidsgangbredde + 50 mm; diagonalt iht. VDI: Arbeidsgangbredde + 94 mm.
- VDI-nr. 4.35: Med batterirom XL eller XL (ERE): Wa + 118 mm; med tilvalget forlenget førerplattform: Wa + 50 mm; med hevet lastdel: y - 194 mm.
- VDI-nr. 6.2: Ved S3 10 %.
- VDI-nr. 6.4: med batterirom XL: 24 V / 620 Ah.
- VDI-nr. 6.5: med batterirom XL: 460 kg.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

[kontakt@jungheinrich.no](mailto:kontakt@jungheinrich.no)

[www.jungheinrich.no](http://www.jungheinrich.no)