





## Plukktruck

**EKM 202**

Løftehøyde: 3000 mm / Løftekapasitet: 215 kg



# EKM 202

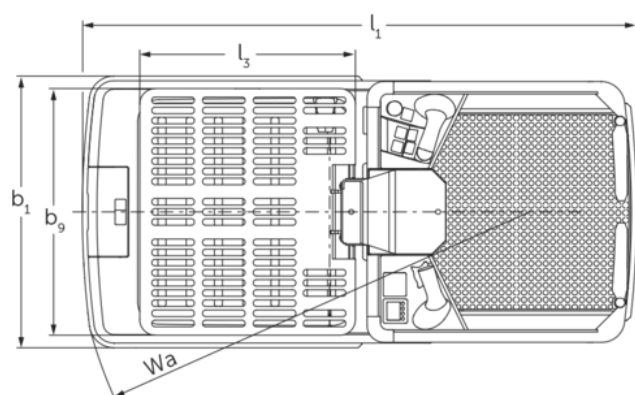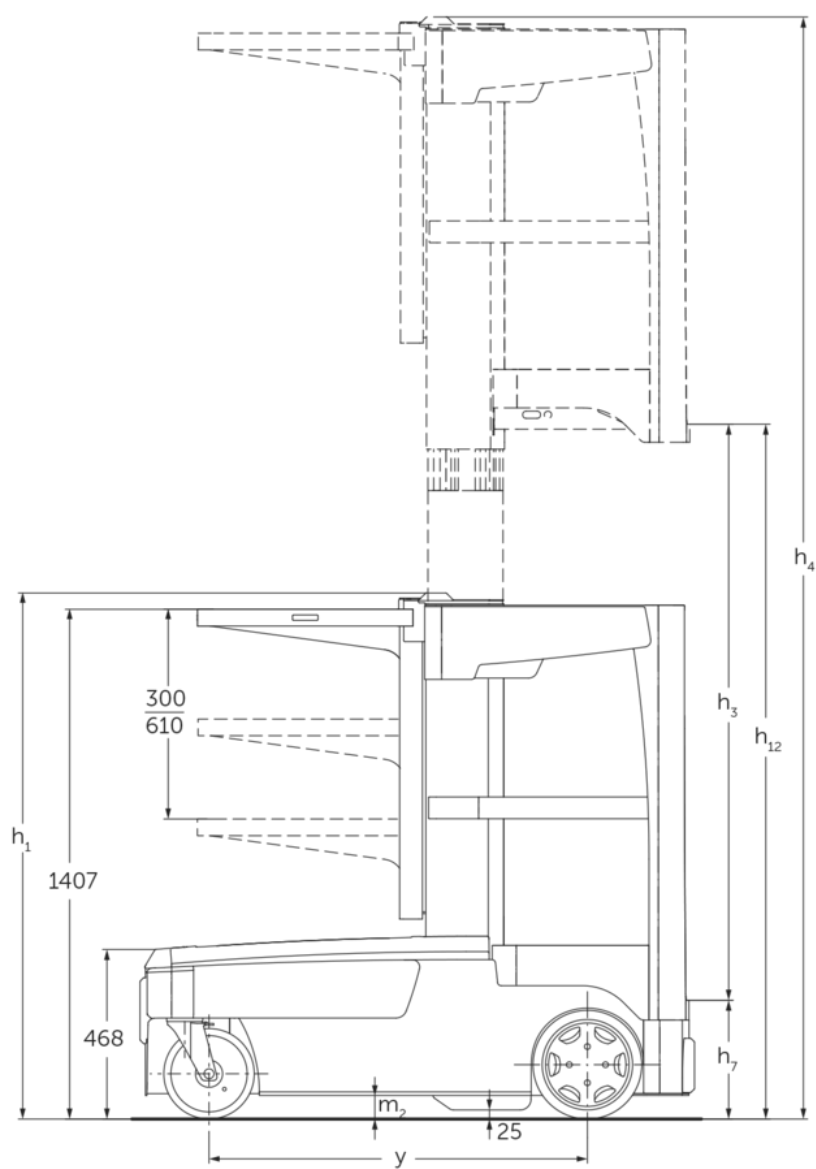

## VDI-tabell

|                   |        |                                                    |        |                 |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Mark              | 1.1    | Produsent (kort navn)                              |        | Jungheinrich    |
|                   | 1.2    | Produsentens typebetegnelse                        |        | EKM 202         |
|                   | 1.3    | Drivenhet                                          |        | Elektrisk       |
|                   | 1.4    | Betjening                                          |        | Plukktruck      |
|                   | 1.5    | Løftekapasitet last                                | Q kg   | 215             |
|                   | 1.9    | Hjulavstand                                        | y mm   | 1045            |
| Vekter            | 2.1    | Egenvekt                                           | kg     | 645             |
|                   | 2.2    | Akselbelastning med last foran/bak                 | kg     | 520 / 340       |
|                   | 2.3    | Akselbelastning uten last foran/bak                | kg     | 233 / 412       |
| Hjul, chassis     | 3.1    | Hjul                                               |        | Polyuretan (PU) |
|                   | 3.2    | Hjuldimensjon foran                                |        | Ø 200x50        |
|                   | 3.3    | Hjuldimensjon bak                                  |        | Ø 300x65        |
|                   | 3.5    | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)              |        | 2/2x            |
|                   | 3.6    | Sporvidde foran                                    | b10 mm | 568             |
|                   | 3.7    | Sporvidde bak                                      | b11 mm | 652             |
| Grunnleggende mål | 4.2    | Høyde senket mast (h1)                             | h1 mm  | 1452            |
|                   | 4.4    | Løftehøyde (h3)                                    | h3 mm  | 3000            |
|                   | 4.5    | Høyde løftet mast (h4)                             | h4 mm  | 4452            |
|                   | 4.8    | Setehøyde / ståhøyde                               | h7 mm  | 324             |
|                   | 4.9    | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14 mm | 1046 / 1046     |
|                   | 4.14   | Høyde hevet                                        | h12 mm | 3324            |
|                   | 4.16   | Lasteflatens lengde                                | l3 mm  | 595             |
|                   | 4.18   | Lasteflatens bredde                                | b9 mm  | 681             |
|                   | 4.19   | Totallengde                                        | l1 mm  | 1528            |
|                   | 4.21.1 | Totalbredde                                        | b1 mm  | 750             |
|                   | 4.32   | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene           | m2 mm  | 65              |
|                   | 4.35   | Svingradius                                        | Wa mm  | 1250            |
| Ytelser           | 4.38.1 | Gripehøyde                                         | mm     | 5324            |
|                   | 5.1    | Kjørehastighet med/uten last                       | km/h   | 8 / 8           |
|                   | 5.2    | Løftehastighet med/uten last                       | m/s    | 0,14 / 0,19     |
|                   | 5.3    | Senkehastighet med/uten last                       | m/s    | 0,27 / 0,2      |
|                   | 5.8    | Maks. stigeevne med/uten last                      | %      | 15 / 15         |
|                   | 5.10   | Driftsbrems                                        |        | elektrisk       |

|                               |      |                                      |        |          |
|-------------------------------|------|--------------------------------------|--------|----------|
| Elektrisk motor / Elektronikk | 6.1  | Drivmotor, effekt S2 60 min          | kW     | 1        |
|                               | 6.2  | Løftemotor, effekt ved S3            | kW     | 2,2      |
|                               | 6.4  | Batterispenning / nominell kapasitet | V / Ah | 24 / 190 |
|                               | 6.5  | Batteriets vekt                      | kg     | 120      |
| Andre                         | 8.1  | Type kjørekontroll                   |        | AC       |
|                               | 10.7 | Lydtrykknivå i henhold til EN12053   | dB (A) | 60       |

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

- VDI-nr. 4.4: Senket høyde er 1452 mm.
- VDI-nr. 4.4: Løftet høyde er 4452 mm.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

[kontakt@jungheinrich.no](mailto:kontakt@jungheinrich.no)

[www.jungheinrich.no](http://www.jungheinrich.no)

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til  
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**