



Schaarhefwagen


AMX 10 / 10e

Hefhoogte: 714 mm / Draagvermogen: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10 / 10e



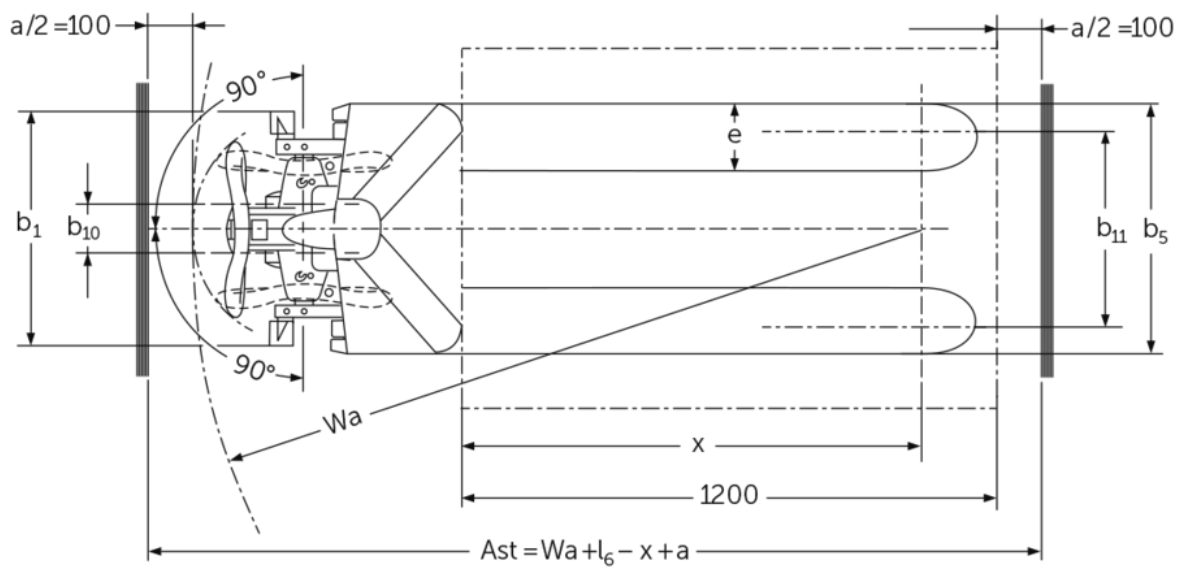

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Andere (OEM)							
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		AMX 10e						AMX 10	
	1.3	Aandrijving		Elektrisch	Handmatig						
	1.4	Bediening		Handmatig							
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	1000							
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600							
	1.9	Wielbasis	y mm	1383	-					1383	-
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	195						157	
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan	kg	443 / 752	- / -					406 / 751	- / -
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan	kg	136 / 59	- / -					101 / 56	- / -
Wielen/chassis	3.1	Banden		C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 170 x 50	-					Ø 170 x 50	-
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 82 x 62	-					Ø 82 x 62	-
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		2/2	-					2/2	-
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	109	-					109	-
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	440	-					440	-
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	714							
	4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	h4 mm	1897	-					1897	-
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	1299	-					1299	-
	4.15	Hoogte gedaald	h13 mm	86							
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1650							
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	500	-					500	-
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	560			680			560	
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150					53 x 150 x 1150	150 x 1150
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	560			680			560	
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	30	-					30	-
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast mm	2005	-					2005	-
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	-						1635	
	Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,13 / 0,05	- / -					0,11 / 0,04

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**