




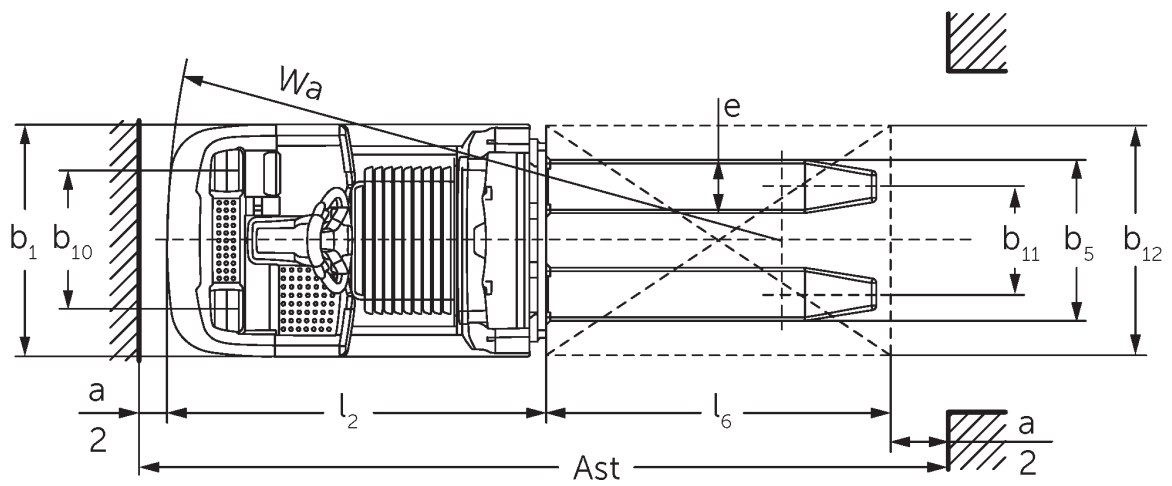


## Horizontālā pasūtījumu komplektētājs

### ECE 310

Celšanas augstums: 750 mm / Kravnesība: 1000 kg

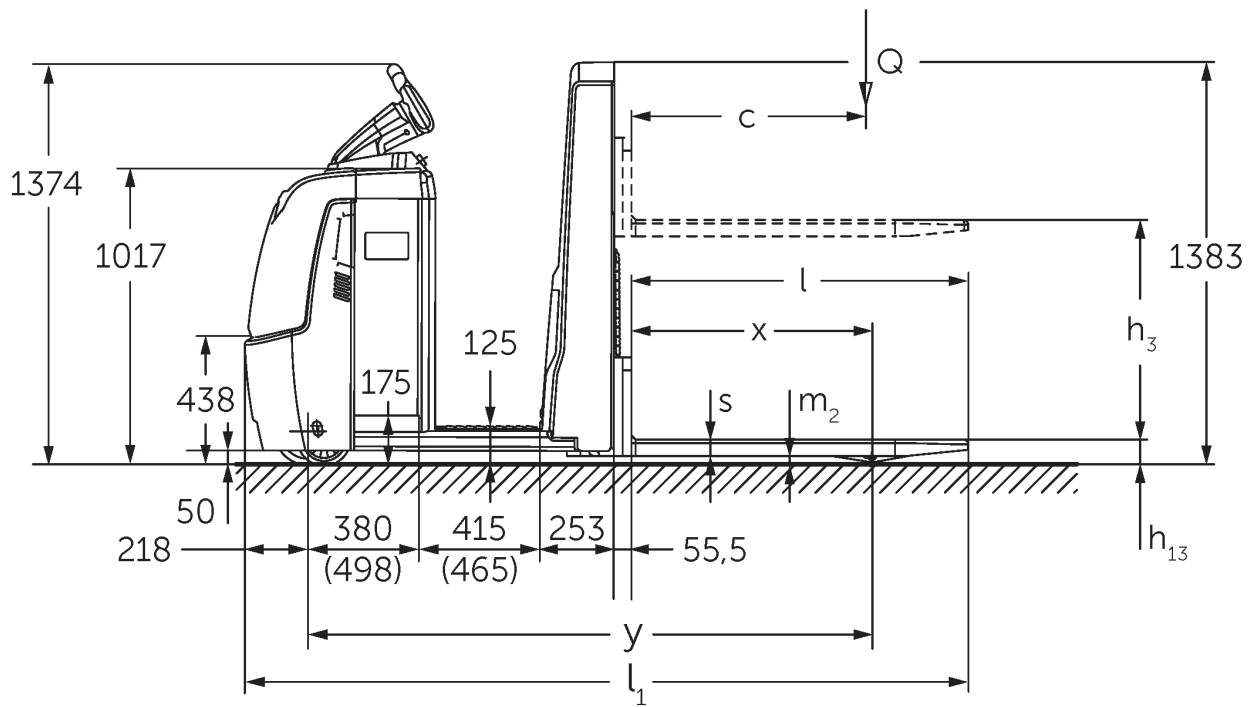

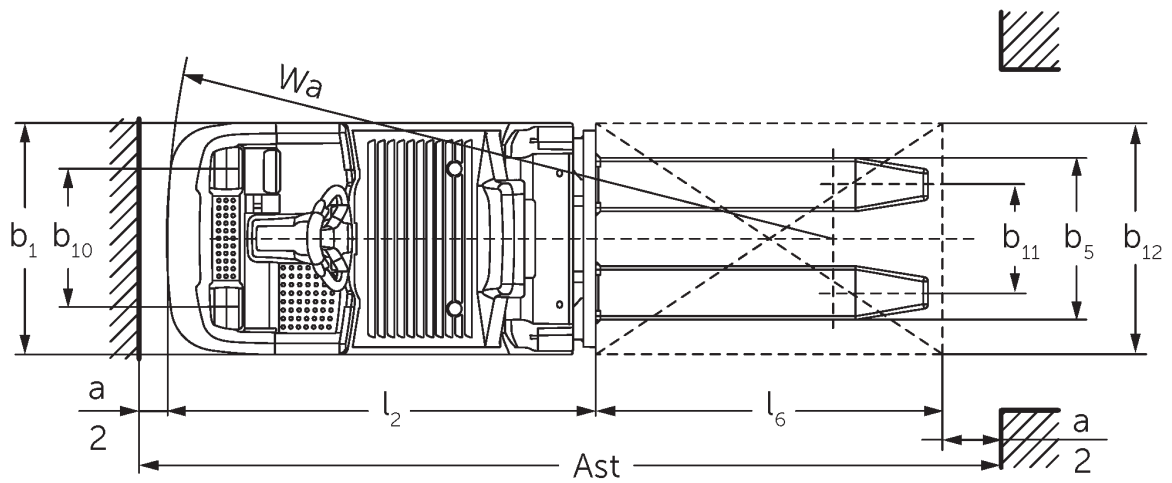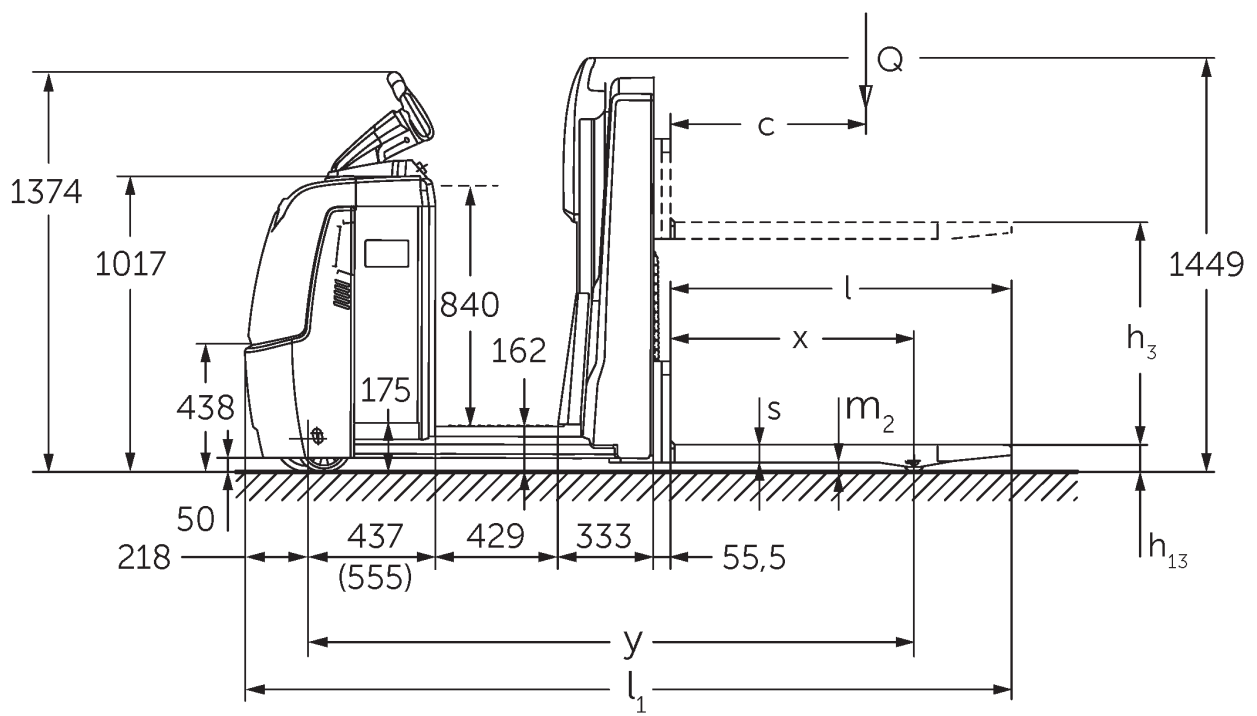

## VDI tabula

|                             |        |                                                                   |          |                         |                     |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| Zīme                        | 1.1    | Ražotājs (saīsinātais nosaukums)                                  |          | Jungheinrich            |                     |
|                             | 1.2    | Izgatavotāja tipa simbols                                         |          | ECE 310                 | ECE 310 HP          |
|                             | 1.3    | Piedziņa                                                          |          | Elektrības              |                     |
|                             | 1.4    | Darbība                                                           |          | Komplektētāji           |                     |
|                             | 1.5    | Ietilpība / slodze                                                | Q kg     | 1000                    |                     |
|                             | 1.6    | Slodzes centrs                                                    | c mm     | 600                     |                     |
|                             | 1.8    | Slodze attālums                                                   | x mm     | 821                     |                     |
|                             | 1.9    | Garenbāze                                                         | y mm     | 1925                    | 2075                |
| Svari                       | 2.1.1  | Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)                            | kg       | 1084                    | 1274                |
|                             | 2.2    | Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē                          | kg       | 839 / 1245              | 869 / 1405          |
|                             | 2.3    | Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē                         | kg       | 772 / 311               | 862 / 411           |
| Riteņi / apturēšana         | 3.1    | Riepas                                                            |          | Poliuretāns (PU)        |                     |
|                             | 3.2    | Riepas izmērs, priekšā                                            |          | Ø 230 x 78              |                     |
|                             | 3.3    | Riepu izmērs aizmugurē                                            |          | Ø 75 x 95               |                     |
|                             | 3.4    | Papildu riteņi                                                    |          | Ø 180 x 65              |                     |
|                             | 3.5    | Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)                 |          | 1+1x/2                  |                     |
|                             | 3.6    | Mēritājs priekšā                                                  | b10 mm   | 481                     |                     |
|                             | 3.7    | Aizmugurējais gabarīts                                            | b11 mm   | 339                     |                     |
|                             | 3.7.1  | 2. trase, aizmugurē                                               | mm       | 379                     |                     |
| Pamata izmēri               | 4.4    | Stroke (h3)                                                       | h3 mm    | 750                     |                     |
|                             | 4.9    | Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.         | h14 mm   | 1374 / 1418             |                     |
|                             | 4.14   | Statīva augstums pacelts                                          | h12 mm   | -                       | 1002                |
|                             | 4.15   | Augstums nolaists                                                 | h13 mm   | 90                      |                     |
|                             | 4.19   | kopējais garums                                                   | l1 mm    | 2471                    | 2621                |
|                             | 4.20   | Garums ieskaitot dakšas aizmuguri                                 | l2 mm    | 1321                    | 1471                |
|                             | 4.21.1 | kopējais platums                                                  | b1 mm    | 810                     |                     |
|                             | 4.22   | Fork izmēri                                                       | s/e/l mm | 56 x 185 x 1150         |                     |
|                             | 4.25   | Dakšas klirens                                                    | b5 mm    | 560                     |                     |
|                             | 4.32   | Centrālās garenbāzes klirens                                      | m2 mm    | 30                      |                     |
|                             | 4.34.2 | Darba platums (palette 800x1200 gareniska)                        | Ast mm   | 2721                    | 2871                |
|                             | 4.35   | Pagrieziena rādiuss                                               | Wa mm    | 2142                    | 2292                |
| Veiktspējas dati            | 5.1    | Braukšanas ātrums ar / bez kravas (Efficiency   drivePLUS)        | km/h     | 11,5 / 12,5   11,5 / 14 | 11 / 12,5   11 / 14 |
|                             | 5.2    | Celšanas ātrums ar / bez kravas                                   | m/s      | 0,17 / 0,33             |                     |
|                             | 5.3    | Ātruma samazināšana ar / bez kravas                               | m/s      | 0,19 / 0,19             |                     |
|                             | 5.8    | Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas (Efficiency   drivePLUS) | %        | 6 / 15   6 / 15         |                     |
|                             | 5.10   | Darba bremzes                                                     |          | ģeneratori              |                     |
| Elektromotoru / Elektronika | 6.1    | Vilces motors, jauda S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)           | kW       | 2,8   3,2               |                     |
|                             | 6.2    | Celšanas motors, jauda S3                                         | kW       | 1,5                     |                     |
|                             | 6.4    | Akumulatora spriegums / nominālā jauda                            | V / Ah   | 24 / 465                |                     |
|                             | 6.5    | Akumulatora svars                                                 | kg       | 370                     |                     |
|                             | 6.6.1  | Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam (Efficiency   PLUS)       | kWh/h    | 0,4   0,47              |                     |
|                             | 6.6.2  | CO2 ekvivalents saskaņā ar EN ISO 23308 (Efficiency   PLUS)       | kg/h0    | 0,2   0,3               |                     |
|                             | 6.7    | Caurlaide (Efficiency   PLUS)                                     | t/h      | 65   68                 | 64   67             |
|                             | 6.8.1  | Enerģijas patēriņš maks. caurlaide (Efficiency   PLUS)            | kWh/h    | 1,27   1,47             | 1,28   1,47         |

|                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                             |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|--------|------------|
| Cits                                                                                                                                                                                                                                        | 8.1  | Braukšanas vadības tips                     |        | AC         |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 10.5 | Versijas vadīšana                           |        | Elektrības |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 10.7 | skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053 | dB (A) | 62         |
| - Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības. |      |                                             |        |            |

Vērtības ar akumulatora nodalījumu XL, dakšas garumu 1150 mm.

- VDI Nr. 1.9: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE):  $y + 118$  mm; ar pagarinātu stāvēšanas platformu:  $y + 50$  mm.
- VDI Nr. 4.14: ECE HP: h12 skatīt zīmējumu, izmērs  $840$  mm +  $162$  mm =  $1002$  mm.
- VDI Nr. 4.19: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE):  $l1 + 118$  mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu:  $l1 + 50$  mm.
- VDI Nr. 4.20: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE):  $l2 + 118$  mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu:  $l2 + 50$  mm.
- VDI Nr. 4.34.2: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): darba ejas platums +  $118$  mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: darba ejas platums +  $50$  mm; diagonāli atbilstoši VDI: darba ejas platums +  $94$  mm.
- VDI Nr. 4.35: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE):  $Wa + 118$  mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu:  $Wa + 50$  mm.
- VDI Nr. 6.2: Ja S3 10 %.
- VDI Nr. 6.4: Ar akumulatora nodalījumu XL: 24 V/620 Ah.
- VDI Nr. 6.5: Ar akumulatora nodalījumu XL: 460 kg.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

[info@jungheinrich.lv](mailto:info@jungheinrich.lv)

[www.jungheinrich.lv](http://www.jungheinrich.lv)