





Elektrinis keturratis krautuvas

EFG 425-435

Kėlimo aukštis: 2900-7500 mm / Keliamoji galia: 2500-3500 kg

EFG 425-435

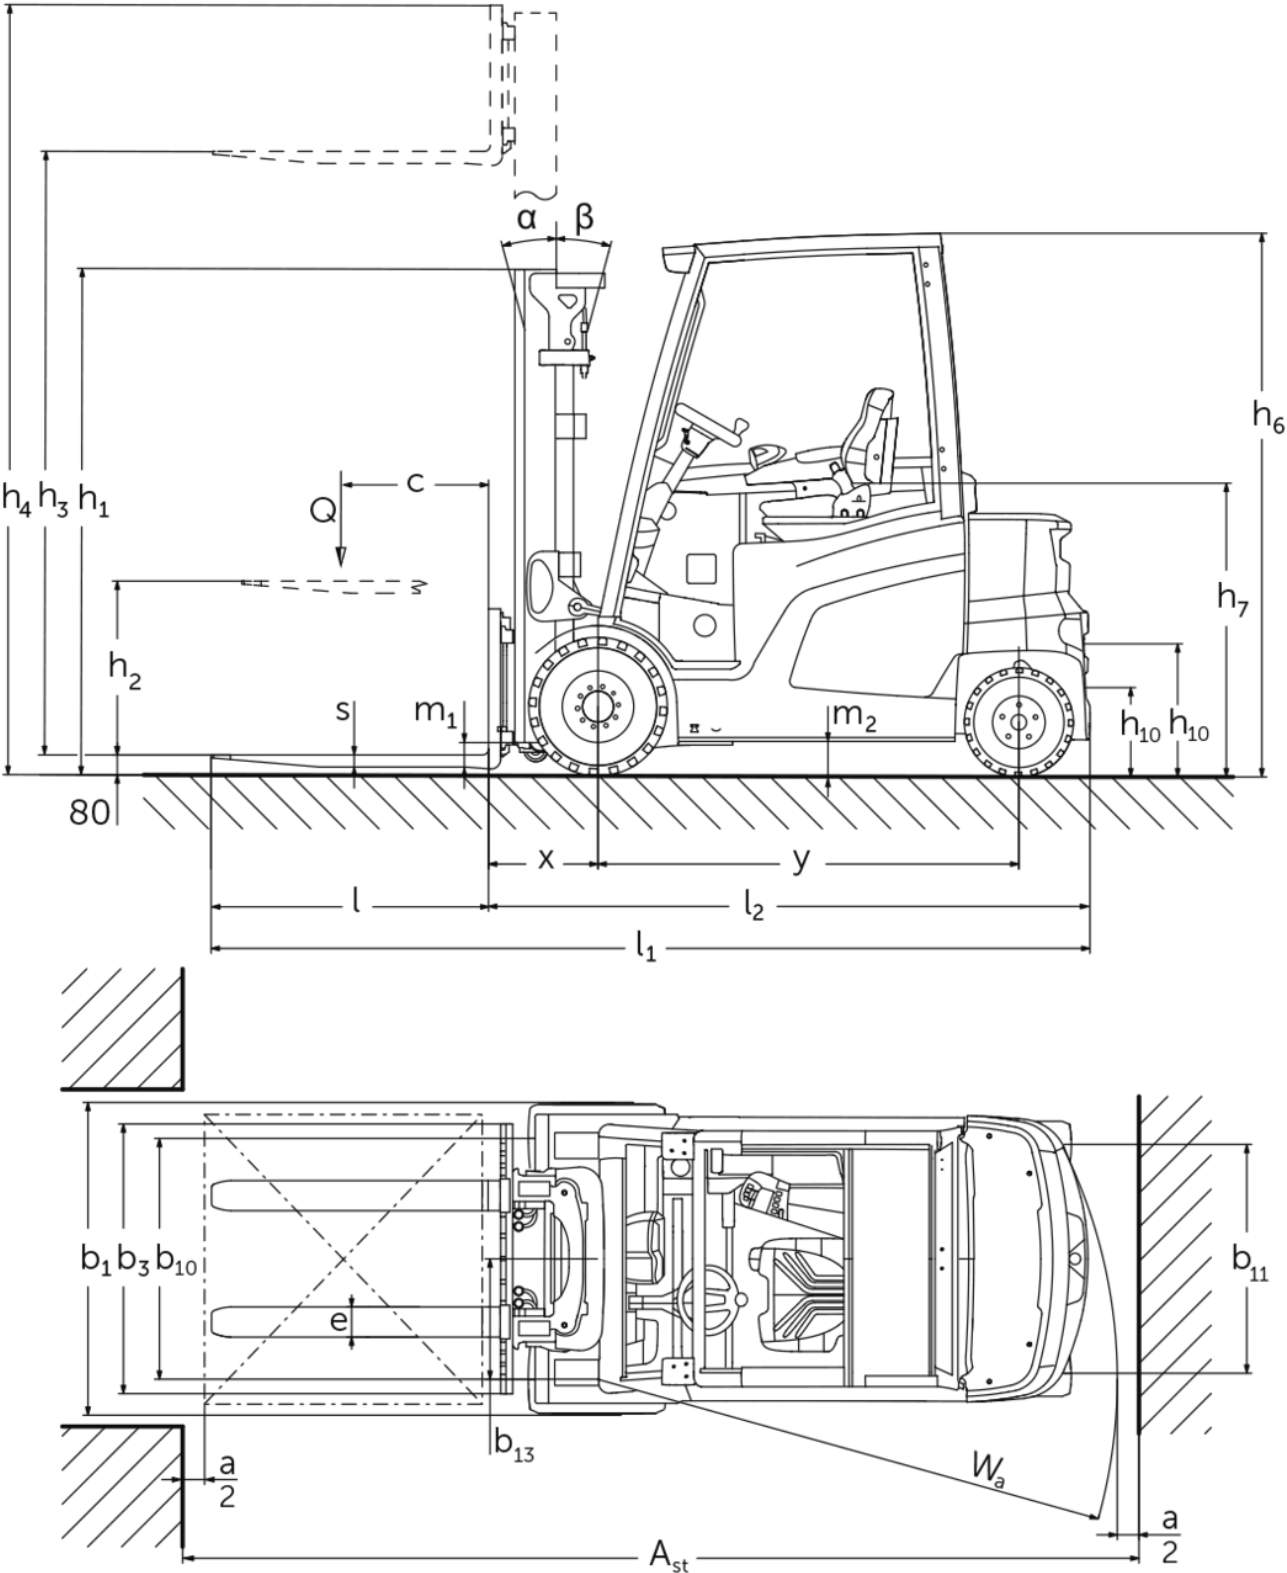

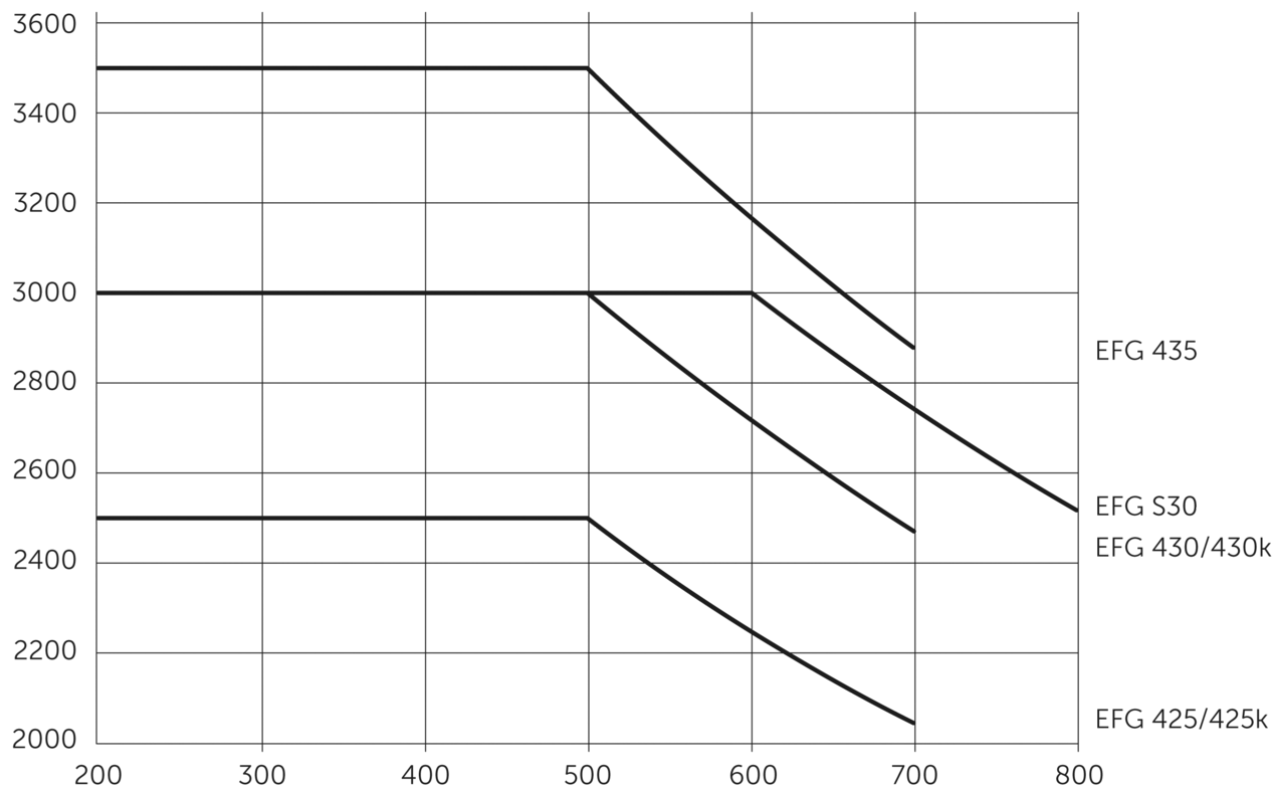

EFG 425-435

EFG 425k, EFG 425	Insultas (h3)	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	Laisvas keltuvas (h2)	Ištiesas stiebo aukštis (h4)	Stiebas palenkiamas pirmyn / atgal
Dvigubas stiebas ZT	2900 mm	2125 mm	150 mm	3500 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2225 mm	150 mm	3700 mm	6 / 8 °
Dvigubas stiebas ZZ	3100 mm	2190 mm	1600 mm	3690 mm	6 / 8 °
Trigubas stiebas DZ	4400 mm	2090 mm	1500 mm	4990 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2190 mm	1600 mm	5290 mm	6 / 8 °
EFG 430k, EFG 430, EFG S30	Insultas (h3)	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	Laisvas keltuvas (h2)	Ištiesas stiebo aukštis (h4)	Stiebas palenkiamas pirmyn / atgal
Dvigubas stiebas ZT	2900 mm	2122 mm	150 mm	3657 mm	6 / 8 °
Dvigubas stiebas ZZ	3100 mm	2187 mm	1450 mm	3837 mm	6 / 8 °
Trigubas stiebas DZ	4400 mm	2087 mm	1350 mm	5137 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2187 mm	1450 mm	5437 mm	6 / 8 °
EFG 435	Insultas (h3)	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	Laisvas keltuvas (h2)	Ištiesas stiebo aukštis (h4)	Stiebas palenkiamas pirmyn / atgal
Dvigubas stiebas ZT	2900 mm	2152 mm	150 mm	3686 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2252 mm	150 mm	3886 mm	6 / 8 °
Dvigubas stiebas ZZ	3100 mm	2217 mm	1451 mm	3866 mm	6 / 8 °
Trigubas stiebas DZ	4400 mm	2117 mm	1351 mm	5166 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2217 mm	1451 mm	5466 mm	6 / 8 °

VDI lentelė

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)		Jungheinrich						
	1.2	Gamintojo tipo simbolis		EFG 425k	EFG 425	EFG 430k	EFG 430	EFG S30	EFG 435	
	1.3	Vairuoti		Elektros						
	1.4	Operacija		Sėdynė						
	1.5	Talpa / apkrovas	Q kg	2500		3000		3500		
	1.6	Svorio centras	c mm	500					600	500
	1.8	Apkrova atstumas	x mm	442		447				
	1.9	Bazė	y mm	1595	1740	1595	1745			
Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)	kg	4691	4642	5298	5143	5435	5664	
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg	6414 / 776	6466 / 676	7404 / 895	7395 / 748	7605 / 829	8239 / 926	
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	2419 / 2272	2595 / 2047	2594 / 2704	2741 / 2402	2771 / 2664	2805 / 2859	
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		Labai elastingos (SE)						
	3.2	Padangos dydis, priekis		225/75-10		250/60-12		315/45-12		
	3.3	Padangos dydis, galinė		180/70-8		200/50-10	180/70-8	200/50-10		
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)		2x / 2						
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10 mm	990		950		1000		
	3.7	Galinis gabaritais	b11 mm	940						950
Pagrindiniai matmenys	4.1	Stiebas palenkiamas pirmyn / atgal	a/B °	6 / 8						
	4.2	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	h1 mm	2325		2322		2352		
	4.3	Laisvas keltuvas (h2)	h2 mm	150						
	4.4	Insultas (h3)	h3 mm	3300						
	4.5	Ištiestas stiebo aukštis (h4)	h4 mm	3900		4057		4086		
	4.7	Apsauginio stogo (kabinos) aukštis	h6 mm	2240						
	4.8	Sėdynės aukštis / nuolatinis aukštis	h7 mm	1226						
	4.12	Sukabinimo aukštis	h10 mm	380						
	4.12.1	2. sukabinimo įtaiso aukštis	mm	530						
	4.19	Bendrasis ilgis	l1 mm	3484	3632	3489	3637			
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2 mm	2334	2482	2339	2487			
	4.21.1	Bendras plotis	b1 mm	1200					1300	
	4.22	šakių matmenys	s/ e/l mm	40 x 100 x 1150		45 x 125 x 1150				
	4.23	Šakių laikiklio jungties klasė		2A		3A				
	4.24	Šakių plotis	b3 mm	1120						
	4.31	Tarpas su kroviniu po stiebu	m1 mm	110						
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2 mm	135						
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 × 1200 padėklų skersai)	Ast mm	3722	3872	3727	3877			
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast mm	3922	4072	3927	4077			
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa mm	2080	2230	2080	2230			
	4.36	Mažiausias pasukimo atstumas	b13 mm	580	630	580	630			

Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio (Efficiency drivePLUS)	km/h	17 / 17 20 / 20					
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio (Efficiency liftPLUS)	m/s	0,58 / 0,62 0,64 / 0,68		0,5 / 0,52 0,57 / 0,63		0,44 / 0,51 0,5 / 0,53	
	5.3	Mažėja greitis su krovinio arba be jo (Efficiency liftPLUS)	m/s	0,59 / 0,62 0,59 / 0,62		0,58 / 0,64 0,58 / 0,64		0,56 / 0,59 0,56 / 0,59	
	5.5	Sukibimas su / be krovinio (Efficiency drivePLUS)	N	8000 / 8000 10000 / 10000		7000 / 7000 10000 / 10000			
	5.6	Maksimali sukibimas su / be krovinio (Efficiency drivePLUS)	N	16000 / 16000 19500 / 18600	16000 / 16000 19500 / 19500				
	5.7	Klasifikacija su / be krovinio (Efficiency drivePLUS)	%	12 / 18 19 / 30		10 / 15 16 / 25		10 / 15 14 / 23	
	5.8	Maksimalus sugebėjimas lipti su krovinio / be jo (Efficiency drivePLUS)	%	18 / 28 27 / 34	18 / 28 27 / 38	18 / 28 22 / 33		17 / 28 20 / 33	
	5.9	Įsibėgėjimo laikas su apkrova / be jos (Efficiency drivePLUS)	s	6,1 / 5,7 5,3 / 5		6,1 / 5,4 5,5 / 5		6,4 / 5,5 5,6 / 5,1	
	5.10	Darbinis stabdys		Frikcinis stabdys (hidraulinis)					
	Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	8,9 11,3				
6.1.1		2. Traukos variklis, S2 galia 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	8,9 11,3					
6.2		Kėlimo variklis, galia S3 (Efficiency liftPLUS)	kW	19,5 22					
6.3		Baterija pagal DIN 43531/35/36		DIN 43536 A					
6.4		Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	80 / 620	80 / 775	80 / 620	80 / 775		
6.5		Baterijos svoris	kg	1558	1863	1558	1863		
6.6.1		Energijos sąnaudos pagal EN ciklą (Efficiency PLUS)	kWh/h	6,2 6,2		7,2 7,2	7,1 7,1	7,4 7,4	8,1 8,3
6.6.2		CO2 ekvivalentas pagal EN ISO 23308 (Efficiency PLUS)	kg/h0	3,4 3,4		3,9 3,9	3,8 3,8	4 4	4,4 4,5
6.7		Pralaidumas (Efficiency PLUS)	t/h	173 188		204 219		201 219	224 238
6.8		Efektyvumas pagal VDI 2198 (Efficiency PLUS)	t/kWh	22,2 20		22,9 21,3		22,8 21,3	24,3 22,2
6.8.1	Energijos sąnaudos maks. pralaidumas (Efficiency PLUS)	kWh/h	7,8 9,4		8,9 10,3		8,8 10,3	9,2 10,7	
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Pulsas / AC					
	10.1	Darbinis slėgis pritvirtinimui	bar	240					
	10.2	Alyvos srautas priedams	l/min	45					
	10.7	Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053	dB (A)	69					
	10.8	Vilkimo kablys, tipas / tipas DIN		DIN 15170 H					

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Įsidėmėkite:

Nurodytos standartinio įrenginio vertės buvo nustatytos naudojant „Continental“ padangas. Kitos standartiniame įrenginyje naudojamos padangų rūšys gali lemti kitokias vertes.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**