





## Elektrinis palečių vežimėlis su ergonomišku kėlimu

**EJE C20**

Kėlimo aukštis: 662 mm / Keliamoji galia: 2000 kg

***JUNGHEINRICH***

EJE C20

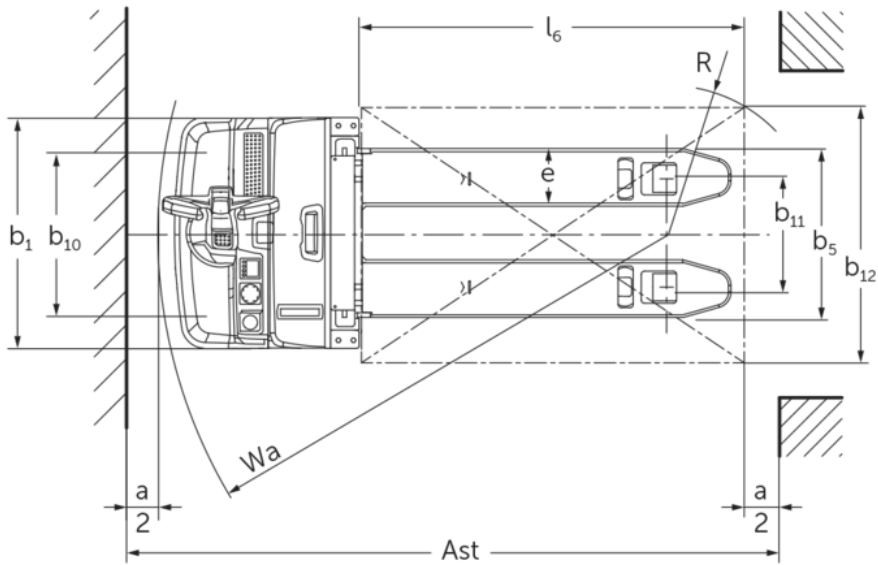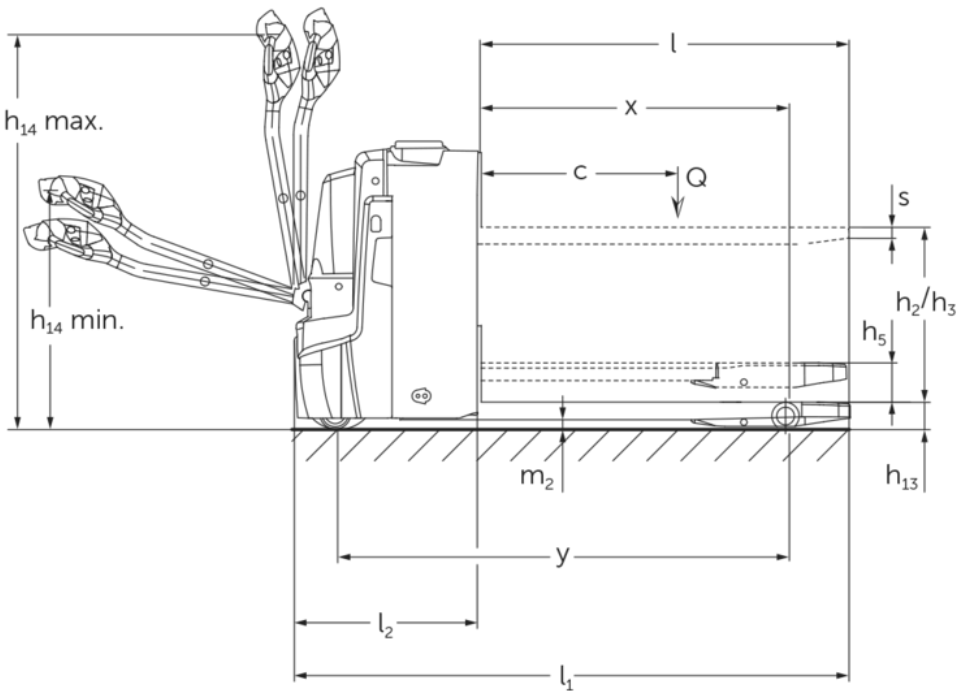

## VDI lentelė

|                       |        |                                                           |       |      |                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|
| ženklas               | 1.1    | Gamintojas (trumpasis pavadinimas)                        |       |      | Jungheinrich      |
|                       | 1.2    | Gamintojo tipo simbolis                                   |       |      | EJE C20           |
|                       | 1.3    | Vairuoti                                                  |       |      | Elektros          |
|                       | 1.4    | Operacija                                                 |       |      | Eiti              |
|                       | 1.5    | Talpa / apkrovos                                          | Q     | kg   | 2000              |
|                       | 1.5.1  | Nominali keliamoji galia / apkrova „Masthub“              | Q     | kg   | 700               |
|                       | 1.5.2  | Nominali keliamoji galia / apkrova „Radarmhub“            | Q     | kg   | 2000              |
|                       | 1.6    | Svorio centras                                            | c     | mm   | 600               |
|                       | 1.8    | Apkrova atstumas                                          | x     | mm   | 893               |
|                       | 1.9    | Bazė                                                      | y     | mm   | 1333              |
| Svoriai               | 2.1.1  | Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)                 |       | kg   | 523               |
|                       | 2.2    | Ašies apkrova su priekine / galine apkrova                |       | kg   | 800 / 1729        |
|                       | 2.3    | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale                 |       | kg   | 390 / 133         |
| Ratai / pakaba        | 3.1    | Padangos                                                  |       |      | Poliuretanai (PU) |
|                       | 3.2    | Padangos dydis, priekis                                   |       |      | Ø 230 x 70        |
|                       | 3.3    | Padangos dydis, galinė                                    |       |      | Ø 85 x 95         |
|                       | 3.4    | Papildomos ratai                                          |       |      | Ø 100 x 40        |
|                       | 3.5    | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)             |       |      | 1x + 2/2 oder 4   |
|                       | 3.6    | Matuoklis, priekyje                                       | b10   | mm   | 510               |
|                       | 3.7    | Galinis gabaritas                                         | b11   | mm   | 338               |
| Pagrindiniai matmenys | 4.3    | Laisvas keltuvas (h2)                                     | h2    | mm   | 540               |
|                       | 4.4    | Insultas (h3)                                             | h3    | mm   | 540               |
|                       | 4.6    | Pradinis                                                  | h5    | mm   | 122               |
|                       | 4.9    | Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max. | h14   | mm   | 750 / 1237        |
|                       | 4.15   | Aukštis nuleistas                                         | h13   | mm   | 90                |
|                       | 4.19   | Bendrasis ilgis                                           | l1    | mm   | 1734              |
|                       | 4.20   | Ilgis, įskaitant šakę atgal                               | l2    | mm   | 584               |
|                       | 4.21.1 | Bendras plotis                                            | b1    | mm   | 720               |
|                       | 4.22   | Šakių matmenys                                            | s/e/l | mm   | 60 x 180 x 1150   |
|                       | 4.25   | Šakės klirensas                                           | b5    | mm   | 530               |
|                       | 4.32   | Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas                    | m2    | mm   | 30                |
|                       | 4.34.1 | Darbinis plotis (1000 × 1200 padėklų skersai)             | Ast   | mm   | 2322              |
|                       | 4.34.2 | Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)             | Ast   | mm   | 2217              |
|                       | 4.35   | Apsisukimo spindulys                                      | Wa    | mm   | 1513              |
| Našumo duomenys       | 5.1    | Važiavimo greitis su / be krovinio                        |       | km/h | 6 / 6             |
|                       | 5.2    | Kėlimo greitis su / be krovinio                           |       | m/s  | 0,14 / 0,2        |
|                       | 5.3    | Mažėja greitis su kroviniu arba be jo                     |       | m/s  | 0,14 / 0,2        |
|                       | 5.8    | Maksimalus sugebėjimas lipti su kroviniu / be jo          |       | %    | 8 / 20            |
|                       | 5.10   | Darbinis stabdys                                          |       |      | Generatorius      |

|                                 |       |                                        |        |                    |
|---------------------------------|-------|----------------------------------------|--------|--------------------|
| Elektros variklis / elektronika | 6.1   | Traukos variklis, S2 galia 60 min      | kW     | 1,1                |
|                                 | 6.2   | Kėlimo variklis, galia S3              | kW     | 1,2                |
|                                 | 6.4   | Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa | V / Ah | 24 / 150           |
|                                 | 6.5   | Baterijos svoris                       | kg     | 151                |
|                                 | 6.6.1 | Energijos sąnaudos pagal EN ciklą      | kWh/h  | 0,31               |
|                                 | 6.6.2 | CO2 ekvivalentas pagal EN ISO 23308    | kg/h0  | 0,2                |
|                                 | 6.7   | Pralaidumas                            | t/h    | 100                |
|                                 | 6.8.1 | Energijos sąnaudos maks. pralaidumas   | kWh/h  | 0,63               |
| Kitas                           | 8.1   | Vairavimo valdymo tipas                |        | Kintamosios srovės |
|                                 | 10.7  | Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053    | dB (A) | 61                 |

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

- VDI Nr. 4.34: krovininė dalis nuleista: + 24 mm
- VDI Nr. 4.33 krovininė dalis nuleista: + 49 mm
- VDI Nr. 1.8: 1.9: 4.35: krovininė dalis nuleista: + 56 mm
- VDI Nr. 1.9: 4.19:4.20:4.34: 4.34.1:4.35: su akumuliatoriaus išėmimu per šoną: M SBE = S + 77 mm

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,  
taip pat mūsų originalių dalių centras  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**