





Ręczny wózek paletowy z podnośnikiem nożycowym

AMX 10 / 10e

Wysokość podnoszenia: 714 mm / Udźwig: 1000 kg

 JUNGHEINRICH

AMX 10 / 10e

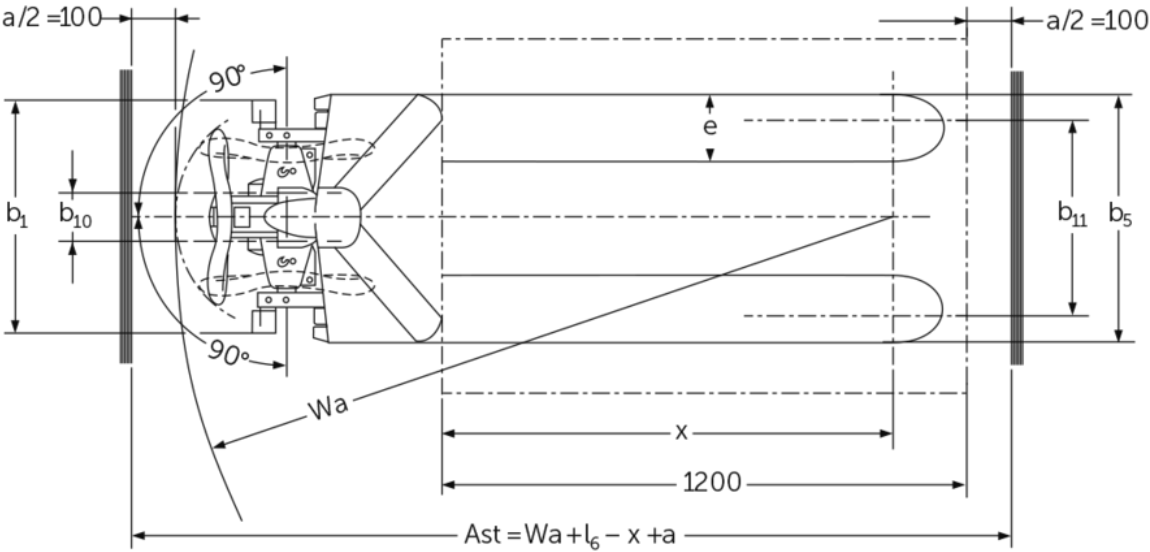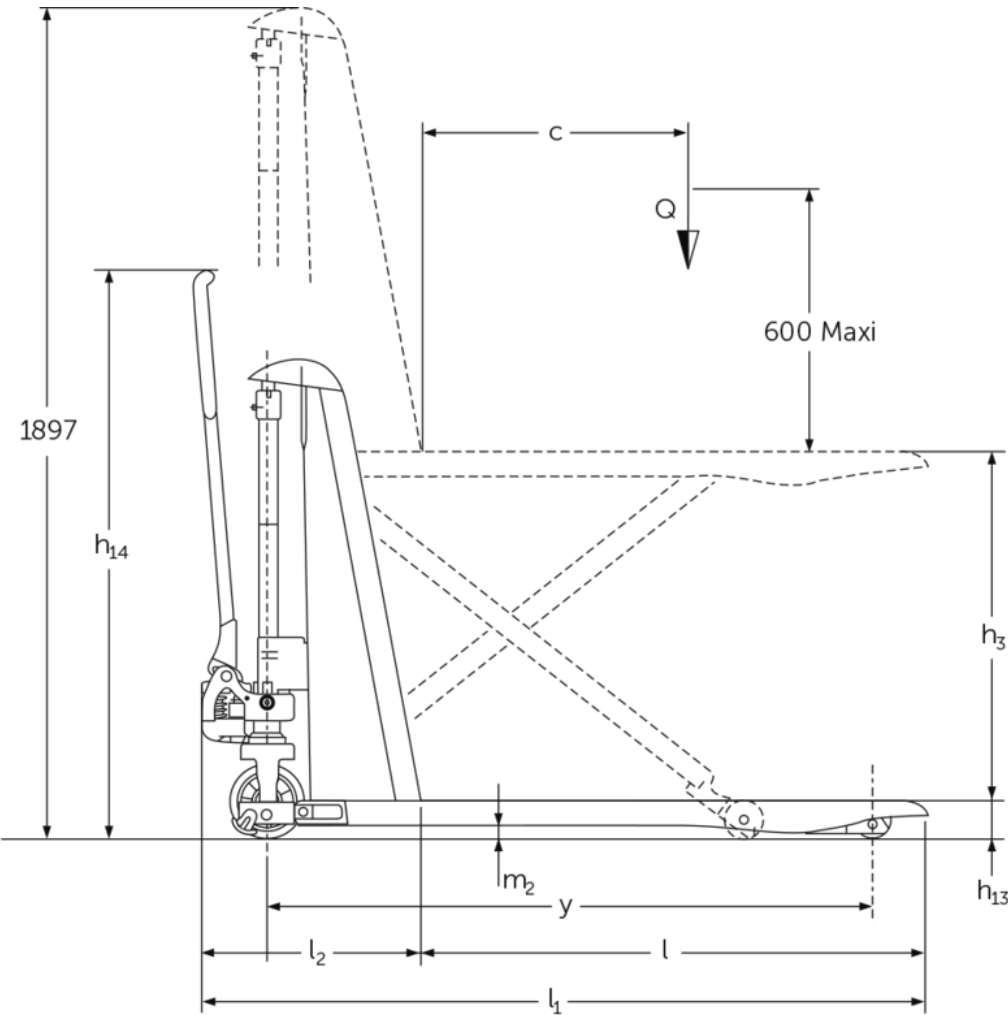



Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Inne (OEM)							
	1.2	Typ		AMX 10e						AMX 10	
	1.3	Napęd		akumulatorowy			ręcznie				
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		Ręcznie							
	1.5	Udźwig / ładunek	Q kg	1000							
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet	c mm	600							
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	1383	-				1383	-	
Ciężary	2.1	Masa własna	kg	195						157	
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył	kg	443 / 752	- / -				406 / 751	- / -	
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	136 / 59	- / -				101 / 56	- / -	
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 170 x 50	-				Ø 170 x 50	-	
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 82 x 62	-				Ø 82 x 62	-	
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		2/2	-				2/2	-	
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10 mm	109	-				109	-	
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	440	-				440	-	
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	440	-				440	-	
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3 mm	714							
	4.5	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)	h4 mm	1897	-				1897	-	
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14 mm	1299	-				1299	-	
	4.15	Wysokość opuszczonych widet	h13 mm	86							
	4.19	Długość całkowita	l1 mm	1650							
	4.20	Długość korpusu wózka	l2 mm	500	-				500	-	
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1 mm	560			680			560	
	4.22	Wymiary widet	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150				53 x 150 x 1150	150 x 1150	
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b5 mm	560			680			560	
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	30	-				30	-	
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	2005	-				2005	-	
	4.35	Promień skrętu	Wa mm	-						1635	-
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,13 / 0,05		- / -				0,11 / 0,04	- / -

Silniki	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	0,5	-
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	12 / 70	-
	6.5	Masa akumulatora	kg	24	-

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)			
	1.2	Typ			AMX 10			
	1.3	Napęd			ręcznie			
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			Ręcznie			
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1000			
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet	c	mm	600			
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	157			
	3.1	Ogumienie			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Wysokość opuszczonych widet	h13	mm	86			
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1650			
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	560	680		
	4.22	Wymiary widet	s/e/l	mm	150 x 1150			
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b5	mm	560	680		
- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.								

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz
nasze Centrum Części Zamiennych w
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**