



## Stacker elétrico



### EJC 010i

Elevação: 2300-3600 mm / Capacidade de carga: 1000 kg

**LiION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# EJC 010i

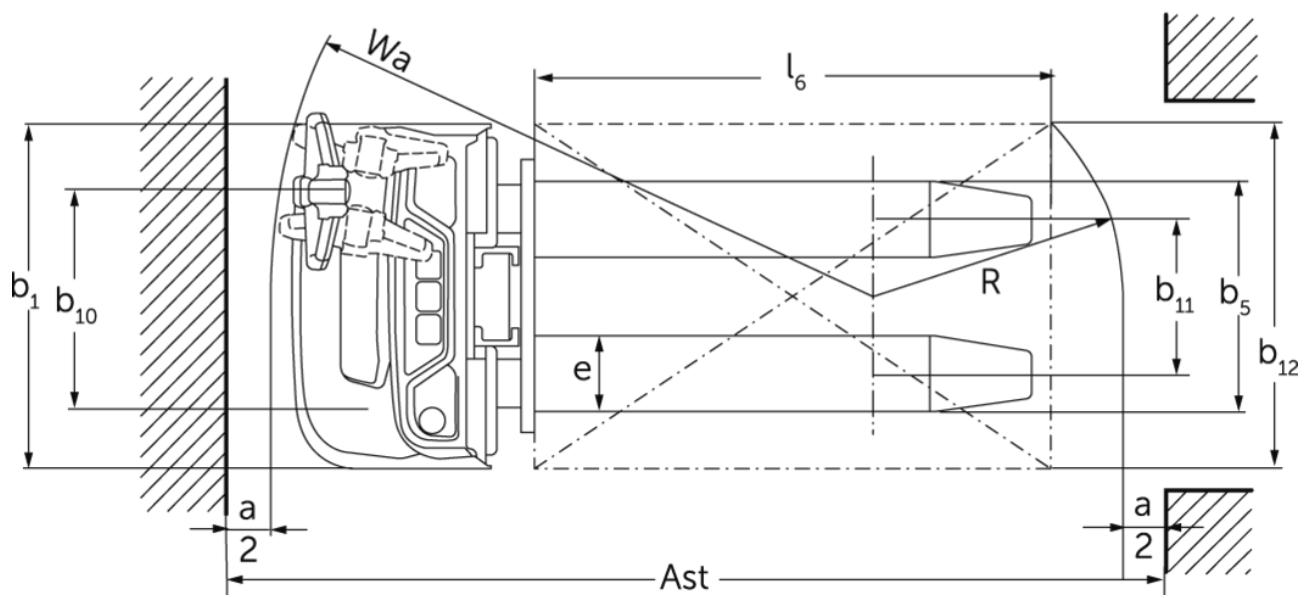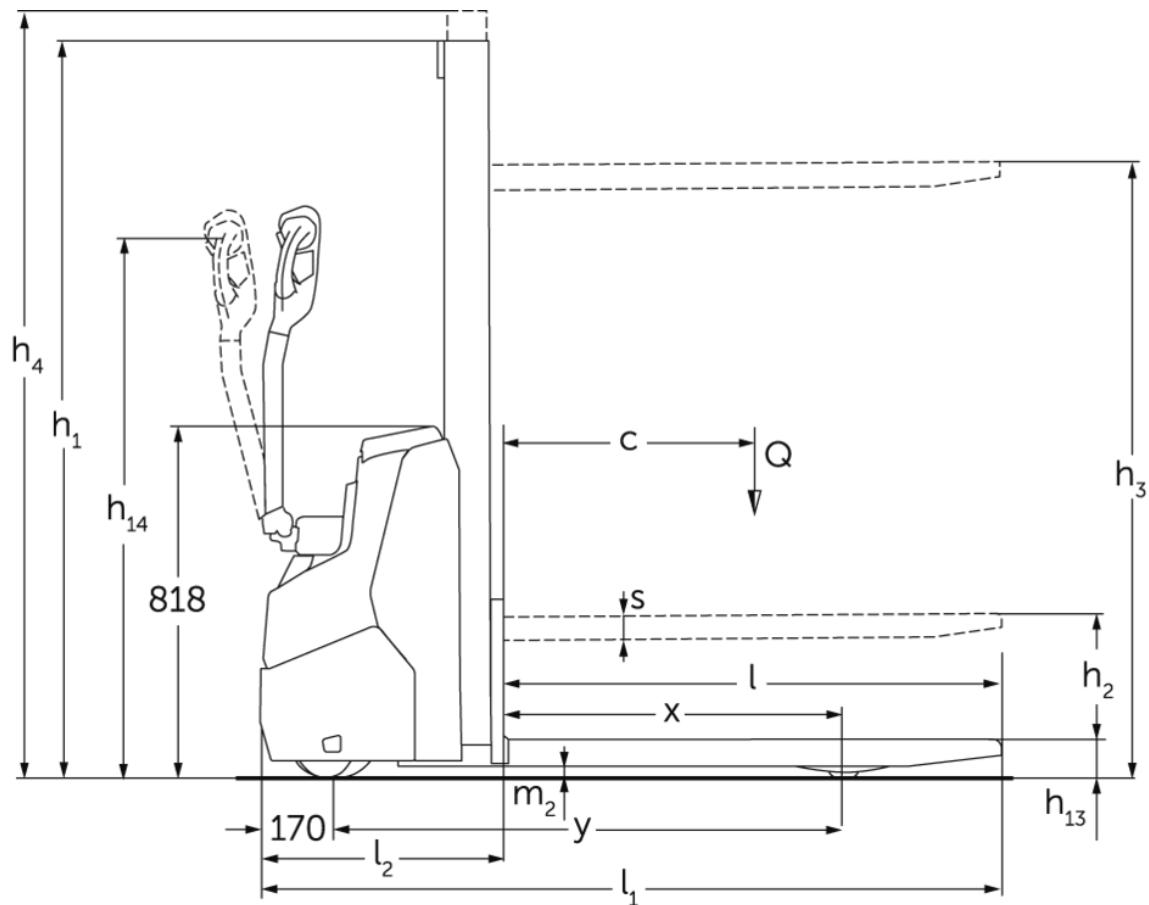

## Tabela VDI

			Jungheinrich					
Características	1.1	Fabricante (nome curto)		EJC 010i (2300ZT)	EJC 010i (2500ZT)	EJC 010i (2900ZT)	EJC 010i (3200ZT)	EJC 010i (3600ZT)
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante						
	1.3	Tração				Elétrico		
	1.4	Modo de operação				Pedestre		
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg			1000		
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm			600		
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x mm			707		
	1.9	Distância entre eixos	y mm			1141		
	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)	kg	601	611	630	645	664
Pesos	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás	kg	515 / 1086	520 / 1091	520 / 1100	538 / 1107	548 / 1116
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás	kg	425 / 176	430 / 181	440 / 190	448 / 197	458 / 206
	3.1	Pneus				Poliuretano (PU)		
Rodas/chassis	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro				Ø210 x 70		
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro				Ø75x105		
	3.4	Rodas adicionais				Ø140x54		
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)				1x +1 / 2		
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10 mm			507		
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11 mm			405		
	4.2	Altura com mastro de elevação recolhido (h1)	h1 mm	1650	1750	1950	2100	2300
Dimensões básicas	4.3	Elevação livre (h2)	h2 mm			100		
	4.4	Elevação (h3)	h3 mm	2300	2500	2900	3200	3600
	4.5	Altura com mastro de elevação estendido (h4)	h4 mm	2775	2975	3375	3675	4075
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14 mm			750 / 1260		
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13 mm			90		
	4.19	Comprimento total	l1 mm			1754		
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2 mm			604		
	4.21.1	Largura total	b1 mm			800		
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l mm			60 x 178 x 1150		
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2 mm			24		
	4.34.1	Largura de trabalho (palete 1000 x 1200 transversalmente)	Ast mm			2002		
	4.34.2	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Ast mm			2052		
	4.35	Raio de viragem	Wa mm			1359		
Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga	km/h			5,3 / 5,3		
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s			0,15 / 0,27		
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s			0,34 / 0,34		
	5.8	Capacidade máx. de passagem em rampa com/sem carga	%			6 / 14		

Motor elétrico/sistema eletrónico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min	kW	1
	6.2	Motor de elevação, potência a S3	kW	2,2
	6.3	Bateria segundo DIN 43531/35/36		no
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	24 / 50
	6.5	Peso da bateria	kg	24
	6.6.1	Consumo de energia de acordo com ciclo EN	kWh/h	0,43
	6.6.2	Equivalente de CO2 de acordo com a norma EN ISO 23308	kg/h0	0,2
	10.7	Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053	dB (A)	65,3

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

- N.º VDI 4.34.1: diagonal conforme VDI: largura do corredor de trabalho + 225 mm; timão na posição vertical (marcha lenta).
- N.º VDI 4.34.2: diagonal conforme VDI: largura do corredor de trabalho + 142 mm; timão na posição vertical (marcha lenta).
- N.º VDI 6.2: S3 5 %.
- N.º VDI 4.35: Timão na posição vertical (marcha lenta).

**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

[www.jungheinrich.pt](http://www.jungheinrich.pt)

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro de  
Peças em Kaltenkirchen.  
ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.



The logo for Jungheinrich features the company name in a bold, black, sans-serif font. A red arrow pointing upwards is positioned to the left of the letter 'J'. The word 'JUNGHEINRICH' is written in a larger, bolder font than the 'J' itself.