





## **Porta-paletes manual galvanizado** **AM G20**

Elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

 **JUNGHEINRICH**

## AM G20

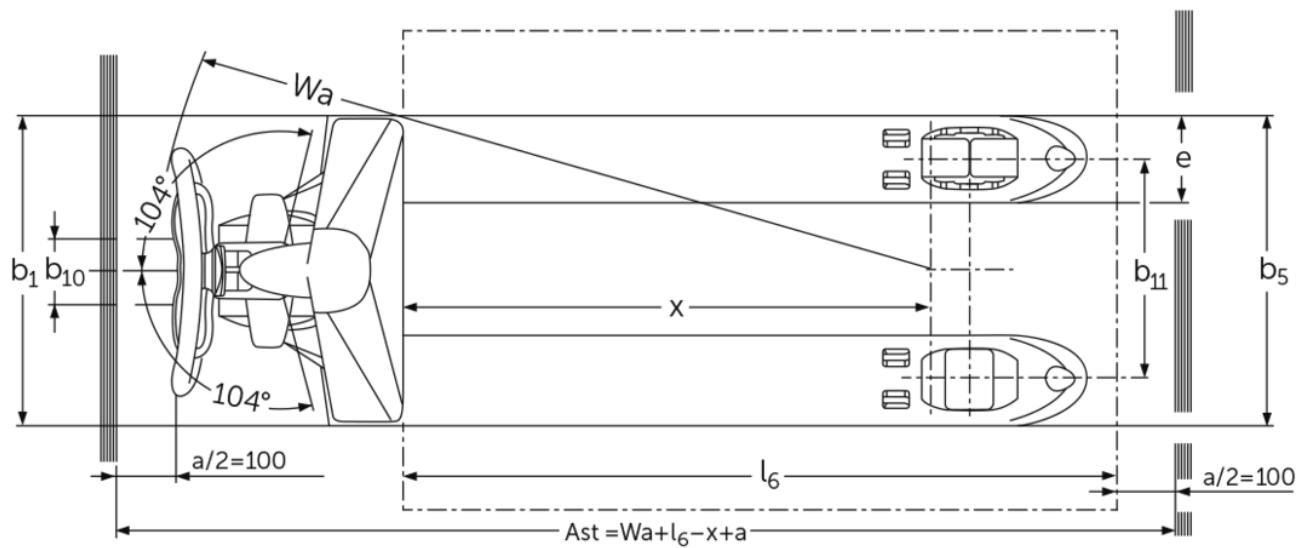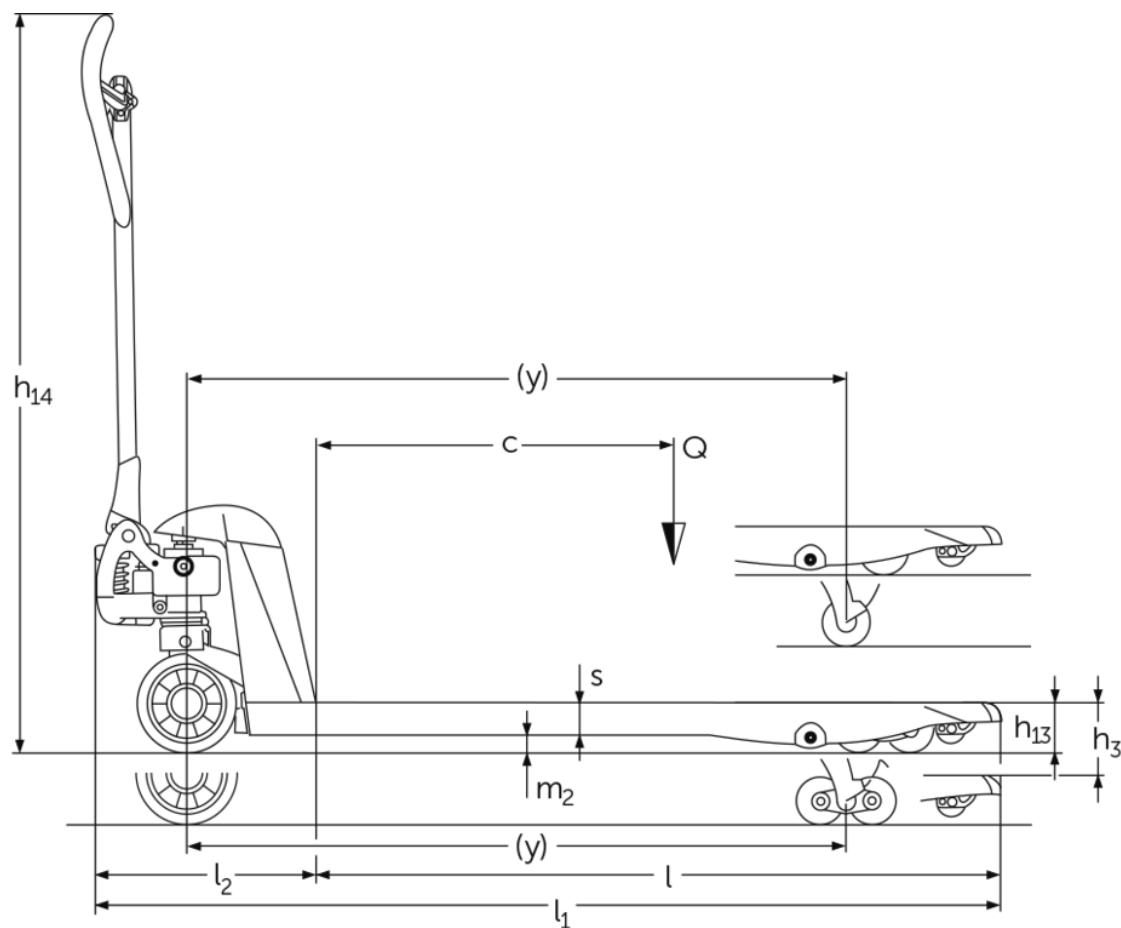

## Tabela VDI

Características	1.1	Fabricante (nome curto)		Outros (OEM)			
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		AM G20 (520x1150)		AM G20 (520x950)	AM G20 (520x795)
	1.3	Tração		Manual			
	1.4	Modo de operação		Manual			
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg	2000			
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm	600		500	400
Pesos	1.9	Distância entre eixos	y mm	1110	-	1110	910
	2.1	Peso próprio do equipamento	kg	61	60	54	51
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás	kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -
Rodas/chassis	3.1	Pneus		N-GN	N-BN	V-BV	N-GN
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro		Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro		Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)		2/2	-		2/2
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10 mm	109	-		109
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11 mm	370	-		370
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14 mm	1234	-		1234
	4.14	Altura da plataforma ao solo, elevada	h12 mm	205			
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13 mm	83			
	4.19	Comprimento total	l1 mm	1520	1523	1320	1165
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2 mm	373			
	4.21.1	Largura total	b1 mm	520			
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l mm	53 x 150 x 1150		53 x 150 x 950	53 x 150 x 795
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5 mm	520			
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2 mm	30			
Performance	4.34.1	Largura de trabalho (palete 1000 x 1200 transversalmente)	Ast mm	1734	-	1734	1584
	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast mm	1784	-		1784
	4.35	Raio de viragem	Wa mm	1274	-	1274	1074
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,09 / 0,02	- / -	0,09 / 0,02	

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

[www.jungheinrich.pt](http://www.jungheinrich.pt)

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro de  
Peças em Kaltenkirchen.  
ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.



 **JUNGHEINRICH**