





Robot mobil aplicații nivel superior

EKS 215a

Înălțime de ridicare: 2750-6000 mm / Capacitate de încărcare: 1500 kg



EKS 215a

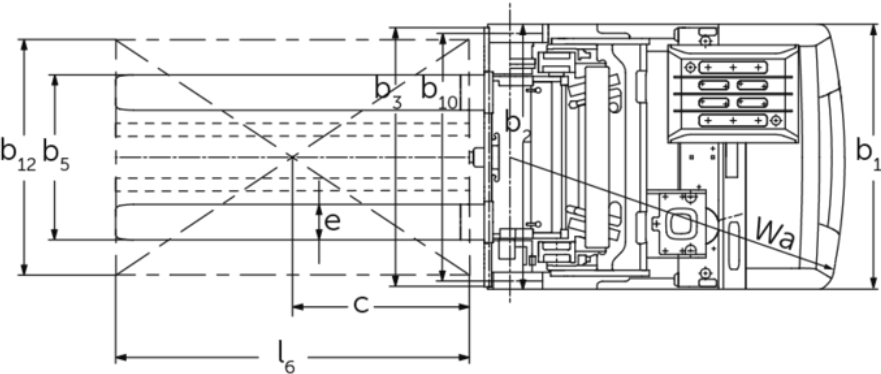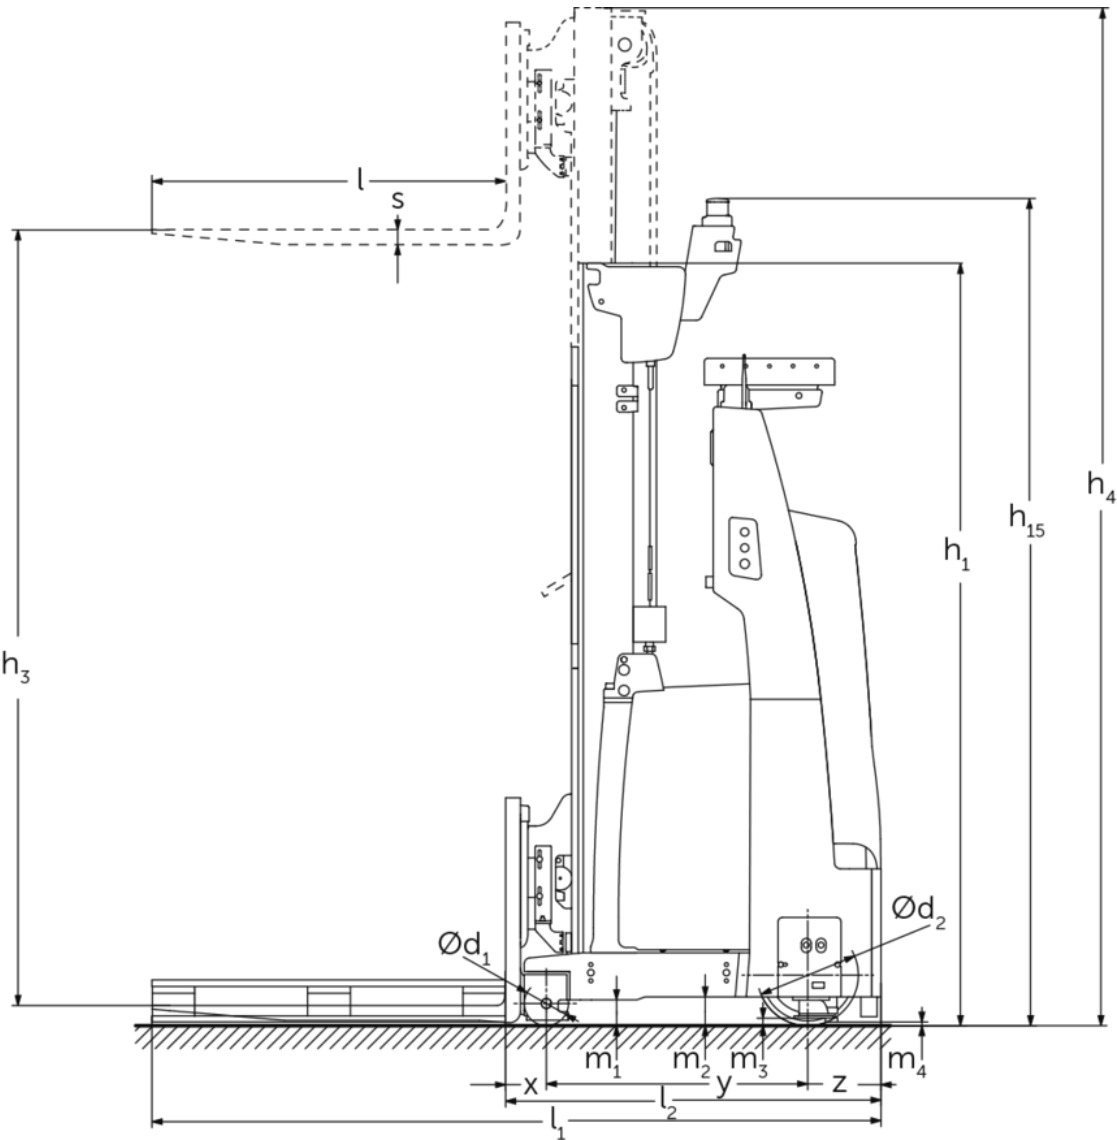

EKS 215a

EKS 215a	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	Înălțime catarg retras (h1)	Înălțime catarg extins (h4)
Catarg dublu ZT	2750 mm	2240 mm	3610 mm
	2800 mm	2365 mm	3760 mm
	3500 mm	2590 mm	4335 mm
	4250 mm	2990 mm	5110 mm
	4750 mm	3240 mm	5610 mm
	5000 mm	3370 mm	5865 mm
	5500 mm	3640 mm	6385 mm
	6000 mm	3890 mm	6885 mm
Catarg simplex E	1600 mm	2475 mm	2497 mm

Tabel VDI

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Jungheinrich
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			EKS 215a
	1.3	Deplasare			Electric
	1.4	Operare			Automat
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	1500
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	600
	1.8	Distanța de încărcare, între centrul axei motoare și furcă	x	mm	138
	1.9	Ampatament	y	mm	887
Greutăți	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	3280
	2.2	Sarcina de încărcare pe axa față / spate cu încărcătură		kg	4110 / 670
	2.3	Sarcina de încărcare pe axa față / spate fără încărcătură		kg	1360 / 1920
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			Poliuretan (PU)
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø 343 x 114
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			Ø 150 x 135
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			2 / 1x
Dimensiuni de bază	4.2	Înălțime catarg retras (h1)	h1	mm	2590
	4.2.1	Înălțime totală	h15	mm	2730
	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	3500
	4.5	Înălțime catarg extins (h4)	h4	mm	4335
	4.19	Lungime totală	l1	mm	2492
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2	mm	1275
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	900
	4.22	Dimensiuni furci	s/e/l	mm	50 x 120 x 1200
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	856
	4.31	Gardă la sol sub catarg cu încărcătură	m1	mm	87
	4.32	Gardă la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	97
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	3300
Date de performanță	5.1	Viteza de deplasare cu sarcină / fără sarcină		km/h	5 / 7
	5.2	Viteza de ridicare cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,25 / 0,3
	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,3 / 0,25
	5.10	Frână de parcare			regenerabil
	5.11	Frână de parcare			Acumulator electric de arc
Cu motor electric / Electronică	6.1	Motor de tracțiune, performanță S2 60 min		kW	6
	6.2	Motor de ridicare, performanță la S3		kW	8
	6.3	Baterie conform DIN 43531/35/36			5 PzS 775
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală		V / Ah	24 / 775

Alte	8.1	Tipul unității de deplasare		AC
	10.5	Versiune direcție		electric
	10.7	Nivelul presiunii acustice conform EN12053	dB (A)	65
- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.				

Vezi schema și 4.38 înălțime picking $h_{15} = h_1 + 140 \text{ mm}$ (înălțime scanner laser).

La 5.1: Viteza în direcția sarcinii - 4,3 km/h în direcția sarcinii

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)

Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani

Județul Prahova,

România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt
certificate, la fel ca și centrul nostru de
piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.