




Elektrisk dragtruck

EZS C40

Dragkraft: 4000 kg



EZS C40

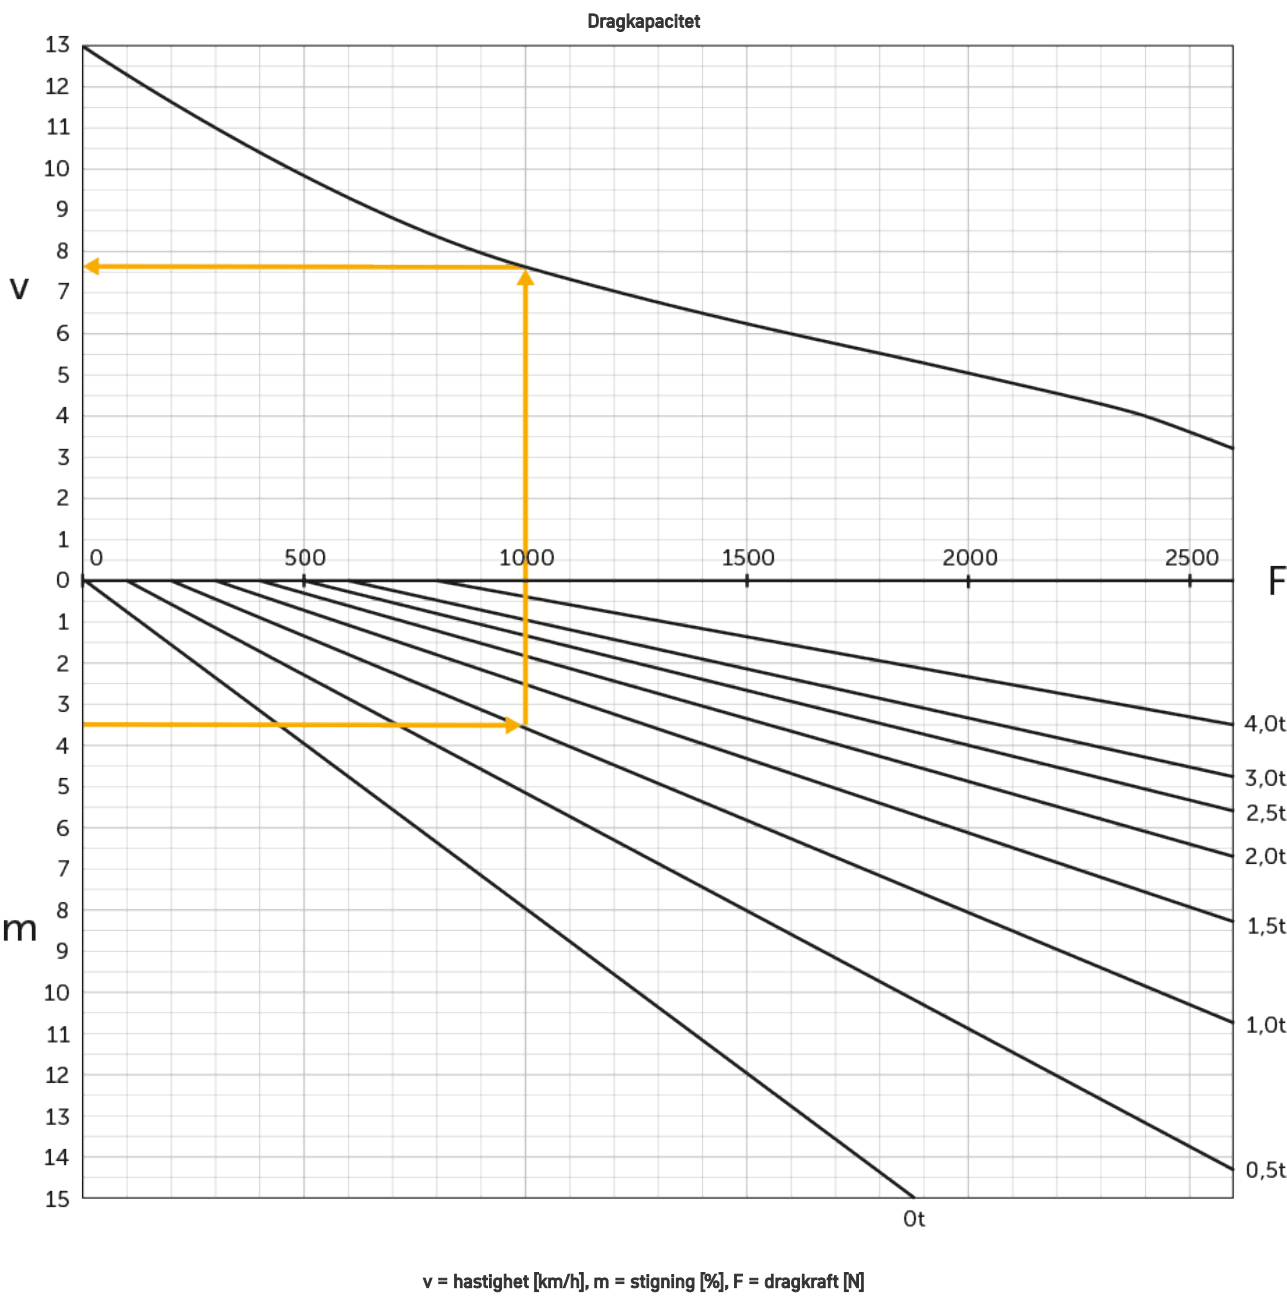

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Jungheinrich
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		EZS C40
	1.3	Drivning		Elektrisk
	1.4	Manövrering		Stående
	1.5.3	Dragkraft	Q kg	4000
	1.7	Nominell dragkraft	N	800
	1.9	Hjulbas	y mm	1229
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	1185
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	660 / 525
Hjul/chassi	3.1	Däck		Halvmassivt (SE)
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 310 x 105
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 301 x 85
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		1x / 2
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	680
Grundmått	4.8	Säteshöjd / ståhöjd	h7 mm	182
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14 mm	1410
	4.12	Dragkrok höjd	h10 mm	158
	4.19	Total längd	l1 mm	1659
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	810
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	100
	4.35	Vändradie	Wa mm	1487
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	8 / 12,5
	5.1.1	Backhastighet med/utan last	km/h	6 / 6
	5.5	Dragkraft med/utan last	N	800 / 800
	5.6	Max. dragkraft med/utan last	N	2600 / 2600
	5.10	Driftbroms		regenerativ
Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	2,8
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	24 / 620
	6.5	Batterivikt	kg	470
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	1,13
	6.6.2	CO2-ekvivalent enligt EN ISO 23308	kg/h0	0,6

Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC speedCONTROL
	10.5	Utförande styrning		Elektrisk styrning
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	66
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				

- VDI-nr 4.9: Höjden gäller för jetPILOT.
- VDI-nr 4.12: Värdet för kopplingshöjden gäller för en enkel instickskoppling. Andra kopplingshöjder finns.
- VDI-nr 4.19: Eftersom det finns olika kopplingssystem gäller uppgiften om total längd inklusive en enkel instickskoppling.
- VDI-nr 5.1: Se draglastdiagrammet.
- VDI-nr 5.5: Det här värdet avser den nominella dragkraften.
- VDI-nr 5.6: Se draglastdiagrammet.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**