



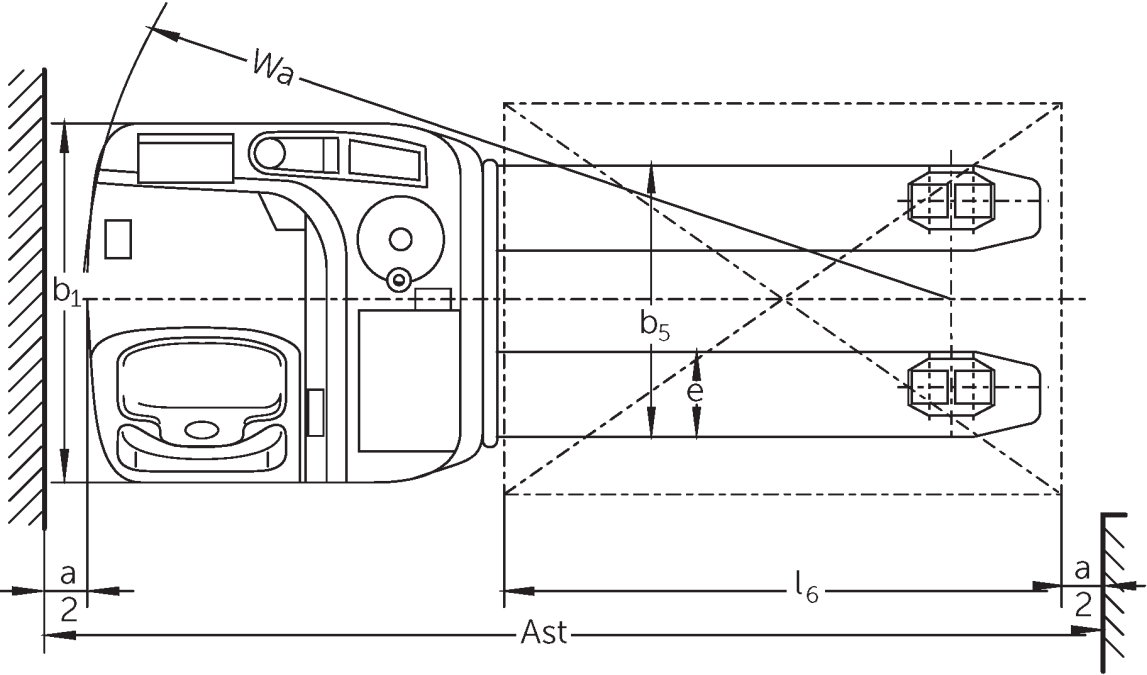

Elektrisk ledtruck med åkplatta

ESE 120

Lyfthöjd: 125 mm / Lastkapacitet: 2000 kg

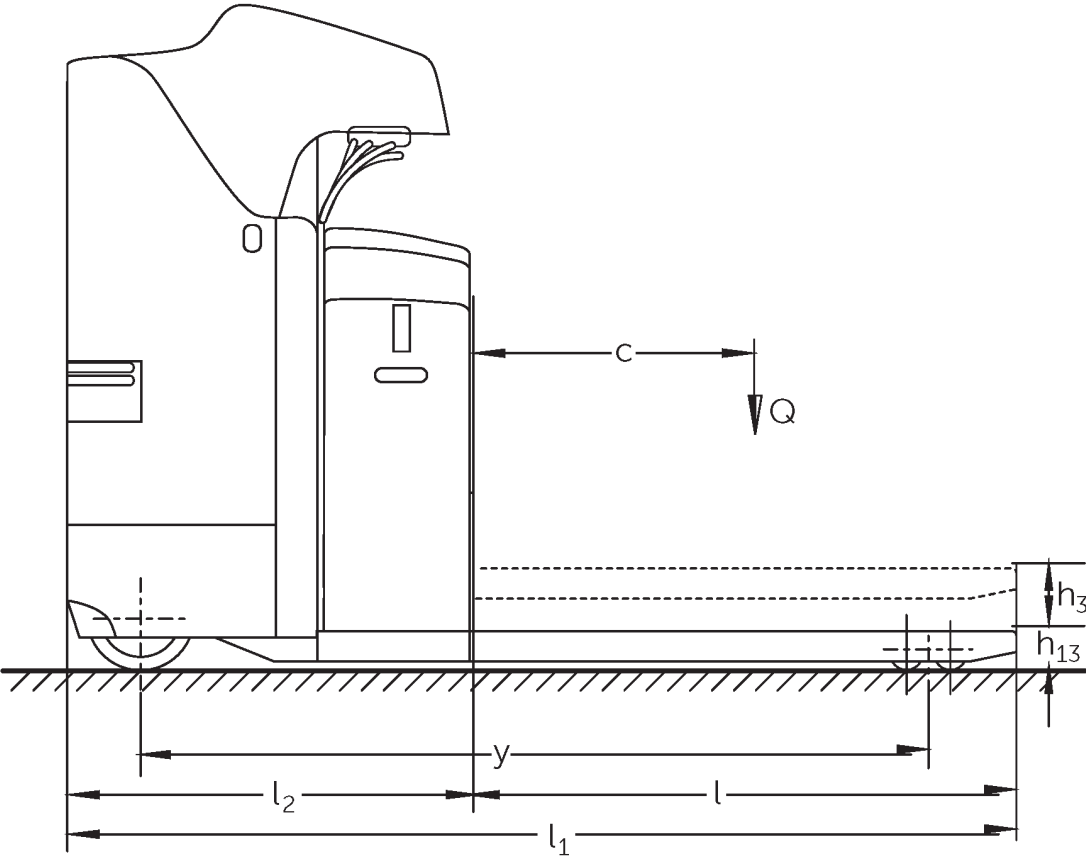

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Jungheinrich
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		ESE 120
	1.3	Drivning		Elektrisk
	1.4	Manövrering		Stående
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2000
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	600
	1.8	Lastavstånd	x mm	964
	1.9	Hjulbas	y mm	1595
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	857
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	1840 / 1017
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	215 / 642
Hjul/chassi	3.1	Däck		Polyuretan (PU)
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 230 x 77
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 85x85
	3.4	Extrahjul		Ø 140 x 57
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2 - 1x / 4
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	485
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	370
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	125
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	90
	4.19	Total längd	l1 mm	2024
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	874
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	760
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l mm	55 x 170 x 1150
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	540
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	30
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	2274
	4.35	Vändradie	Wa mm	1838
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	10 / 12,5
	5.2	Lyfthastighet med/utan last	m/s	0,04 / 0,05
	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,07 / 0,05
	5.8	Max. backtagningsförmåga med/utan last	%	6 / 12
	5.10	Driftbroms		regenerativ
Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	2
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		B
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	24 / 375
	6.5	Batterivikt	kg	297
	6.6	Energiförbrukning enligt VDI-cykel	kWh/h	0
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	0,35
	6.6.2	CO2-ekvivalent enligt EN ISO 23308	kg/h0	0,2

Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				

Värdena i tabellen gäller batteriutrymme L, gaffellängd 1150 mm, upphöjd stödbenslyft.

- VDI-nr 1.8: Lastdel nedsänkt: $x + 90$ mm.
- VDI-nr 1.9: Lastdel nedsänkt: $y + 65$ mm.
- VDI-nr 4.20: Batteriutrymme XL: $l_2 + 72$ mm.
- VDI-nr 4.34: Diagonal enligt VDI: Arbetsgångbredd $+ 188$ mm.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**