




Pallyftare

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Lyfthöjd: 710 mm / Lastkapacitet: 1500 kg

 JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

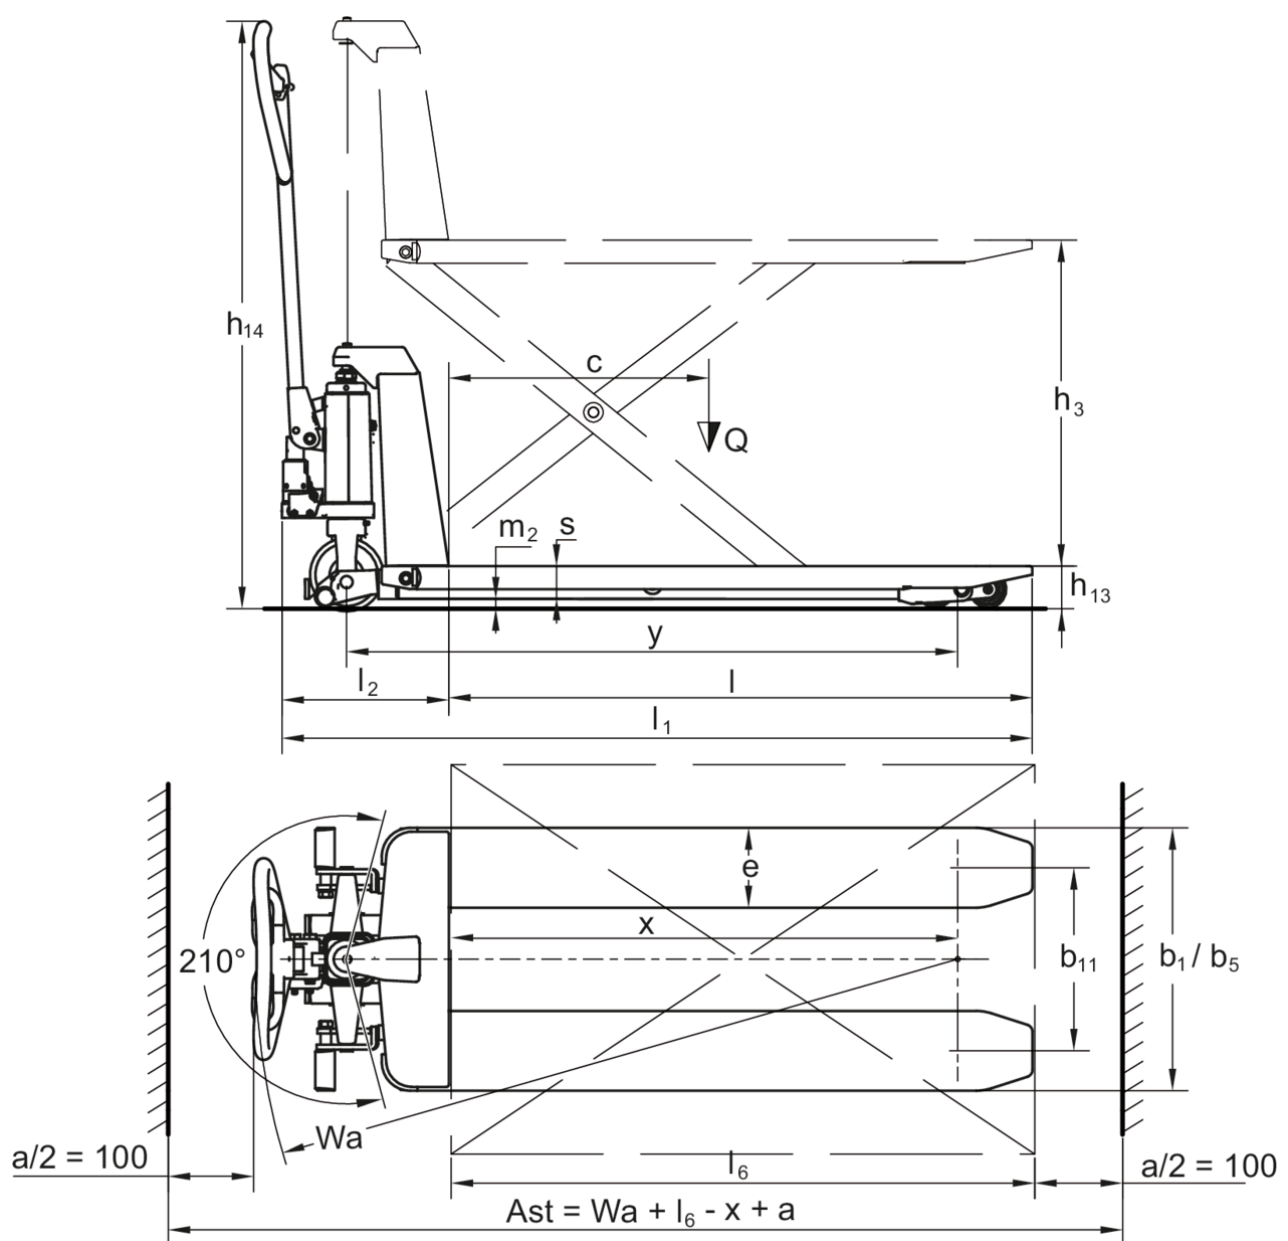



VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Andra (OEM)							
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p	
	1.3	Drivning		Manuell							
	1.4	Manövrering		Manuell							
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1500							
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	600							
	1.9	Hjulbas	y mm	1255							
Vikter	2.1	Egenvikt	kg	132				125			
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358	
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	40 / 100				38 / 70			
Hjul/chassi	3.1	Däck		N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 150x45							
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 75x68							
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2/4							
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	145							
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	440							
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	710							
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14 mm	1270				1230			
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	85							
	4.19	Total längd	l1 mm	1645				1580			
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	445				340			
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	540							
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l mm	50 x 163 x 1200							
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	540							
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	19							
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast mm	1690				1630			
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	1890				1830			
	4.35	Vändradie	Wa mm	1540				1480			
Prestanda											
	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,07 / 0,05				0,15 / 0,09			

Elektrisk motor / Elektronik	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Batterivikt	kg	21	-
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.					

- VDI-nr 1.5: Fr.o.m. en lyfthöjd på 470 mm reduceras lyftkapaciteten till 1 000 kg.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**