





Handtranspallet

AM l20 / l20p

Hefhoogte: 120 mm / Draagvermogen: 2000 kg



 JUNGHEINRICH



AM I20 / I20p

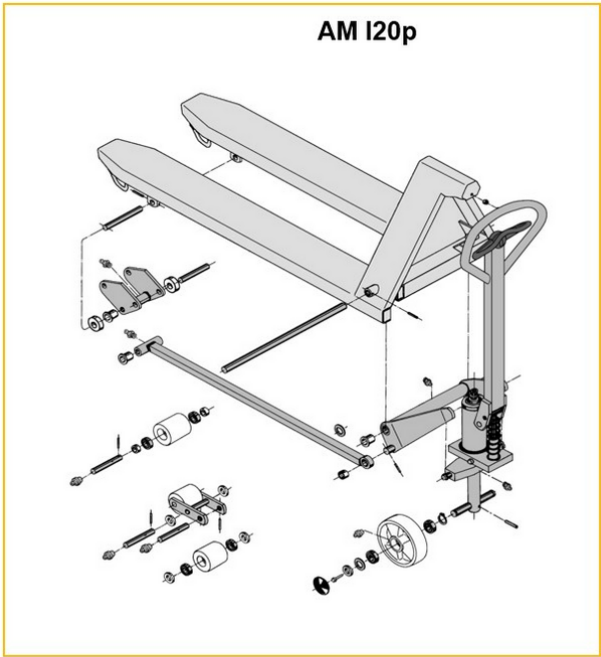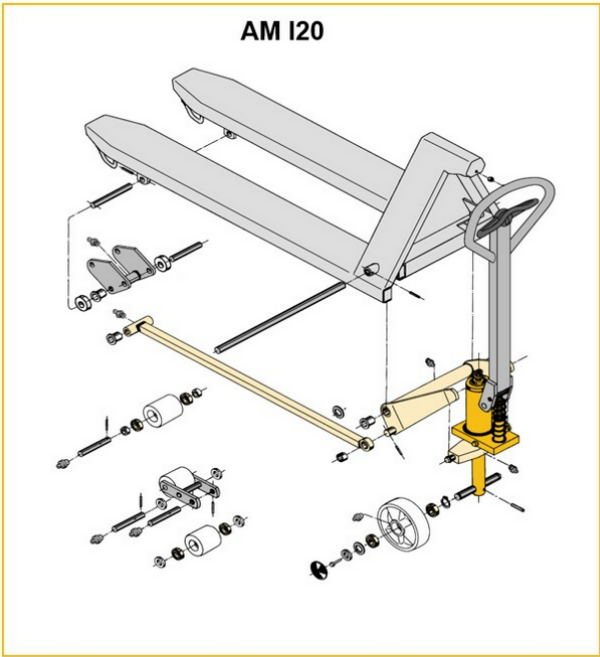

Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM I20p

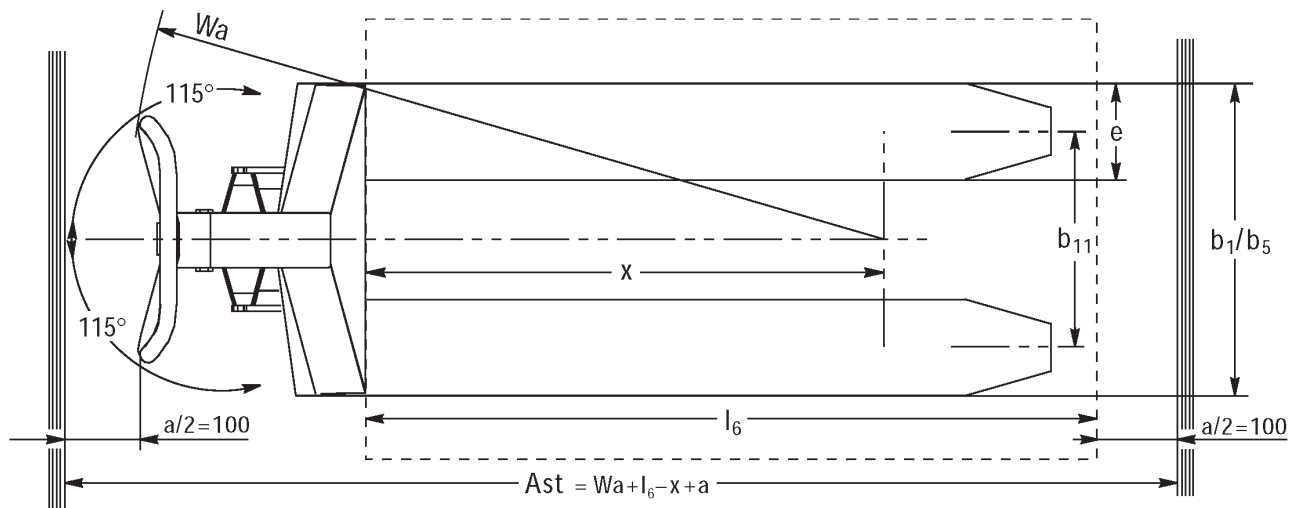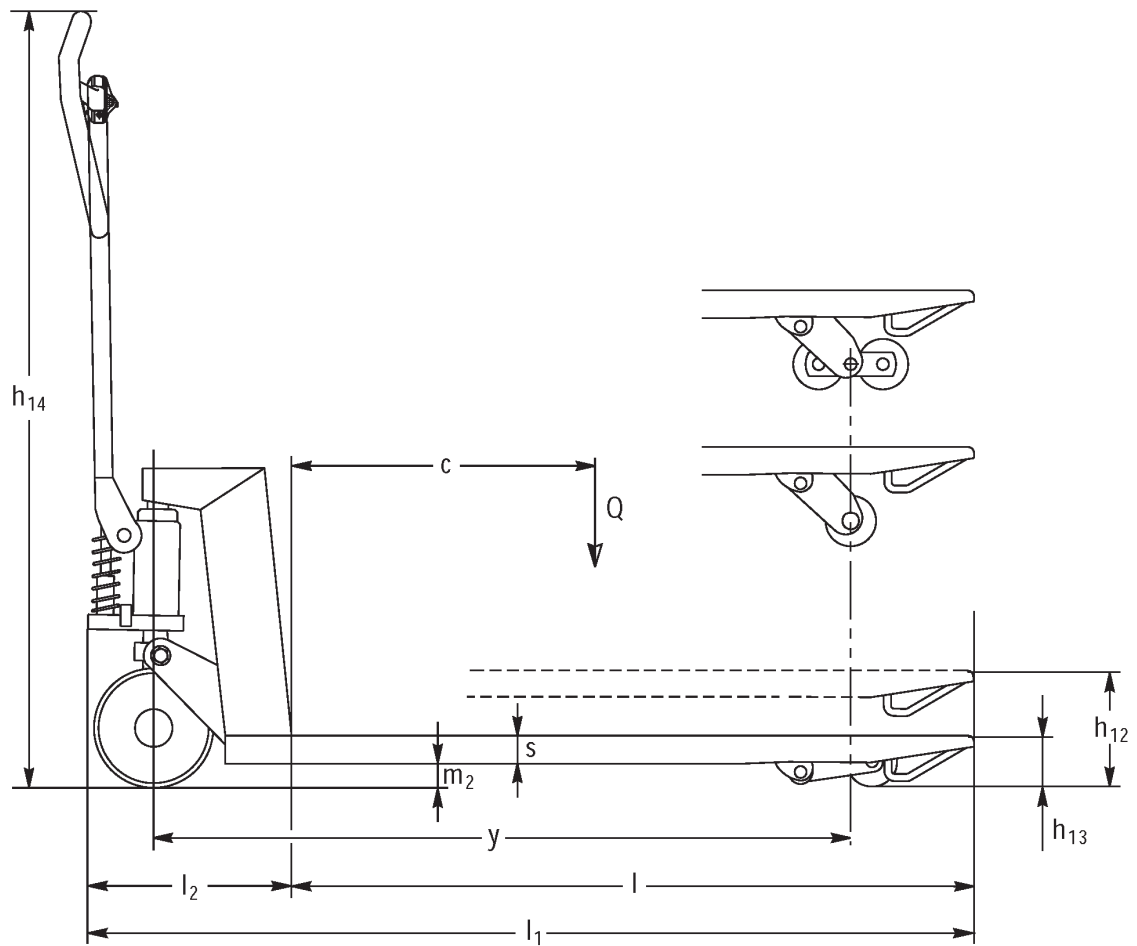

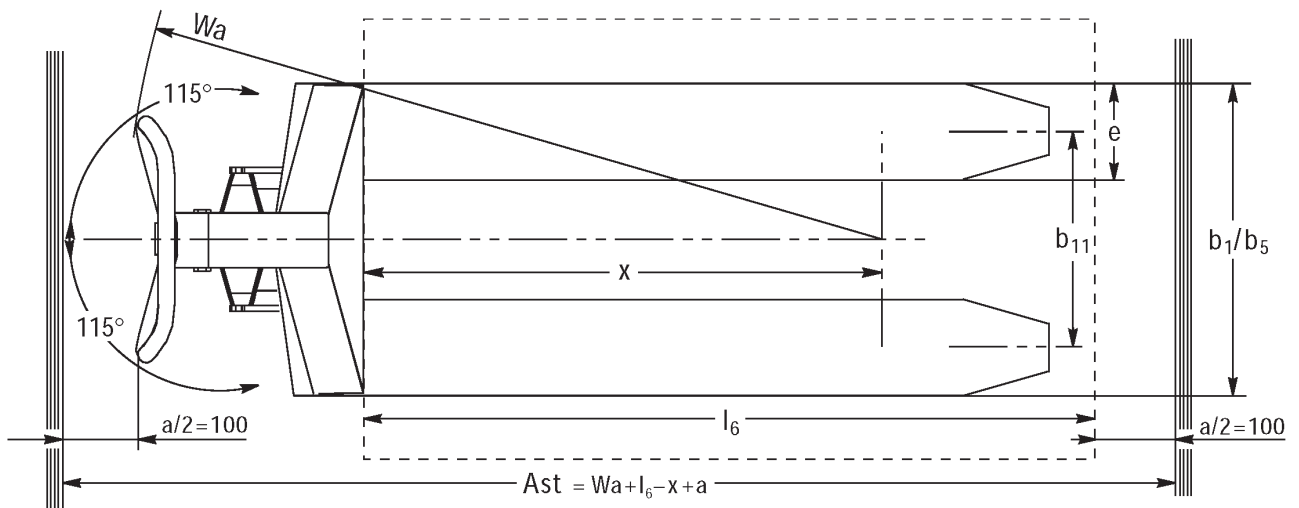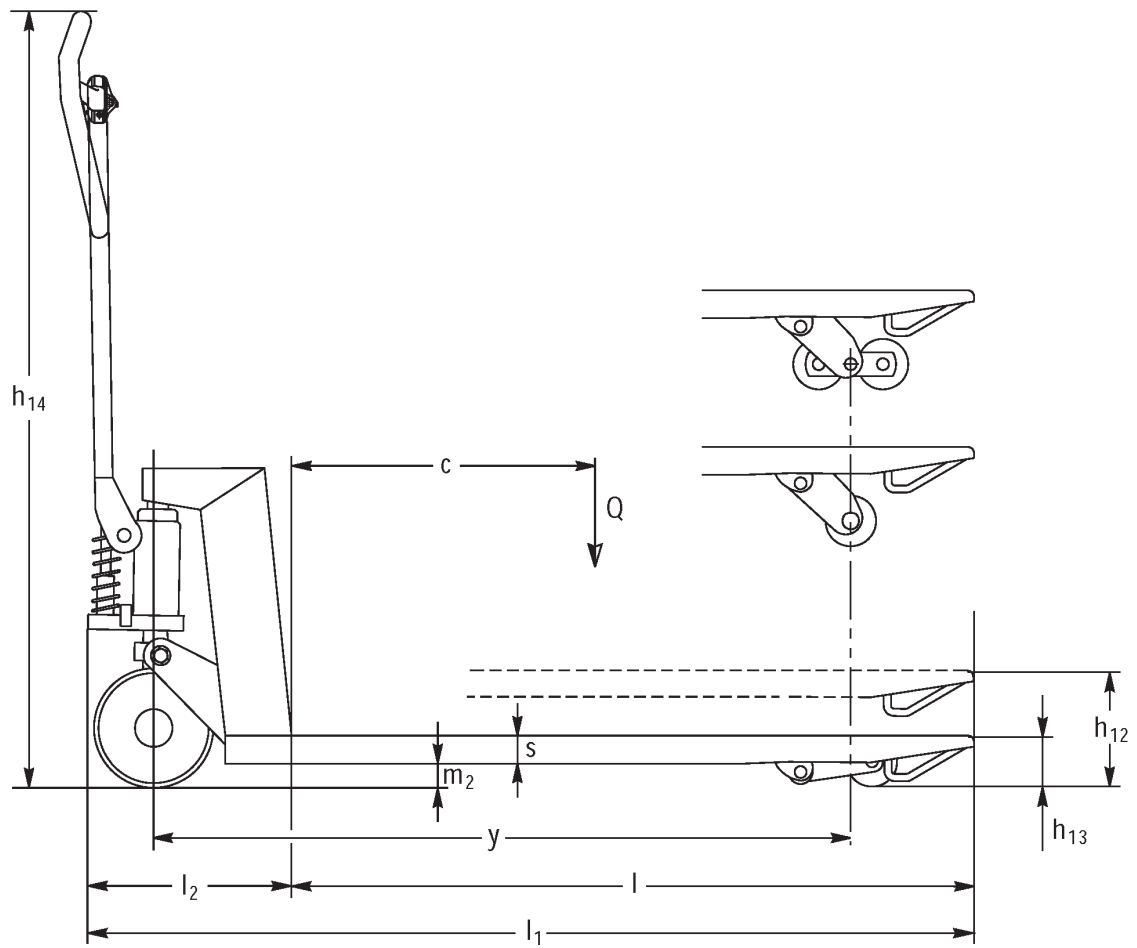

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Andere (OEM)								
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		AM I20p								
	1.3	Aandrijving		Handmatig								
	1.4	Bediening		Handmatig								
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	2000								
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	610				570				
1.9	Wielbasis	y mm	1245				1165					
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	81	78				75			
	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)	kg	81	78				-			
Wielen/chassis	3.1	Banden		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN	
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 200x50								
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		2/2								
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	120								
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	520								
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	120								
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	1170								
	4.14	Stahoogte verhoogd	h12 mm	205								
	4.15	Hoogte gedaald	h13 mm	85								
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1555				1475				
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	680								
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140				
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	680								
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	34								
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast mm	1610								
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast mm	1830				1810				
4.35	Draaicirkel	Wa mm	1410				1330					
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,1/ 0,05								

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmaster, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Andere (OEM)									
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		AM I20									
	1.3	Aandrijving		Handmatig									
	1.4	Bediening		Handmatig									
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000								
Gewichten	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	570				610				
	1.9	Wielbasis	y	mm	1165				1245				
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	69		72		75				
	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	69		72		75				
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	636 / 1432		- / -						
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	21 / 47		- / -						
Wielen/chassis	3.1	Banden			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 200x50								
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/2								
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	120								
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	360								
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)		h3	mm	120							
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.		h14	mm	1170							
	4.14	Stahoogte verhoogd		h12	mm	200							
	4.15	Hoogte gedaald		h13	mm	85							
	4.19	Totale lengte		l1	mm	1475			1555				
	4.20	Lengte inclusief vorkrug		l2	mm	340	-						
	4.21.1	Totale breedte		b1	mm	520							
	4.22	Vorkafmetingen		s/ e/l	mm	51 x 160 x 1140			51 x 160 x 1220				
	4.25	Maat over de vorken		b5	mm	520							
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis		m2	mm	38							
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)		Ast	mm	1610							
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)		Ast	mm	1810			1830				
	4.35	Draaicirkel		Wa	mm	1330			1410				
	Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,1 / 0,05							

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmaster, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**