





Handtranspallet

AM l20 / l20p

Hefhoogte: 120 mm / Draagvermogen: 2000 kg



 JUNGHEINRICH



AM I20 / I20p

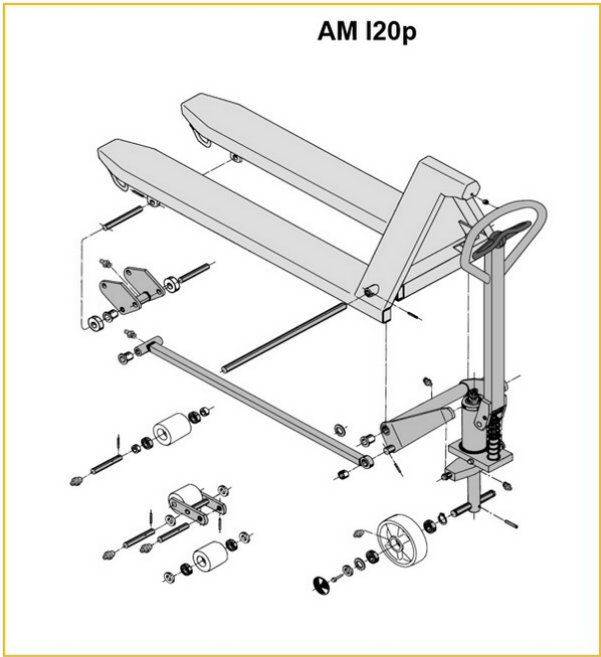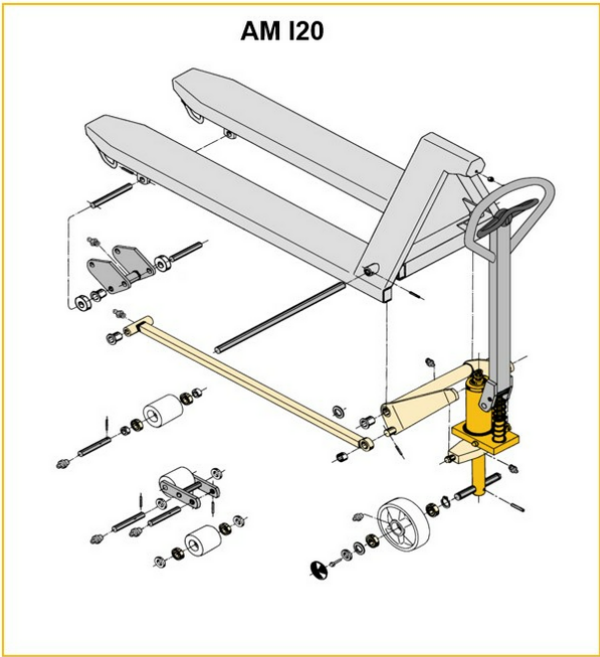

Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM I20p

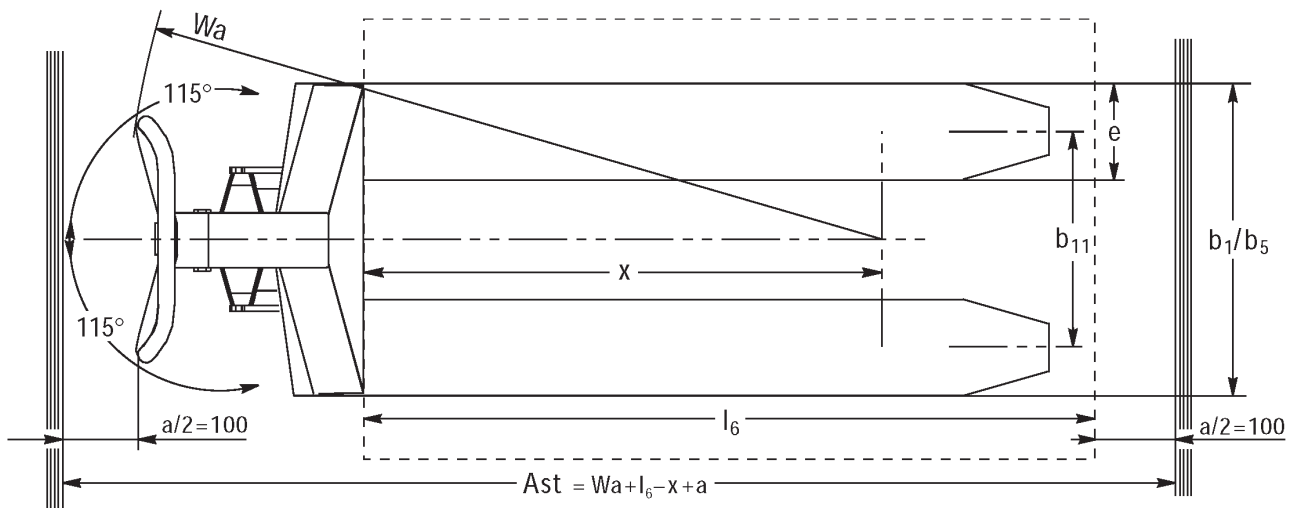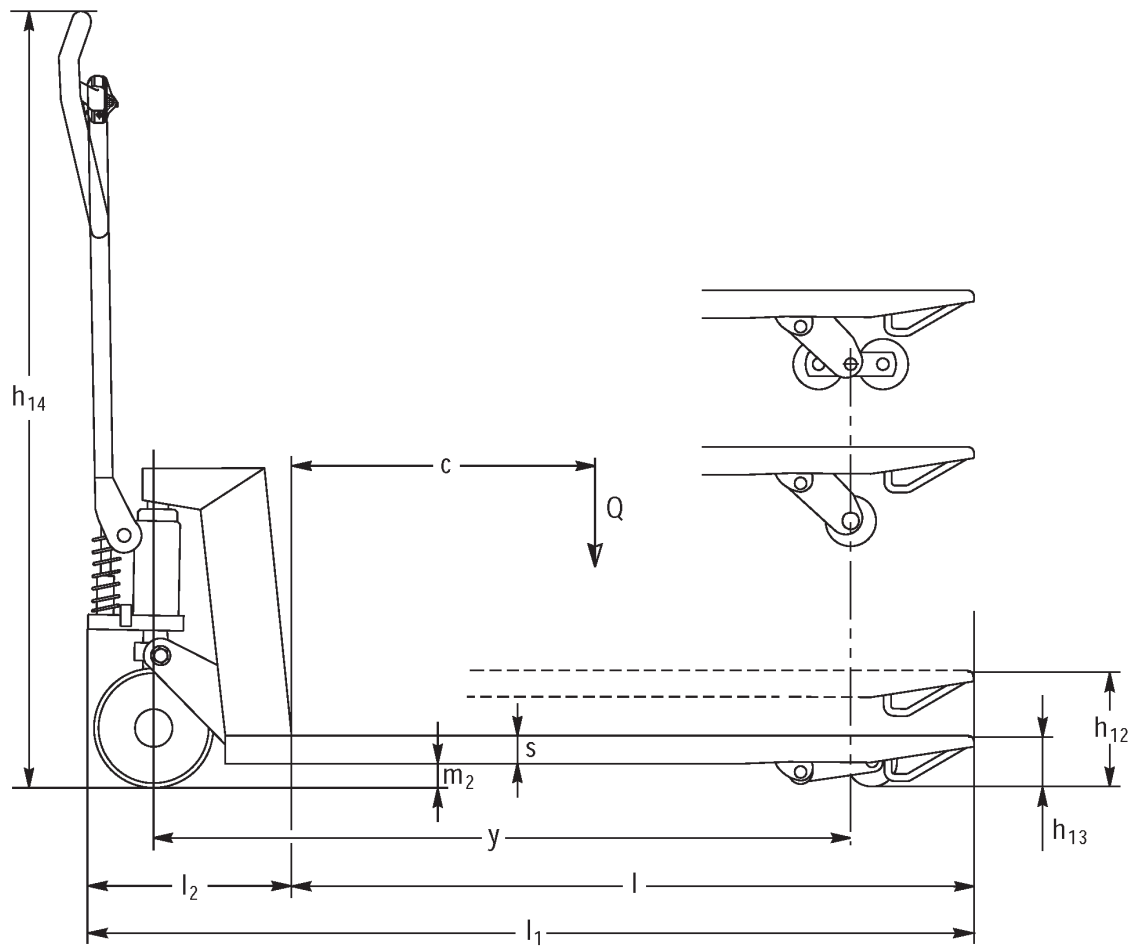

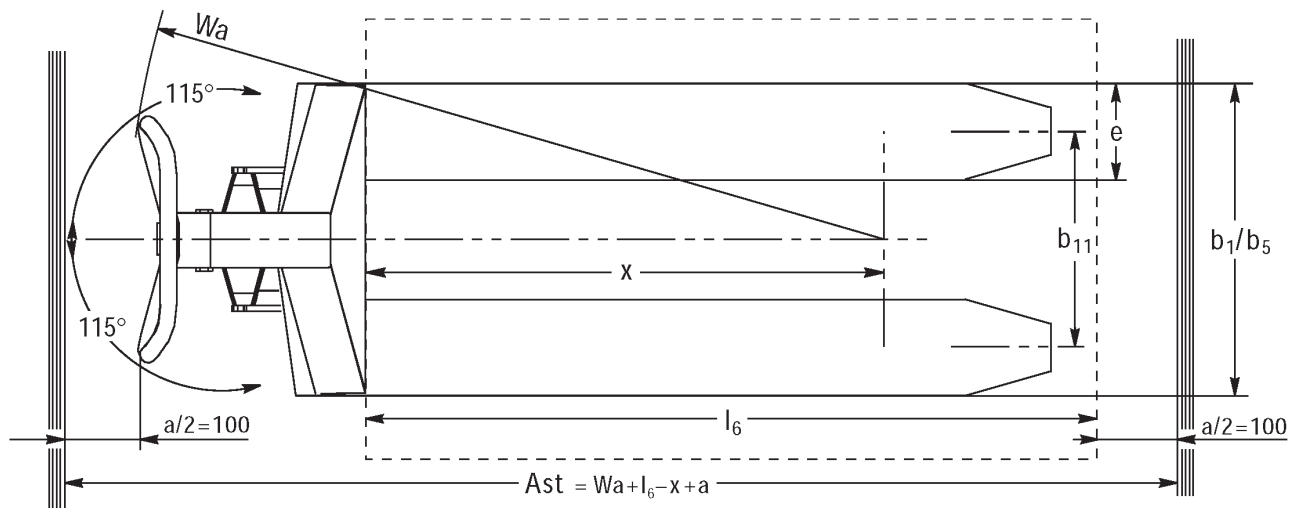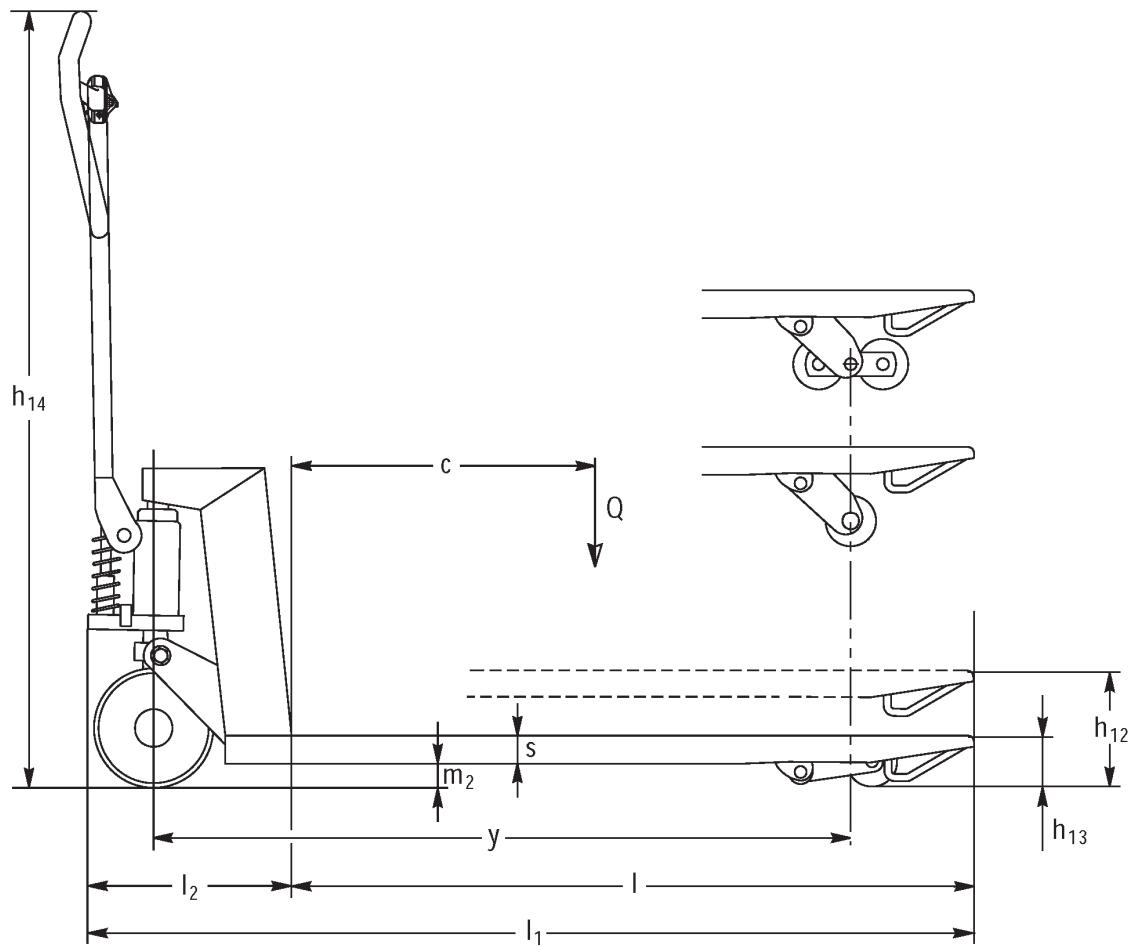

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Andere (OEM)							
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		AM I20p							
	1.3	Aandrijving		Handmatig							
	1.4	Bediening		Handmatig							
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	2000							
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	610				570			
	1.9	Wielbasis	y mm	1245				1165			
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	81		78				75	
	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)	kg	81		78				64	
Wielen/chassis	3.1	Banden		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN
	3.2	Bandenmaat vooraan		Ø 200x50							
	3.3	Bandenmaat achteraan		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		2/2							
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10 mm	120							
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11 mm	520							
	Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	120						
4.9		Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	1170							
4.14		Stahoogte verhoogd	h12 mm	205							
4.15		Hoogte gedaald	h13 mm	85							
4.19		Totale lengte	l1 mm	1555				1475			
4.21.1		Totale breedte	b1 mm	680							
4.22		Vorkafmetingen	s/ e/l mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
4.25		Maat over de vorken	b5 mm	680							
4.32		Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	34							
4.34.1		Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast mm	1610							
4.34.2		Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast mm	1830				1810			
4.35		Draaicirkel	Wa mm	1410				1330			
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,1 / 0,05							

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmaster, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Andere (OEM)									
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		AM I20									
	1.3	Aandrijving		Handmatig									
	1.4	Bediening		Handmatig									
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000								
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	570				610				
	1.9	Wielbasis	y	mm	1165				1245				
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	69		72			75			
	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	69		72			75			
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	636 / 1432		- / -						
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	21 / 47		- / -						
Wielen/chassis	3.1	Banden			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	
	3.2	Bandenmaat vooraan		Ø 200x50									
	3.3	Bandenmaat achteraan		Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		2/2									
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	120								
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	360								
	Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	120							
4.9		Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	1170								
4.14		Stahoogte verhoogd	h12	mm	200								
4.15		Hoogte gedaald	h13	mm	85								
4.19		Totale lengte	l1	mm	1475				1555				
4.20		Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	340	-							
4.21.1		Totale breedte	b1	mm	520								
4.22		Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1140					51 x 160 x 1220			
4.25		Maat over de vorken	b5	mm	520								
4.32		Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	38								
4.34.1		Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast	mm	1610								
4.34.2		Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	1810					1830			
4.35		Draaicirkel	Wa	mm	1330					1410			
Prestaties		5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,1 / 0,05							

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmaster, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**