



## Gerbeur électrique



### AMC 12z

Hauteur de levée: 2814-3514 mm / Capacité de charge: 1200 kg

**Li-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# AMC 12z

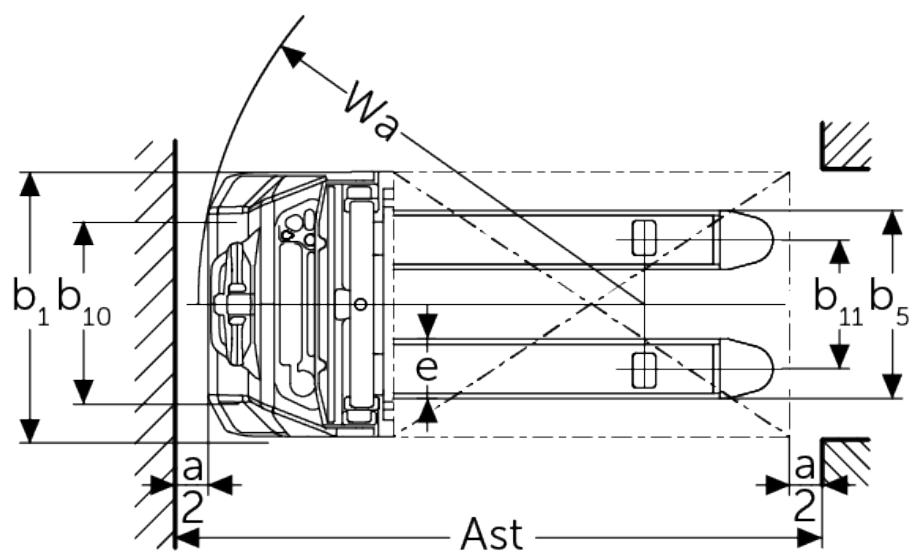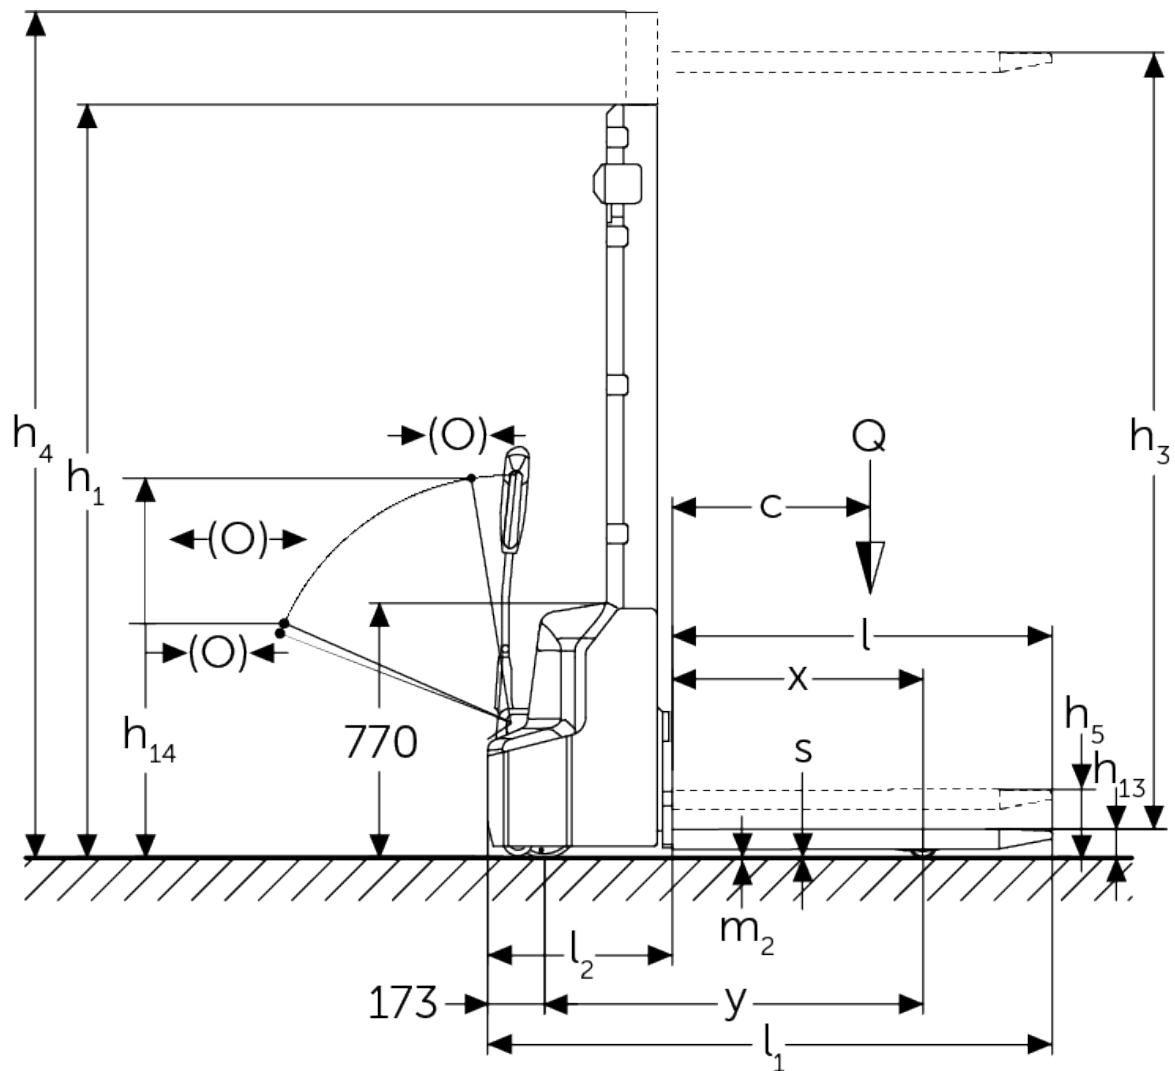

## Tableau VDI

|                        |        |  |       |    |                               |      |
|------------------------|--------|--|-------|----|-------------------------------|------|
| Sigle                  | 1.1    | Fabricant (désignation abrégée)                                    |       |    | Autres (OEM)                  |      |
|                        | 1.2    | Code type du fabricant   |       |    | PSE 1.2 Li-Ion mit Initialhub |      |
|                        | 1.3    | Entraînement   |       |    | Électrique                    |      |
|                        | 1.4    | Commande   |       |    | Accompagnant                  |      |
|                        | 1.5    | Capacité de charge/charge  | Q     | kg | 1200                          |      |
|                        | 1.5.1  | Capacité de charge nominale / charge pour levée du mât             | Q     | kg | 1200                          |      |
|                        | 1.5.2  | Capacité de charge nominale / charge pour levée des bras porteurs  | Q     | kg | 1200                          |      |
|                        | 1.6    | Distance du centre de gravité de la charge                         | c     | mm | 600                           |      |
|                        | 1.8    | Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant                  | x     | mm | 752                           |      |
|                        | 1.9    | Empattement  | y     | mm | 1181                          |      |
| Poids                  | 2.1.1  | Poids propre (batterie comprise)                                   | kg    |    | 640                           | 670  |
|                        | 2.2    | Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière              | kg    |    | 670 / 1200                    |      |
|                        | 2.3    | Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière              | kg    |    | 485 / 185                     |      |
| Roues / Châssis        | 3.4    | Roues supplémentaires  |       |    | 100x50                        |      |
|                        | 3.6    | Voie avant   | b10   | mm | 550                           |      |
| Dimensions de base     | 4.2    | Hauteur du mât replié (h1)   | h1    | mm | 1970                          | 2320 |
|                        | 4.4    | Levée (h3)   | h3    | mm | 2814                          | 3514 |
|                        | 4.5    | Hauteur du mât déployé (h4)  | h4    | mm | 3377                          | 4077 |
|                        | 4.6    | Levée initiale   | h5    | mm | 120                           |      |
|                        | 4.9    | Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max. | h14   | mm | 710 / 1150                    |      |
|                        | 4.15   | Hauteur des bras porteurs baissés                                  | h13   | mm | 86                            |      |
|                        | 4.19   | Longueur totale  | l1    | mm | 1752                          |      |
|                        | 4.20   | Longueur, talon de fourche compris                                 | l2    | mm | 602                           |      |
|                        | 4.21.1 | Largeur totale   | b1    | mm | 800                           |      |
|                        | 4.22   | Dimensions des fourches  | s/e/l | mm | 60 x 180 x 1150               |      |
|                        | 4.25   | Écartement extérieur des fourches                                  | b5    | mm | 570                           |      |
|                        | 4.32   | Garde au sol centre empattement                                    | m2    | mm | 24                            |      |
|                        | 4.34.1 | Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)      | Ast   | mm | 2234                          |      |
|                        | 4.34.2 | Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)     | Ast   | mm | 2185                          |      |
|                        | 4.35   | Rayon de braquage  | Wa    | mm | 1384                          |      |
| Données de performance | 5.1    | Vitesse de traction avec / sans charge                             | km/h  |    | 4,2 / 4,5                     |      |
|                        | 5.2    | Vitesse de levée avec / sans charge                                | m/s   |    | 0,11 / 0,16                   |      |
|                        | 5.3    | Vitesse de descente avec / sans charge                             | m/s   |    | 0,13 / 0,11                   |      |
|                        | 5.7    | Capacité de franchissement des pentes avec / sans charge           | %     |    | 5 / 10                        |      |
|                        | 5.10   | Frein de service   |       |    | électromagnétique             |      |

|  |      |   |        |                |
|--|------|---|--------|----------------|
| Moteur électrique / système électronique | 6.1  | Moteur de traction, puissance S2 60 min | kW     | 0,65           |
|  | 6.2  | Moteur de levée, performance pour S3    | kW     | 2,2            |
|  | 6.3  | Batterie selon DIN 43531/35/36          | non    |                |
|  | 6.4  | Tension de batterie / capacité nominale | V / Ah | 24 / 60        |
|  | 6.5  | Poids de la batterie                    | kg     | 17             |
|  | 6.6  | Consommation d'énergie selon cycle VDI  | kWh/h  | 0,66           |
| Autres                                   | 8.1  | Type de commande de conduite            |        | Impulsion / CC |
|  | 10.7 | Niveau sonore selon EN12053             | dB (A) | 70             |

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les matériels Jungheinrich sont conformes  
aux normes européennes de sécurité. ISO 9001  
ISO 14001

Les usines de production de Norderstedt,  
Moosburg et Landsberg en Allemagne sont  
certifiées.



**JUNGHEINRICH**