





Echipament tractare


EZS 350

Capacitate tractare: 5000 kg



EZS 350

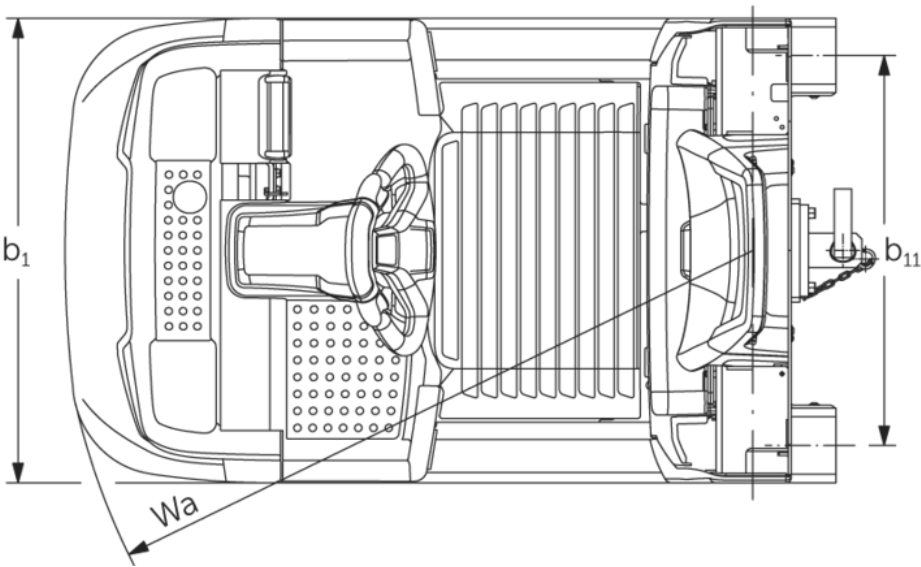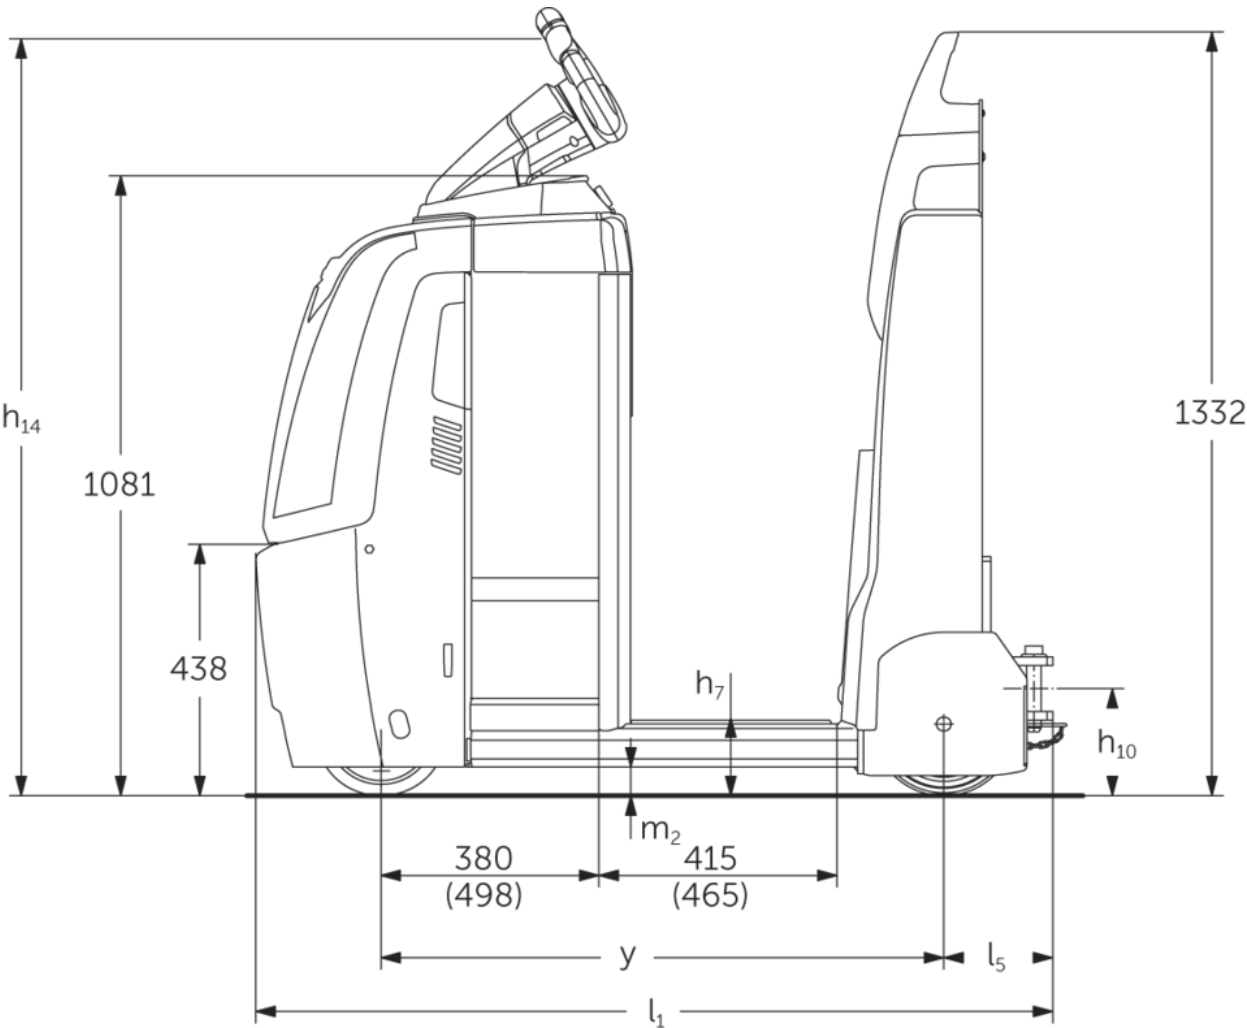

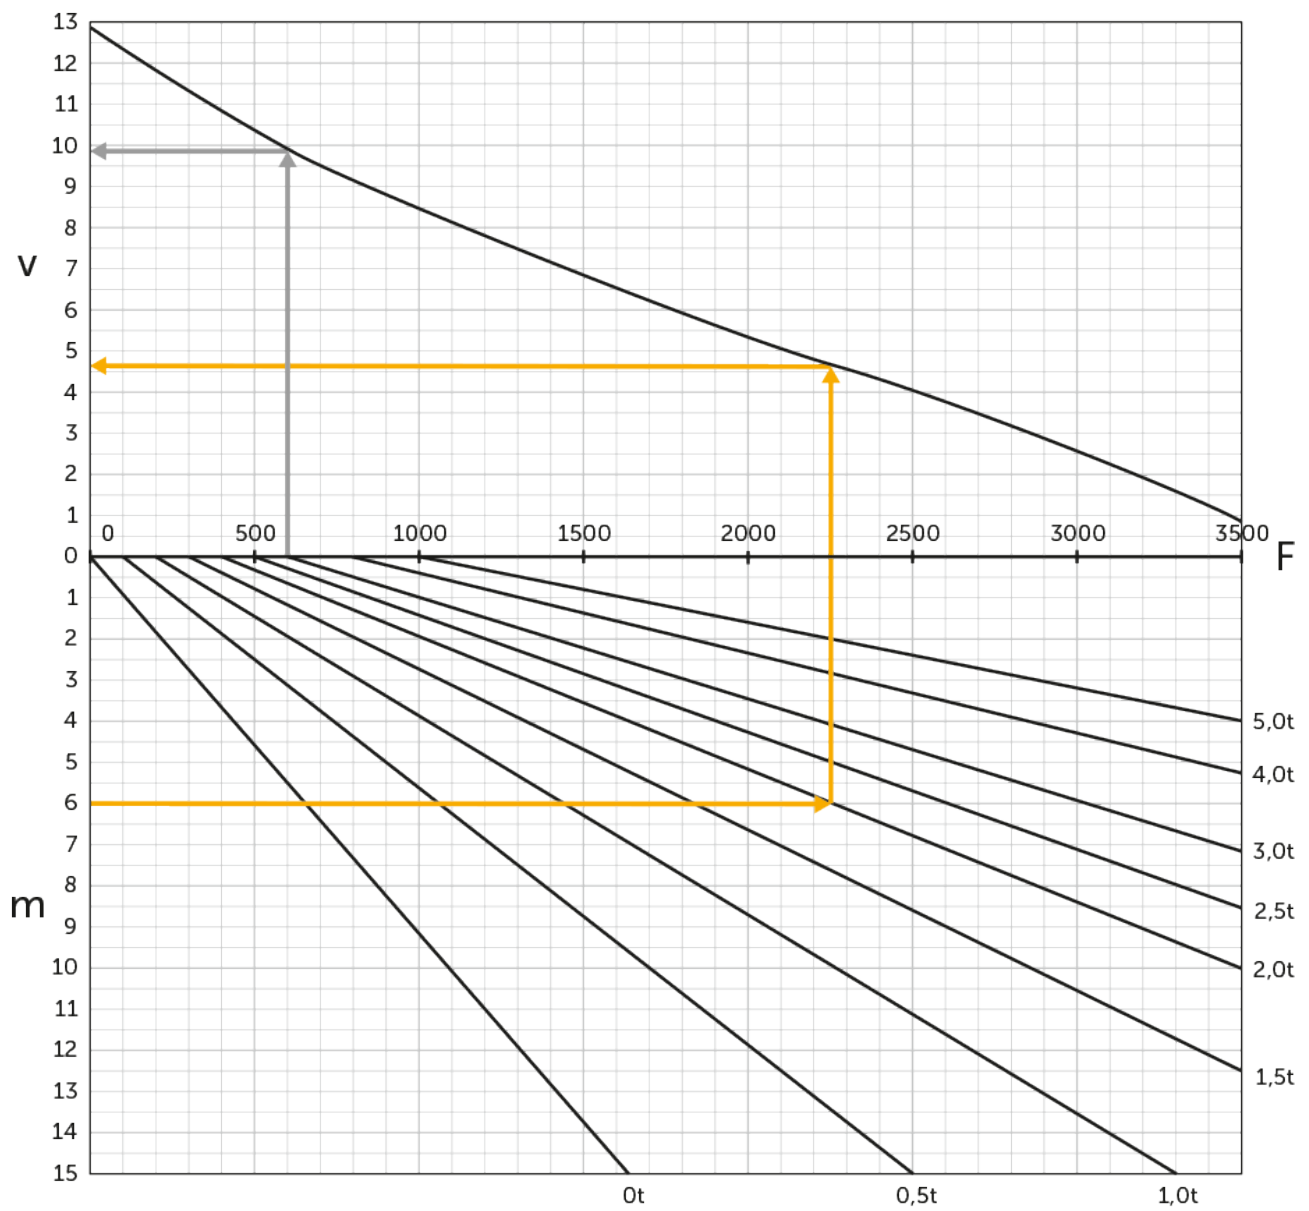

Tabel VDI

			Jungheinrich			
			EZS 350 L Std	EZS 350 L Comfort	EZS 350 XL Std	EZS 350 XL Comfort
Marca	1.1	Producător (nume abreviat)				
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului				
	1.3	Deplasare				
	1.4	Operare				
	1.5.3	Capacitate tractare	Q	kg	5000	
	1.7	Forța de tracțiune nominală		N	1000	
	1.9	Ampatament	y	mm	980	1030 1098 1148
Greutăți	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	996	1006 1091 1101
	2.3	Sarcina de încărcare pe axa față / spate fără încărcătură		kg	505 / 491	510 / 496 565 / 526 570 / 531
Roți / Suspension	3.1	Anvelope				Poliuretan / Super-elastice (SE)
	3.2	Dimensiune anvelope, față				ø230 x 77
	3.3	Dimensiune anvelope, spate				ø250 x 80
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)				1x/2
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm		680
Dimensiuni de bază	4.8	Înălțimea scaunului / înălțime în picioare	h7	mm		135
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm		1320
	4.12	Înălțime cuplă	h10	mm		158
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1390	1440 1508 1558
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm		810
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm		50
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1210	1260 1328 1378
Date de performanță	5.1	Viteza de deplasare cu sarcină / fără sarcină		km/h		8 / 12,5
	5.1.1	Viteză deplasare în marșarier cu/fără sarcină		km/h		6 / 6
	5.5	Capacitate de remorcă cu sarcină / fără sarcină		N		1000 / 1000
	5.6	Capacitate de remorcă maximă, cu sarcină / fără sarcină		N		3700 / 3700
	5.10	Frână de parcare				electromagnetică / regenerativă
Cu motor electric / Electronică	6.1	Motor de tracțiune, performanță S2 60 min		kW		2,8
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală		V / Ah	24 / 465	24 / 620
	6.5	Greutatea bateriei		kg	370	470
	6.6.1	Consumul de energie conform ciclului EN		kWh/h		1,15
	6.6.2	Echivalent CO2 conform EN ISO 23308		kg/h0		0,6

Alte	8.1	Tipul unității de deplasare		AC speedCONTROL - control viteză
	10.7	Nivelul presiunii acustice conform EN12053	dB (A)	66
- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.				

- Nr. VDI 4.9: Înălțimea este valabilă pentru varianta cu jetPILOT
- Nr. VDI 4.12: Valoarea pentru înălțime cuplaj este valabilă pentru un cuplaj simplu prin inserție. Pot fi obținute alte înălțimi de cuplare
- Nr. VDI 4.19: Deoarece sunt disponibile diverse sisteme de cuplare, indicația pentru lungimea totală este valabilă inclusiv printr-un cuplaj simplu prin inserție
- Nr. VDI 5.1: vezi diagrama capacității de tractare a sarcinii
- Nr. VDI 5.5: La această valoare este vorba despre forța de tracțiune nominală
- Nr. VDI 5.6: Vezi diagrama capacității de tractare a sarcinii

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)

Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani

Județul Prahova,

România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt
certificate, la fel ca și centrul nostru de
piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**