





## Avtomatski paletni viličar

**ERC 213a / 217a**

Dvižna višina: 3100-4400 mm / Nosilnost: 1300-1700 kg



ERC 213a / 217a

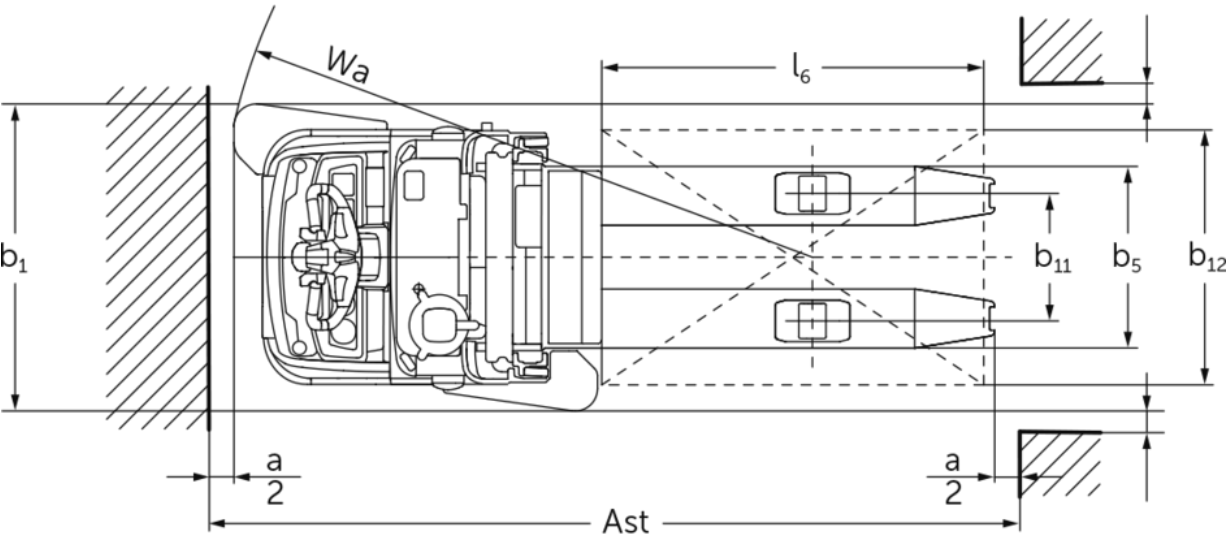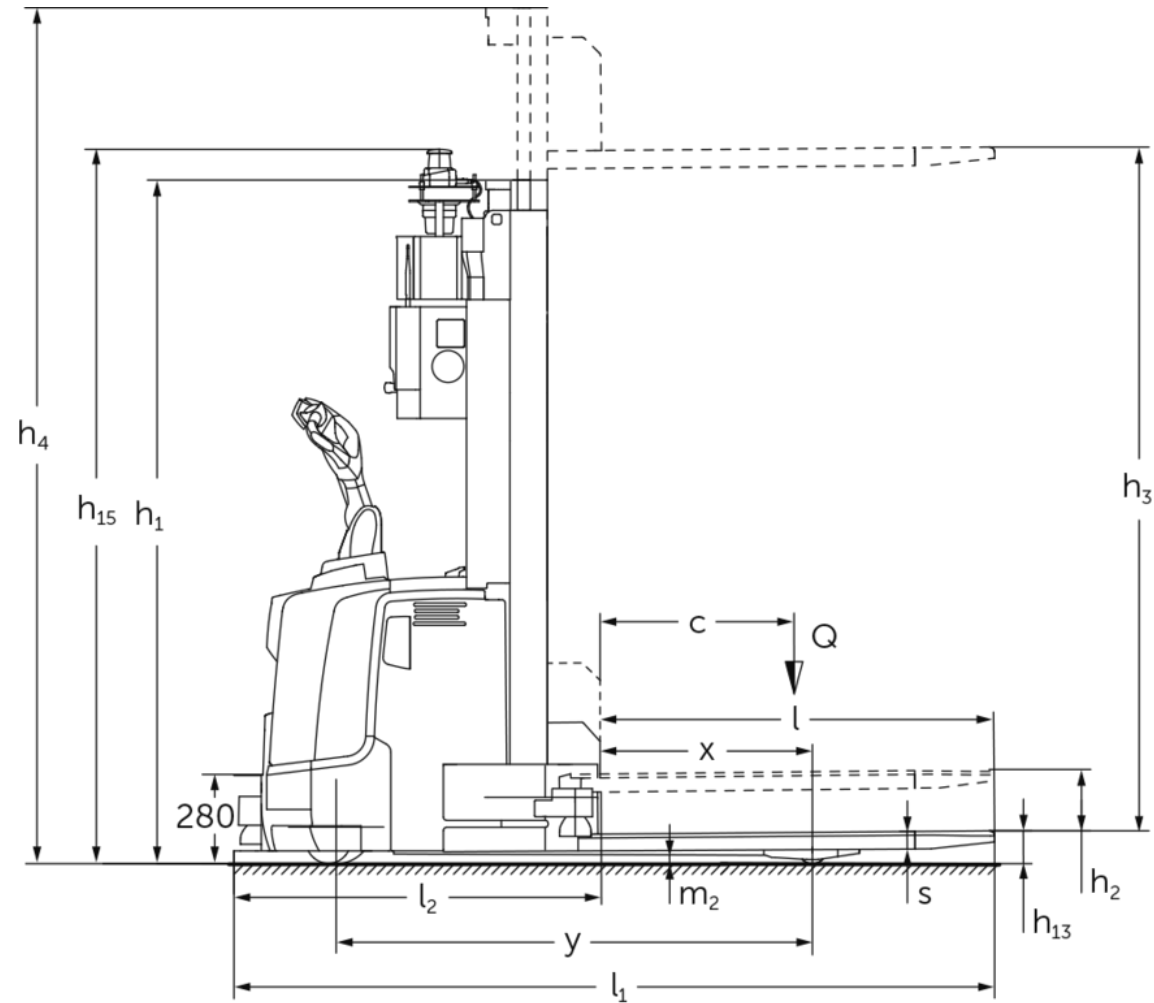

## ERC 213a / 217a

| ERC 213a           | Dvig (h3) | Višina teleskopa<br>(spuščene vilice)<br>(h1) | Prosti dvig (h2) | Višina<br>iztegnjenega<br>teleskopa<br>(h4) |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Dvojni teleskop ZT | 3100 mm   | 2150 mm                                       | 200 mm           | 3625 mm                                     |
|                    | 3800 mm   | 2500 mm                                       | 200 mm           | 4325 mm                                     |
|                    | 4400 mm   | 2750 mm                                       | 200 mm           | 4925 mm                                     |
| ERC 217a           | Dvig (h3) | Višina teleskopa<br>(spuščene vilice)<br>(h1) | Prosti dvig (h2) | Višina<br>iztegnjenega<br>teleskopa<br>(h4) |
| Dvojni teleskop ZT | 2840 mm   | 2150 mm                                       | 200 mm           | 3495 mm                                     |
|                    | 3540 mm   | 2500 mm                                       | 200 mm           | 4195 mm                                     |

# Razpredelnica VDI

|                        |        |                                                                        |          |                 |             |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| Splošni podatki        | 1.1    | Proizvajalec (kratko poimenovanje)                                     |          | Jungheinrich    |             |
|                        | 1.2    | Tipška oznaka                                                          |          | ERC 213a        | ERC 217a    |
|                        | 1.3    | Pogon                                                                  |          | Elektro         |             |
|                        | 1.4    | Upravljanje                                                            |          | Avtomatika      |             |
|                        | 1.5    | Nosilnost/obremenitev                                                  | Q kg     | 1300            | 1700        |
|                        | 1.6    | Oddaljenost težišča bremena                                            | c mm     | 600             |             |
|                        | 1.8    | Oddaljenost bremena                                                    | x mm     | 659             |             |
|                        | 1.9    | Medosna razdalja                                                       | y mm     | 1496            |             |
| Teže                   | 2.1.1  | Lastna teža (vključno z baterijo)                                      | kg       | 1410            | 1460        |
|                        | 2.2    | Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj                              | kg       | 1060 / 1650     | 1080 / 2080 |
|                        | 2.3    | Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj                            | kg       | 985 / 425       | 1000 / 410  |
| Kolesa/podvozje        | 3.1    | Kolesa                                                                 |          | Poliuretan (PU) |             |
|                        | 3.2    | Velikost koles spredaj                                                 |          | Ø 230 x 77      |             |
|                        | 3.3    | Velikost koles zadaj                                                   |          | Ø 85 x 110      | Ø 85 x 85   |
|                        | 3.4    | Dodatna kolesa                                                         |          | Ø 140 x 54      |             |
|                        | 3.5    | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)                         |          | 1x + 1 / 2      | 1x + 1 / 4  |
|                        | 3.6    | Kolotek sprednjih koles                                                | b10 mm   | 515             |             |
|                        | 3.7    | Kolotek zadnjih koles                                                  | b11 mm   | 400             |             |
| Osnovne mere           | 4.2    | Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)                                | h1 mm    | 2075            |             |
|                        | 4.2.1  | Celotna višina                                                         | h15 mm   | 2285            |             |
|                        | 4.4    | Dvig (h3)                                                              | h3 mm    | 3100            | 2840        |
|                        | 4.5    | Višina iztegnjenega teleskopa (h4)                                     | h4 mm    | 3650            | 3520        |
|                        | 4.9    | Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ | h14 mm   | 1170 / 1390     |             |
|                        | 4.15   | Višina v spuščeni legi                                                 | h13 mm   | 90              |             |
|                        | 4.19   | Celotna dolžina                                                        | l1 mm    | 2393            |             |
|                        | 4.20   | Dolžina vključno s hrbtniščem vilic                                    | l2 mm    | 1158            |             |
|                        | 4.21.1 | Celotna širina                                                         | b1 mm    | 965             |             |
|                        | 4.22   | Mere rogljev vilic                                                     | s/e/l mm | 56 x 185 x 1235 |             |
|                        | 4.25   | Zunanji razmik vilic                                                   | b5 mm    | 570             |             |
|                        | 4.32   | Oddaljenost od tal na sredini med osema                                | m2 mm    | 28              | 20          |
| Podatki o zmogljivosti | 5.1    | Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena                                 | km/h     | 9 / 9           | 7 / 7       |
|                        | 5.8    | Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena                            | %        | 4 / 4           | - / -       |
|                        | 5.10   | Delovna zavora                                                         |          | Generatorsko    |             |

|                          |      |                                       |        |                 |     |
|--------------------------|------|---------------------------------------|--------|-----------------|-----|
| Elektromotor/elektronika | 6.1  | Vozni motor, moč S2 60 min            | kW     | 3,2             | 2,8 |
|                          | 6.2  | Dvižni motor, moč pri S3              | kW     | 3               |     |
|                          | 6.3  | Baterija po DIN 43531/35/36           |        | B 3 PzS         |     |
|                          | 6.4  | Napetost baterije, nazivna kapaciteta | V / Ah | 24 / 375        |     |
|                          | 6.5  | Teža baterije                         | kg     | 273             |     |
|                          | 6.6  | Poraba energije po ciklu VDI          | kWh/h  | 1,74            | -   |
| Drugo                    | 8.1  | Način krmiljenja vožnje               |        | AC speedCONTROL |     |
|                          | 10.7 | Hrupnost po EN12053                   | dB (A) | 64              |     |

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaččenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

- 4.2.1: z dodatnimi opcijami, (denimo samodejno polnjenje, Floor-Spot, zaznavanje dvignjenih ovir) h15 +100 mm.
- 5.1: v ročnem načinu 3,0 km/h. Največja hitrost vožnje v smeri tovora: 5,4 km/h (1,5 m/s).
- 5.1: pri ERC 213a s paketom opreme Efficiency 7,0/7,0 km/h
- 6.1: pri ERC 213a s paketom opreme Efficiency: 2,8 kW

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

[info@jungheinrich.si](mailto:info@jungheinrich.si)

[www.jungheinrich.si](http://www.jungheinrich.si)

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**