





## Električni visokodvižni viličar



**EJC 110i / 112i**

Dvižna višina: 1200-4700 mm / Nosilnost: 1000-1200 kg



EJC 110i / 112i

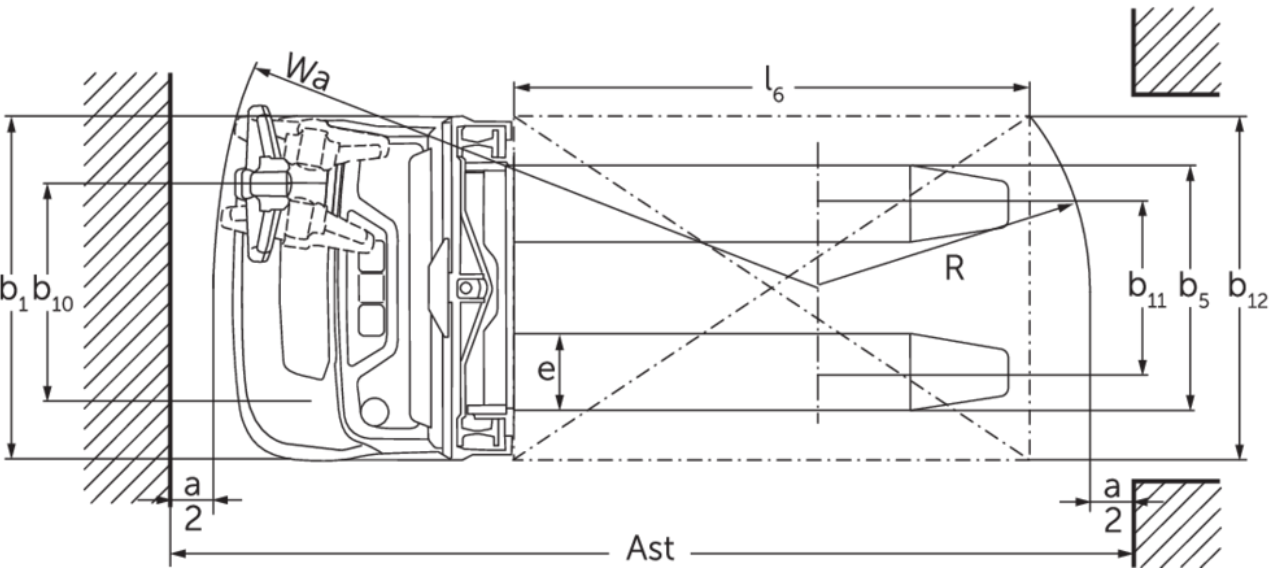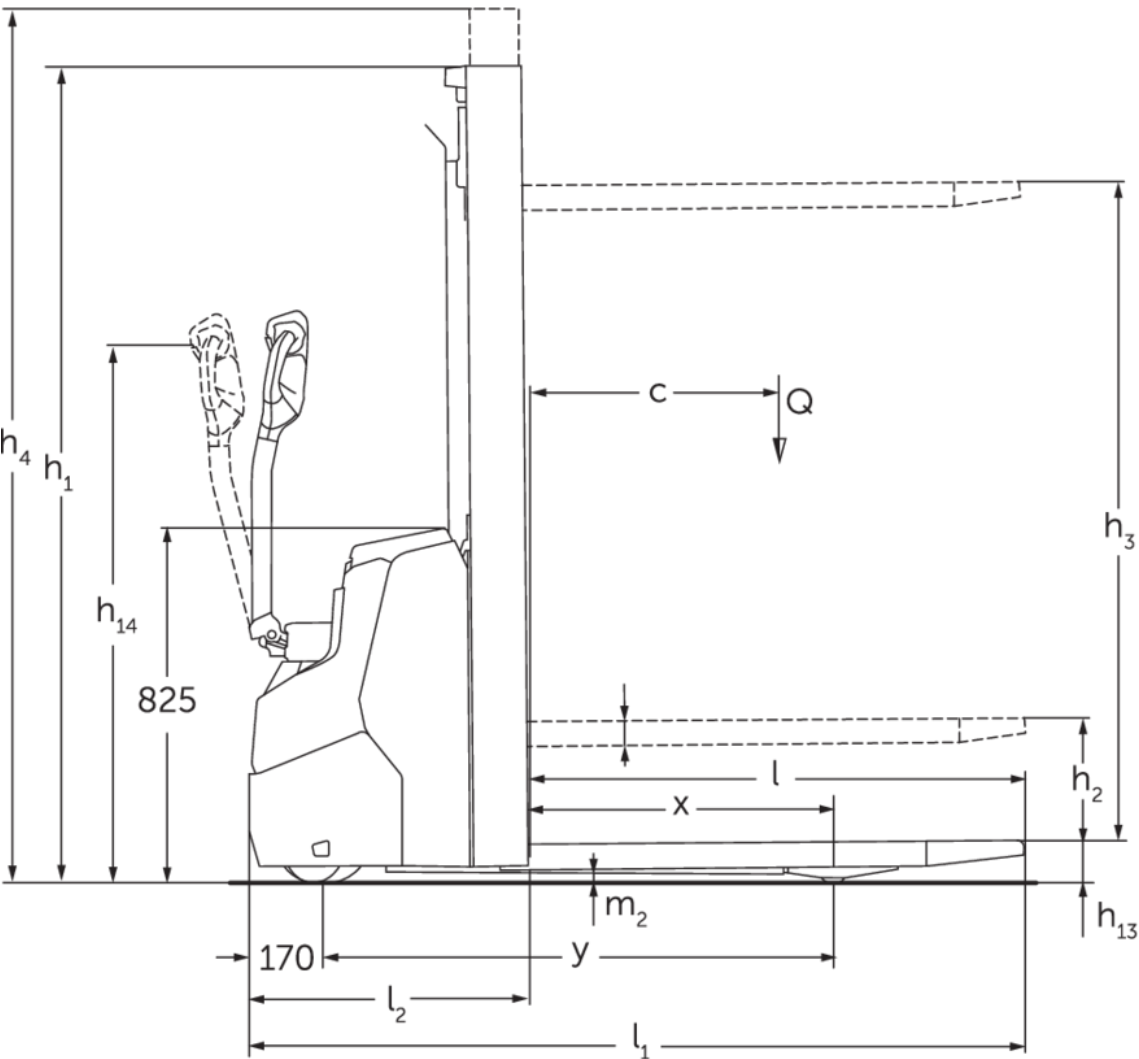

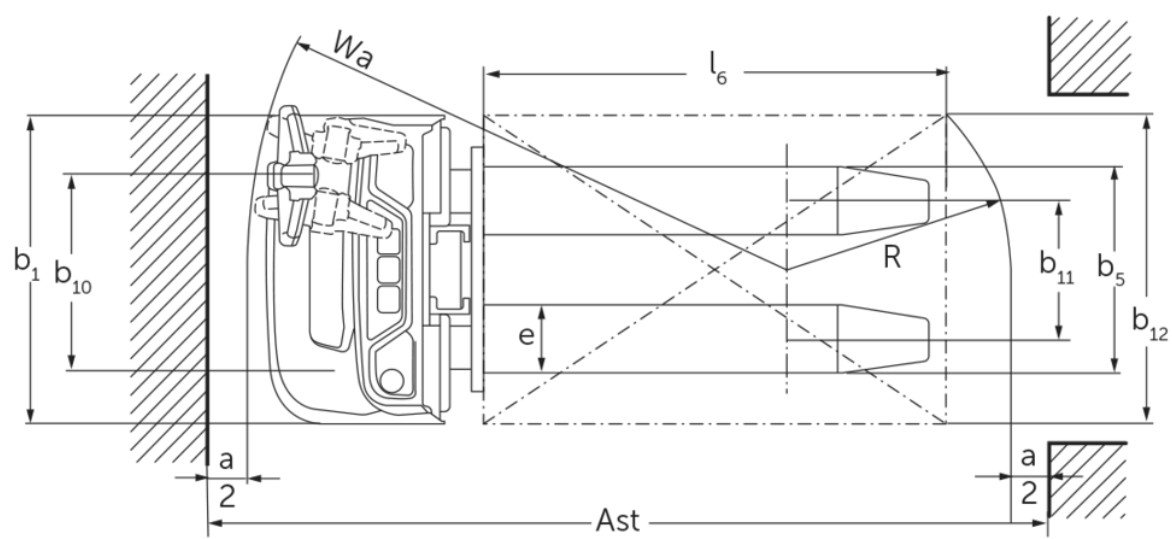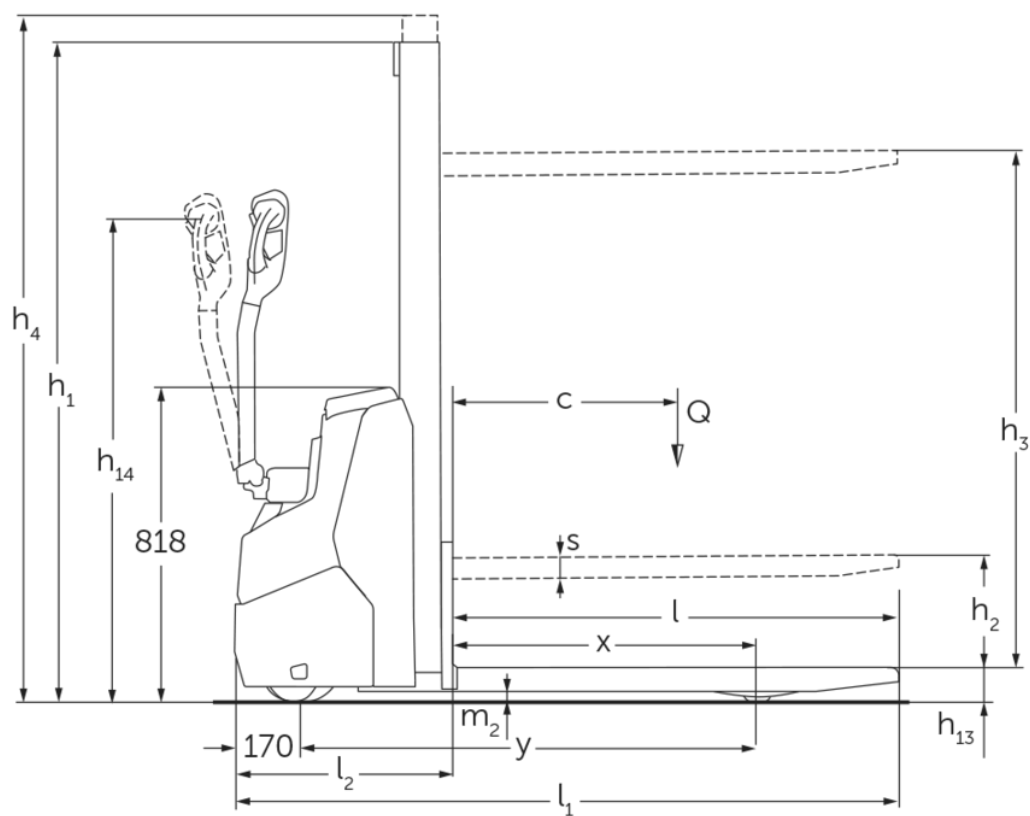

## EJC 110i / 112i

| EJC 110i (E)       | Dvig (h3) | Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1) | Prosti dvig (h2) | Višina iztegnjenega teleskopa (h4) |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Mono teleskop MM   | 1200 mm   | 1710 mm                                 | 1200 mm          | 1710 mm                            |
|                    | 1540 mm   | 1970 mm                                 | 1540 mm          | 1970 mm                            |
|                    | 2000 mm   | 2430 mm                                 | 2000 mm          | 2430 mm                            |
| EJC 110i, EJC 112i | Dvig (h3) | Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1) | Prosti dvig (h2) | Višina iztegnjenega teleskopa (h4) |
| Dvojni teleskop ZT | 2300 mm   | 1650 mm                                 | 100 mm           | 2775 mm                            |
|                    | 2500 mm   | 1750 mm                                 | 100 mm           | 2975 mm                            |
|                    | 2700 mm   | 1850 mm                                 | 100 mm           | 3175 mm                            |
|                    | 2900 mm   | 1950 mm                                 | 100 mm           | 3375 mm                            |
|                    | 3200 mm   | 2100 mm                                 | 100 mm           | 3675 mm                            |
|                    | 3600 mm   | 2300 mm                                 | 100 mm           | 4075 mm                            |
|                    | 3900 mm   | 2450 mm                                 | 100 mm           | 4375 mm                            |
| Dvojni teleskop ZZ | 2300 mm   | 1600 mm                                 | 1125 mm          | 2775 mm                            |
|                    | 2500 mm   | 1700 mm                                 | 1225 mm          | 2975 mm                            |
|                    | 2900 mm   | 1900 mm                                 | 1425 mm          | 3375 mm                            |
|                    | 3200 mm   | 2050 mm                                 | 1575 mm          | 3675 mm                            |
|                    | 3600 mm   | 2250 mm                                 | 1775 mm          | 4075 mm                            |
|                    | 3900 mm   | 2400 mm                                 | 1925 mm          | 4375 mm                            |
| Trojni teleskop DZ | 4090 mm   | 1845 mm                                 | 1338 mm          | 4597 mm                            |
|                    | 4300 mm   | 1915 mm                                 | 1408 mm          | 4807 mm                            |
| EJC 112i           | Dvig (h3) | Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1) | Prosti dvig (h2) | Višina iztegnjenega teleskopa (h4) |
| Dvojni teleskop ZT | 4100 mm   | 2550 mm                                 | 100 mm           | 4575 mm                            |
|                    | 4300 mm   | 2650 mm                                 | 100 mm           | 4775 mm                            |
| Trojni teleskop DZ | 4700 mm   | 2050 mm                                 | 1564 mm          | 5213 mm                            |

## Razpredelnica VDI

|                        |        |                                                                        |                                   |                       |                  |                     |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| Splošni podatki        | 1.1    | Proizvajalec (kratko poimenovanje)                                     |                                   | Jungheinrich          |                  |                     |
|                        | 1.2    | Tipska oznaka                                                          |                                   | EJC 110i (E)          | EJC 110i         | EJC 112i            |
|                        | 1.3    | Pogon                                                                  |                                   | Elektro               |                  |                     |
|                        | 1.4    | Upravljanje                                                            |                                   | V načinu hoje         |                  |                     |
|                        | 1.5    | Nosilnost/obremenitev                                                  | Q kg                              | 1000                  |                  | 1200                |
|                        | 1.6    | Oddaljenost težišča bremena                                            | c mm                              | 600                   |                  |                     |
|                        | 1.8    | Oddaljenost bremena                                                    | x mm                              | 783                   | 707              |                     |
|                        | 1.9    | Medosna razdalja                                                       | y mm                              | 1171                  | 1141             |                     |
|                        | Teže   | 2.1.1                                                                  | Lastna teža (vključno z baterijo) | kg                    | 480              | 665                 |
| 2.2                    |        | Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj                              | kg                                | 500 / 980             | 556 / 1109       | 580 / 1295          |
| 2.3                    |        | Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj                            | kg                                | 350 / 130             | 465 / 200        | 475 / 200           |
| Kolesa/podvozje        | 3.1    | Kolesa                                                                 |                                   | Poliuretan (PU)       |                  |                     |
|                        | 3.2    | Velikost koles spredaj                                                 |                                   | Ø 210 x 70            | Ø 230 x 70       |                     |
|                        | 3.3    | Velikost koles zadaj                                                   |                                   | Ø 75 x 70 / Ø 75 x 45 | ø75x105 / ø75x80 | Ø 75 x 105 / ø75x80 |
|                        | 3.4    | Dodatna kolesa                                                         |                                   | Ø 140 x 54            |                  |                     |
|                        | 3.5    | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)                         |                                   | 1x +1/2               |                  |                     |
|                        | 3.6    | Kolotek sprednjih koles                                                | b10 mm                            | 507                   |                  |                     |
|                        | 3.7    | Kolotek zadnjih koles                                                  | b11 mm                            | 394                   | 405              |                     |
| Osnovne mere           | 4.2    | Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)                                | h1 mm                             | 1970                  | 1950             |                     |
|                        | 4.3    | Prosti dvig (h2)                                                       | h2 mm                             | 1540                  | 100              |                     |
|                        | 4.4    | Dvig (h3)                                                              | h3 mm                             | 1540                  | 2900             |                     |
|                        | 4.5    | Višina iztegnjenega teleskopa (h4)                                     | h4 mm                             | 1970                  | 3375             |                     |
|                        | 4.9    | Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ | h14 mm                            | 750 / 1260            |                  |                     |
|                        | 4.15   | Višina v spuščeni legi                                                 | h13 mm                            | 90                    |                  |                     |
|                        | 4.19   | Celotna dolžina                                                        | l1 mm                             | 1714                  | 1754             |                     |
|                        | 4.20   | Dolžina vključno s hrbiščem vilic                                      | l2 mm                             | 564                   | 604              |                     |
|                        | 4.21.1 | Celotna širina                                                         | b1 mm                             | 800                   |                  |                     |
|                        | 4.22   | Mere rogljev vilic                                                     | s/ e/l mm                         | 60 x 178 x 1150       |                  |                     |
|                        | 4.25   | Zunanji razmik vilic                                                   | b5 mm                             | 535                   | 570              |                     |
|                        | 4.32   | Oddaljenost od tal na sredini med osema                                | m2 mm                             | 27                    | 24               |                     |
|                        | 4.34.1 | Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)                  | Ast mm                            | 1961                  | 2002             |                     |
|                        | 4.34.2 | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)                            | Ast mm                            | 2011                  | 2052             |                     |
|                        | 4.35   | Radij obračanja                                                        | Wa mm                             | 1394                  | 1359             |                     |
| Podatki o zmogljivosti | 5.1    | Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena                                 | km/h                              | 5,3 / 5,3             | 6 / 6            |                     |
|                        | 5.2    | Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena                             | m/s                               | 0,15 / 0,25           | 0,15 / 0,27      | 0,17 / 0,33         |
|                        | 5.3    | Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena                              | m/s                               | 0,15 / 0,15           | 0,34 / 0,34      | 0,45 / 0,37         |
|                        | 5.8    | Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena                            | %                                 | 6 / 10                | 6 / 14           |                     |
|                        | 5.10   | Delovna zavora                                                         |                                   | Generatorsko          |                  |                     |

|                                                                                                                                                                                          |       |                                       |        |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|--------|---------|-----------|
| Elektromotor/elektronika                                                                                                                                                                 | 6.1   | Vozni motor, moč S2 60 min            | kW     | 1       | 0,9       |
|                                                                                                                                                                                          | 6.2   | Dvižni motor, moč pri S3              | kW     | 1,2     | 2,2   2,8 |
|                                                                                                                                                                                          | 6.3   | Baterija po DIN 43531/35/36           |        | Ne      |           |
|                                                                                                                                                                                          | 6.4   | Napetost baterije, nazivna kapaciteta | V / Ah | 24 / 50 | 24 / 100  |
|                                                                                                                                                                                          | 6.5   | Teža baterije                         | kg     | 24      | 35        |
|                                                                                                                                                                                          | 6.6.1 | Poraba energije po ciklu EN           | kWh/h  | 0,35    | 0,66      |
|                                                                                                                                                                                          | 6.6.2 | CO2 ekvivalent po EN ISO 23308        | kg/h0  | 0,2     | 0,4       |
| Drugo                                                                                                                                                                                    | 8.1   | Način krmiljenja vožnje               |        | AC      |           |
|                                                                                                                                                                                          | 10.7  | Hrupnost po EN12053                   | dB (A) | 64      | 65        |
| - Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti. |       |                                       |        |         |           |

Za EJC 110i/112i velja:

Vrednosti v tabeli veljajo za prostor za baterijo S, teleskop ZT2900, baterija 100 Ah.

- Št. VDI 1.8: pri DZ-trojnem teleskopu: x – 40 mm
- Št. VDI 1.9: pri prostoru za baterijo S: y + 50 mm.
- Št. VDI 4.19: pri prostoru za baterijo S: l1 + 50 mm. pri DZ-trojnem teleskopu: l1 + 40 mm.
- Št. VDI 4.20: pri prostoru za baterijo S: l2 + 50 mm; pri DZ-trojnem teleskopu: l2 + 40 mm.
- Št. VDI 4.34.1: diagonalno po VDI: širina delovnega hodnika + 225 mm; pri prostoru za baterijo S: širina delovnega hodnika + 48; pri DZ-trojnem teleskopu: širina delovnega hodnika + 40 mm.
- Št. VDI 4.34.2: diagonalno po VDI: širina delovnega hodnika + 142 mm; pri prostoru za baterijo S: širina delovnega hodnika + 48 mm. pri DZ-trojnem teleskopu: širina delovnega hodnika + 40 mm.
- Št. VDI 4.35: pri prostoru za baterijo S: Wa + 48 mm.
- Št. VDI 6.2: EJC 110i: S3 5 %; EJC 112i: S3 13 %

Za EJC 110i (E) velja:

Vrednosti v preglednici veljajo za teleskop MM 1540.

- Št. VDI 4.3: prosti dvig (h2) – 34 mm.
- Št. VDI 4.4: dvig (h3) – 30 mm.
- Št. VDI 4.5: višina iztegnjenega teleskopa (h4) + 34 mm.
- Št. VDI 4.34.1: diagonalno po VDI: širina delovnega hodnika + 271 mm.
- Št. VDI 4.34.2: diagonalno po VDI: širina delovnega hodnika + 161 mm.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**