



Električni paletni nizkodvižni viličar s stojiščem/z bočnim sedežem


ESE 430

Dvižna višina: 115 mm / Nosilnost: 3000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

ESE 430

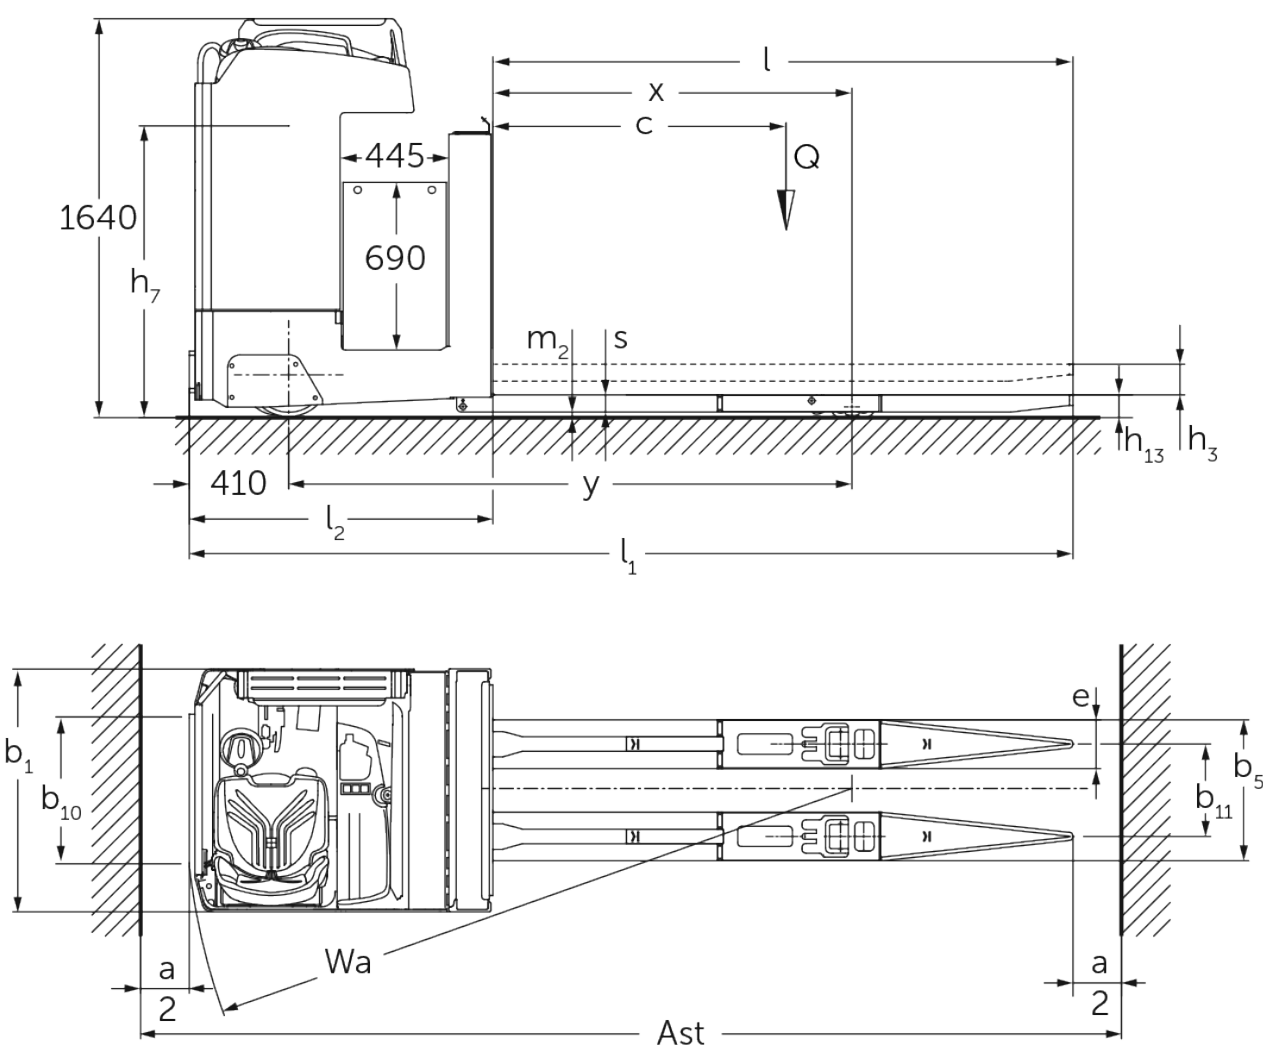

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)		Jungheinrich
	1.2	Tipska oznaka		ESE 430
	1.3	Pogon		Elektro
	1.4	Upravljanje		Sedež
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	3000
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	1200
	1.8	Oddaljenost bremena	x mm	1480
	1.9	Medosna razdalja	y mm	2320
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg	2475
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg	2190 / 3280
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg	1975 / 500
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		Vulkollan®
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 343 x 114
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 90 x 100
	3.4	Dodatna kolesa		Ø 285 x 100
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		2 - 1x / 4
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	604
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	380
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	115
	4.8	Višina sedeža/stojišča	h7 mm	1200
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13 mm	90
	4.19	Celotna dolžina	l1 mm	3650
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2 mm	1250
	4.21.1	Celotna širina	b1 mm	1000
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l mm	70 x 200 x 2400
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5 mm	580
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	20
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	4050
	4.35	Radij obračanja	Wa mm	2750
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena	km/h	14 / 14
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Vzpenjanje z bremenom/brez bremena	%	6 / 15
	5.10	Delovna zavora		Električno
Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	8,5
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	2
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36		A
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	48 / 620
	6.5	Teža baterije	kg	945
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN	kWh/h	0,56
	6.6.2	CO2 ekvivalent po EN ISO 23308	kg/h0	0,3

Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		Mosfet/AC
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.				

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH